


机翼形旋钮

- AISI316L烧结不锈钢头，喷砂亚光饰面。
- AISI304不锈钢双头螺栓，用锁紧销旋紧，并固定在螺栓头。

GN431机翼形旋钮的扭矩大于相应的滚花旋钮。

AISI304和AISI316L不锈钢低含硫量(低于0.030%)使得旋钮特别抗腐蚀。所以，GN431机翼形旋钮特别适合应用于食品、化工或者制药工业的器械和设备，以及因卫生或者环境因素等强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

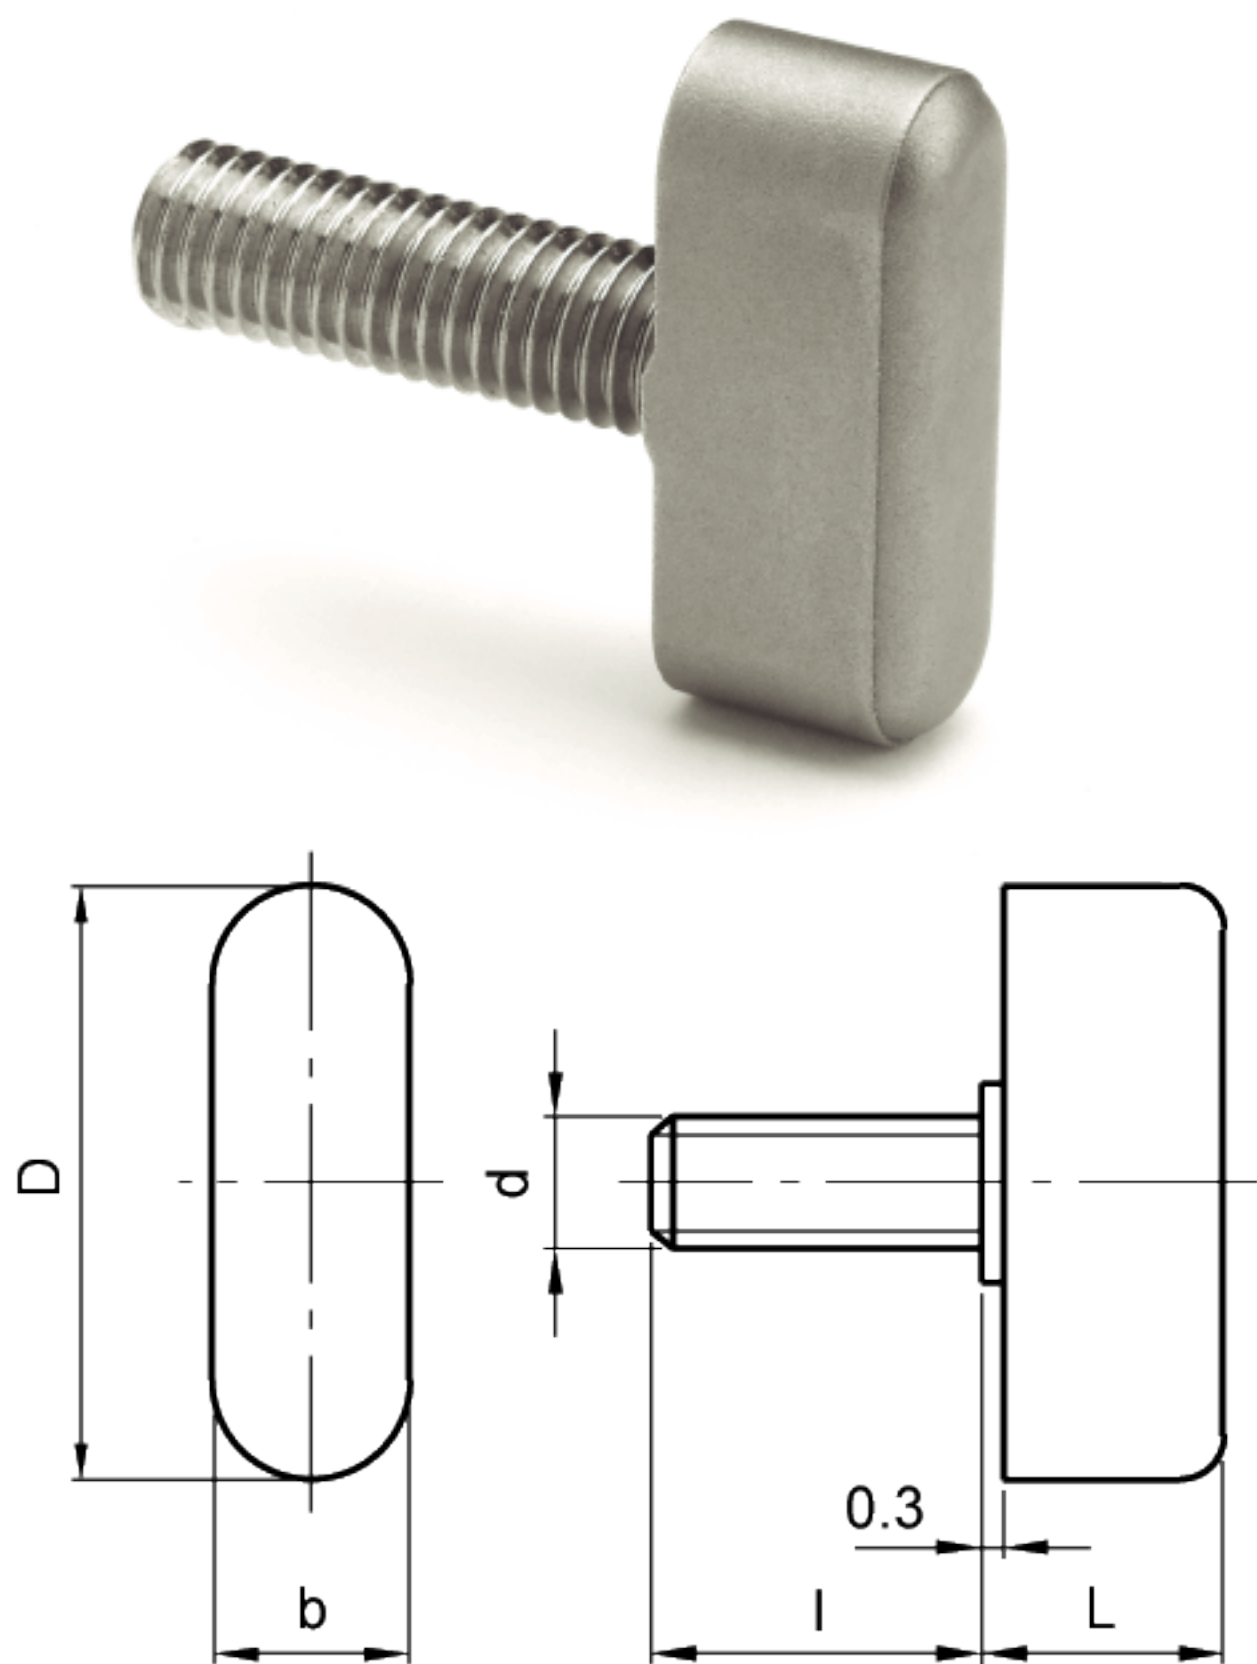


标 准 件	主尺寸			螺 杆		重量
型 号	D	L	b	d	l	g
GN 431-25-M6-16	25	10	8	M6	16	15
GN 431-25-M6-20					20	16
GN 431-25-M6-25					25	17
GN 431-30-M6-16	30	12	10	M6	16	25
GN 431-30-M6-20					20	25
GN 431-30-M6-25					25	25
GN 431-30-M8-16	30	12	10	M8	16	26
GN 431-30-M8-20					20	28
GN 431-30-M8-25					25	30
GN 431-30-M8-32					32	32
GN 431-36-M8-16	36	14.5	12	M8	16	44
GN 431-36-M8-20					20	45
GN 431-36-M8-25					25	50
GN 431-36-M8-32					32	49
GN 431-36-M10-20	36	14.5	12	M10	20	48
GN 431-36-M10-30					30	53
GN 431-36-M10-40					40	55

机翼形旋钮

- AISI316L烧结不锈钢头，喷砂亚光饰面。
- 轮毂，带螺纹盲孔。

GN432机翼形旋钮的扭矩大于相应的滚花旋钮。

AISI316L不锈钢低含硫量(低于0.030%)使得旋钮特别抗腐蚀。所以，GN432机翼形旋钮特别适合应用于食品、化工或者制药工业的器械和设备，以及因卫生或者环境因素等强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

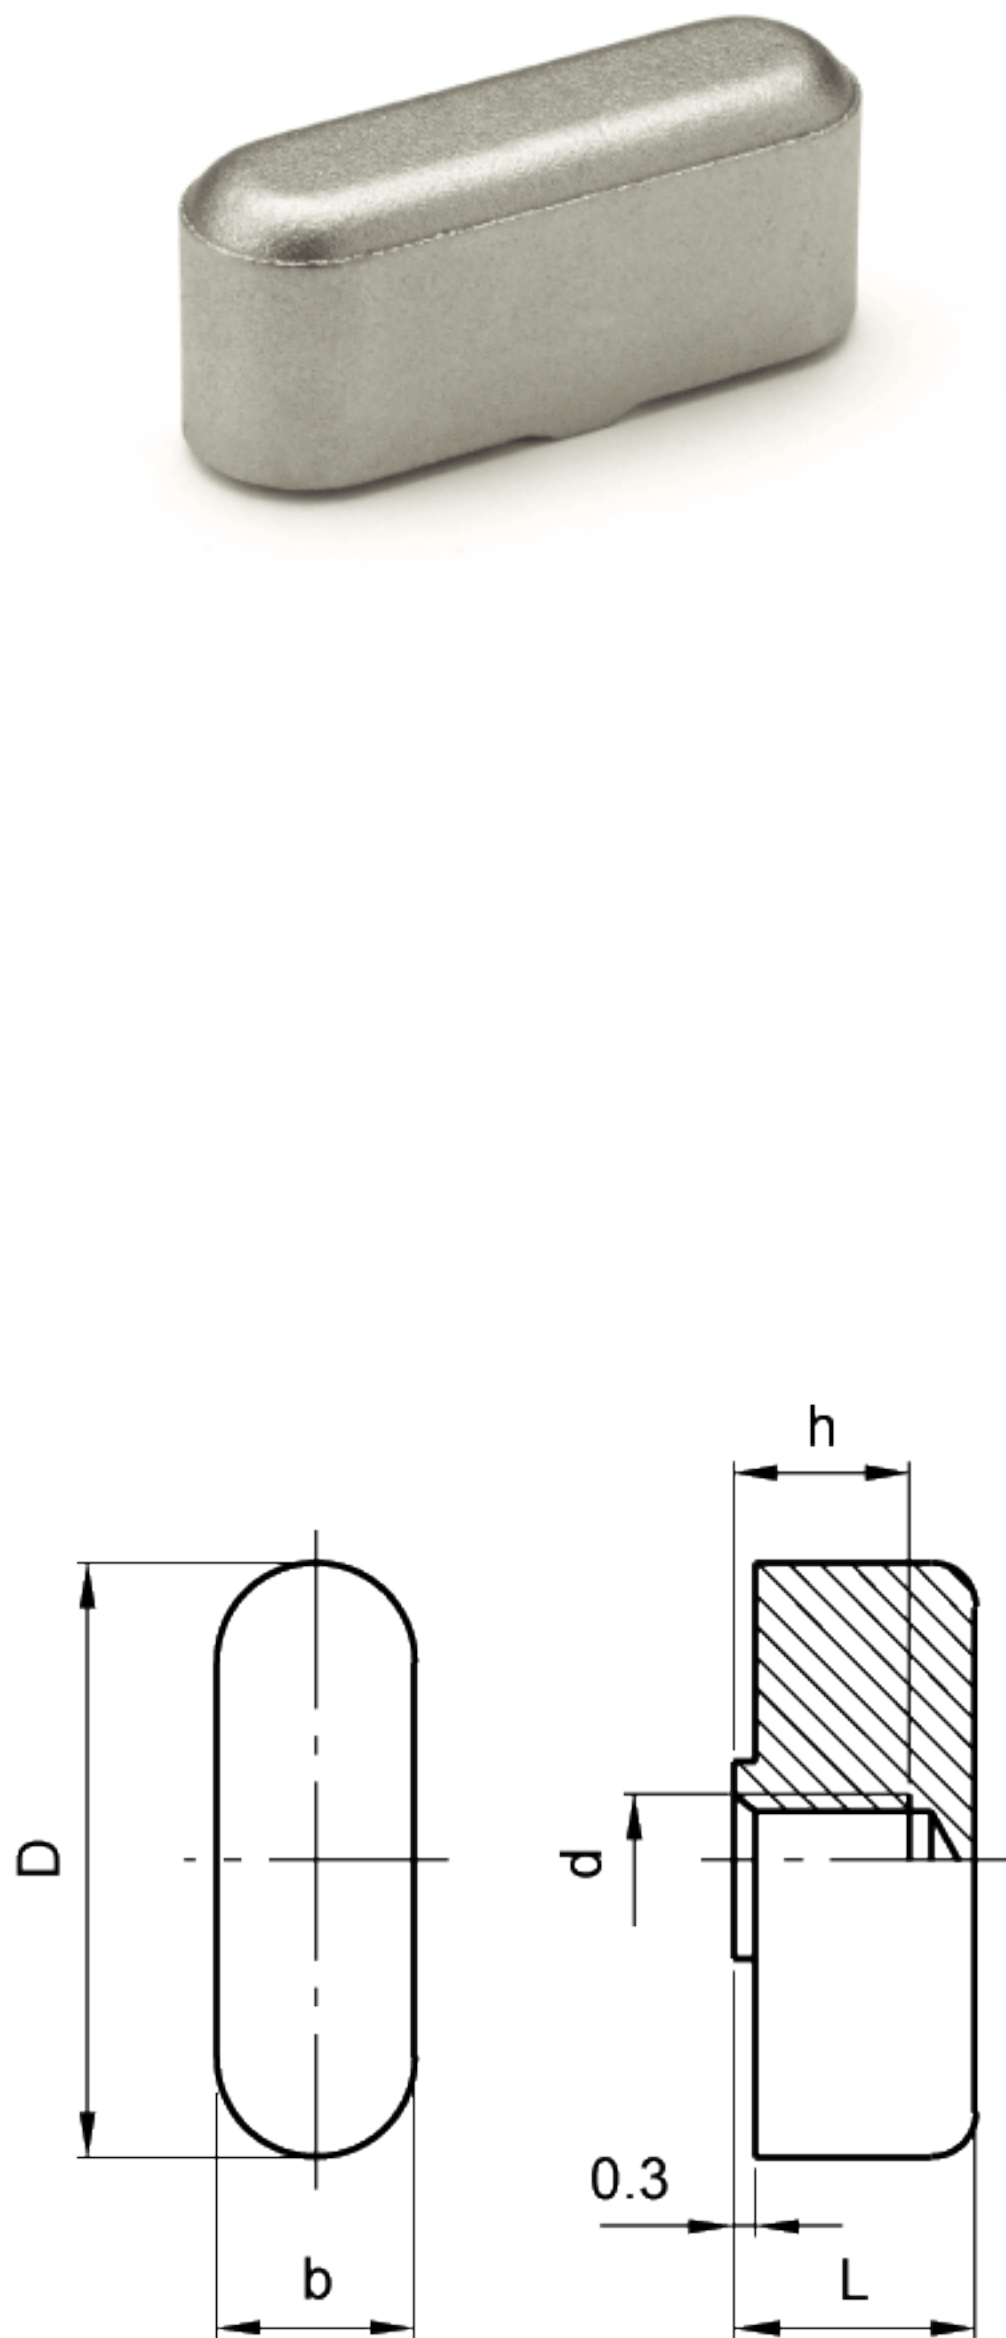

标准件 型号	主尺寸			安装孔		重量 g
	D	L	b	d	h	
GN 432-25-M6	25	10	8	M6	7	11
GN 432-30-M6 GN 432-30-M8	30	12	10	M6 M8	9	20 19
GN 432-36-M8 GN 432-36-M10	36	14.5	12	M8 M10	10	35 38