


螺纹弹簧件

- 带螺纹镀锌本体。
- 黑色氧化涂层和硬化处理钢质端头：
 - 阴螺纹(I型)
 - 尖头部(K型)
 - 半球形(H型)
 - 棱柱形(P型)
- 钢质弹簧，带常规端面压力(抛光镀锌—参照1)或者重载端面压力(黄色镀锌—参照2)。

弹簧件GN513是一种通用压力件，可用于插销、定位或者通过承载簧的压力作为夹紧件使用。

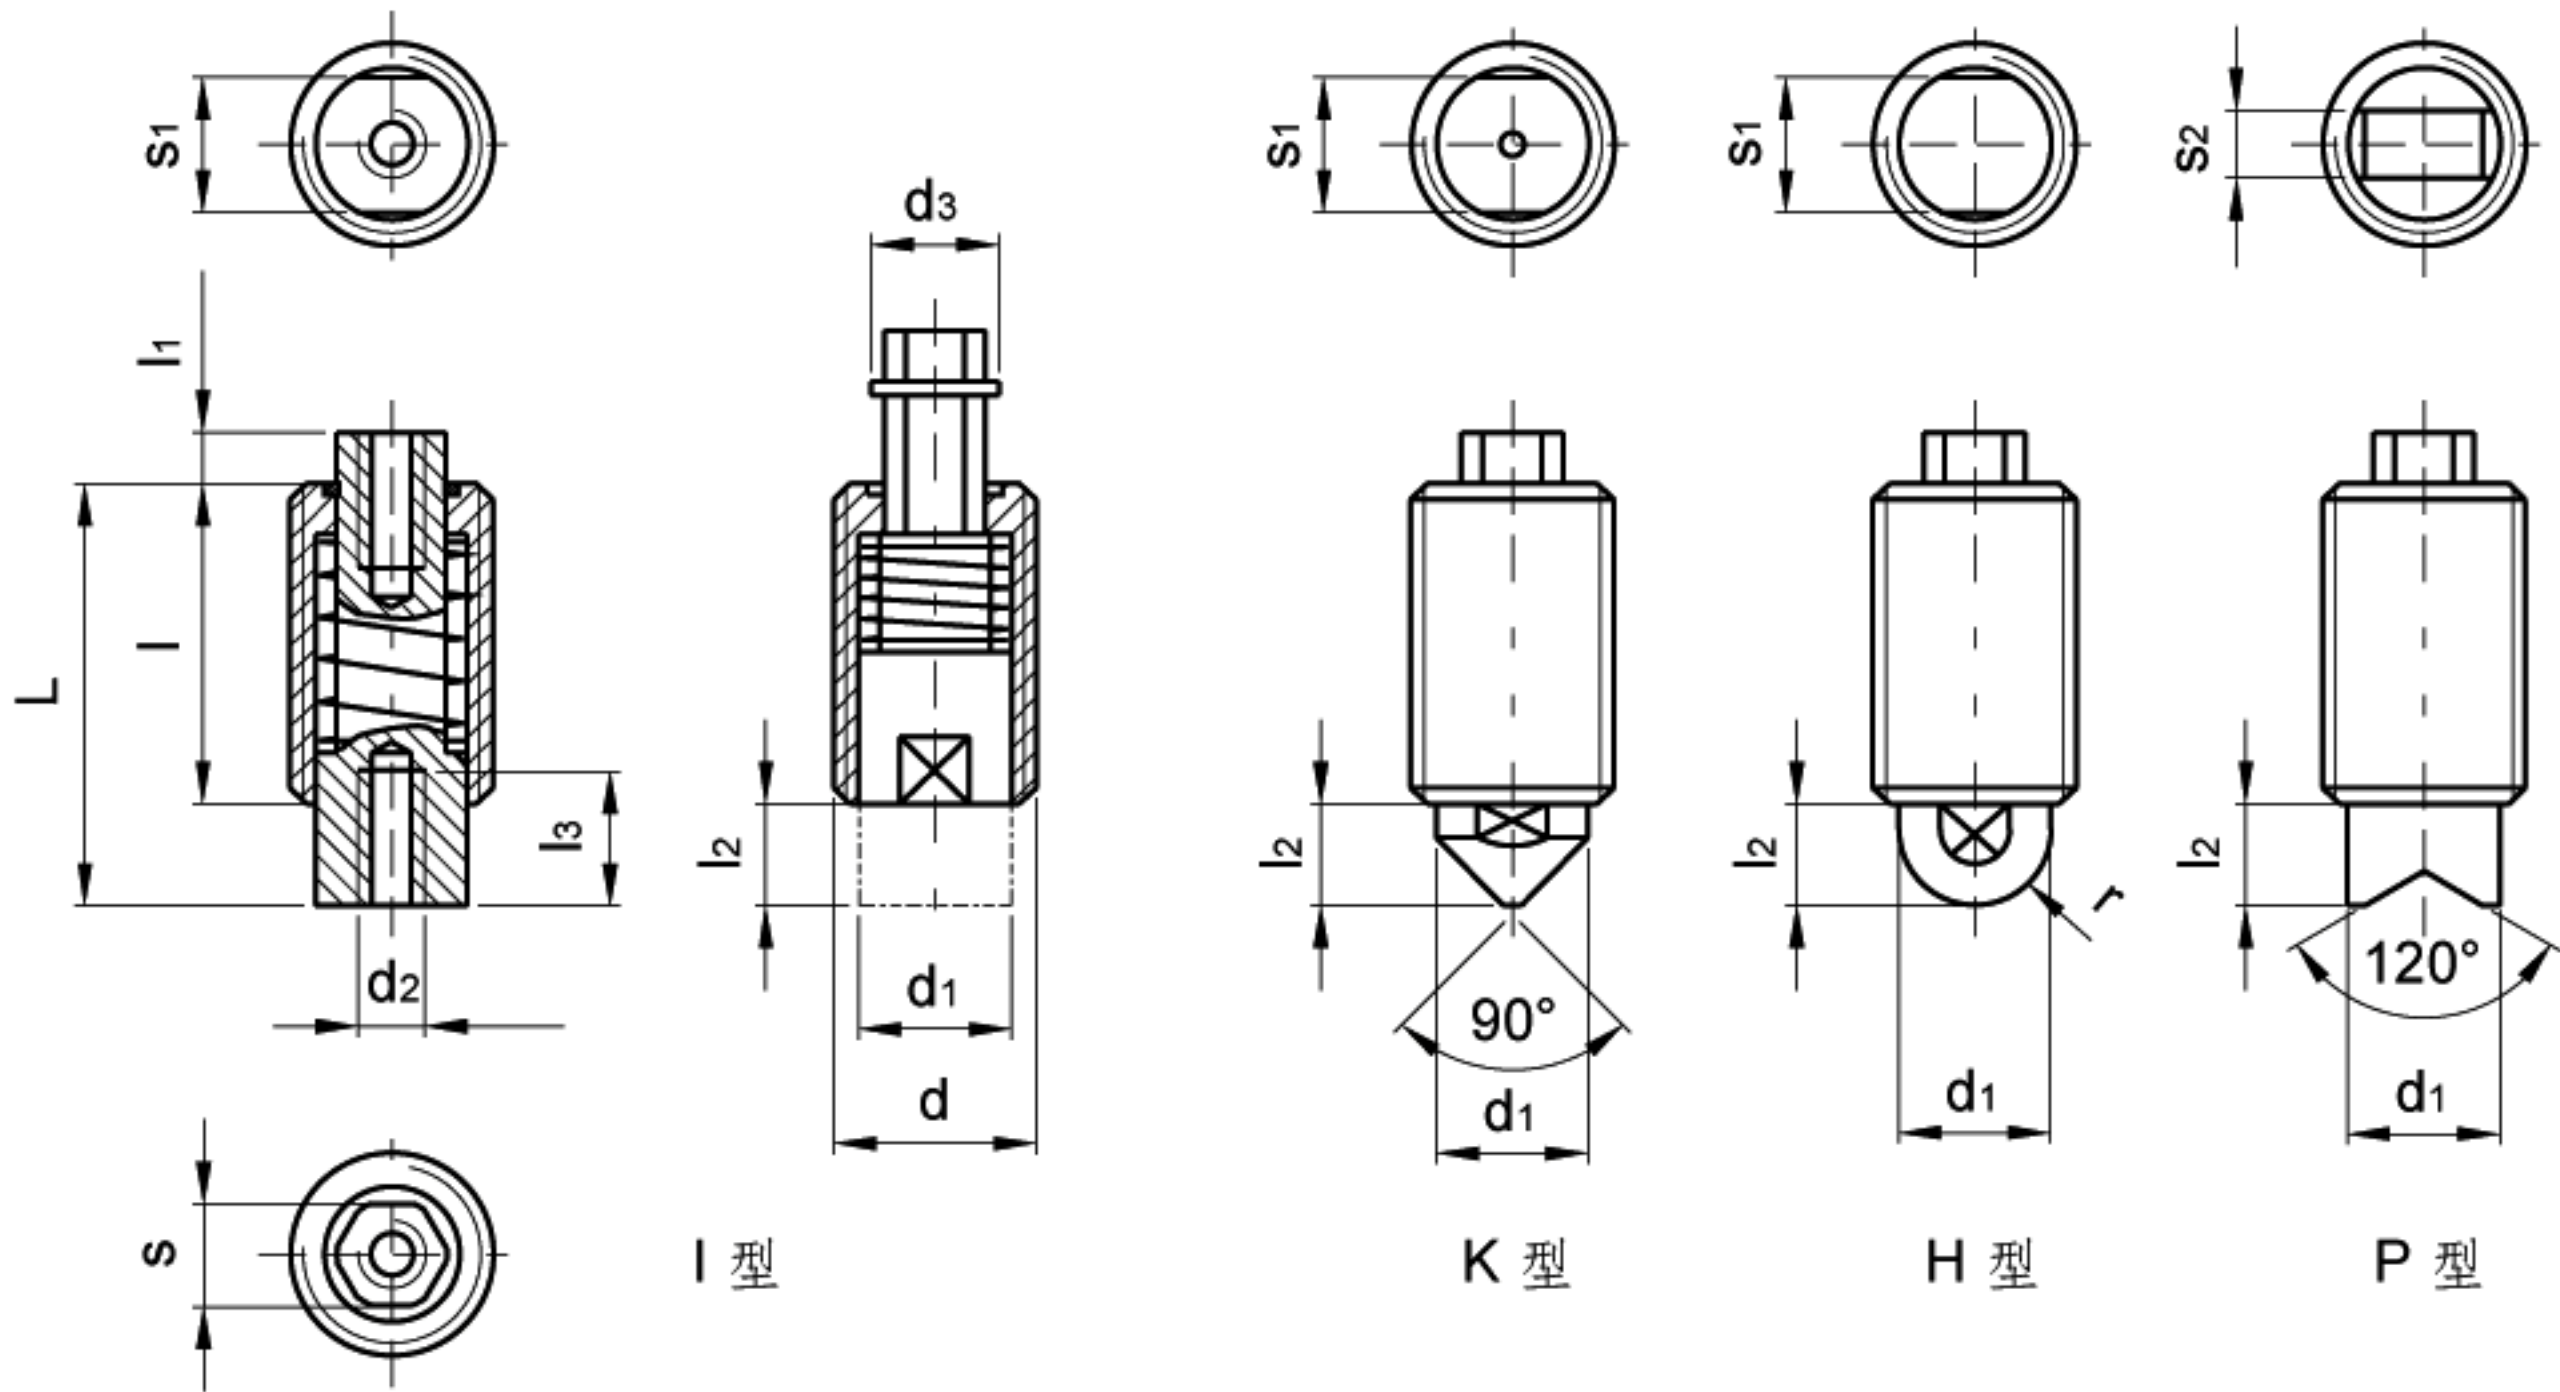

标准件	主尺寸													弹簧压力		重量
型号	d	d1	d2	d3	L	l	l1	l2	l3	r	s	s1	s2	预压 [N]	最大压载 [N]	g
GN 513-M12x1.5-H-1	M12x1.5	9	-	7.6	25	19	3	6	8	4.5	6	8	-	16	35	10
GN 513-M12x1.5-I-1			M4													10
GN 513-M12x1.5-K-1			-													13
GN 513-M12x1.5-P-1			-										4			12
GN 513-M16x1.5-H-1	M16x1.5	12	-	8.8	35	27	3	8	10	6	7	10	-	25	71	30
GN 513-M16x1.5-I-1			M5													30
GN 513-M16x1.5-K-1			-													30
GN 513-M16x1.5-P-1			-										6			29
GN 513-M20x1.5-H-1	M20x1.5	14.5	-	11.4	43	33	4	10	12	7.2	9	12	-	40	130	66
GN 513-M20x1.5-I-1			M6													65
GN 513-M20x1.5-K-1			-													65
GN 513-M20x1.5-P-1			-										8			64
GN 513-M12x1.5-H-2	M12x1.5	9	-	7.6	25	19	3	6	8	4.5	6	8	-	18	56	10
GN 513-M12x1.5-I-2			M4													10
GN 513-M12x1.5-K-2			-													12
GN 513-M12x1.5-P-2			-										4			12
GN 513-M16x1.5-H-2	M16x1.5	12	-	8.8	35	27	3	8	10	6	7	10	-	45	125	32
GN 513-M16x1.5-I-2			M5													32
GN 513-M16x1.5-K-2			-													31
GN 513-M16x1.5-P-2			-										6			31
GN 513-M20x1.5-H-2	M20x1.5	14.5	-	11.4	43	33	4	10	12	7.2	9	12	-	65	200	67
GN 513-M20x1.5-I-2			M6													67
GN 513-M20x1.5-K-2			-													63
GN 513-M20x1.5-P-2			-										8			65