


凸轮式旋钮

- AISI304喷砂不锈钢，亚光饰面。
- 对接焊轮毂，带H7规定公差普通盲孔(C型)或者带螺纹孔(E型)。

AISI304不锈钢的低含硫量(低于0.030%)，使得旋钮特别抗腐蚀。所以，GN5334凸轮式旋钮特别适合应用于食品、化工或者制药工业的设备，以及因卫生或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

有关用埋头螺钉，在轴上安装GN5334手轮，请参见第668页GN110钻孔技术说明。

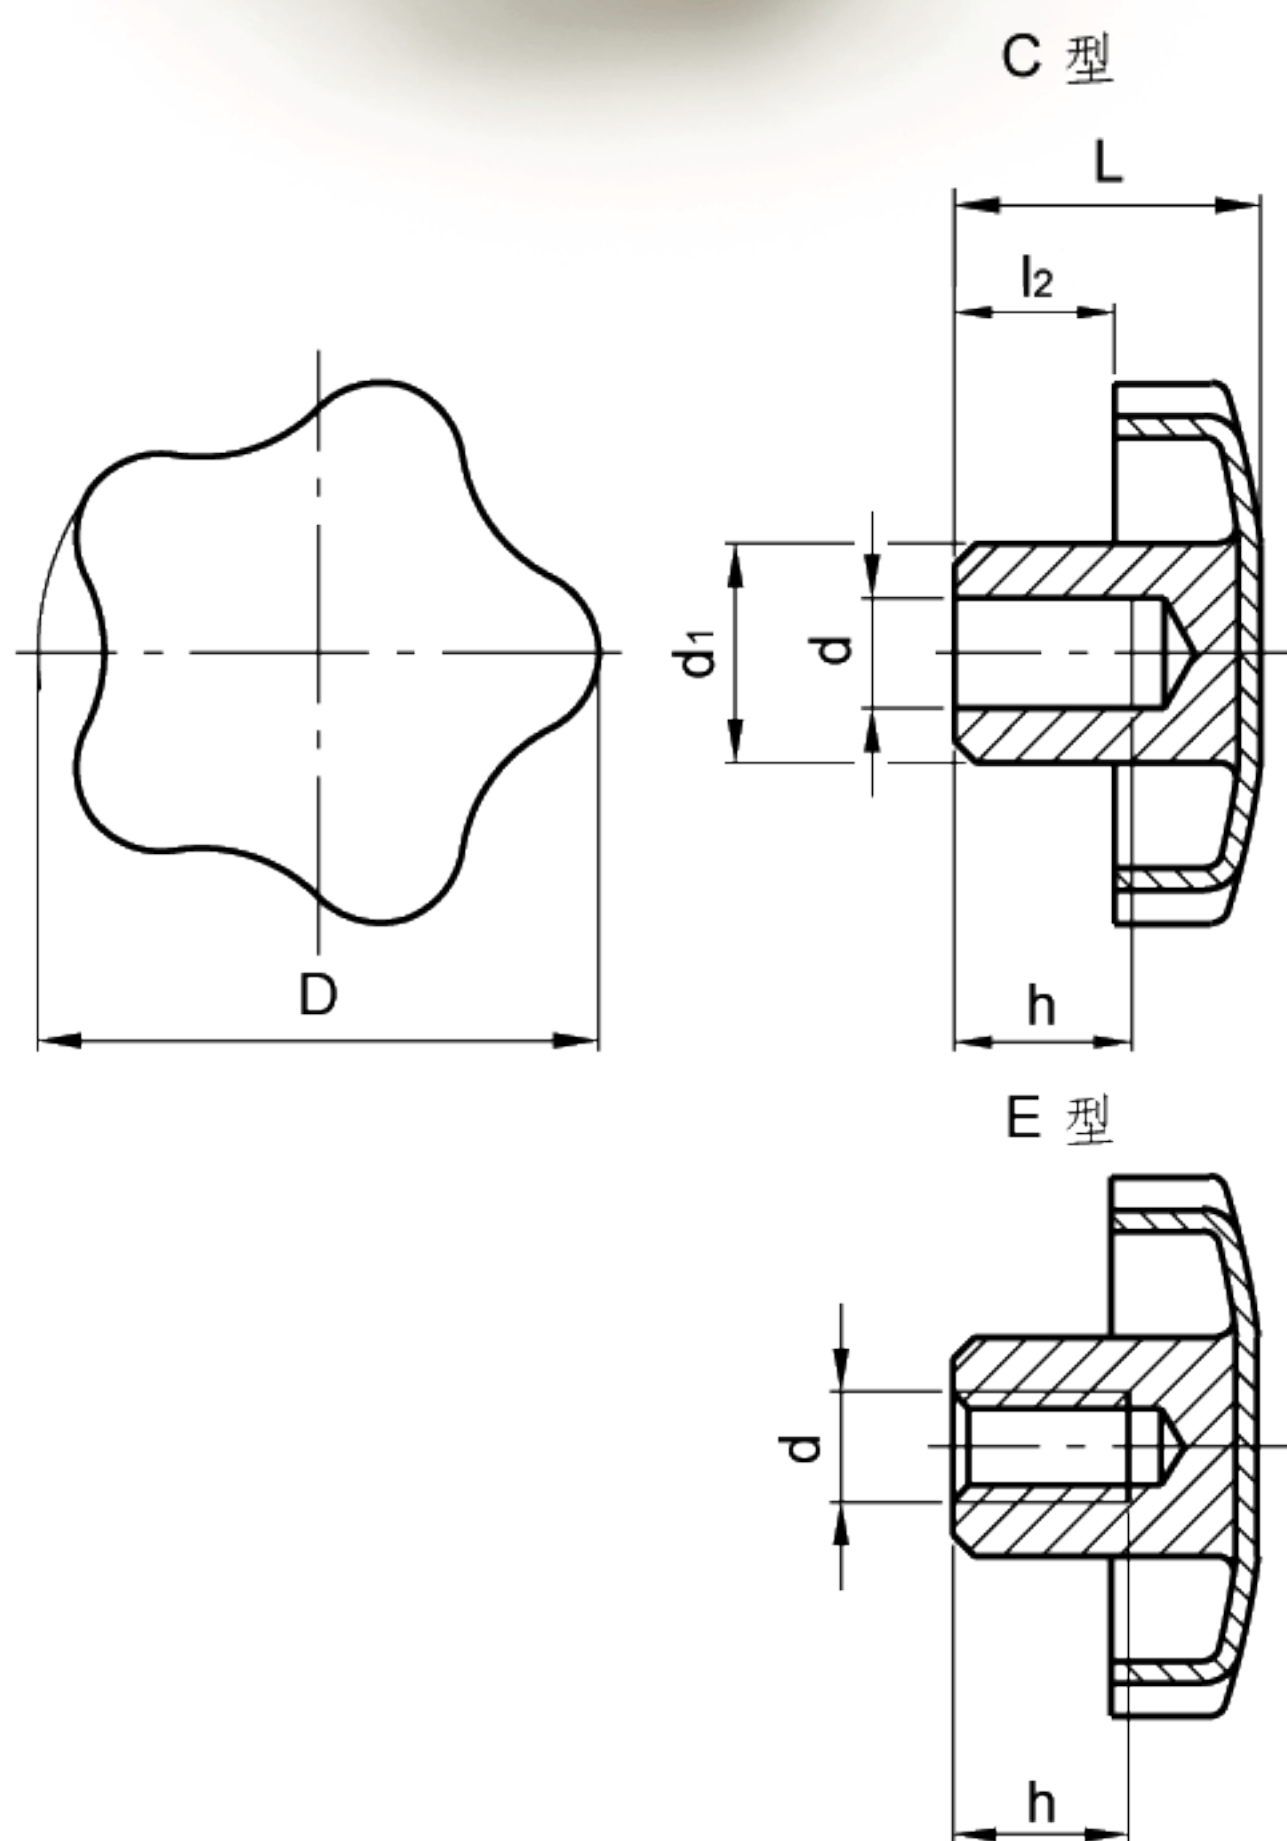

标准件	主尺寸				安装孔			重量
型 号	D	L	d1	l2	d H7	d 6H	h	g
GN 5334-40-B8-C GN 5334-40-M8-E	40	24	14	12	8 -	- M8	15 15	36 37
GN 5334-50-B10-C GN 5334-50-M10-E	50	31	18	17.5	10 -	- M10	18 18	63 65
GN 5334-60-B12-C GN 5334-60-M12-E	60	39	20	21	12 -	- M12	22 22	105 107


凸轮式旋钮

- AISI303喷砂不锈钢，亚光饰面。
- 轮毂，提供各种类型：
 - H7规定公差普通盲孔(C型)
 - 带螺纹盲孔(E型)
 - 带螺纹通孔(D型)

AISI303不锈钢,以及表面完全无空穴，使得旋钮特别适合应用于食品、化工或者制药工业的器械和设备，以及因卫生或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

平滑的表面以及特别宽的连接半径，确保了符合严格的卫生要求。

有关用埋头螺钉，在轴上安装GN5335手轮，请参见第668页GN110钻孔技术说明。

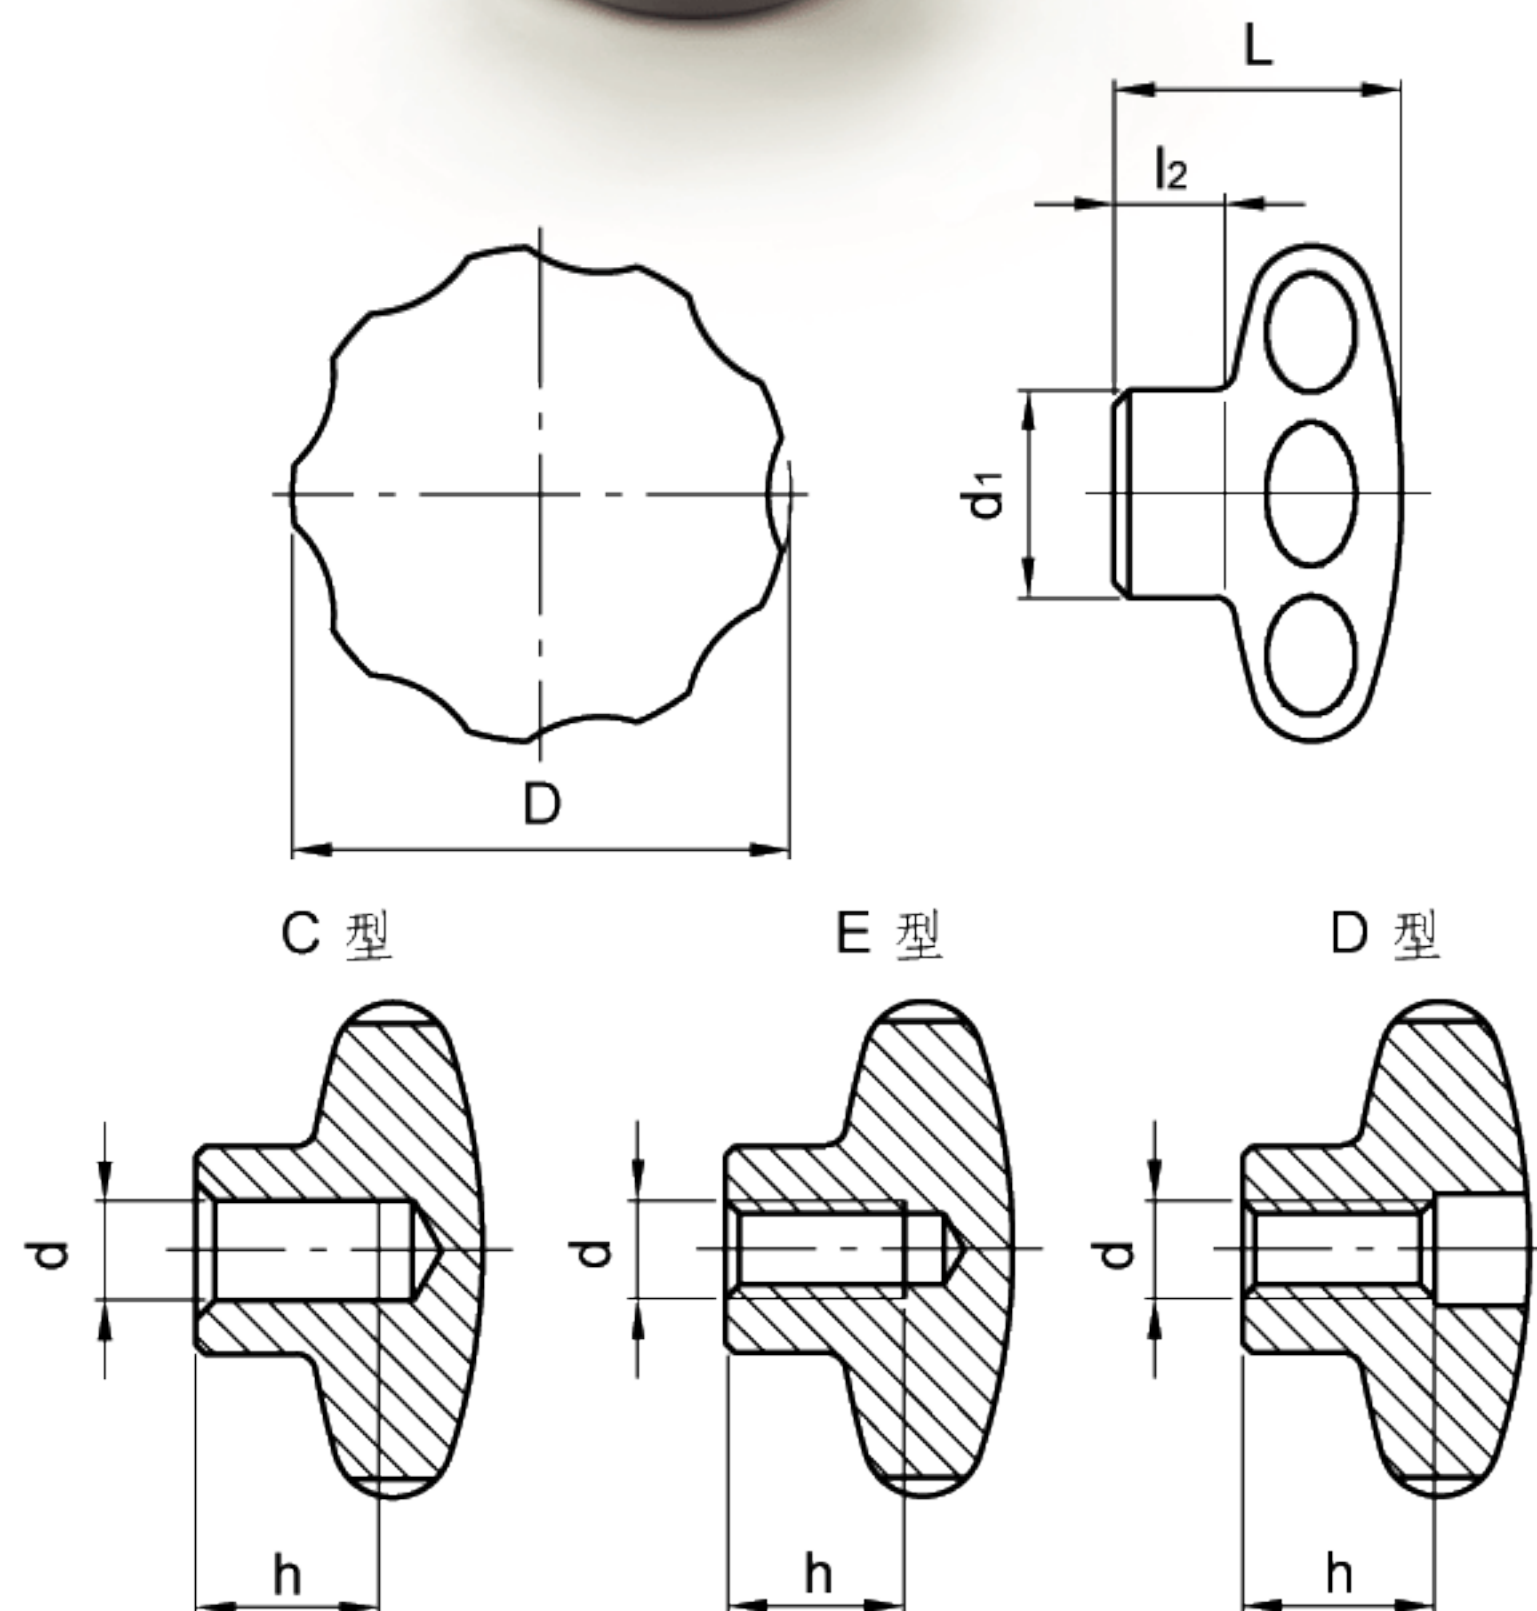

标准件	主尺寸				安装孔			重量
型 号	D	L	d1	l2	d H7	d 6H	h	g
GN 5335-40-B8-C	40	26.5	18	11	8	-	15	125
GN 5335-40-M6-E					-	M6	12	128
GN 5335-40-M8-D					-	M8	13	120
GN 5335-40-M8-E					-	M8	15	125
GN 5335-50-B10-C	50	29	21	12	10	-	18	215
GN 5335-50-M8-E					-	M8	15	214
GN 5335-50-M10-D					-	M10	16	205
GN 5335-50-M10-E					-	M10	15	208
GN 5335-60-B12-C	60	33	25	12	12	-	22	375
GN 5335-60-M10-E					-	M10	18	367
GN 5335-60-M12-D					-	M12	20	366
GN 5335-60-M12-E					-	M12	22	365