

油位指示器




- 铝质环形螺母。
- 塑料(PMMA)玻璃表面，耐温80°C。
- NBR橡胶(丁苯橡胶)密封件。
- 白色塑料反射体，带红色油位线限位指示(B型)，不带限位指示罩(A型)。

GN537油位观测器的安装不需要带螺纹。

将油位观测器插到孔d2到h11。使用销键拧紧环形螺母，将密封圈压到接触面，同时将观测玻璃卡到位。拆卸与上述顺序相反。

此油位指示器，仅用于无压力或者略微存在压力的油箱。

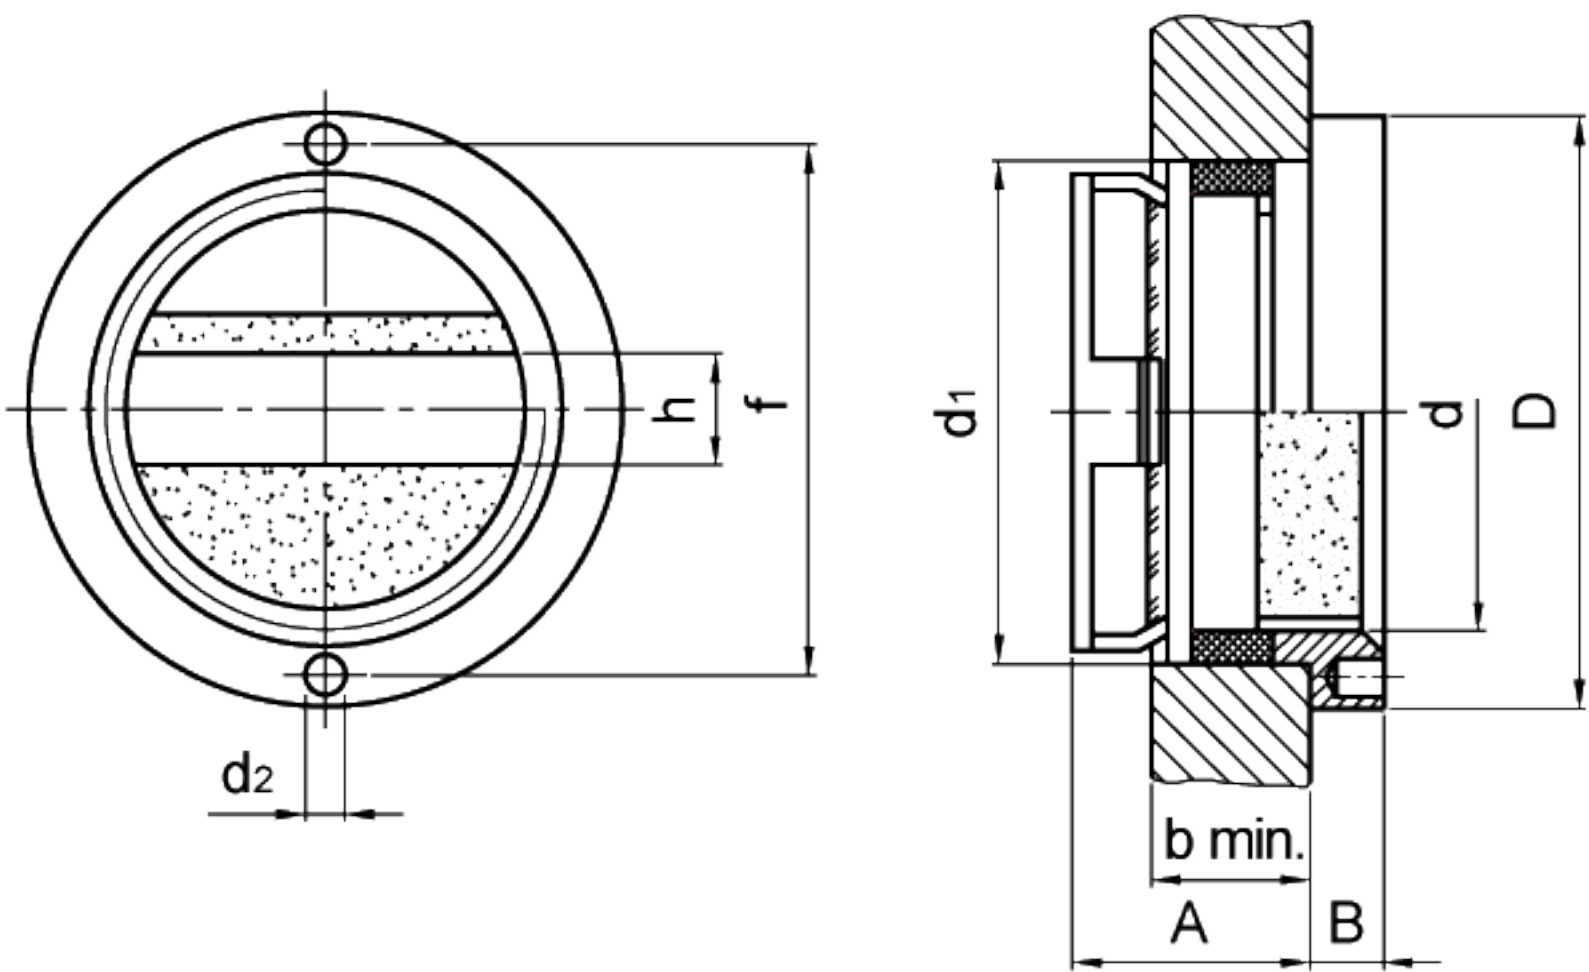

标准件	主尺寸									重量	安装用销键
型号	d	d1	A	B	D	d2	b	f ±0.1	h	g	
GN 537-16-20-A	16	20	15	3.5	25	2.2	9	21	5	8	GN 537.1-21
GN 537-22-28-A	22	28	15	4.5	35	3	10	30	6	17	GN 537.1-30
GN 537-32-38-A	32	38	18	5.5	45	3	12	40	8	34	GN 537.1-40
GN 537-50-58-A	50	58	22	5.5	64	3	14	58.5	10	80	GN 537.1-58.5
GN 537-16-20-B	16	20	15	3.5	25	2.2	9	21	5	8	GN 537.1-21
GN 537-22-28-B	22	28	15	4.5	35	3	10	30	6	17	GN 537.1-30
GN 537-32-38-B	32	38	18	5.5	45	3	12	40	8	34	GN 537.1-40
GN 537-50-58-B	50	58	22	5.5	64	3	14	58.5	10	80	GN 537.1-58.5