

GN 565.3

手柄

- 铝质捏手杆，椭圆截面，带RAL9005黑色环氧树脂涂层，亚光饰面(SW型)或者不带涂层(BL型)。
- 用两个M5螺纹螺钉(A型)背面安装，或者用DIN7991-M5埋头螺钉(B型)前面安装。


这些手柄适用对提升或者滑动力，有限制要求的应用场合，例如机器或者工具门等。



4

228

工业用手柄

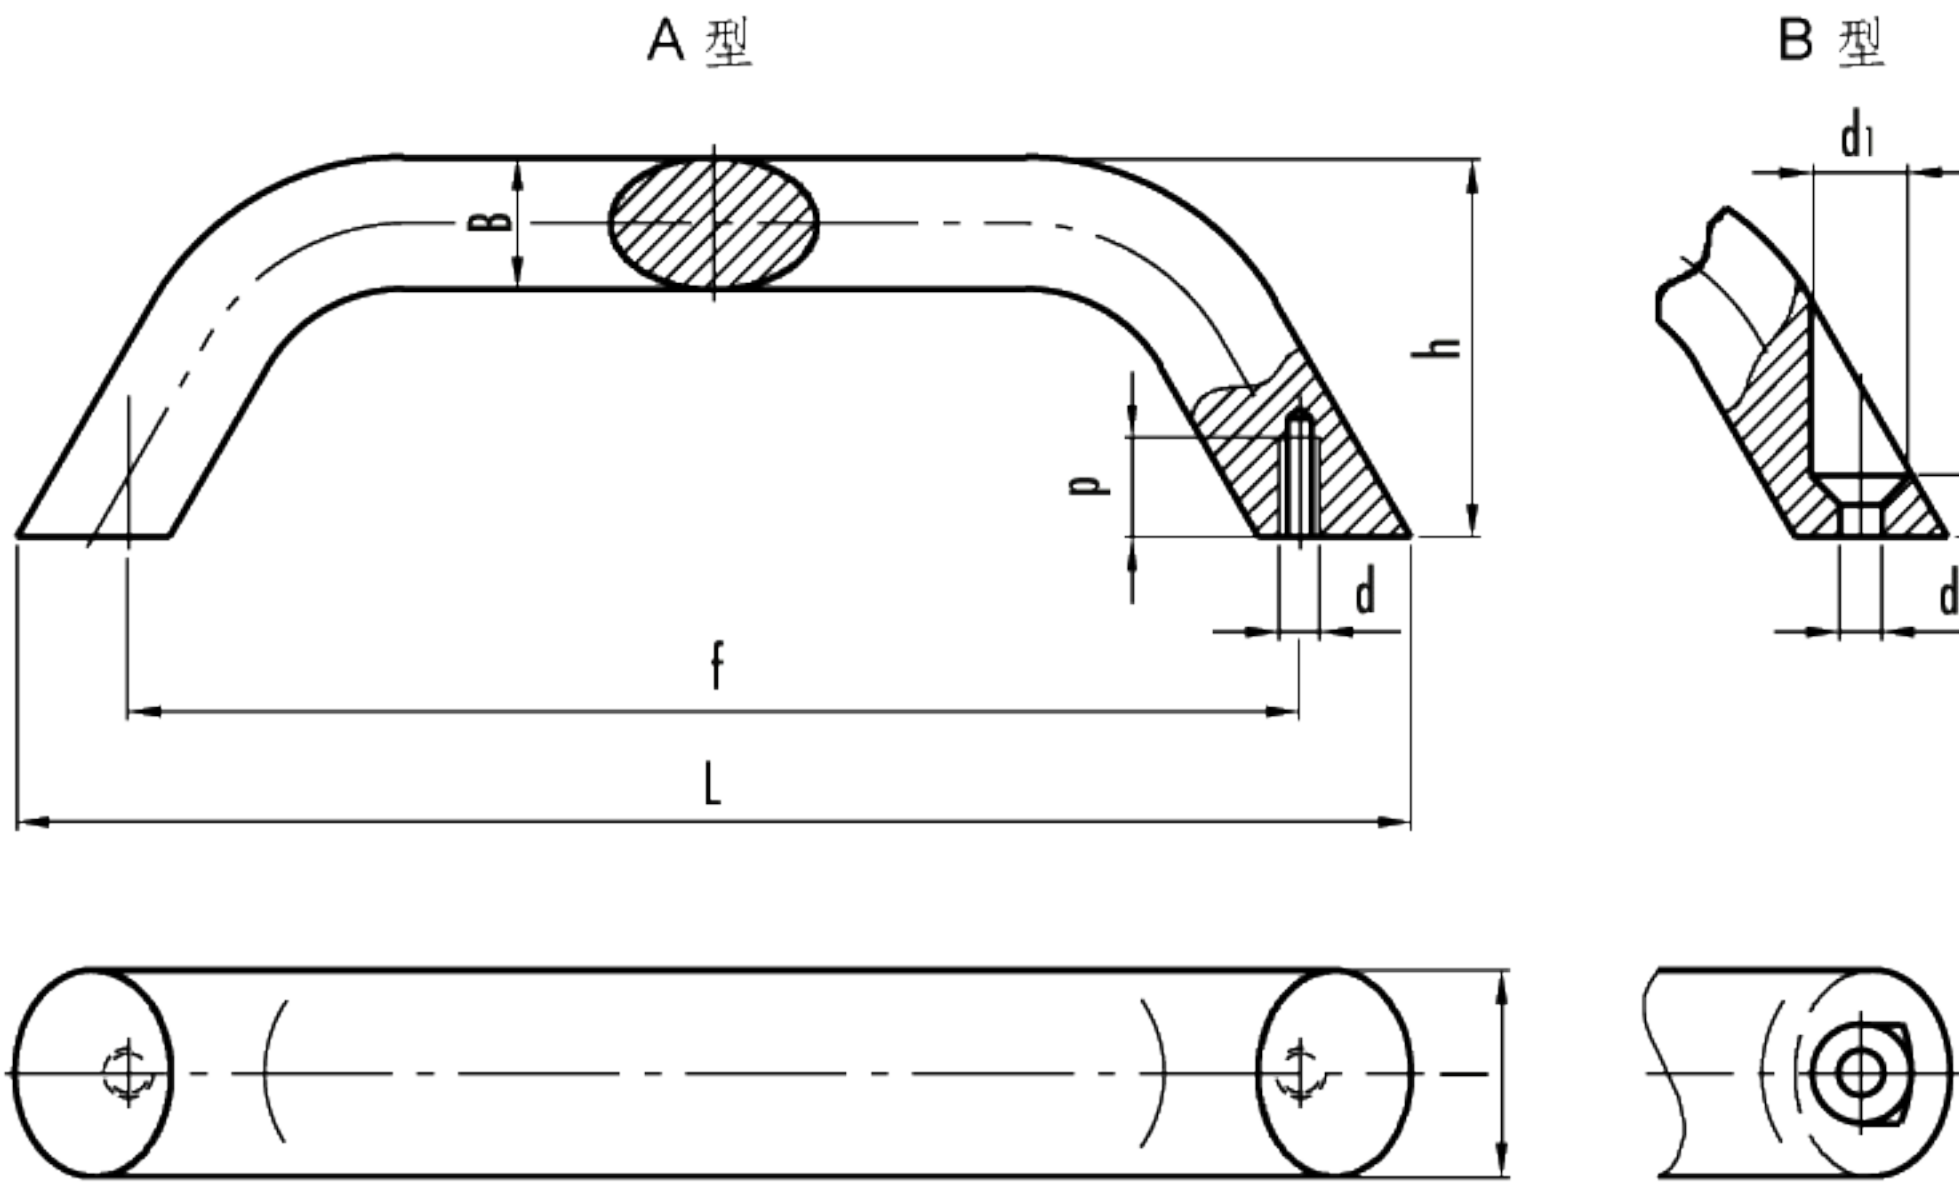

标准件	主尺寸					安装孔				重量
型号	L	f	h	B	l	d 6H	d1	h1	p	g
GN 565.3-20-120-A-BL GN 565.3-20-120-A-SW	142	120	41	13	20	M5	-	-	10	90
GN 565.3-20-120-B-BL GN 565.3-20-120-B-SW	137	120	41	13	20	5.3	10.4	5	-	80