

手柄

- AISI304不锈钢握手杆，椭圆截面，喷砂亚光饰面。
- 用两个M6螺钉背面安装。



AISI304不锈钢低含硫量(低于0.030%)使得手柄特别抗腐蚀。所以，GN565.5不锈钢手柄特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。



手柄

- 黑色聚氨酯泡沫橡胶，钢料加固。软性亚光饰面，极强耐磨性。
- 用两个M6螺钉背面安装。

钢料加固聚氨酯泡沫橡胶涂层的GN564手柄，确保了其具有极强的抗损坏和耐冲击强度，防止了操作人员在操作过程中可能受到的伤害。

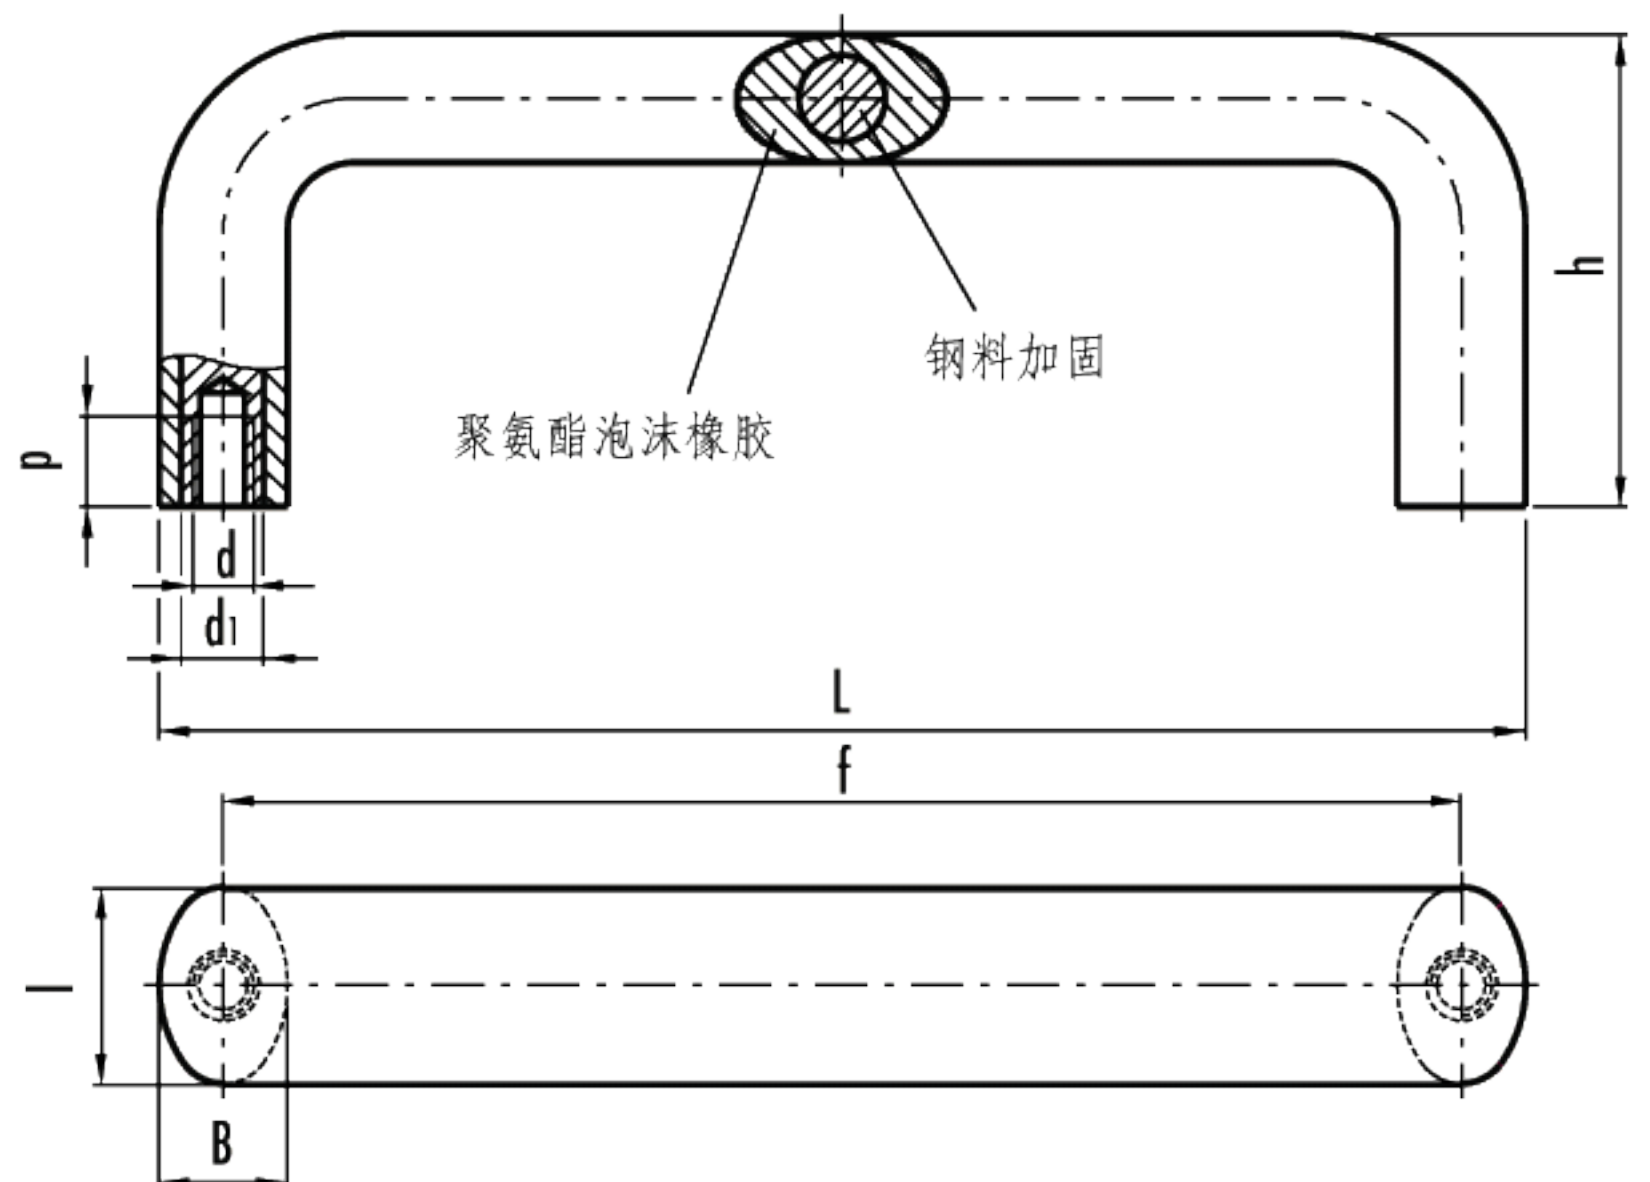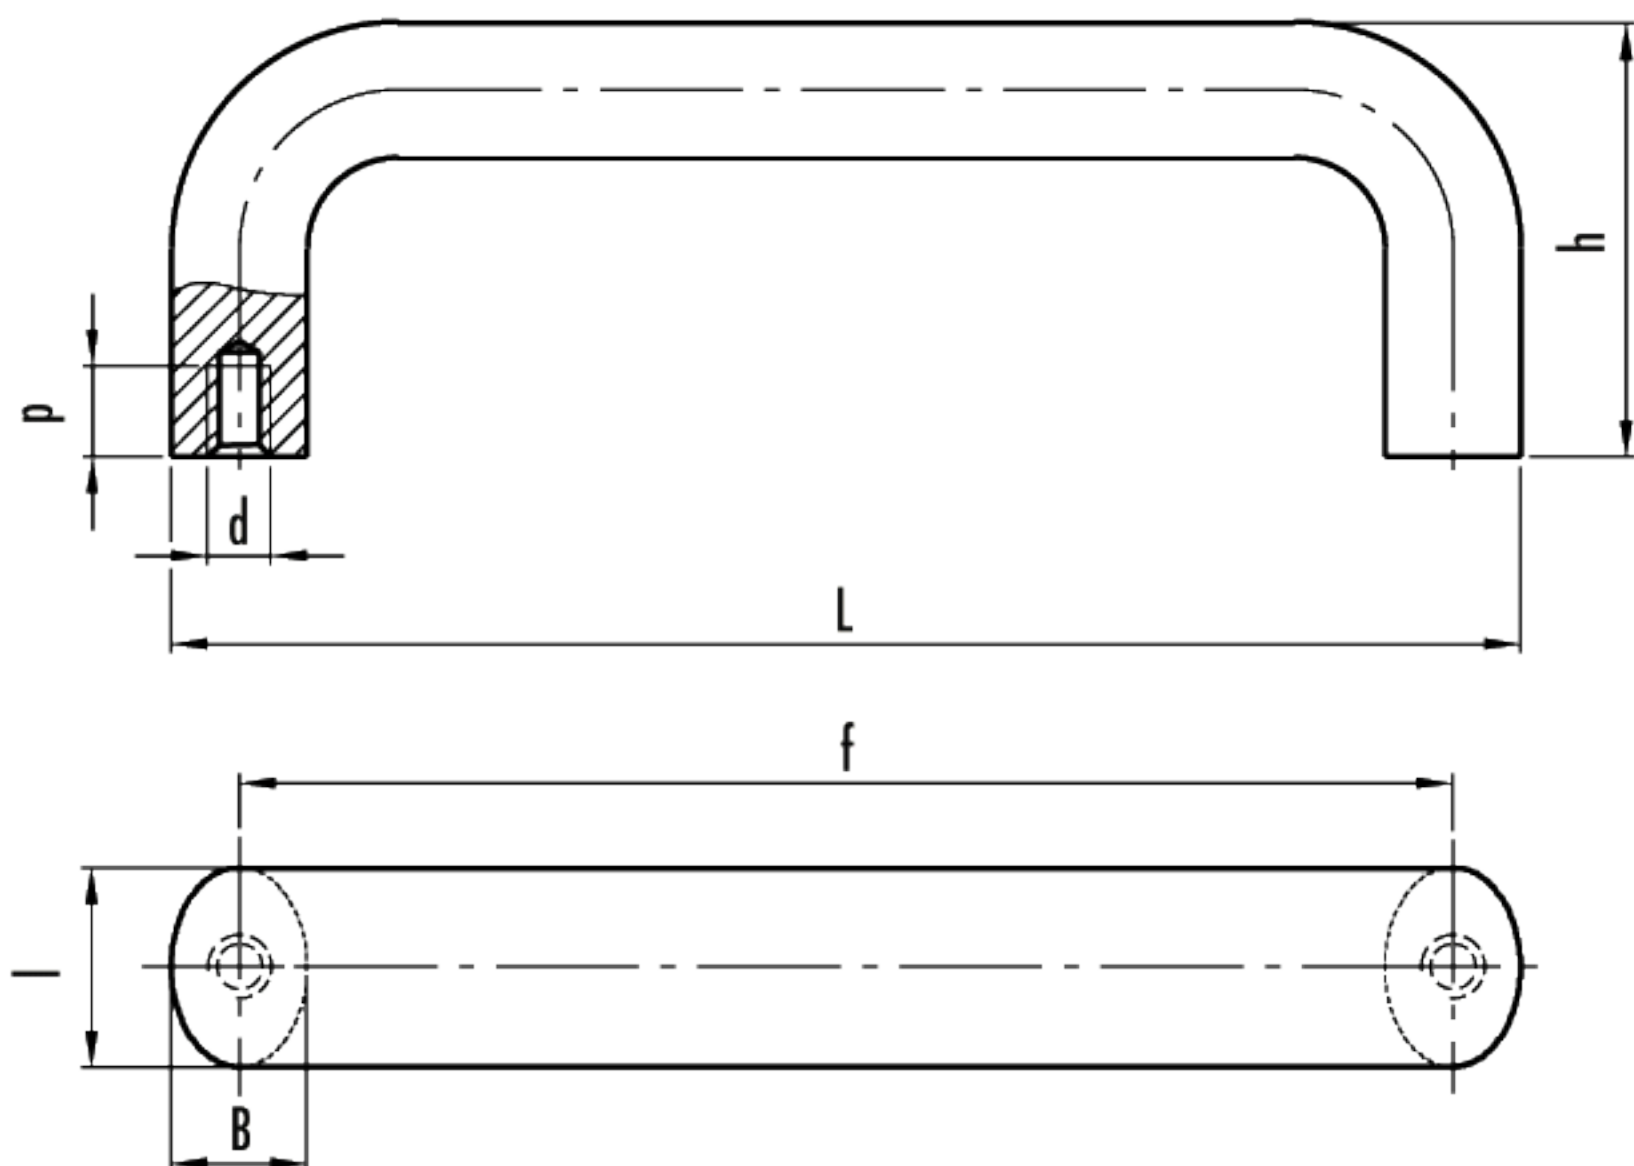

标准件	主尺寸					安装孔		重量
型号	L	f	h	B	l	d	6H p	g
GN 565.5-20-112	125	112	49	13	20	M6	10	270
GN 565.5-20-128	141	128	51	13	20	M6	10	305

标准件	主尺寸						安装孔		重量
型号	L	f	h	B	l	d1	d	6H p	g
GN 564-25-112	128	112	50	16	25	10	M6	10	136
GN 564-25-128	144	128	54	16	25	10	M6	10	151
GN 564-25-160	176	160	54	16	25	10	M6	10	174