


GN 598.3

折叠手柄

- 黑色酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色氧化处理钢质螺栓。手柄按箭头方向从锥形座子拉出，然后保持倾斜位置。带压缩弹簧的折叠机构在两端位置锁紧手柄。

GN 598.3折叠手柄适用设备在自动运行过程中，出于安全或者由于缺乏空间位置，手柄必须缩回的情况。

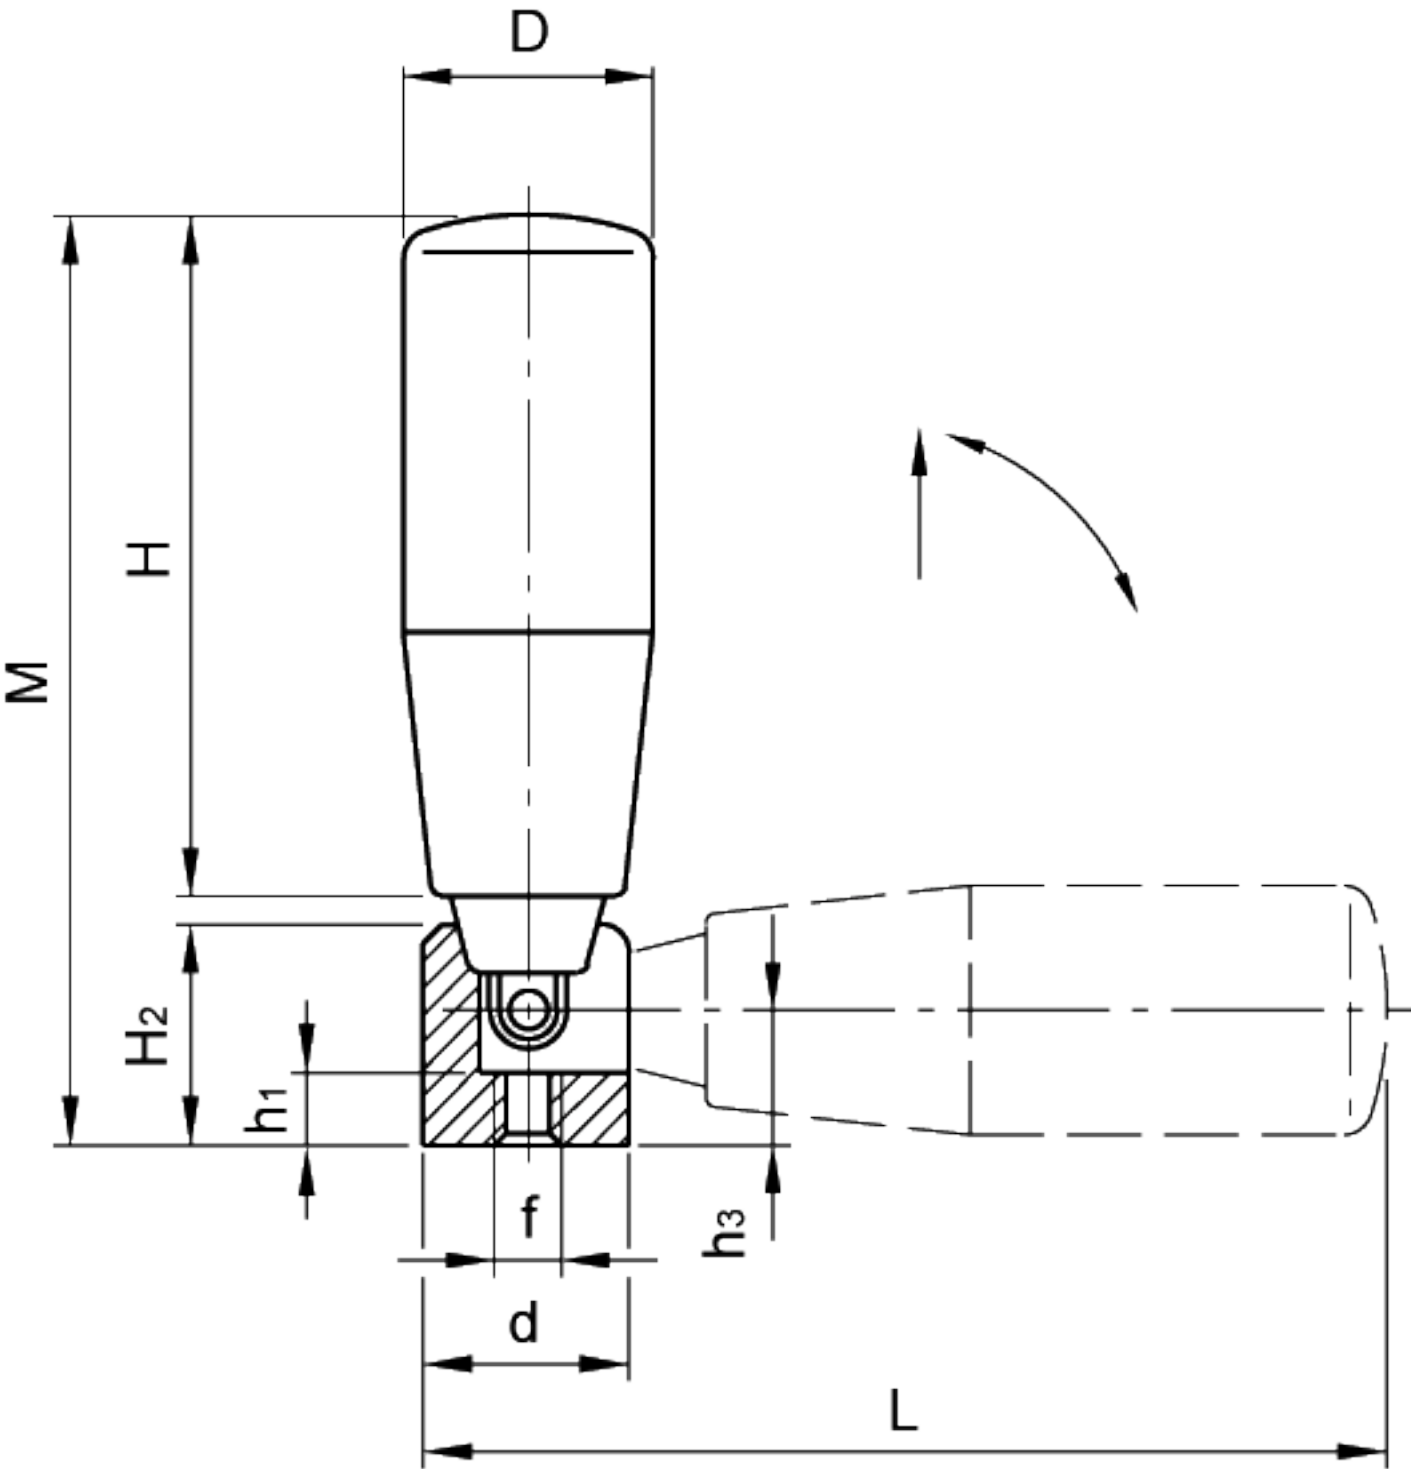

标准件	主尺寸								安装孔		重量
型号	H	L	M	D	H2	d	h3		f	h1	g
GN 598.3-KU-18	40	60	57	18	15	16	8.5		M5	5	50
GN 598.3-KU-21	50	70	67	21	15	16	8.5		M5	5	58
GN 598.3-KU-22	56	76	73	22	15	16	8.5		M5	5	63
GN 598.3-KU-23	65	90	87	23	19.5	20	10.5		M6	6	106
GN 598.3-KU-26	80	105	102	26	19.5	20	10.5		M6	6	138
GN 598.3-KU-28	90	119	118	28	26	26	16		M8	10	218