


折叠手柄

- 黑色酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- AISI303螺栓。在操作中手柄枢轴活动自如：一个同轴衬套装置补偿了回力弹簧载荷力。当释放手柄时，弹簧使手柄退回到内缩位置。

GN 598.5折叠手柄适用设备在自动运行过程中，出于安全或者由于缺乏空间位置，手柄必须缩回的情况。

AISI303不锈钢低含硫量使得这些把手特别抗腐蚀。所以， 598.5不锈钢折叠手柄特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及卫生或者环境因素强制要求使用抗腐蚀材料的场合。

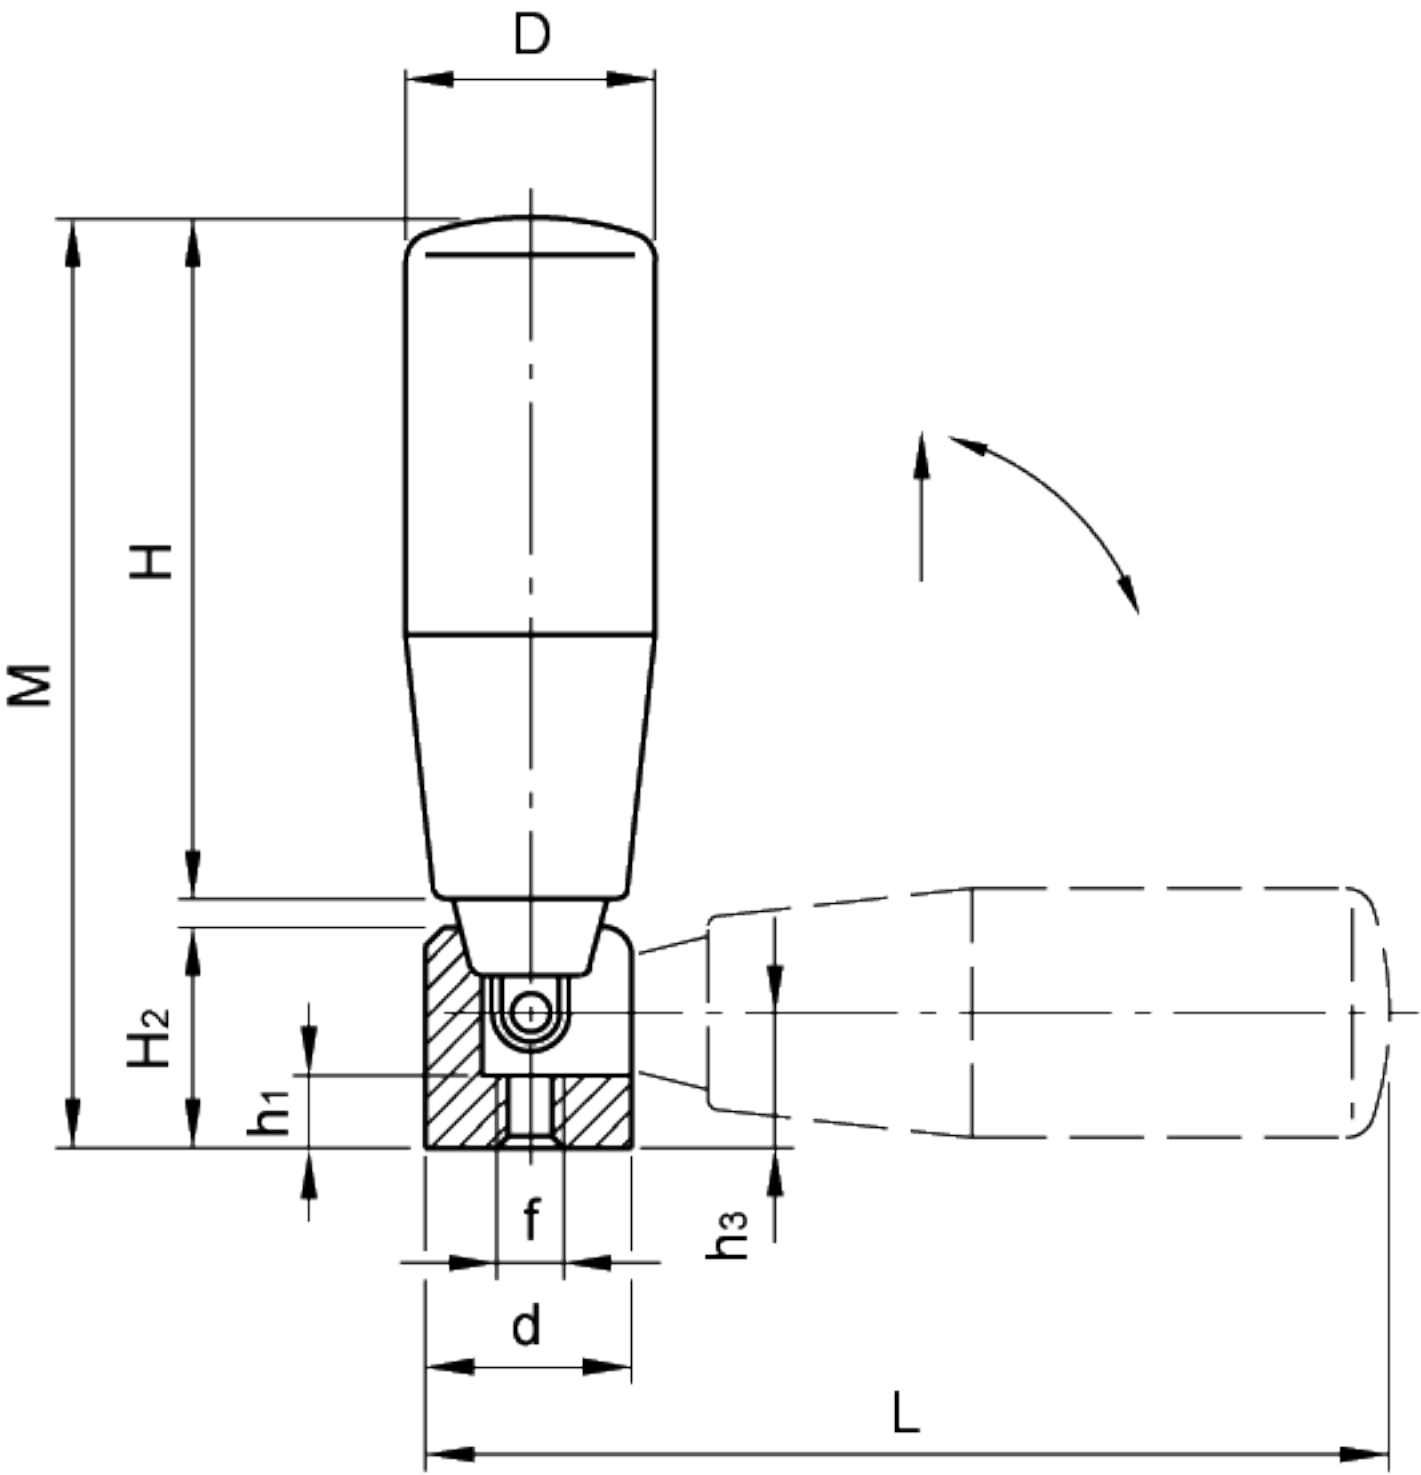

标准件	主尺寸							安装孔		重量
型号	H	L	M	D	H2	d	h3	f	h1	g
GN 598.5-KU-23	65	90	87	23	19.5	20	10.5	M6	6	107
GN 598.5-KU-26	80	105	102	26	19.5	20	10.5	M6	6	139
GN 598.5-KU-28	90	119	118	28	26	26	16	M8	10	220