

GN 598.7

安全折叠手柄


- 黑色酚醛基(PF)热固性塑料。
耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色氧化处理钢质螺栓。在操作中手柄枢轴活动自如：
一个同轴衬套装置补偿了回力弹簧载荷力。当释放手柄时，弹簧使手柄退回到内缩位置。

GN 598.7安全折叠手柄适合手柄不能保持停留在操作位置的情况。为了在操作位置使用手柄，必须靠住扭力弹簧先转动90°到停止位置，然后根据弹簧压力将手柄推到握住的位置。手柄保持向前的推力，使得手轮可以方便旋转。当释放手柄时，弹簧使手柄退回到内缩位置。



4
278

工业用手柄

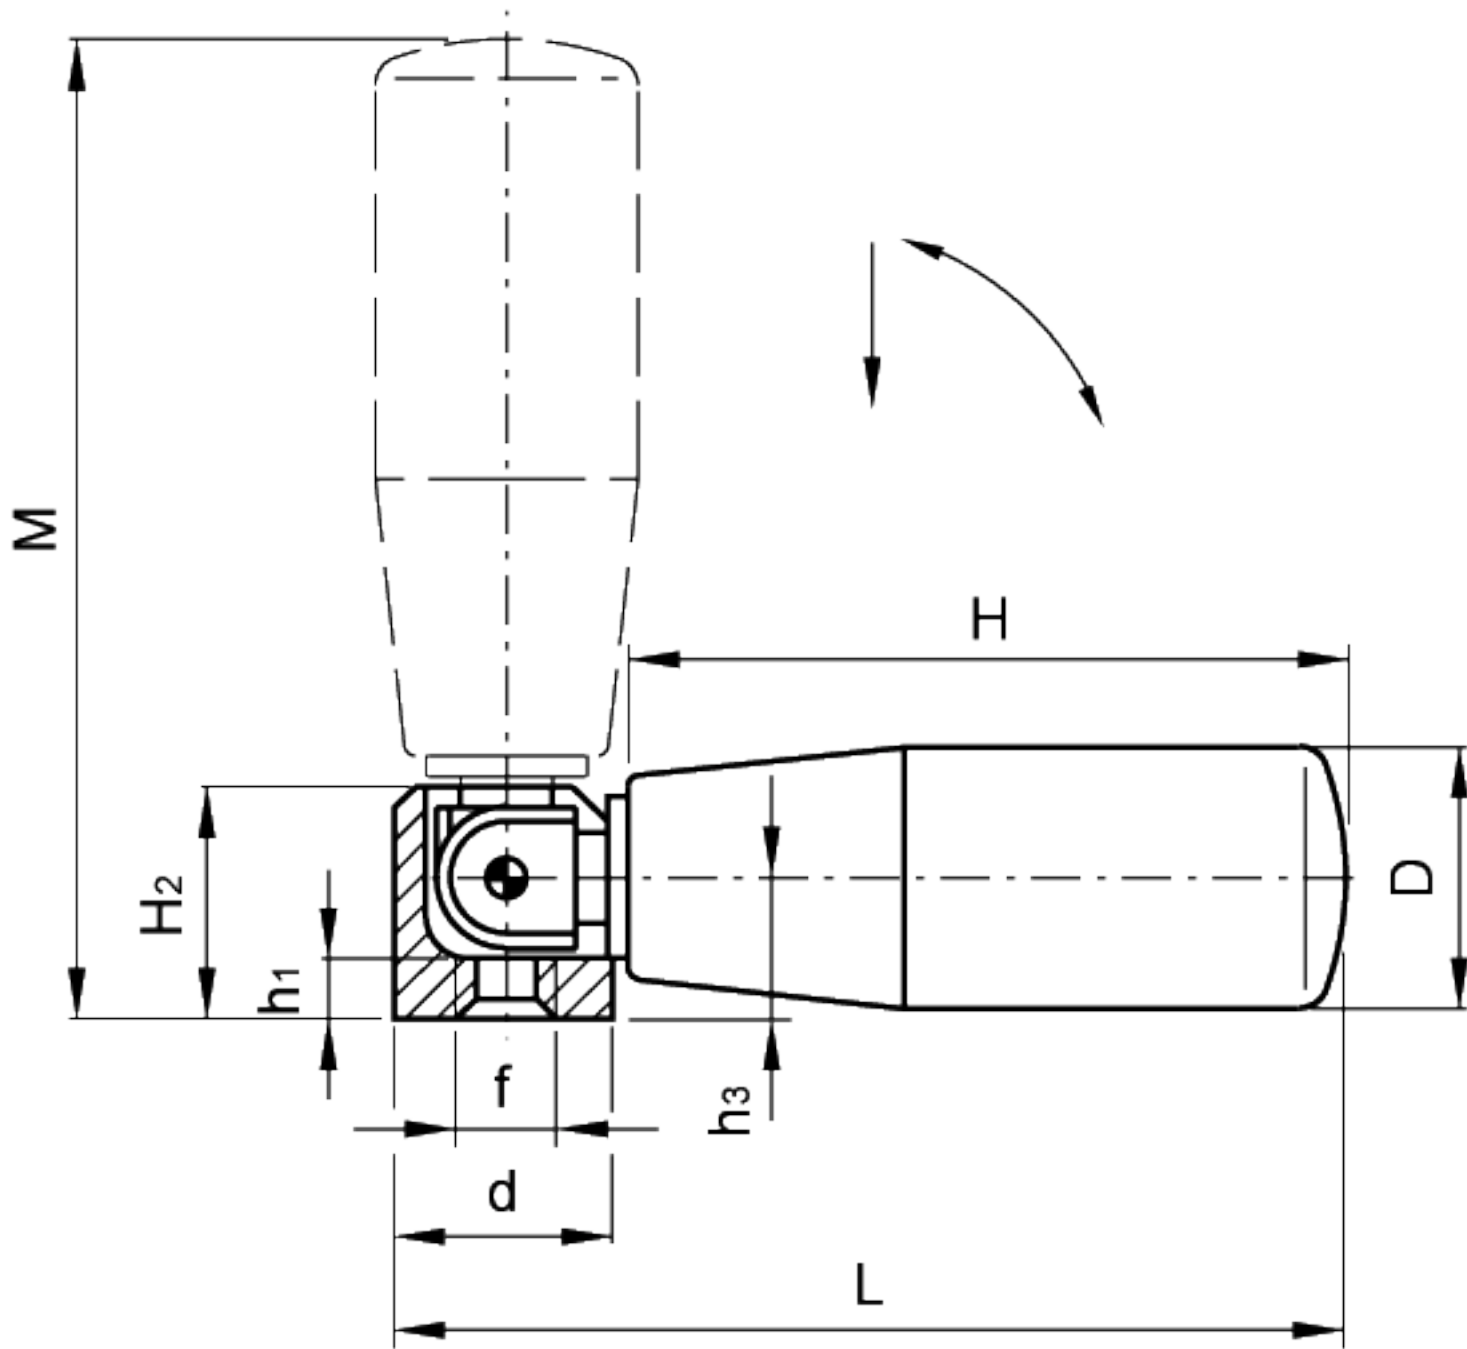

标准件	主尺寸							安装孔		重量
型号	H	L	M	D	H2	d	h3	f	h1	g
GN 598.7-KU-23	65	88	87	23	22	20	13	M6	5.5	91
GN 598.7-KU-26	80	102	102	26	22	20	13	M6	5.5	110