



带制动分度销


- 黑色氧化涂层处理钢质本体。
- 硬化磨砂钢质销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色氧化涂层处理钢质锁紧螺母(AK型)。

分度销配合孔建议使用H7规定公差。


如果分度销需装配到薄板上时，则可以提供黑色氧化涂层的定距衬套GN 609(参见第405页)，以弥补螺纹长度。

GN 607.1带制动分度销具有紧凑的尺寸，用于在总间隙尺寸受到限制情况下，要求定位操作，并且需要锁定在内缩位置的场合。

A 型

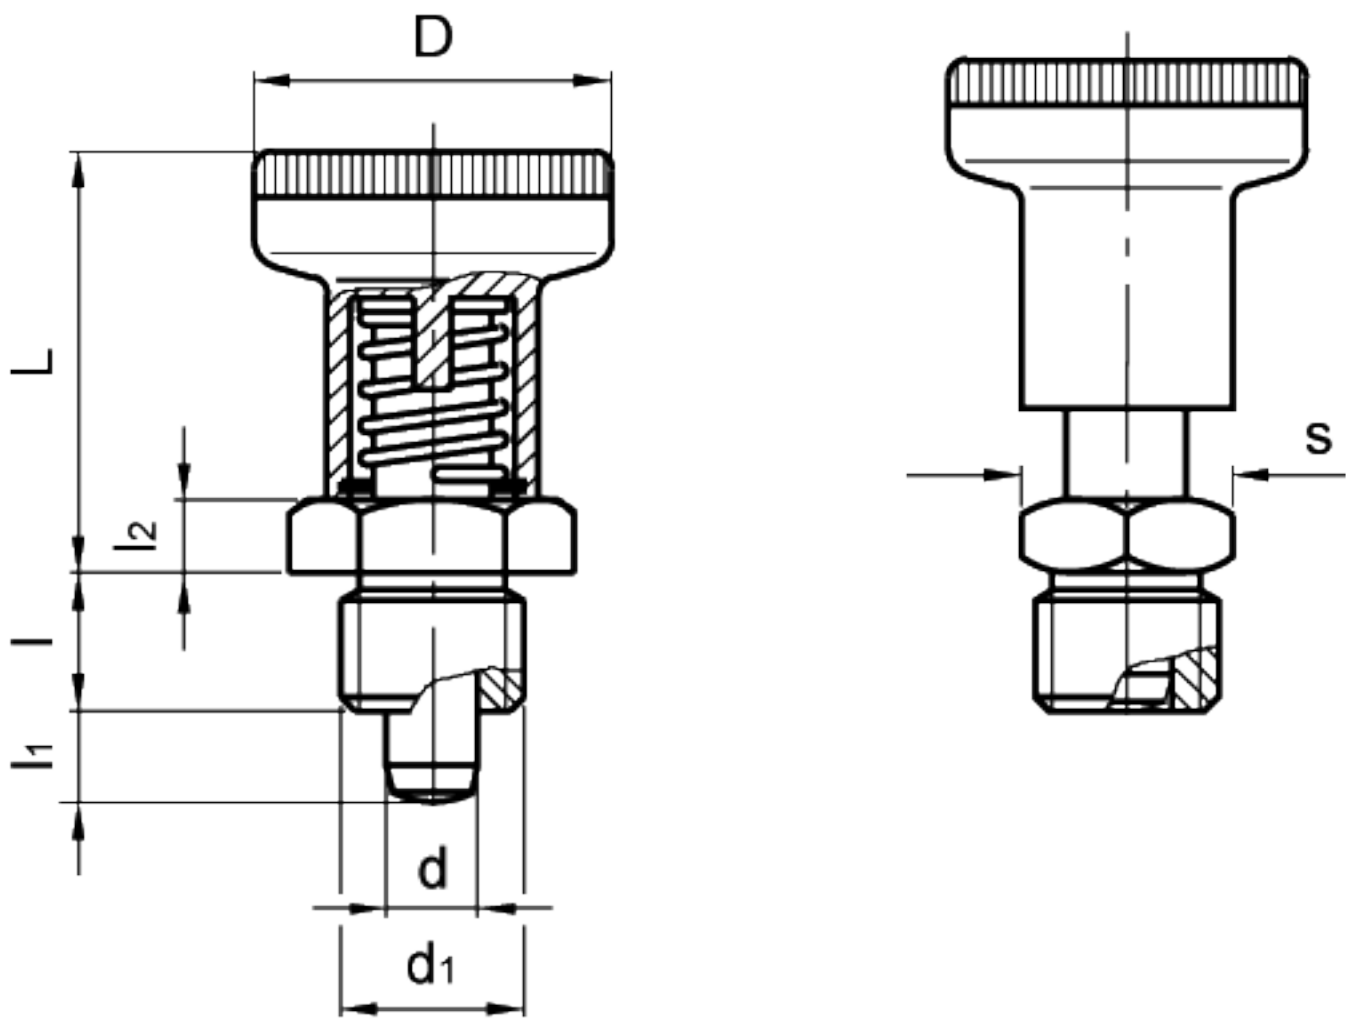

AK 型

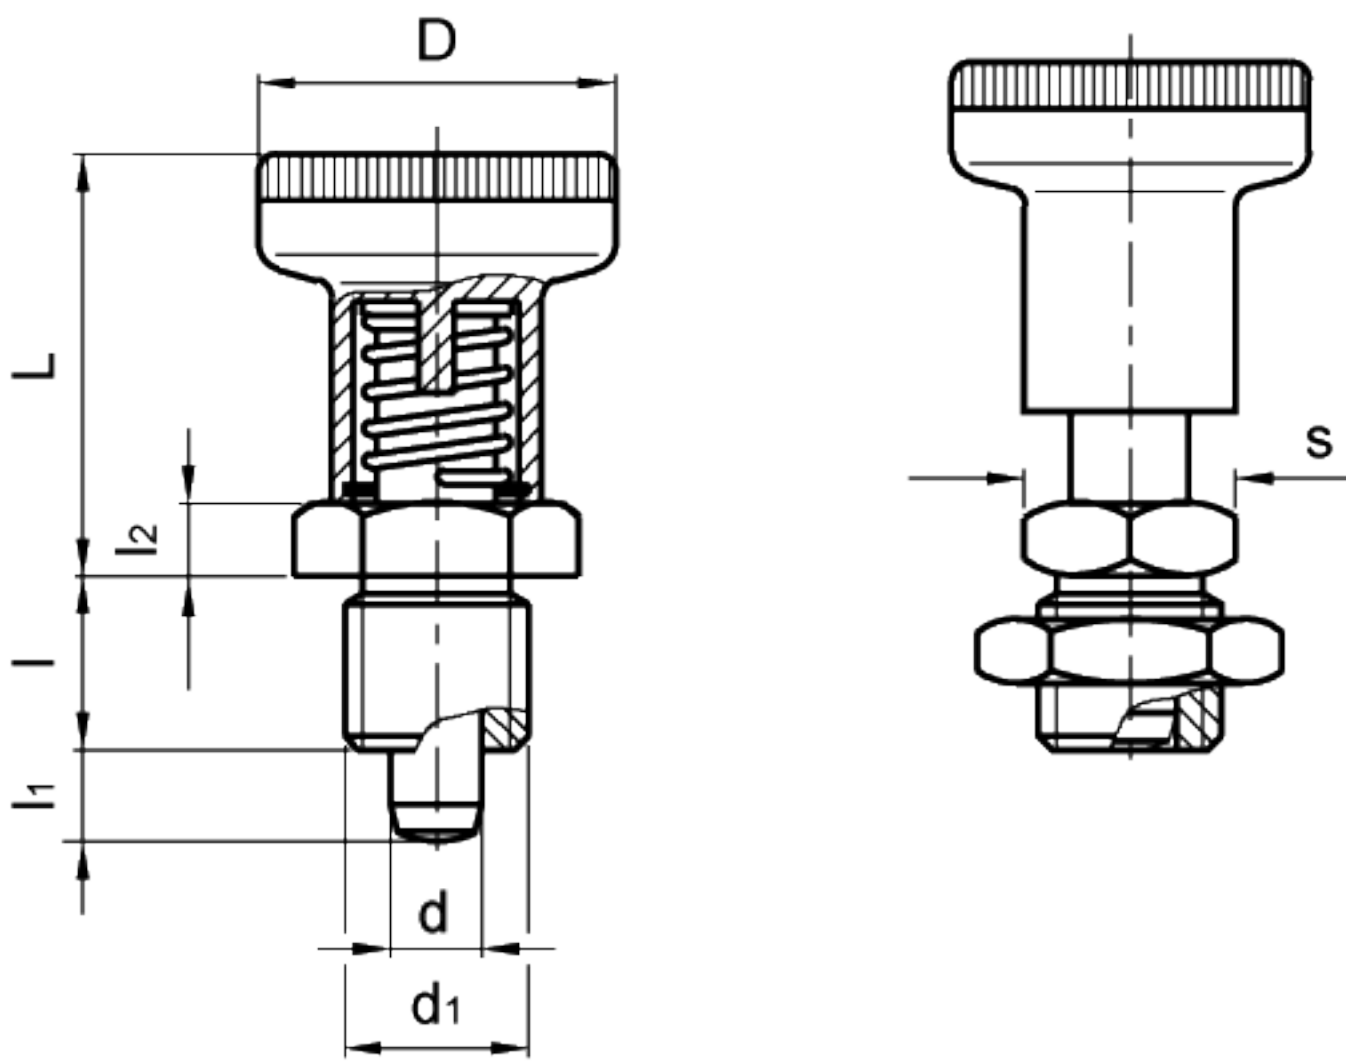

标准件	主尺寸									弹簧压力		拉伸强度	重量
型号	d ^{-0.02 -0.04}	d ₁	D	L	l ^{-0.15}	l ₁	l ₂	s		预压 [N~]	最大压载 [N~]	N	g
GN 607.1-6-A-ST	6	M12x1.5	25	29	10	6	5	17		7	18	400	34
GN 607.1-8-A-ST	8	M16x1.5	31	34	12	8	6	19		14	24	500	59
GN 607.1-6-AK-ST	6	M12x1.5	25	29	10	6	5	17		7	18	400	42
GN 607.1-8-AK-ST	8	M16x1.5	31	34	12	8	6	19		14	24	500	75