

GN 607

分度销

- 黑色氧化涂层处理钢质本体。
- 硬化磨砂钢质销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色氧化涂层处理钢质锁紧螺母(AK型)。

分度销配合孔建议使用H7规定公差。

如果分度销需装配到薄板上时，则可以提供黑色氧化涂层的定距衬套GN 609(参见第405页)，以弥补螺纹长度。


GN 607分度销具有紧凑的尺寸，用于在总间隙尺寸受到限制情况下，要求定位操作的场合。




8
400

分度件

A 型

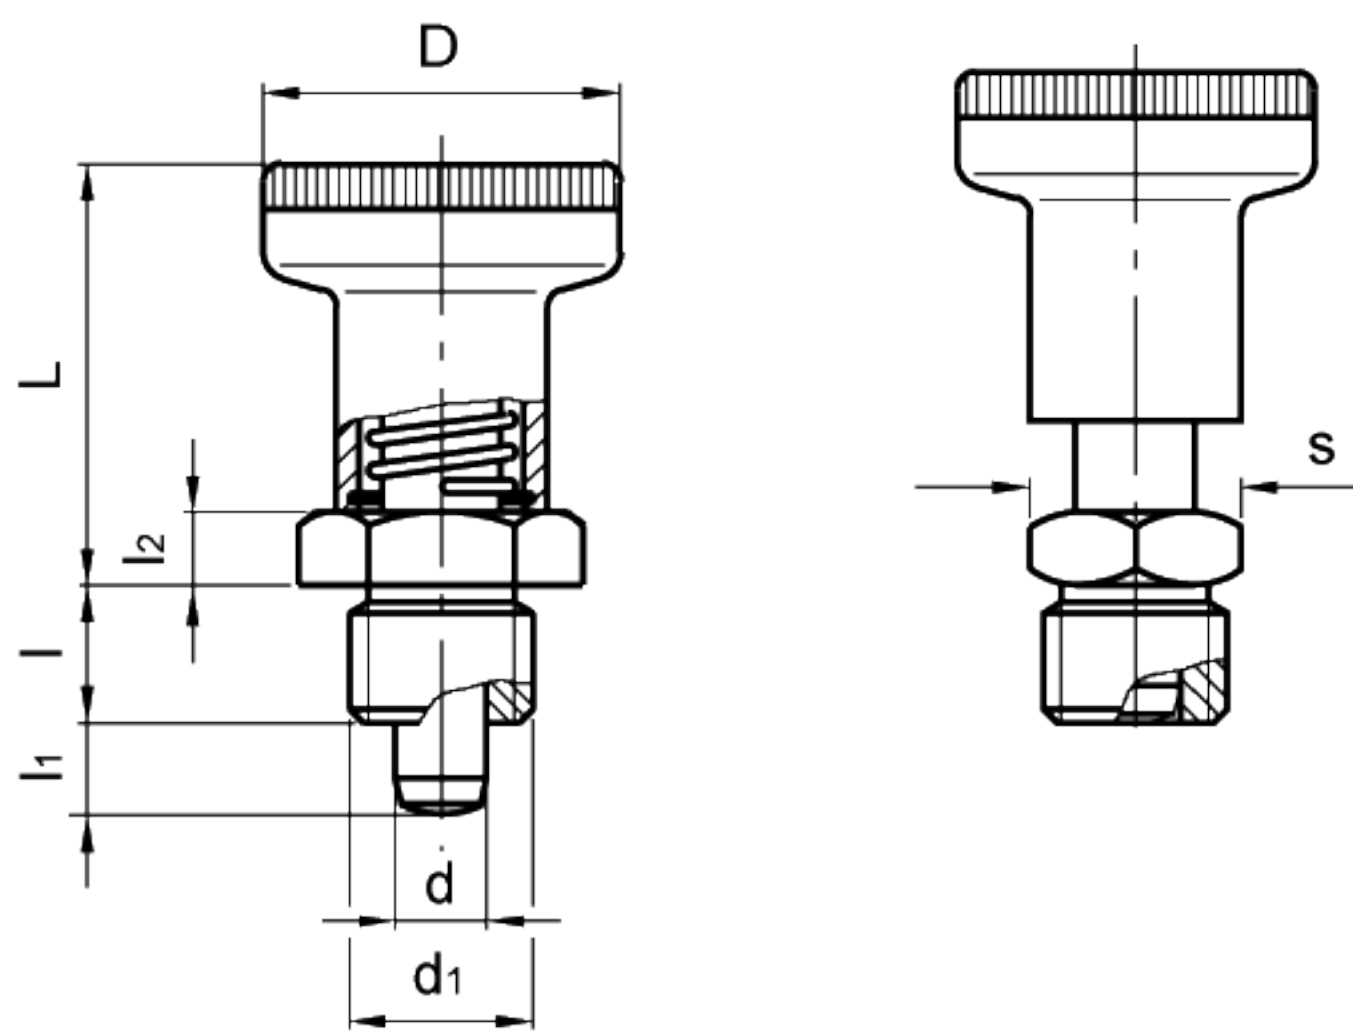

AK 型

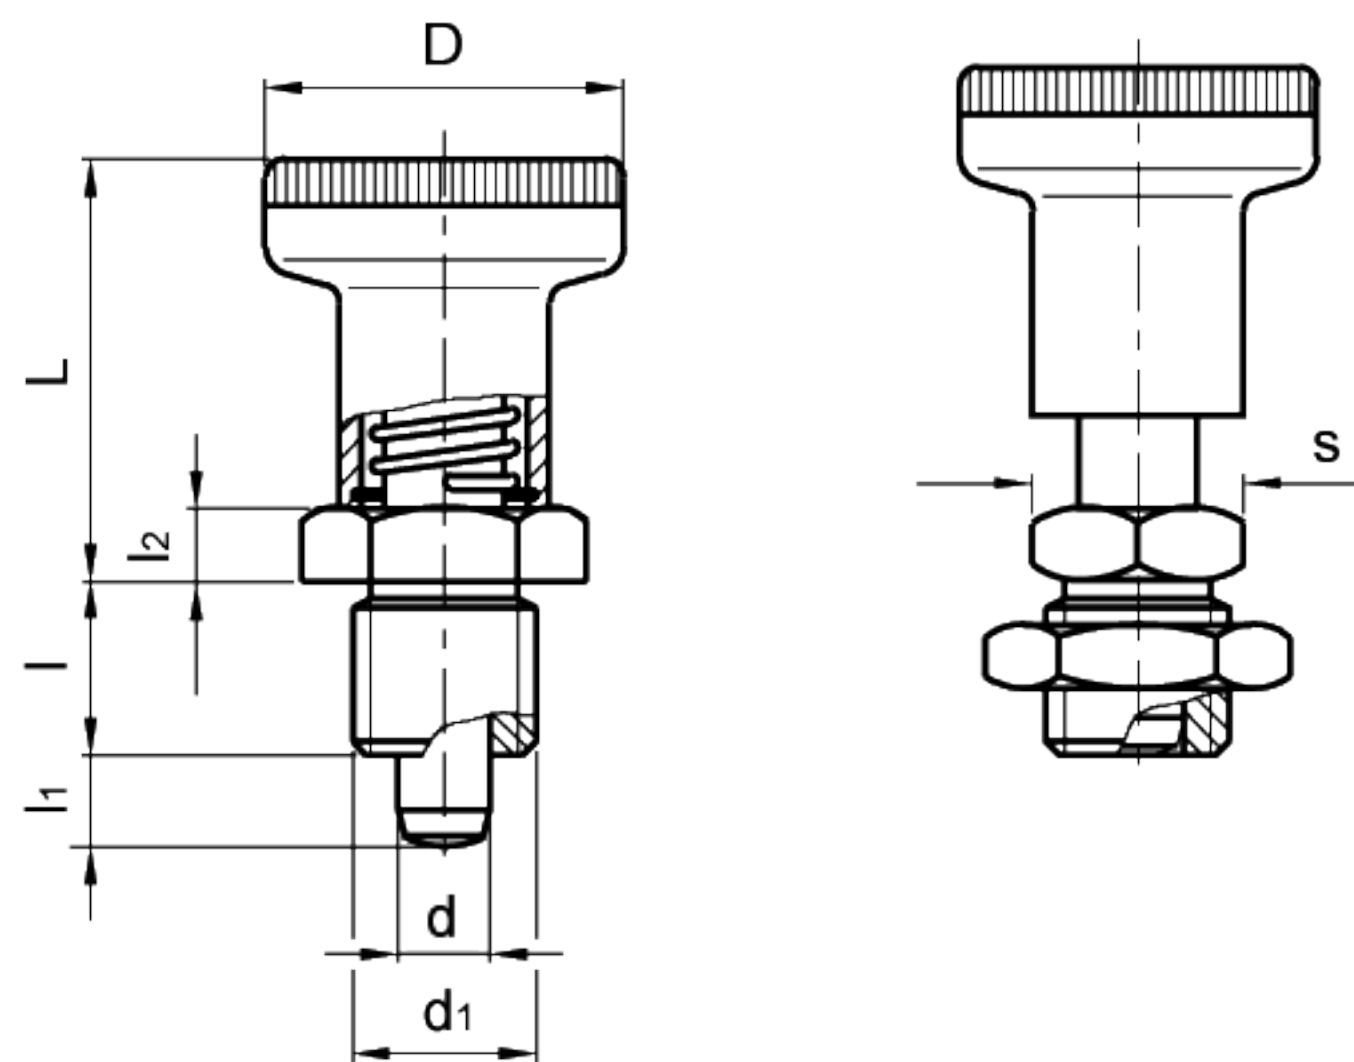

标准件	主尺寸								弹簧压力		拉伸强度	重量
型号	d ^{-0.02 -0.04}	d1	D	L	l ^{-0.15}	l1	l2	s	预压 [N~]	最大压载 [N~]	N	g
GN 607-6-A-ST GN 607-8-A-ST	6 8	M12x1.5 M16x1.5	25 31	29 34	10 12	6 8	5 6	17 19	7 14	18 24	400 500	34 60
GN 607-6-AK-ST GN 607-8-AK-ST	6 8	M12x1.5 M16x1.5	25 31	29 34	10 12	6 8	5 6	17 19	7 14	18 24	400 500	43 76