

GN 608


分度销

- 压铸锌合金镀锌法兰，带两个用埋头螺栓安装的孔。
- 硬化磨砂钢质销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。



分度销配合孔建议使用H7规定公差。

GN 607分度销具有紧凑的尺寸，特别适用于需安装在薄板上的场合。

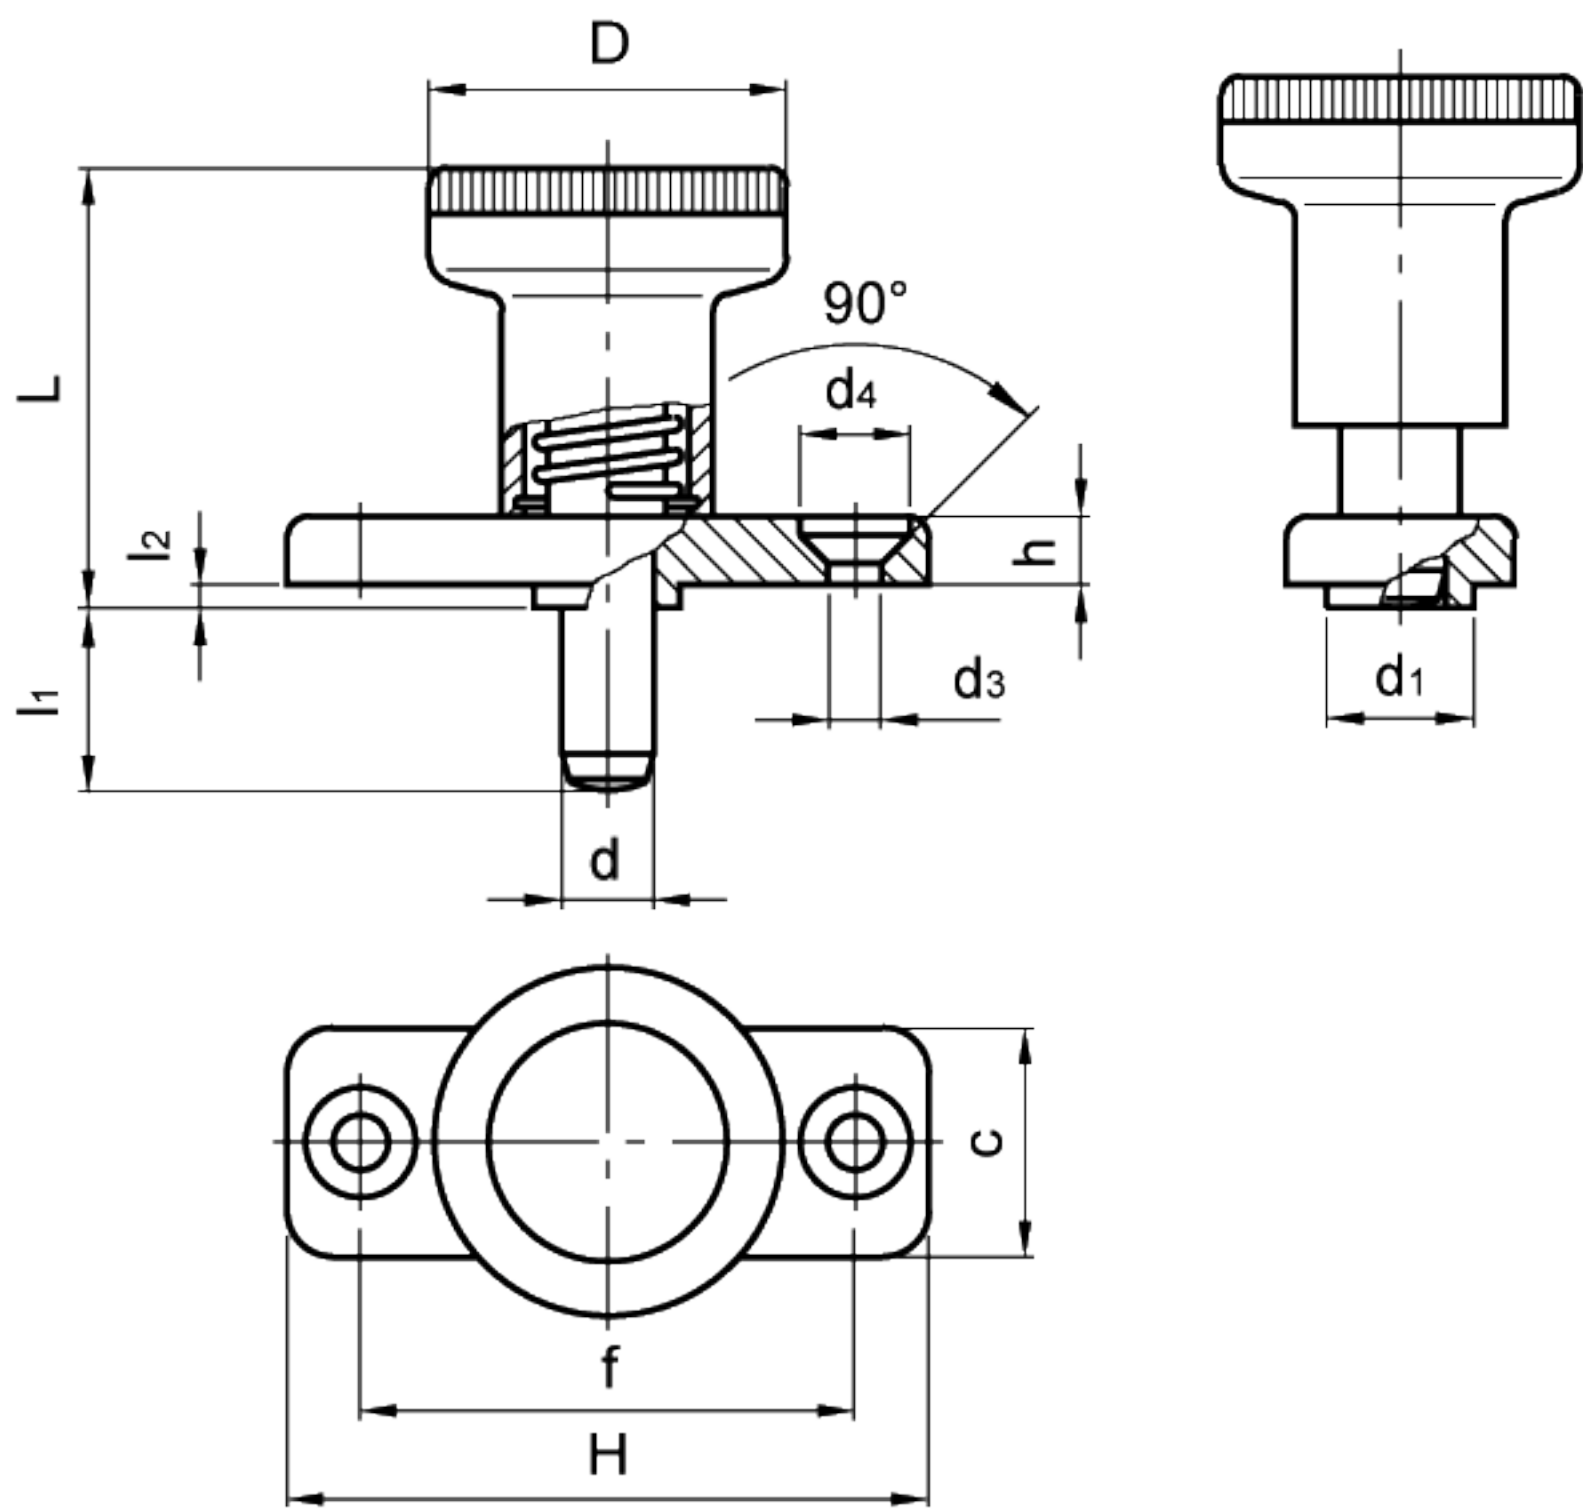

标 准 件	主尺寸													弹簧压力		拉伸强度	重量
型 号	d ^{$\begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$}	H	c	d1 ^{$\begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$}	D	d3	d4	f	L	l1	l2 ^{-0.15}	h	预压 [N~]	最大压载 [N~]	N	g	
GN 608-6-6 GN 608-6-14	6	40	18	10	25	4.3	8.3	30	31	$\begin{smallmatrix} 6 \\ 14 \end{smallmatrix}$	2.5	4.5	$\begin{smallmatrix} 8.5 \\ 8.5 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 22 \\ 22 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 400 \\ 400 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 36 \\ 42 \end{smallmatrix}$	
GN 608-8-8 GN 608-8-18	8	46	20	12	31	5.3	10.4	34	36	$\begin{smallmatrix} 8 \\ 18 \end{smallmatrix}$	2.5	5.5	$\begin{smallmatrix} 15.5 \\ 15.5 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 28 \\ 28 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 500 \\ 500 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 59 \\ 66 \end{smallmatrix}$	