
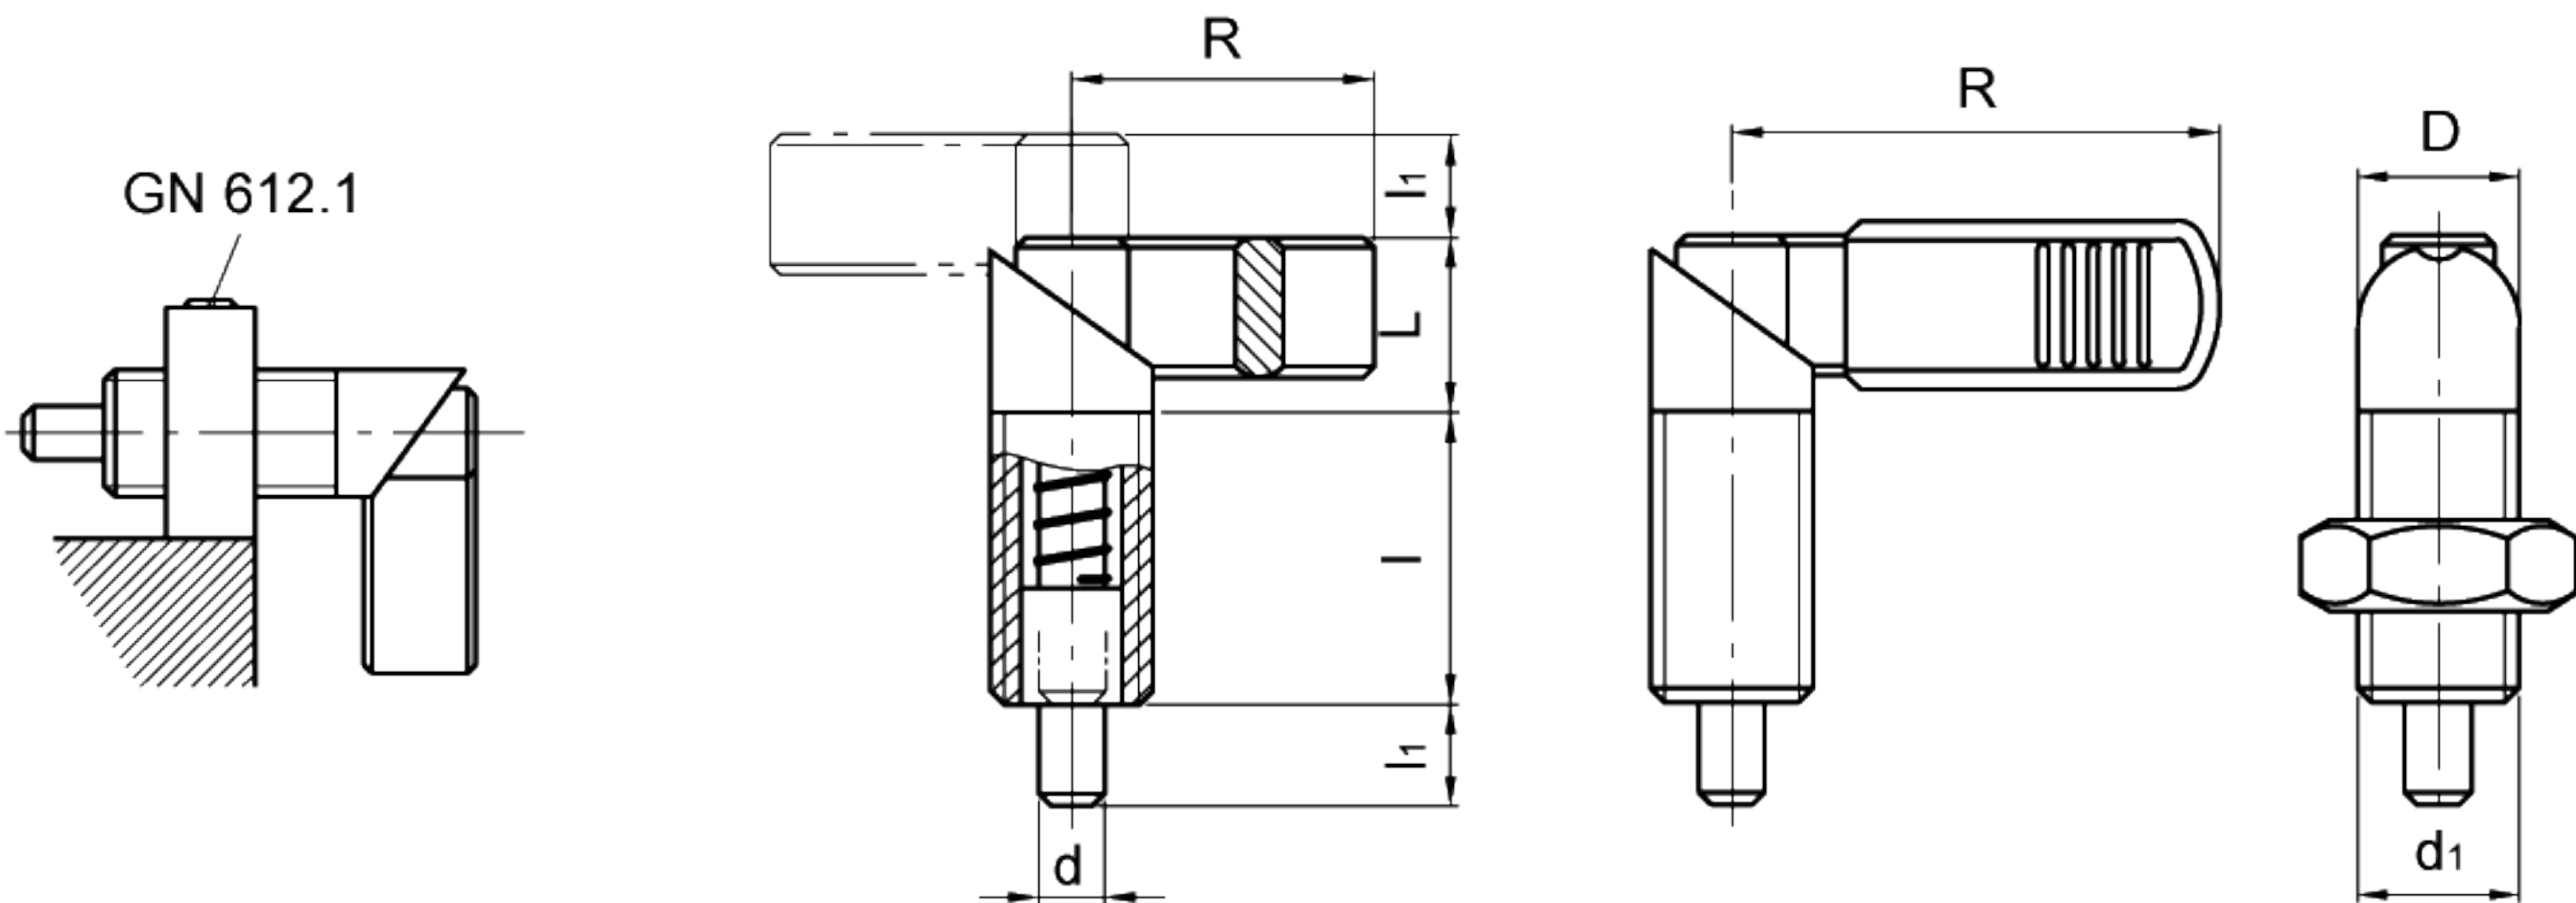


带柄分度销

- 黑色氧化涂层处理钢质本体。
- 氮化钢质销。
- 黑色氧化涂层钢质手柄杆(A, AK型)。
- 黑色氧化涂层钢质手柄杆和黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面手柄杆套(B, BK型)。
- 耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色氧化涂层处理钢质锁紧螺母(AK, BK型)。

可以提供将分度销连接到机器的GN612.1法兰(参见第408页)。

GN612带柄分度销，用于分度销必须快速缩进的场合。将提升杆转动180度，分度销在缩进位置制动。手柄杆则通过一个卡口固定在此位置。

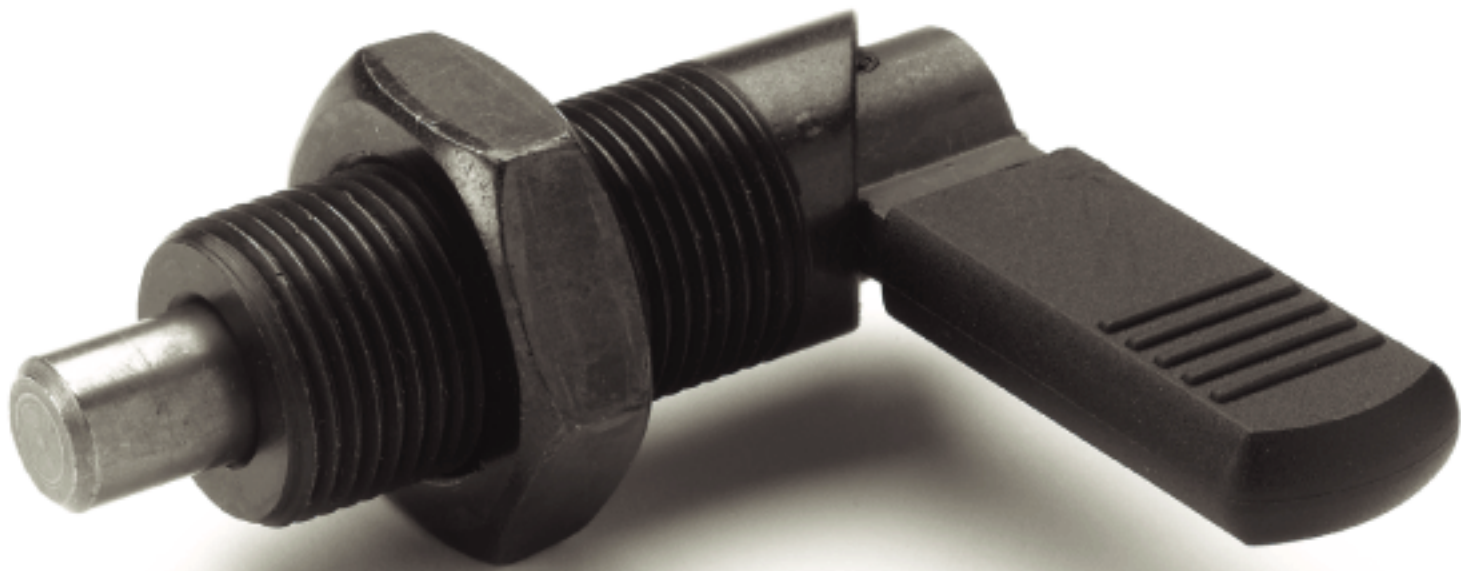

标准件	主尺寸							弹簧压力		重量
型号	d ^{-0.02 -0.04}	d ₁	D	l	l ₁	R	L	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g
GN 612-6-M16x1.5-A GN 612-8-M16x1.5-A GN 612-10-M16x1.5-A	6 8 10	M16x1.5	16	30	10	32	16	12	32	99 102 103
GN 612-8-M20x1.5-A GN 612-10-M20x1.5-A GN 612-12-M20x1.5-A	8 10 12	M20x1.5	20	36	12	37	21	21	58	111 114 119
GN 612-6-M16x1.5-AK GN 612-8-M16x1.5-AK GN 612-10-M16x1.5-AK	6 8 10	M16x1.5	16	30	10	32	16	12	32	134 137 142
GN 612-8-M20x1.5-AK GN 612-10-M20x1.5-AK GN 612-12-M20x1.5-AK	8 10 12	M20x1.5	20	36	12	37	21	21	58	146 149 154
GN 612-6-M16x1.5-B GN 612-8-M16x1.5-B GN 612-10-M16x1.5-B	6 8 10	M16x1.5	16	30	10	42	-	12	32	101 104 110
GN 612-8-M20x1.5-B GN 612-10-M20x1.5-B GN 612-12-M20x1.5-B	8 10 12	M20x1.5	20	36	12	52	-	21	58	113 116 122
GN 612-6-M16x1.5-BK GN 612-8-M16x1.5-BK GN 612-10-M16x1.5-BK	6 8 10	M16x1.5	16	30	10	42	-	12	32	136 139 145
GN 612-8-M20x1.5-BK GN 612-10-M20x1.5-BK GN 612-12-M20x1.5-BK	8 10 12	M20x1.5	20	36	12	52	-	21	58	148 151 157