


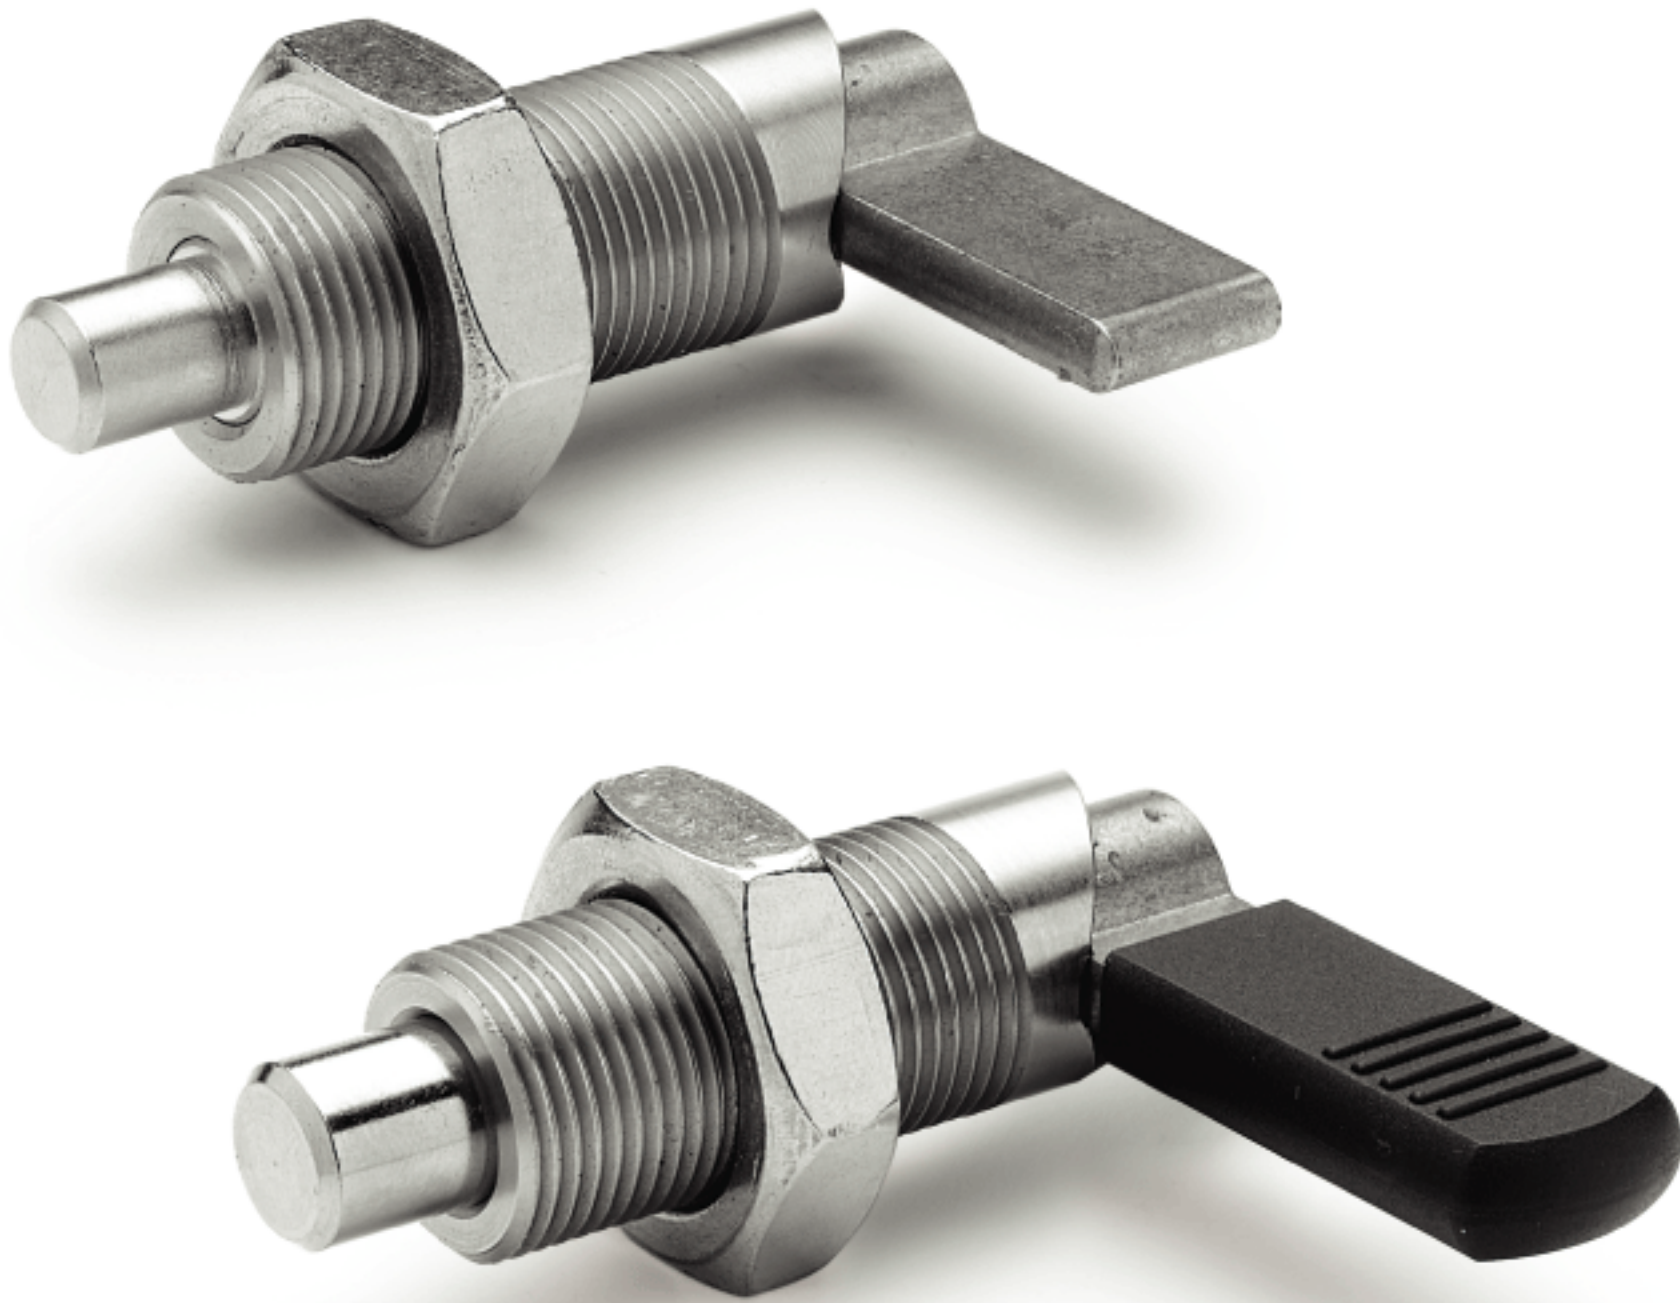


带柄分度销

- AISI303不锈钢本体。
- AISI303拉丝镀镍不锈钢销。
- AISI303不锈钢手柄杆(A, AK型)。
- AISI303不锈钢手柄杆和黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面手柄杆套(B, BK型)。
- 耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 不锈钢锁紧螺母(AK, BK型)。

GN612带柄分度销，用于分度销必须快速缩进的场合。将提升杆转动180度，分度销在缩进位置制动，手柄杆则通过一个卡口保持在此位置。这种分度销由于其耐腐蚀性，所以特别适用于食品加工、化工和制药工业领域。

AISI303不锈钢特别强的耐腐蚀性，使得这些操作件特别适用于食品加工、化工和制药工业的机器设备。

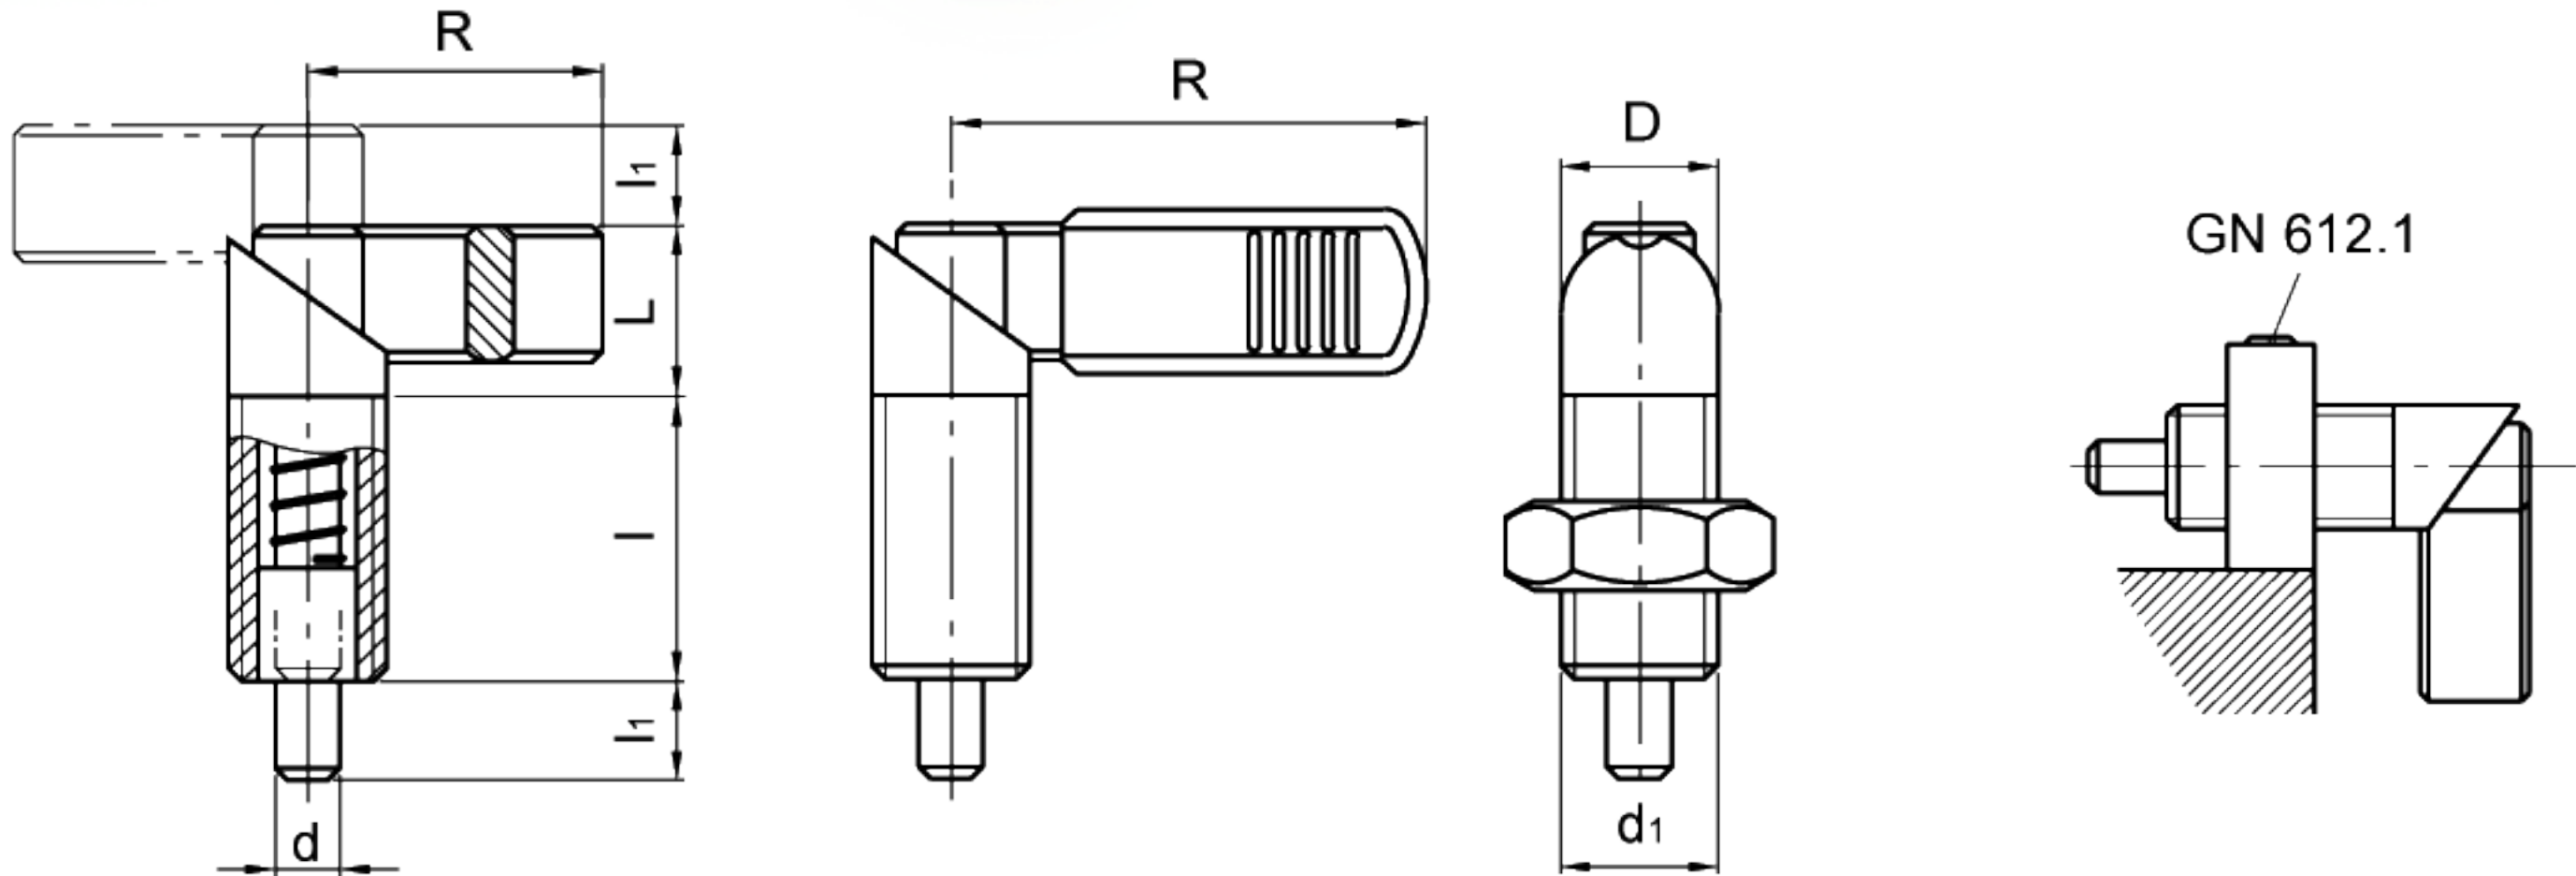

标准件	主尺寸							弹簧压力		重量
型号	d ^{-0.02 -0.04}	d1	D	l	l1	R	L	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g
GN 612-6-M16x1.5-A-NI	6	M16x1.5	16	30	10	32	16	12	32	100
GN 612-8-M16x1.5-A-NI	8									103
GN 612-10-M16x1.5-A-NI	10									104
GN 612-8-M20x1.5-A-NI	8	M20x1.5	20	36	12	37	21	21	58	112
GN 612-10-M20x1.5-A-NI	10									115
GN 612-12-M20x1.5-A-NI	12									120
GN 612-6-M16x1.5-AK-NI	6	M16x1.5	16	30	10	32	16	12	32	135
GN 612-8-M16x1.5-AK-NI	8									138
GN 612-10-M16x1.5-AK-NI	10									140
GN 612-8-M20x1.5-AK-NI	8	M20x1.5	20	36	12	37	21	21	58	148
GN 612-10-M20x1.5-AK-NI	10									156
GN 612-12-M20x1.5-AK-NI	12									156
GN 612-6-M16x1.5-B-NI	6	M16x1.5	16	30	10	42	-	12	32	102
GN 612-8-M16x1.5-B-NI	8									105
GN 612-10-M16x1.5-B-NI	10									111
GN 612-8-M20x1.5-B-NI	8	M20x1.5	20	36	12	52	-	21	58	114
GN 612-10-M20x1.5-B-NI	10									117
GN 612-12-M20x1.5-B-NI	12									123
GN 612-6-M16x1.5-BK-NI	6	M16x1.5	16	30	10	42	-	12	32	137
GN 612-8-M16x1.5-BK-NI	8									140
GN 612-10-M16x1.5-BK-NI	10									147
GN 612-8-M20x1.5-BK-NI	8	M20x1.5	20	36	12	52	-	21	58	150
GN 612-10-M20x1.5-BK-NI	10									153
GN 612-12-M20x1.5-BK-NI	12									159