


分度销

- 黑色氧化涂层处理钢质本体。
- 硬化磨砂钢质销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮(A, AK型)，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 螺纹传动杆(G, GK型)，可根据客户要求组合旋钮，或者将传动杆联接到机器的操作机构。
- 黑色氧化涂层处理钢质锁紧螺母(AK,GK型)。

分度销配合孔建议使用H7规定公差。GN 613分度销用于要求定位操作的场合。

可提供专用螺丝刀GN 613.1。销体上端有两个槽，可通过在内缩位置的旋钮进行操作。

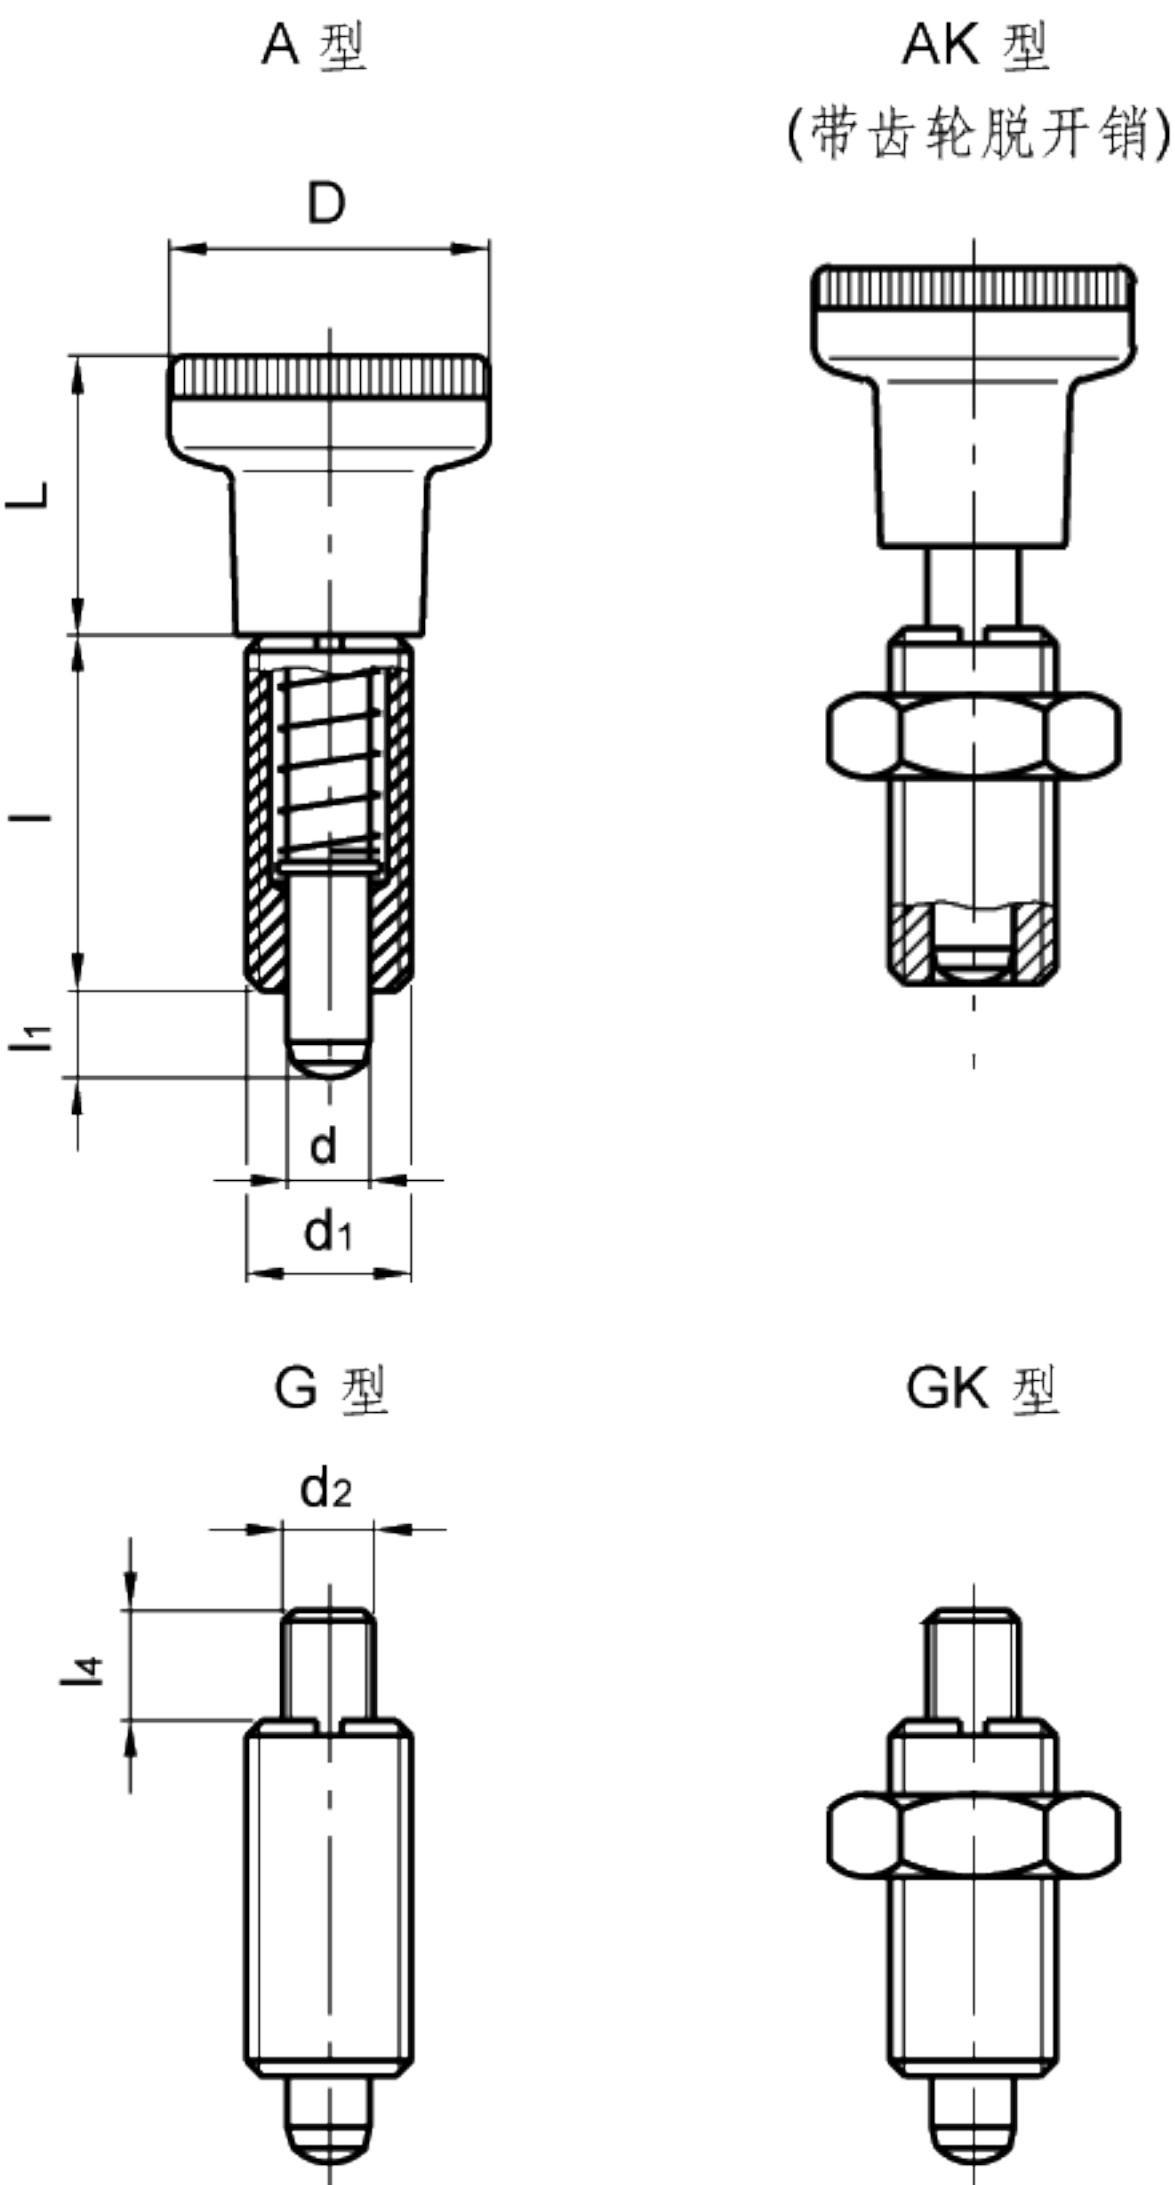

标准件	主尺寸								弹簧压力		重量	螺丝刀
型号	d ^{-0.02 -0.04}	L	d1 6g	d2	D	l	l1	l4	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g	型号
GN 613-5-A	5	18	M10x1	-	21	22	5	-	7	17	18	GN 613.1-5
GN 613-6-A	6	22.5	M12x1.5	-	25	26	6	-	9	24	29	GN 613.1-6
GN 613-8-A	8	27	M16x1.5	-	31	34	8	-	11	30	62	GN 613.1-8
GN 613-10-A	10	27	M20x1.5	-	31	43	10	-	19	45	92	GN 613.1-10
GN 613-5-AK	5	18	M10x1	-	21	22	5	-	7	17	25	GN 613.1-5
GN 613-6-AK	6	22.5	M12x1.5	-	25	26	6	-	9	24	38	GN 613.1-6
GN 613-8-AK	8	27	M16x1.5	-	31	34	8	-	11	30	82	GN 613.1-8
GN 613-10-AK	10	27	M20x1.5	-	31	43	10	-	19	45	127	GN 613.1-10
GN 613-5-G	5	18	M10x1	M5	21	22	5	6	7	17	14	GN 613.1-5
GN 613-6-G	6	22.5	M12x1.5	M6	25	26	6	10	9	24	27	GN 613.1-6
GN 613-8-G	8	27	M16x1.5	M8	31	34	8	12	11	30	59	GN 613.1-8
GN 613-10-G	10	27	M20x1.5	M8	31	43	10	12	19	45	86	GN 613.1-10
GN 613-5-GK	5	18	M10x1	M5	21	22	5	6	7	17	21	GN 613.1-5
GN 613-6-GK	6	22.5	M12x1.5	M6	25	26	6	10	9	24	37	GN 613.1-6
GN 613-8-GK	8	27	M16x1.5	M8	31	34	8	12	11	30	79	GN 613.1-8
GN 613-10-GK	10	27	M20x1.5	M8	31	43	10	12	19	45	121	GN 613.1-10