




分度销

- AISI303不锈钢本体。
- AISI303拉丝不锈钢销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮(A, AK型)，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 螺纹传动杆(G, GK型)，可根据客户要求组合旋钮，或者将传动杆联接到机器的操作机构。
- 不锈钢锁紧螺母(AK, GK型)。

分度销配合孔建议使用H7规定公差。GN 613分度销用于要求定位操作的场合。

AISI303不锈钢高耐腐蚀性，使得这些操作件特别适用食品加工、化工和制药工业用机器和设备。

可提供专用螺丝刀GN 613.1。销体上端有两个槽，可通过在内缩位置的旋钮进行操作。

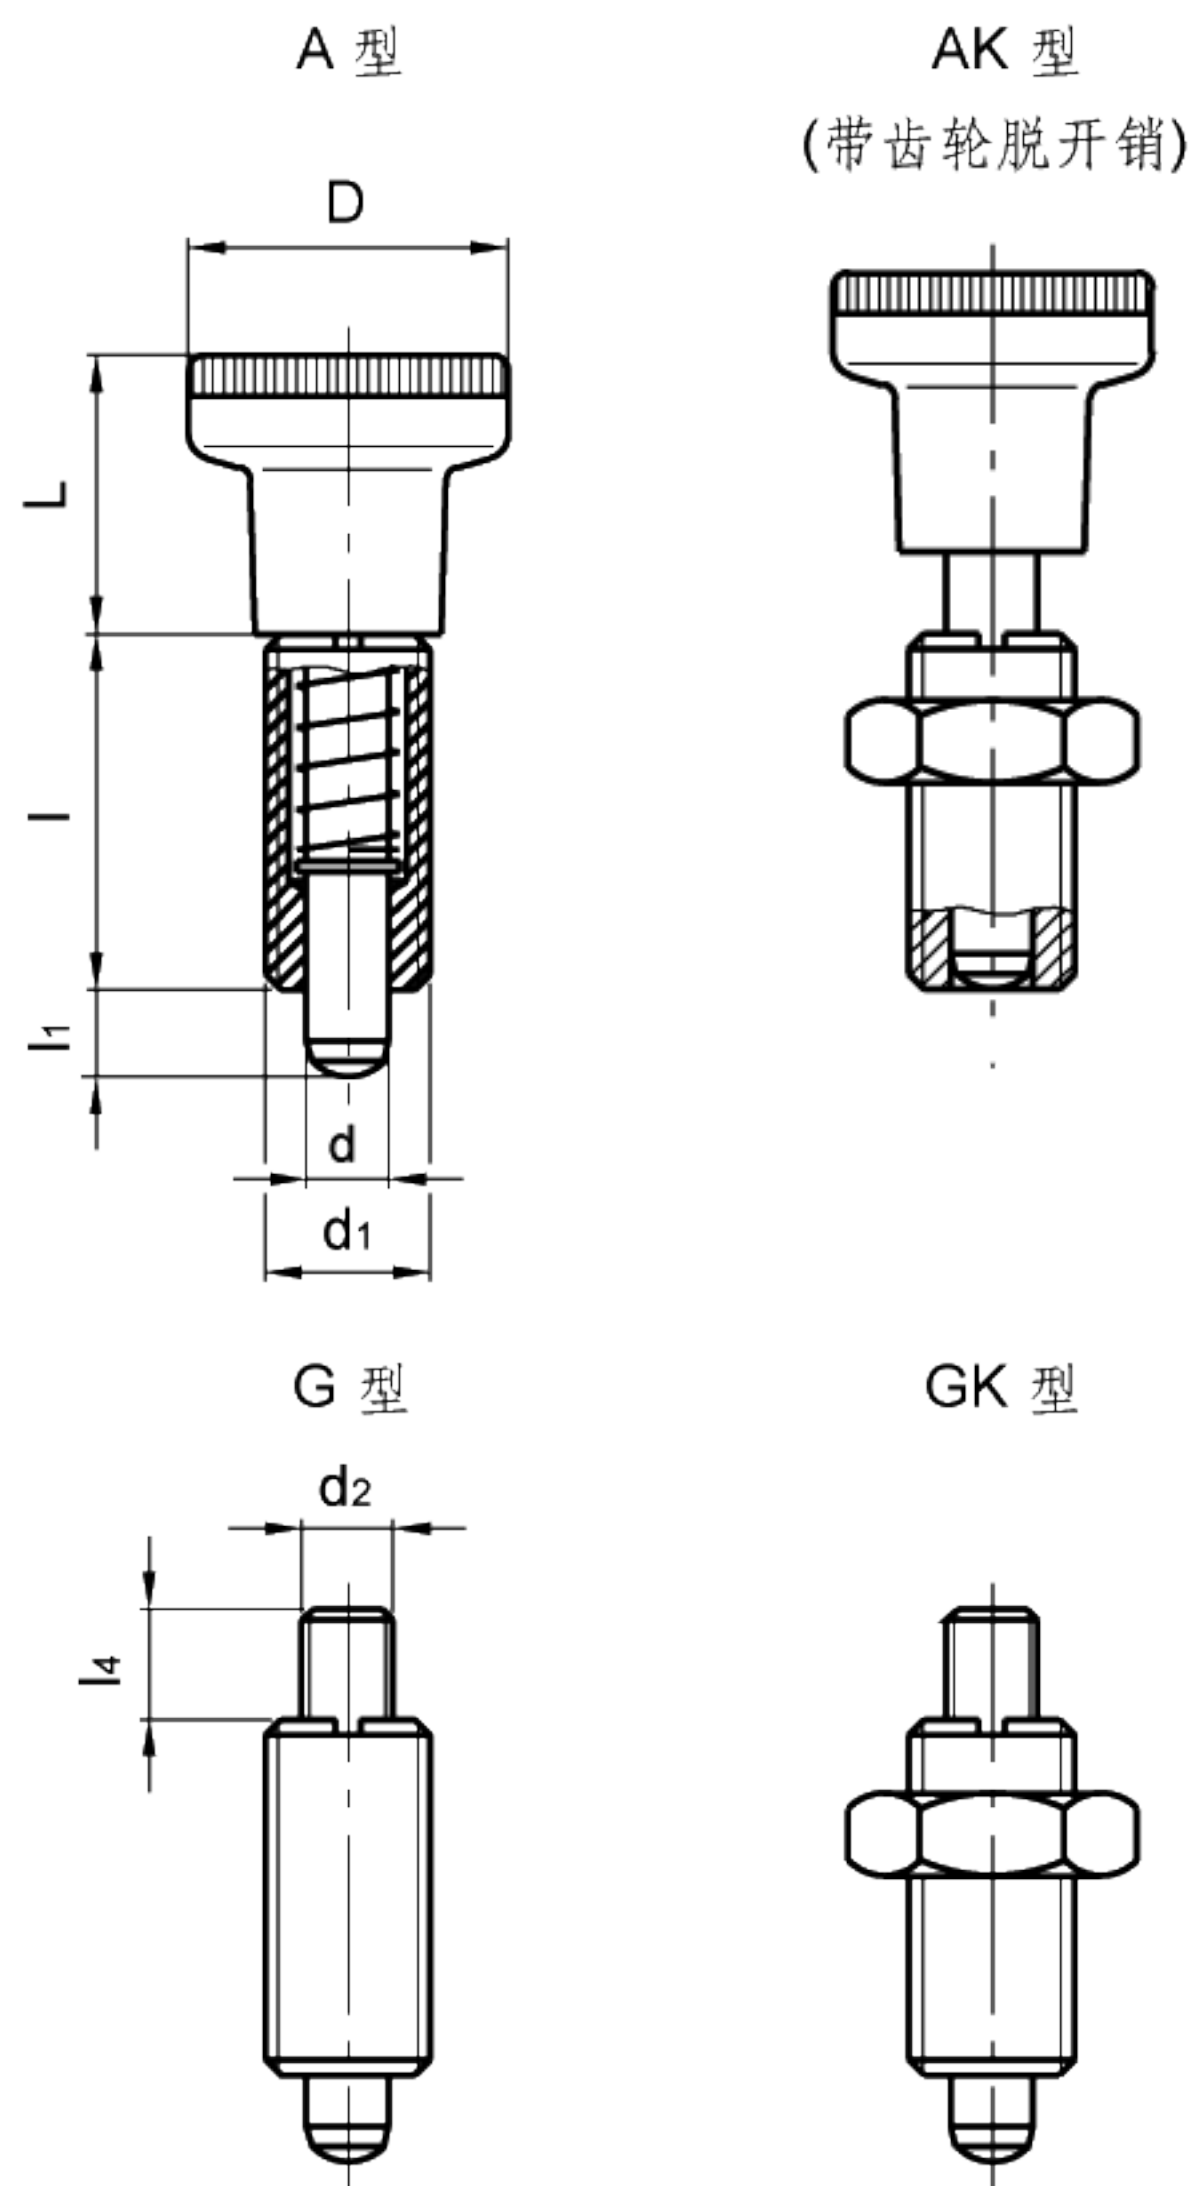

标准件	主尺寸								弹簧压力		重量	螺丝刀
型号	d ^{-0.02 -0.04}	L	d1 6g	d2	D	l	l1	l4	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g	型号
GN 613-5-A-NI	5	18	M10x1	-	21	22	5	-	6	15	18	GN 613.1-5
GN 613-6-A-NI	6	22.5	M12x1.5	-	25	26	6	-	8	21	29	GN 613.1-6
GN 613-8-A-NI	8	27	M16x1.5	-	31	34	8	-	9	26	62	GN 613.1-8
GN 613-10-A-NI	10	27	M20x1.5	-	31	43	10	-	17	40	92	GN 613.1-10
GN 613-5-AK-NI	5	18	M10x1	-	21	22	5	-	6	15	25	GN 613.1-5
GN 613-6-AK-NI	6	22.5	M12x1.5	-	25	26	6	-	8	21	38	GN 613.1-6
GN 613-8-AK-NI	8	27	M16x1.5	-	31	34	8	-	9	26	82	GN 613.1-8
GN 613-10-AK-NI	10	27	M20x1.5	-	31	43	10	-	17	40	127	GN 613.1-10
GN 613-5-G-NI	5	18	M10x1	M5	21	22	5	6	6	15	14	GN 613.1-5
GN 613-6-G-NI	6	22.5	M12x1.5	M6	25	26	6	10	8	21	19	GN 613.1-6
GN 613-8-G-NI	8	27	M16x1.5	M8	31	34	8	12	9	26	59	GN 613.1-8
GN 613-10-G-NI	10	27	M20x1.5	M8	31	43	10	12	17	40	88	GN 613.1-10
GN 613-5-GK-NI	5	18	M10x1	M5	21	22	5	6	6	15	21	GN 613.1-5
GN 613-6-GK-NI	6	22.5	M12x1.5	M6	25	26	6	10	8	21	37	GN 613.1-6
GN 613-8-GK-NI	8	27	M16x1.5	M8	31	34	8	12	9	26	82	GN 613.1-8
GN 613-10-GK-NI	10	27	M20x1.5	M8	31	43	10	12	17	40	123	GN 613.1-10