
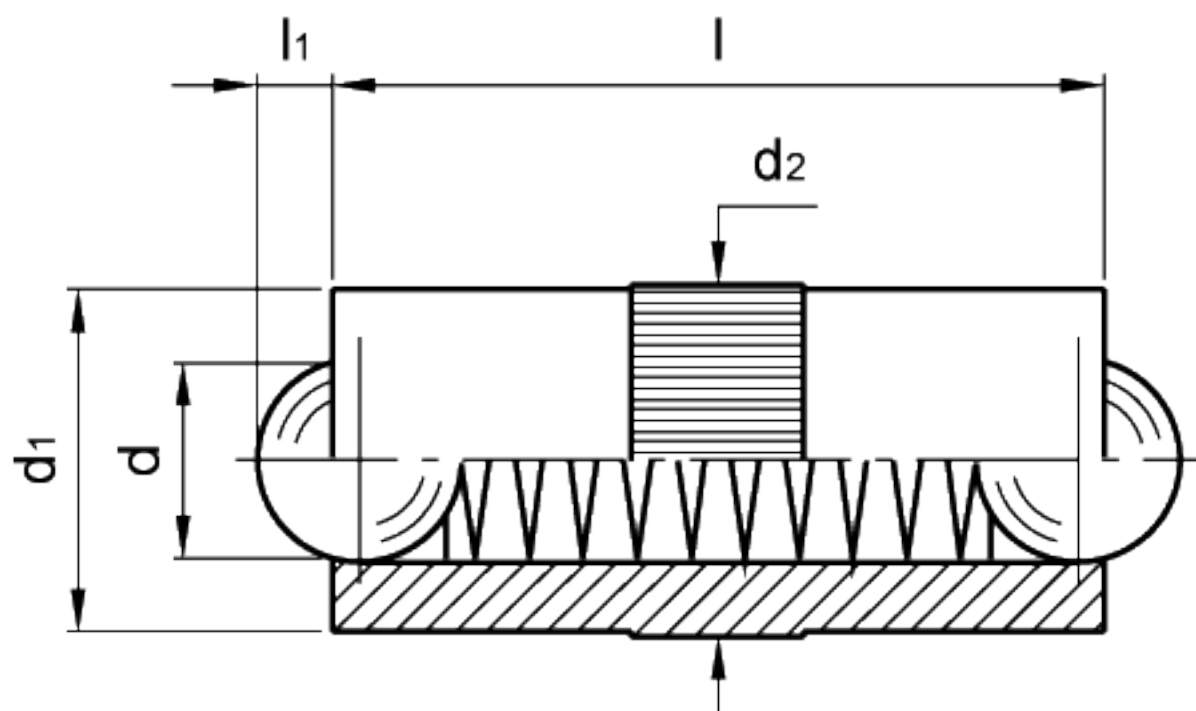


GN 614.2

双头钢珠弹簧锁销

- 铜质本体。
- 硬化处理的不锈钢钢珠。
- 不锈钢弹簧。

GN614.2双头钢珠弹簧锁销，是GN614弹簧锁销的升级产品(第412页)，适用于特殊场合。

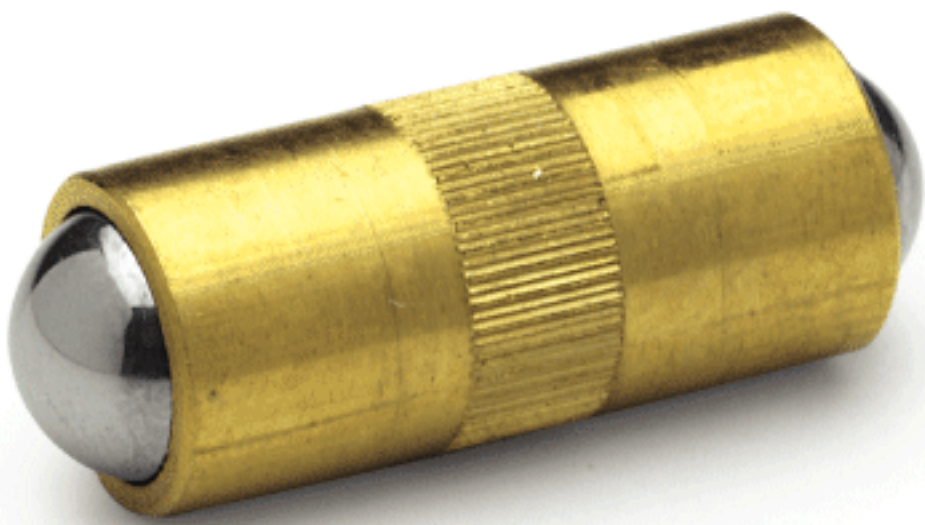


标准件	主尺寸						弹簧压力		重量
型号	d1	d	d2	^{+0.05}	l	l1	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g
GN 614.2-2.5	2.5	2	2.52	5.3	0.65		1.3	2.5	1
GN 614.2-3	3	2.5	3.02	7.3	0.8		2	4.5	1
GN 614.2-4	4	3	4.03	9	0.9		2.5	7.5	1
GN 614.2-5	5	4	5.03	10.8	1.2		3.5	8	1
GN 614.2-7	7	6	7.03	14	2		4	12	3
GN 614.2-8	8	6.5	8.03	18	2.1		6	15	5

GN 615.2

带螺纹钢珠弹簧锁销

- 聚甲醛树脂本体，带一字螺丝刀槽口。
- 不锈钢弹簧。
- 硬化不锈钢钢珠(N型)，或者聚甲醛树脂球珠(P型)。
- 工作温度-30°C到+50°C。

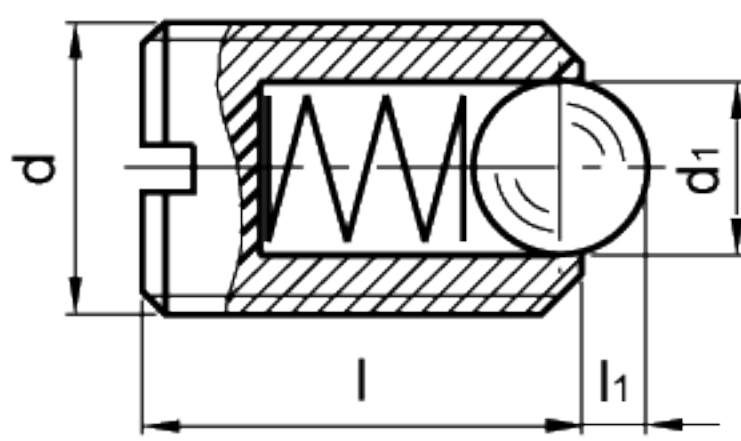

标准件	主尺寸				弹簧压力		重量
型号	d	d1	l	l1	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g
GN 615.2-M6-N	M6	3.5	14	1	12	17	1
GN 615.2-M8-N	M8	5	16	1.5	20	35	2
GN 615.2-M10-N	M10	6	19	2	20	45	3
GN 615.2-M6-P	M6	3.5	14	1	12	17	1
GN 615.2-M8-P	M8	5	16	1.5	20	35	2
GN 615.2-M10-P	M10	6	19	2	25	45	3