


钢珠弹簧锁销

- 铜质本体，带硬化处理的不锈钢钢珠(MS型)。
- 聚甲醛树脂本体，带硬化处理的不锈钢钢珠(KU型)。
- 聚甲醛树脂本体，带聚甲醛树脂球珠(KD型)。
- 不锈钢弹簧。
- KU和KD型工作温度-30℃到+50℃。

为最佳使用GN614钢珠弹簧锁销，可提供GN614.1弹簧锁销座架(参见第413页)。

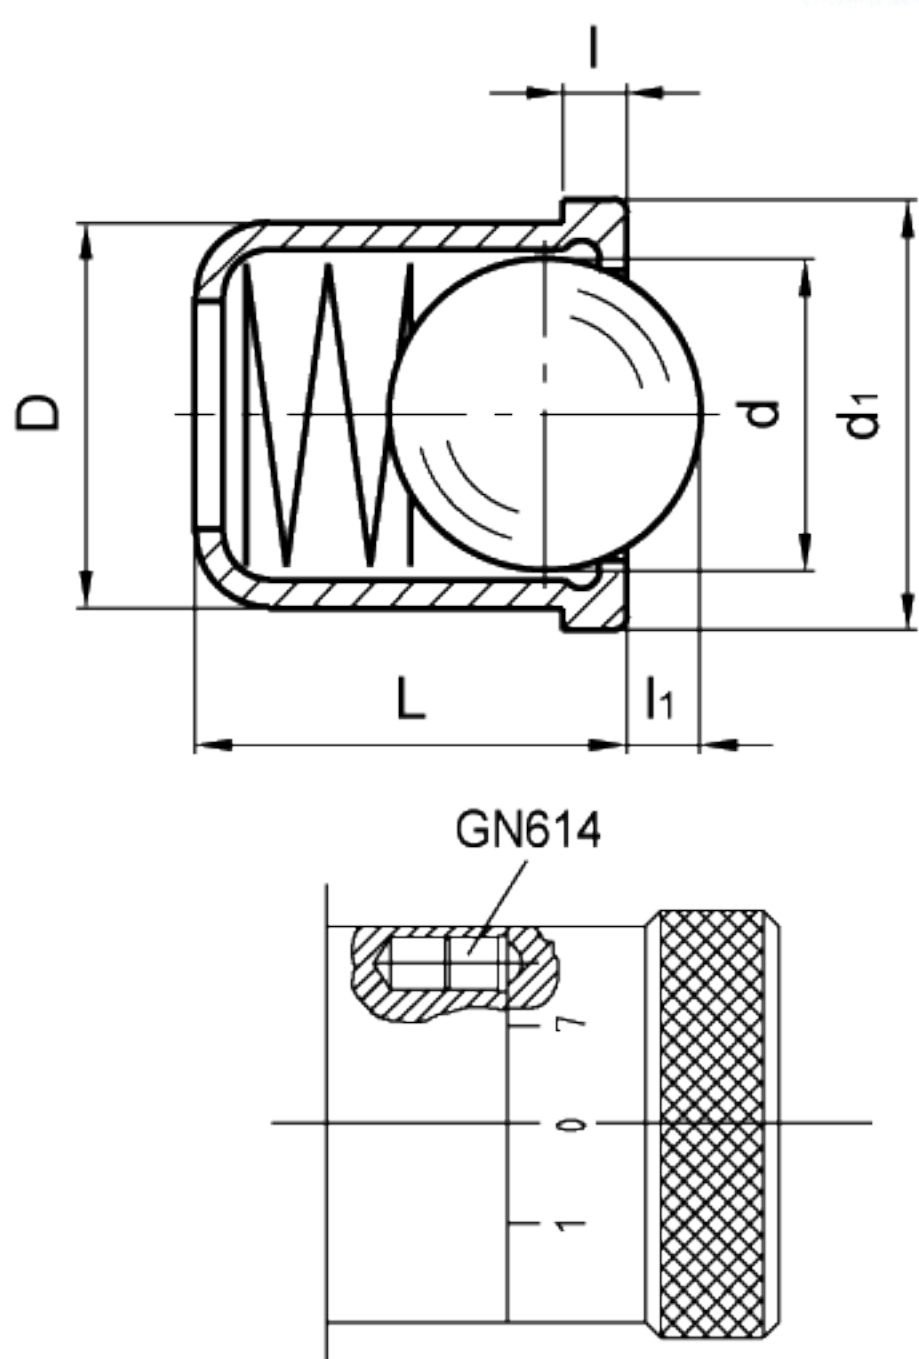

应用举例


标准件	主尺寸						弹簧压力		重量
型号	D ^{+0.1}	L	d	d1 ^{-0.1}	l	l1	预压 [N]	最大压载 [N]	g
GN 614-4-KU	4	5	3	4.6	1	0.8	2.5	6.5	1
GN 614-5-KU	5	6	4	5.6	1	1	4.5	9	1
GN 614-6-KU	6	7	5	6.5	1	1.6	6.5	13	1
GN 614-8-KU	8	9	6.5	8.5	1	1.9	8	18	2
GN 614-4-KD	4	5	3	4.6	1	0.8	2.5	6.5	1
GN 614-5-KD	5	6	4	5.6	1	1	4.5	9	1
GN 614-6-KD	6	7	5	6.5	1	1.6	6.5	13	1
GN 614-8-KD	8	9	6.5	8.5	1	1.9	8	18	1
GN 614-4-MS	4	5	3	4.6	1	0.8	2.5	6	1
GN 614-5-MS	5	6	4	5.6	1	1	3	6.5	1
GN 614-6-MS	6	7	5	6.5	1	1.6	5.5	11.5	1
GN 614-8-MS	8	9	6.5	8.5	1	1.9	7	12.5	3

钢珠弹簧锁销

- AISI303不锈钢本体。
- 硬化处理的不锈钢钢珠。
- 不锈钢弹簧。

为最佳使用GN614钢珠弹簧锁销，可提供GN614.1弹簧锁销座架(参见第413页)。

AISI303不锈钢特别强的耐腐蚀性，使得这些操作件特别适用于食品加工、化工和制药工业的机器设备。

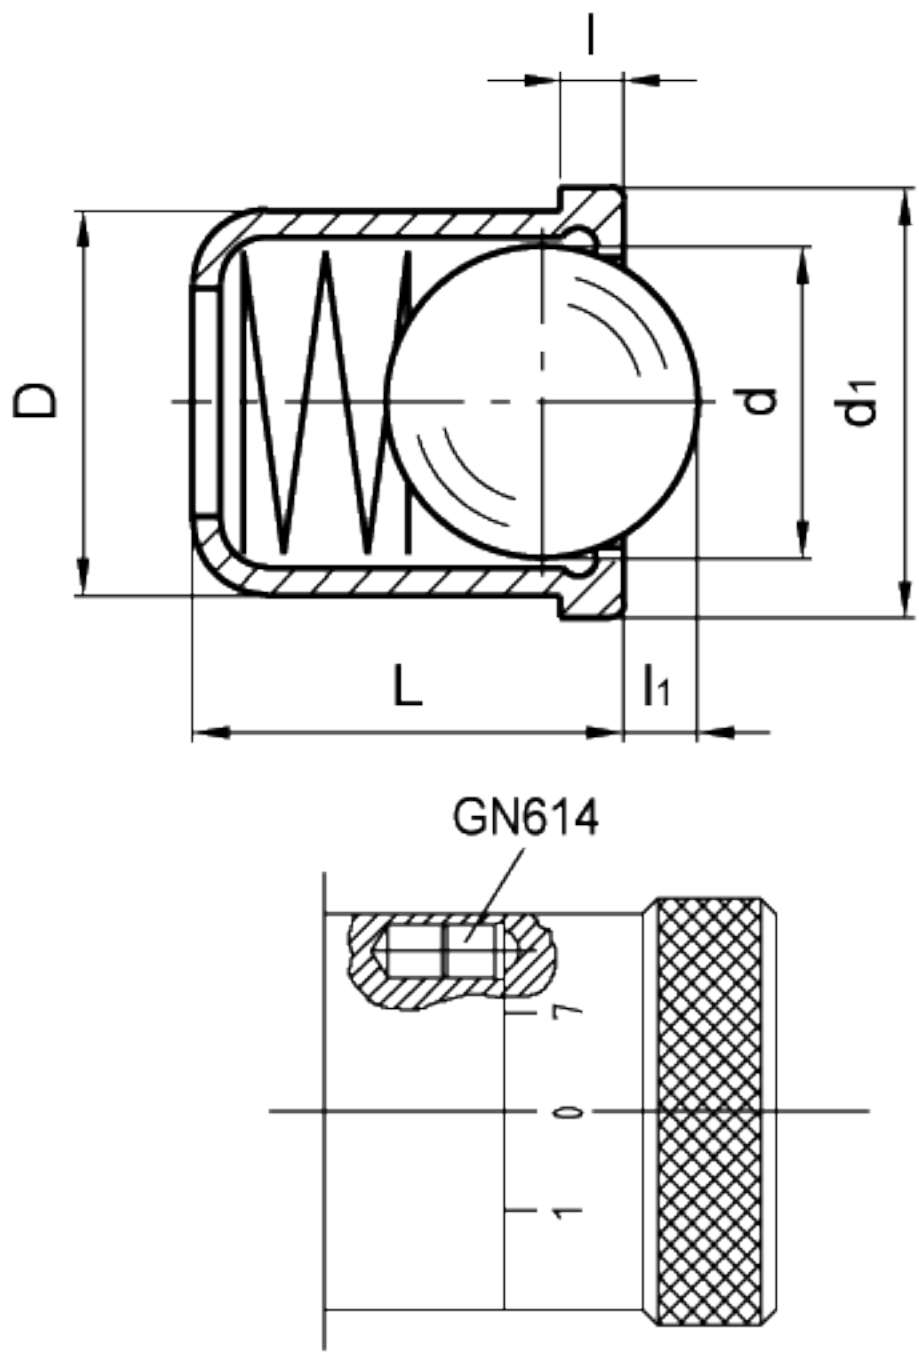

应用举例

标准件	主尺寸						弹簧压力		重量
型号	D ^{+0.1}	L	d	d1 ^{-0.1}	l	l1	预压 [N]	最大压载 [N]	g
GN 614-4-NI	4	5	3	4.6	0.9	0.8	2.5	6	1
GN 614-5-NI	5	6	4	5.6	0.9	1	3	6.5	1
GN 614-6-NI	6	7	5	6.5	1	1.6	5.5	11.5	1
GN 614-8-NI	8	9	6.5	8.5	1	1.9	7	12.5	2
GN 614-10-NI	10	13	5.8	11	1.9	3.1	8.5	18.5	5
GN 614-12-NI	12	16	10	13	2.5	3.8	12	26.5	7