


带螺纹栓簧锁销

- 黑色氧化涂层处理钢质本体，带一字螺丝刀槽口。
- 硬化处理钢质螺栓。
- 黑色氧化涂层处理钢质弹簧，正常端头力(B型)或者重型端头力(BS型 M6－M24黄色镀锌钢质螺栓)。

如订货数量充足，根据客户要求，可提供：
－MVK红色锁紧片(B-MVK, BS-MVK)，工作温度-40℃到+170℃(参见第676页)。
－PFB蓝色快锁式锁紧片(B-PFB, BS-PFB)，工作温度-50℃到+90℃(参见第677页)。

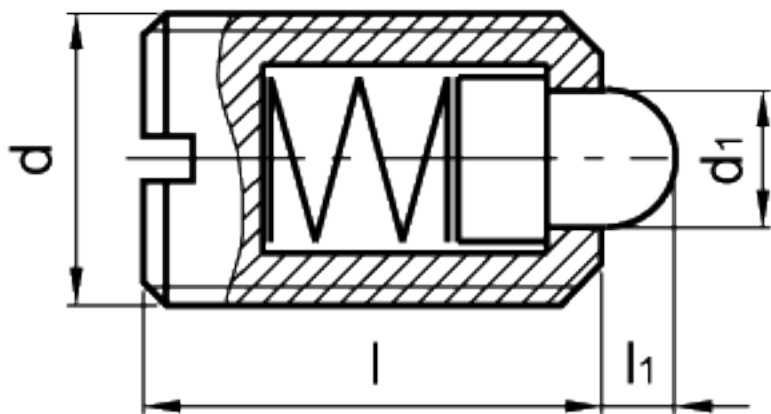

标准件	主尺寸				弹簧压力		重量
型号	d 6g	d1 ^{-0.1}	l ±0.1	l1	预压 [N-]	最大压载 [N-]	g
GN 615.1-M4-B	M4	1.8	9	1.5 *	4.5	12.5	1
GN 615.1-M5-B	M5	2.4	12	2	5	13	1
GN 615.1-M6-B	M6	2.7	14	2	6	17	2
GN 615.1-M8-B	M8	3.8	16	2	16	33	4
GN 615.1-M10-B	M10	4.5	19	2.5	19	42	7
GN 615.1-M12-B	M12	6	22	3.5	22	57	10
GN 615.1-M16-B	M16	8.5	24	4.5 #	38	78	24
GN 615.1-M20-B	M20	10	30	6.5	39	81	43
GN.615.1-M24-B	M24	13	34	8	72	155	70
GN 615.1-M6-BS	M6	2.7	14	2 *	11	25	2
GN 615.1-M8-BS	M8	3.8	16	2	23	59	4
GN 615.1-M10-BS	M10	4.5	19	2.5	20	54	7
GN 615.1-M12-BS	M12	6	22	3.5	38	96	10
GN 615.1-M16-BS	M16	8.5	24	4.5 #	50	100	24
GN 615.1-M20-BS	M20	10	30	6.5	52	133	43
GN 615.1-M24-BS	M24	13	34	8	91	223	70


* tolerance +0.3/-0.4 # tolerance ±0.3

带螺纹栓簧锁销

- AISI303不锈钢本体，带一字螺丝刀槽口。
- AISI303渗氮不锈钢螺栓。
- 不锈钢弹簧，正常端头力(BN型)或者重型端头力(BSN型 M6－M24黄色本体底部)。

如订货数量充足，根据客户要求，可提供：
－MVK红色锁紧片(BN-MVK, BSN-MVK)，工作温度-40℃到+170℃(参见第676页)。
－PFB蓝色快锁式锁紧片(BN-PFB, BSN-PFB)，工作温度-50℃到+90℃(参见第677页)。

AISI303不锈钢特别强的耐腐蚀性，使得这些操作件特别适用于食品加工、化工和制药工业的机器设备。

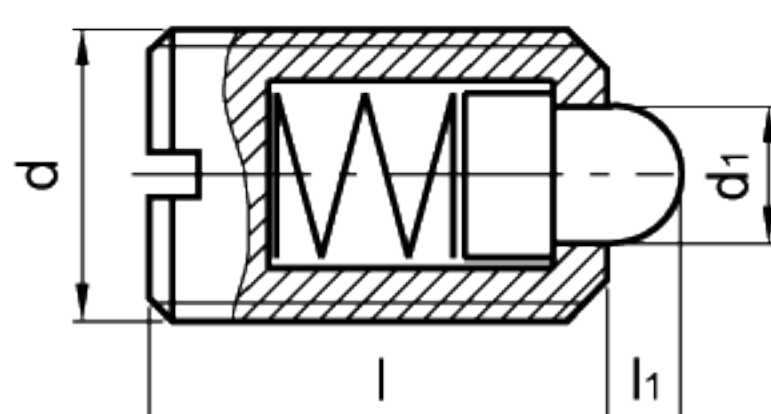

标准件	主尺寸				弹簧压力		重量
型号	d 6g	d1 ^{-0.1}	l ±0.1	l1	预压 [N-]	最大压载 [N-]	g
GN 615.1-M4-BN	M4	1.8	9	1.5 *	4.5	12.5	1
GN 615.1-M5-BN	M5	2.4	12	2	5	13	1
GN 615.1-M6-BN	M6	2.7	14	2	6	17	2
GN 615.1-M8-BN	M8	3.8	16	2	16	33	4
GN 615.1-M10-BN	M10	4.5	19	2.5	19	42	7
GN 615.1-M12-BN	M12	6	22	3.5	22	57	10
GN 615.1-M16-BN	M16	8.5	24	4.5 #	38	78	24
GN 615.1-M20-BN	M20	10	30	6.5	39	81	43
GN 615.1-M24-BN	M24	13	34	8	72	155	70
GN 615.1-M6-BSN	M6	2.7	14	2 *	11	25	2
GN 615.1-M8-BSN	M8	3.8	16	2	23	59	4
GN 615.1-M10-BSN	M10	4.5	19	2.5	20	54	7
GN 615.1-M12-BSN	M12	6	22	3.5	38	96	10
GN 615.1-M16-BSN	M16	8.5	24	4.5 #	50	100	24
GN 615.1-M20-BSN	M20	10	30	6.5	52	133	43
GN 615.1-M24-BSN	M24	13	34	8	91	223	70

* tolerance +0.3/-0.4 # tolerance ±0.3