

带螺纹钢珠弹簧锁销



- 黑色氧化涂层处理钢质本体，带内六角凹头。
- 硬化处理钢珠。
- 钢质弹簧，正常端头力(K型)或者重型端头力(KS型镀锌黄色钢珠)。

GN615.3带螺纹钢珠弹簧锁销，是GN615弹簧锁销的升级产品，适用于要求使用内六角螺栓紧固的特定场合。

带螺纹钢珠弹簧锁销

- AISI303不锈钢本体，带内六角凹头。
- 硬化处理钢珠。
- 不锈钢弹簧，正常端头力(KN型)或者重型端头力(KSN型带黄色本体底部)。

GN615.3带螺纹钢珠弹簧锁销，是GN615弹簧锁销的升级产品，适用于要求使用内六角螺栓紧固的特定场合。

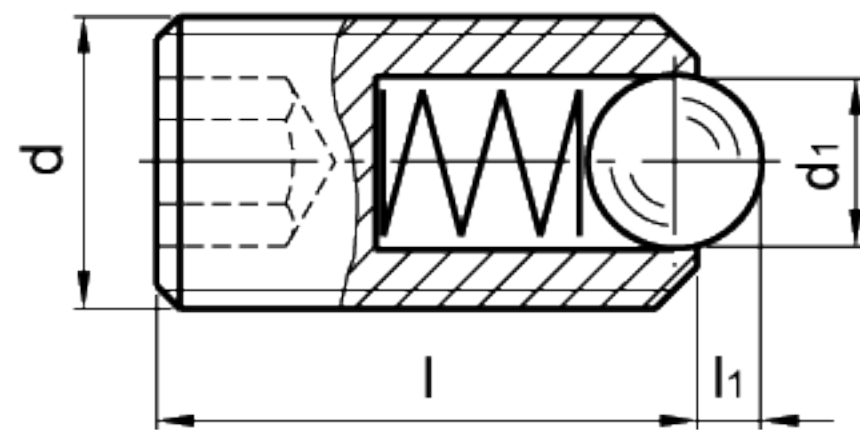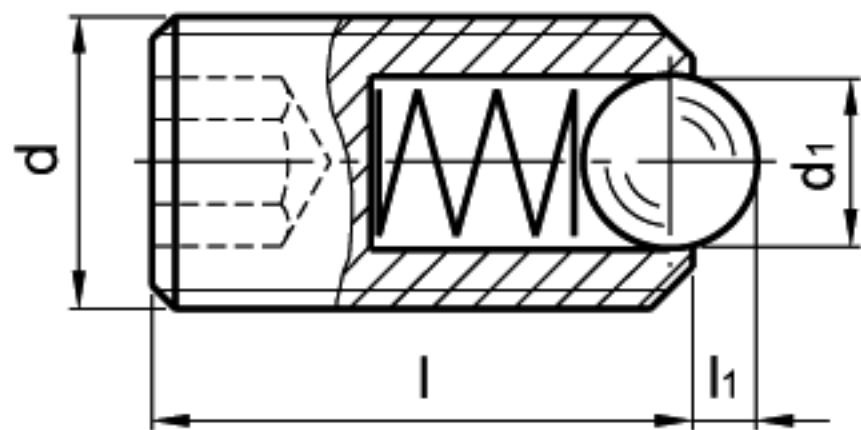

标 准 件	主 尺 寸				弹 簧 压 力		重 量
型 号	d	d1	l± 0.1	l1	预压 [N-]	最大压载 [N-]	g
GN 615.3-M6-K	M6	3.5	15	1	11	18	2
GN 615.3-M8-K	M8	4.5	18	1.5	18	31	4
GN 615.3-M10-K	M10	6	23	2	24	45	8
GN 615.3-M12-K	M12	8	26	2.5	26	49	12
GN 615.3-M16-K	M16	10	33	3.5	41	86	31
GN 615.3-M20-K	M20	12	43	4.5	66	111	64
GN 615.3-M6-KS	M6	3.5	15	1	19	28	2
GN 615.3-M8-KS	M8	4.5	18	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KS	M10	6	23	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KS	M12	8	26	2.5	61	110	12
GN 615.3-M16-KS	M16	10	33	3.5	68	142	31
GN 615.3-M20-KS	M20	12	43	4.5	84	166	64

标 准 件	主尺寸				弹簧压力		重量
型 号	d	d1	l ^{±0.1}	l ₁	预压 [N-]	最大压载 [N-]	g
GN 615.3-M6-KN	M6	3.5	15	1	11	18	2
GN 615.3-M8-KN	M8	4.5	18	1.5	18	31	4
GN 615.3-M10-KN	M10	6	23	2	24	45	8
GN 615.3-M12-KN	M12	8	26	2.5	26	49	12
GN 615.3-M16-KN	M16	10	33	3.5	41	86	31
GN 615.3-M20-KN	M20	12	43	4.5	66	111	64
GN 615.3-M6-KSN	M6	3.5	15	1	19	28	2
GN 615.3-M8-KSN	M8	4.5	18	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KSN	M10	6	23	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KSN	M12	8	26	2.5	61	110	12
GN 615.3-M16-KSN	M16	10	33	3.5	68	142	31
GN 615.3-M20-KSN	M20	12	43	4.5	84	166	64