


带螺纹钢珠弹簧锁销


- 黑色氧化涂层处理钢质本体，带一字螺丝刀槽口。
- 硬化处理钢珠。
- 钢质弹簧，正常端头力(K型)或者重型端头力(KS型M5到M24-镀锌黄色钢珠)。
- 螺纹锁紧：
 - MVK红色锁紧片(K-MVK, KS-MVK)，工作温度-40°C到+170°C(参见第676页)。
 - PFB蓝色快锁式锁紧片(K-PFB, KS-PFB)，工作温度-50°C到+90°C(参见第677页)。

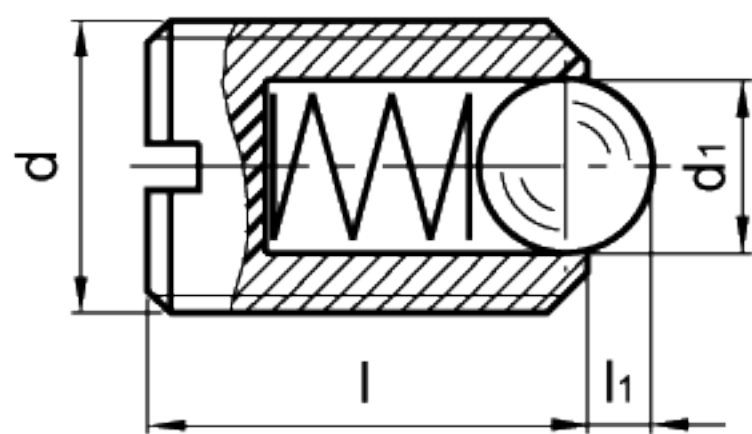

标准件	主尺寸				弹簧压力		重量
	型号	d 6g	d1	l ±0.1	l1	预压 [N~]	最大压载 [N~]
GN 615-M3-K	M3	1.5	7	0.4	3	4.5	1
GN 615-M4-K	M4	2.5	9	0.8	6	14.5	1
GN 615-M5-K	M5	3	12	0.9	8	14	1
GN 615-M6-K	M6	3.5	14	1	11	18	2
GN 615-M8-K	M8	4.5	16	1.5	18	31	4
GN 615-M10-K	M10	6	19	2	24	45	7
GN 615-M12-K	M12	8	22	2.5	26	49	10
GN 615-M16-K	M16	10	24	3.5	41	86	24
GN 615-M20-K	M20	12	30	4.5	56	111	43
GN 615-M24-K	M24	15	34	5.5	81	151	70
GN 615-M5-KS	M5	3	12	0.9	15	22	1
GN 615-M6-KS	M6	3.5	14	1	19	28	2
GN 615-M8-KS	M8	4.5	16	1.5	36	62	4
GN 615-M10-KS	M10	6	19	2	57	104	7
GN 615-M12-KS	M12	8	22	2.5	61	110	10
GN 615-M16-KS	M16	10	24	3.5	68	142	24
GN 615-M20-KS	M20	12	30	4.5	84	166	43
GN 615-M24-KS	M24	15	34	5.5	127	237	70

带螺纹钢珠弹簧锁销

- AISI303不锈钢本体，带一字螺丝刀槽口。
- 硬化处理钢珠。
- 不锈钢弹簧，正常端头力(KN型)或者重型端头力(KSN型带黄色本体底部)。
- 螺纹锁紧：
 - MVK红色锁紧片(K-MVK, KS-MVK)，工作温度-40°C到+170°C(参见第676页)。
 - PFB蓝色快锁式锁紧片(K-PFB, KS-PFB)，工作温度-50°C到+90°C(参见第677页)。

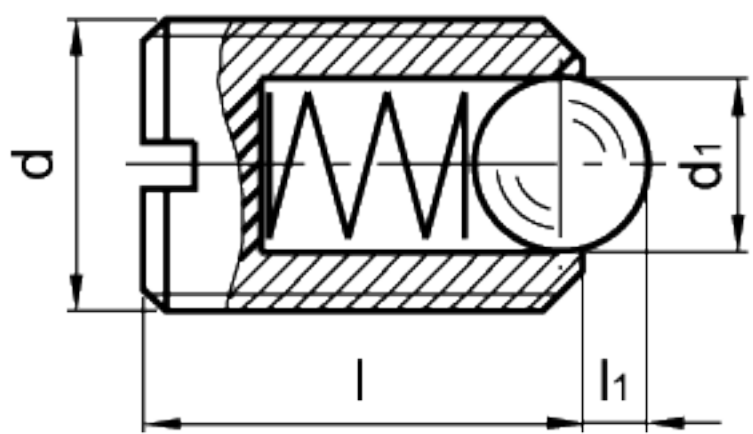

标准件	主尺寸				弹簧压力		重量
	型号	d 6g	d1	l ±0.1	l1	预压 [N~]	最大压载 [N~]
GN 615-M3-KN	M3	1.5	7	0.4	3	4.5	1
GN 615-M4-KN	M4	2.5	9	0.8	6	14.5	1
GN 615-M5-KN	M5	3	12	0.9	8	14	1
GN 615-M6-KN	M6	3.5	14	1	11	18	2
GN 615-M8-KN	M8	4.5	16	1.5	18	31	4
GN 615-M10-KN	M10	6	19	2	24	45	7
GN 615-M12-KN	M12	8	22	2.5	26	49	10
GN 615-M16-KN	M16	10	24	3.5	41	86	24
GN 615-M20-KN	M20	12	30	4.5	56	111	43
GN 615-M24-KN	M24	15	34	5.5	81	151	70
GN 615-M5-KSN	M5	3	12	0.9	15	22	1
GN 615-M6-KSN	M6	3.5	14	1	19	28	2
GN 615-M8-KSN	M8	4.5	16	1.5	36	62	4
GN 615-M10-KSN	M10	6	19	2	57	104	7
GN 615-M12-KSN	M12	8	22	2.5	61	110	10
GN 615-M16-KSN	M16	10	24	3.5	68	142	24
GN 615-M20-KSN	M20	12	30	4.5	84	166	43
GN 615-M24-KSN	M24	15	34	5.5	127	237	70