


带螺纹栓簧锁销

- 黑色氧化涂层处理钢质本体，带内六角凹头。
- 硬化处理钢质螺栓，带钢质弹簧，正常端头力(S型)或者重型端头力(SS型)，带普通内六角凹头。
- 聚甲醛树脂螺栓，带钢质弹簧，正常端头力(K型-M4 – M16)，工作温度-30°C到+50°C



锁销上的槽口用于盲孔安装。可提供专用的螺丝刀：
GN616.5M/GN611.5M。

- 如订货数量充足，根据客户要求，可提供：
- MVK螺纹红色锁紧片(B-MVK, SS-MVK, K-MVK)；工作温度-40°C到+170°C(参见第676页)。
 - PFB蓝色快锁式锁紧片(S-PFB, SS-PFB, K-PFB)；工作温度-50°C到+90°C(参见第677页)。

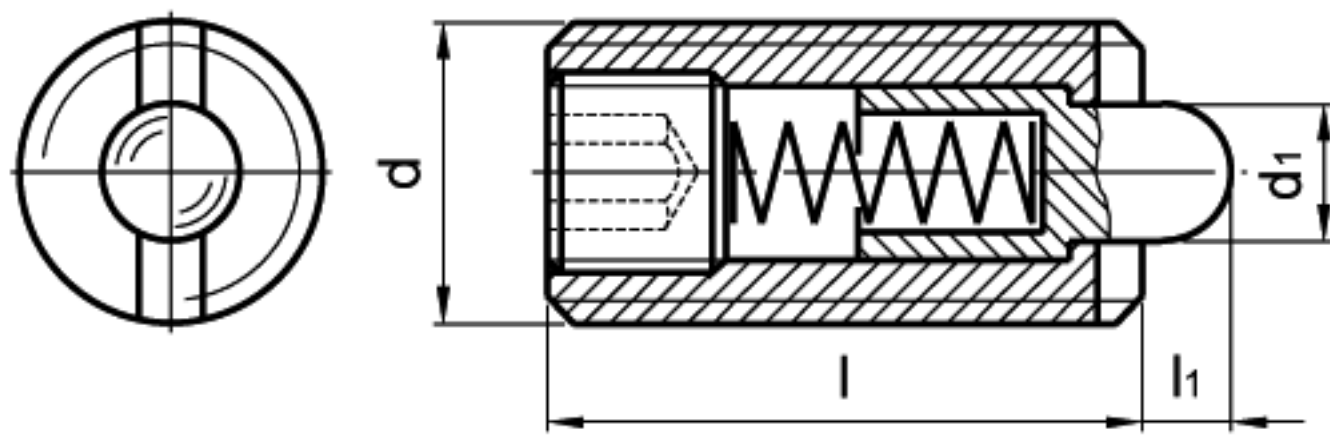

标准件	主尺寸					弹簧压力		重量	螺丝刀
型号	d 6g	d1	l +0.2	内六角	l1 +0.3 -0.1	预压 [N-]	最大压载 [N-]	g	型号
GN 616-M3-S	M3	1	12	0.7	1	2	4	1	GN 616.5-M3
GN 616-M4-S	M4	1.5	15	1.3	1.5	4.5	16	1	GN 616.5-M4
GN 616-M5-S	M5	2.4	18	1.5	2.3	6	19	2	GN 616.5-M5
GN 616-M6-S	M6	2.7	20	2	2.5	6	19	3	GN 616.5-M6
GN 616-M8-S	M8	3.5	22	2.5	3	10	39	6	GN 616.5-M8
GN 616-M10-S	M10	4	22	3	3	10	39	9	GN 611.5-M10
GN 616-M12-S	M12	6	28	4	4	12	53	16	GN 611.5-M12
GN 616-M16-S	M16	7.5	32	5	5	45	100	35	GN 611.5-M16
GN 616-M20-S	M20	10	40	6	7	52	125	65	GN 616.5-M20
GN 616-M24-S	M24	12	52	8	10	70	170	120	GN 611.5-M24
GN 616-M5-SS	M5	2.4	18	1.5	2.3	11	40	2	GN 616.5-M5
GN 616-M6-SS	M6	2.7	20	2	2.5	15	43	3	GN 616.5-M6
GN 616-M8-SS	M8	3.5	22	2.5	3	20	75	6	GN 616.5-M8
GN 616-M10-SS	M10	4	22	3	3	20	75	9	GN 611.5-M10
GN 616-M12-SS	M12	6	28	4	4	45	120	16	GN 611.5-M12
GN 616-M16-SS	M16	7.5	32	5	5	64	160	35	GN 611.5-M16
GN 616-M20-SS	M20	10	40	6	7	75	195	65	GN 616.5-M20
GN 616-M24-SS	M24	12	52	8	10	75	245	120	GN 611.5-M24
GN 616-M4-K	M4	1.5	15	1.3	1.5	4.5	16	1	GN 616.5-M4
GN 616-M5-K	M5	2.4	18	1.5	2.3	6	19	2	GN 616.5-M5
GN 616-M6-K	M6	2.7	20	2	2.5	6	19	2	GN 616.5-M6
GN 616-M8-K	M8	3.5	22	2.5	3	10	39	6	GN 616.5-M8
GN 616-M10-K	M10	4	22	3	3	10	39	9	GN 611.5-M10
GN 616-M12-K	M12	6	28	4	4	12	53	16	GN 611.5-M12
GN 616-M16-K	M16	7.5	32	5	5	45	100	35	GN 611.5-M16