


带螺纹栓簧锁销

- AISI303不锈钢本体，带内六角凹头。
- AISI303渗氮不锈钢螺栓和不锈钢弹簧，正常端头力(SN型)。
- 聚甲醛树脂螺栓和不锈钢弹簧，正常端头力(KN型-M4 – M16)，工作温度-30°C到+50°C

锁销上的槽口用于盲孔安装，可提供专用的螺丝刀：
GN616.5M/GN611.5M。

如订货数量充足，根据客户要求，可提供：
– MVK螺纹红色锁紧片(SN-MVK, KN-MVK)；工作温度-40°C到+170°C(参见第676页)。
– PFB蓝色快锁式锁紧片(SN-PFB, KN-PFB)；工作温度-50°C到+90°C(参见第677页)。

AISI303不锈钢特别强的耐腐蚀性，使得这些操作件特别适用于食品加工、化工和制药工业的机器设备。

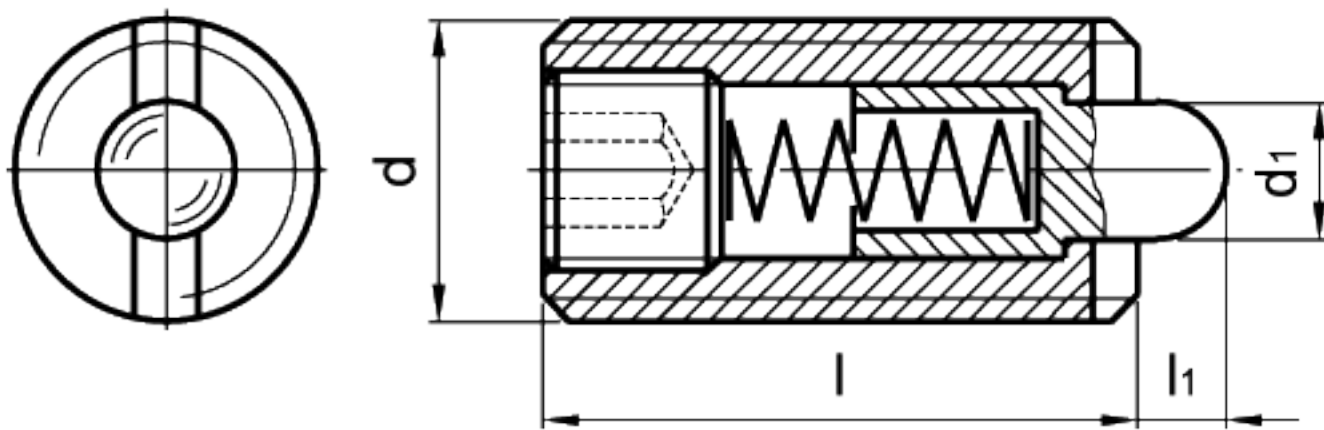

标准件	主尺寸					弹簧压力		重量	螺丝刀
型号	d 6g	d1	l +0.2	内六角	l1 ^{+0.3} / _{-0.1}	预压 [N-]	最大压载 [N-]	g	型号
GN 616-M4-SN	M4	1.5	15	1.3	1.5	4.5	16	1	GN 616.5-M4
GN 616-M5-SN	M5	2.4	18	1.5	2.3	6	19	2	GN 616.5-M5
GN 616-M6-SN	M6	2.7	20	2	2.5	6	19	3	GN 616.5-M6
GN 616-M8-SN	M8	3.5	22	2.5	3	10	39	6	GN 616.5-M8
GN 616-M10-SN	M10	4	22	3	3	10	39	9	GN 611.5-M10
GN 616-M12-SN	M12	6	28	4	4	12	53	16	GN 611.5-M12
GN 616-M16-SN	M16	7.5	32	5	5	45	100	35	GN 611.5-M16
GN 616-M20-SN	M20	10	40	6	7	52	125	65	GN 616.5-M20
GN 616-M4-KN	M4	1.5	15	1.3	1.5	4.5	16	1	GN 616.5-M4
GN 616-M5-KN	M5	2.4	18	1.5	2.3	6	19	2	GN 616.5-M5
GN 616-M6-KN	M6	2.7	20	2	2.5	6	19	3	GN 616.5-M6
GN 616-M8-KN	M8	3.5	22	2.5	3	10	39	6	GN 616.5-M8
GN 616-M10-KN	M10	4	22	3	3	10	39	9	GN 611.5-M10
GN 616-M12-KN	M12	6	28	4	4	12	53	16	GN 611.5-M12
GN 616-M16-KN	M16	7.5	32	5	5	45	100	35	GN 611.5-M16