

GN 617.1

带制动分度销

- 黑色氧化涂层处理钢质本体。
- 硬化磨砂钢质销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色氧化涂层处理钢质锁紧螺母(AK型)。




分度销配合孔建议使用H7规定公差。

如果分度销要装配到薄板上时，则可以提供黑色氧化涂层的定距衬套 GN 609(参见第405页)，以弥补螺纹长度。

GN 617.1带制动分度销适用于可以锁定在内缩位置的场合。

8
390

分度件

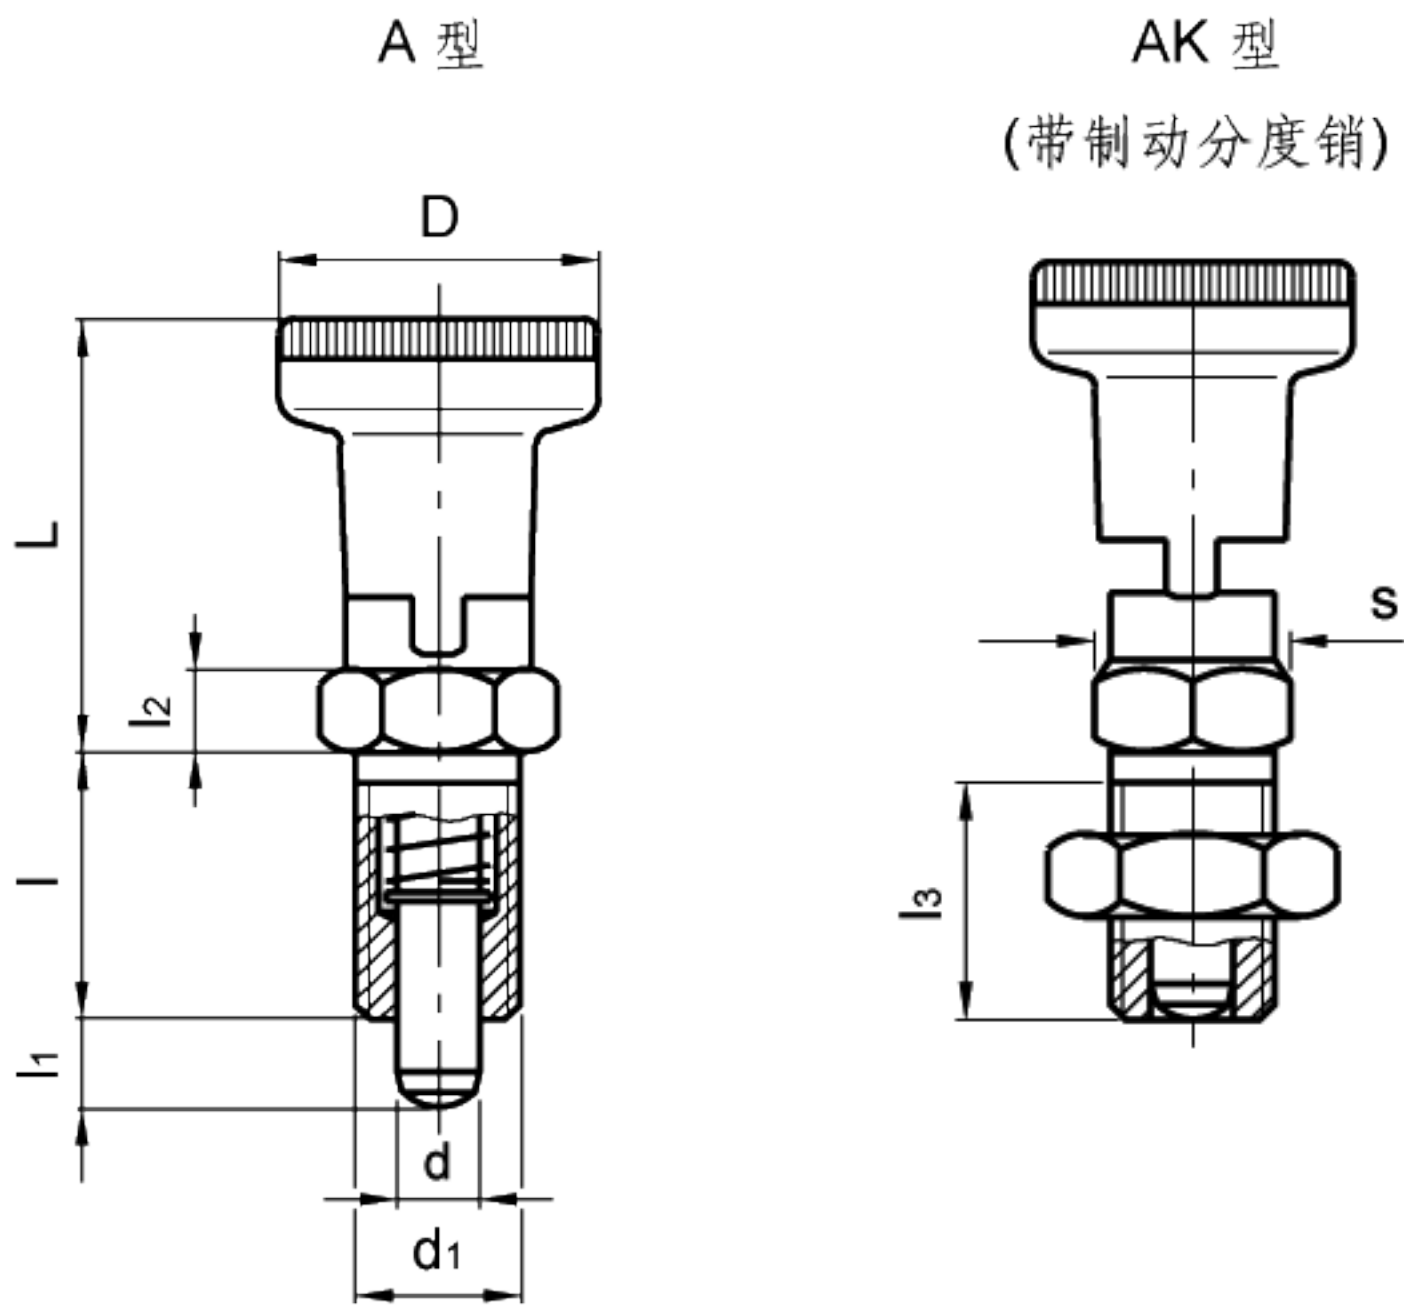

标准件	主尺寸									弹簧压力		重量
型号	d ^{-0.02 -0.04}	L	d1 6g	D	l	l1	l2	l3	s	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g
GN 617.1-5-A	5	29	M10x1	21	17	5	5	15	12	7	17	23
GN 617.1-6-A	6	35	M12x1.5	25	20	6	6	17	14	9	24	34
GN 617.1-8-A	8	42.5	M16x1.5	31	26	7	8	23	19	11	30	79
GN 617.1-10-A	10	48	M20x1.5	31	33	10	10	30	22	19	45	130
GN 617.1-5-AK	5	29	M10x1	21	17	5	5	15	12	7	17	30
GN 617.1-6-AK	6	35	M12x1.5	25	20	6	6	17	14	9	24	48
GN 617.1-8-AK	8	42.5	M16x1.5	31	26	7	8	23	19	11	30	91
GN 617.1-10-AK	10	48	M20x1.5	31	33	10	10	30	22	19	45	163