


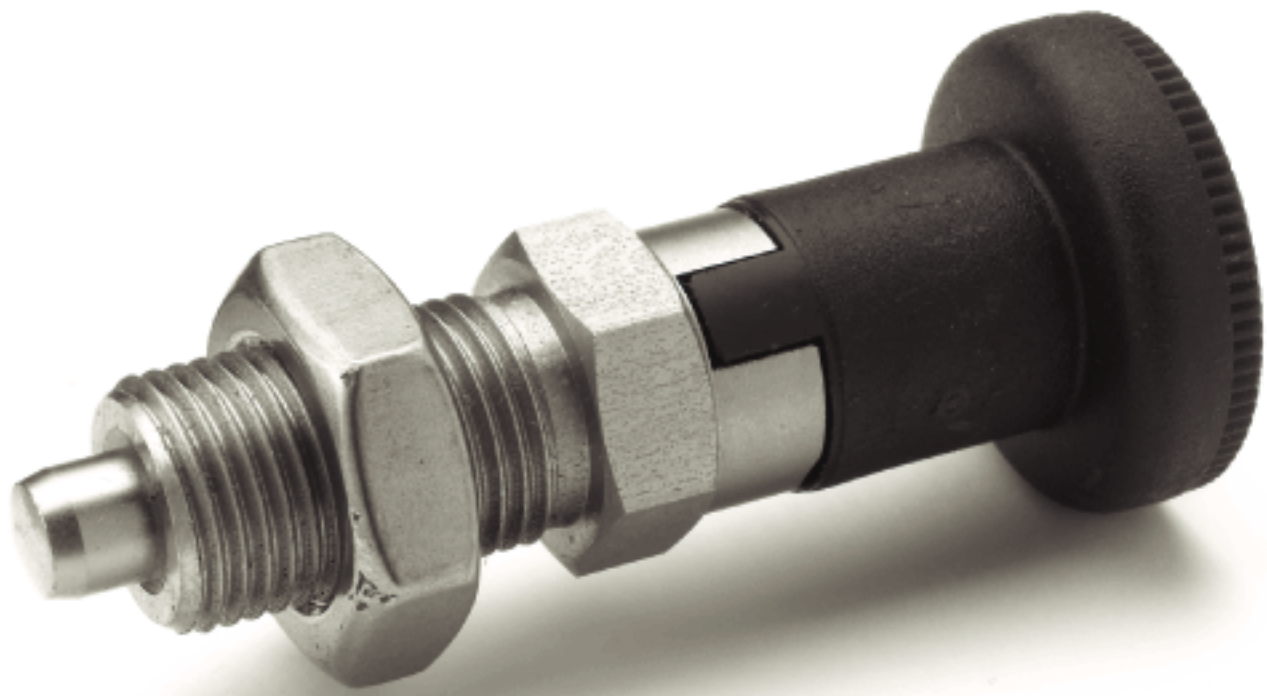

带制动分度销


- AISI303不锈钢本体。
- AISI303磨砂镀镍不锈钢销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 不锈钢锁紧螺母(AK型)。

分度销配合孔建议使用H7规定公差。

GN 617.1带制动分度销，用于可以锁定在内缩位置的场合。AISI303不锈钢高耐腐蚀性，使得这些操作件特别适用食品加工、化工和制药工业用机器和设备。

8
391

件
度
分

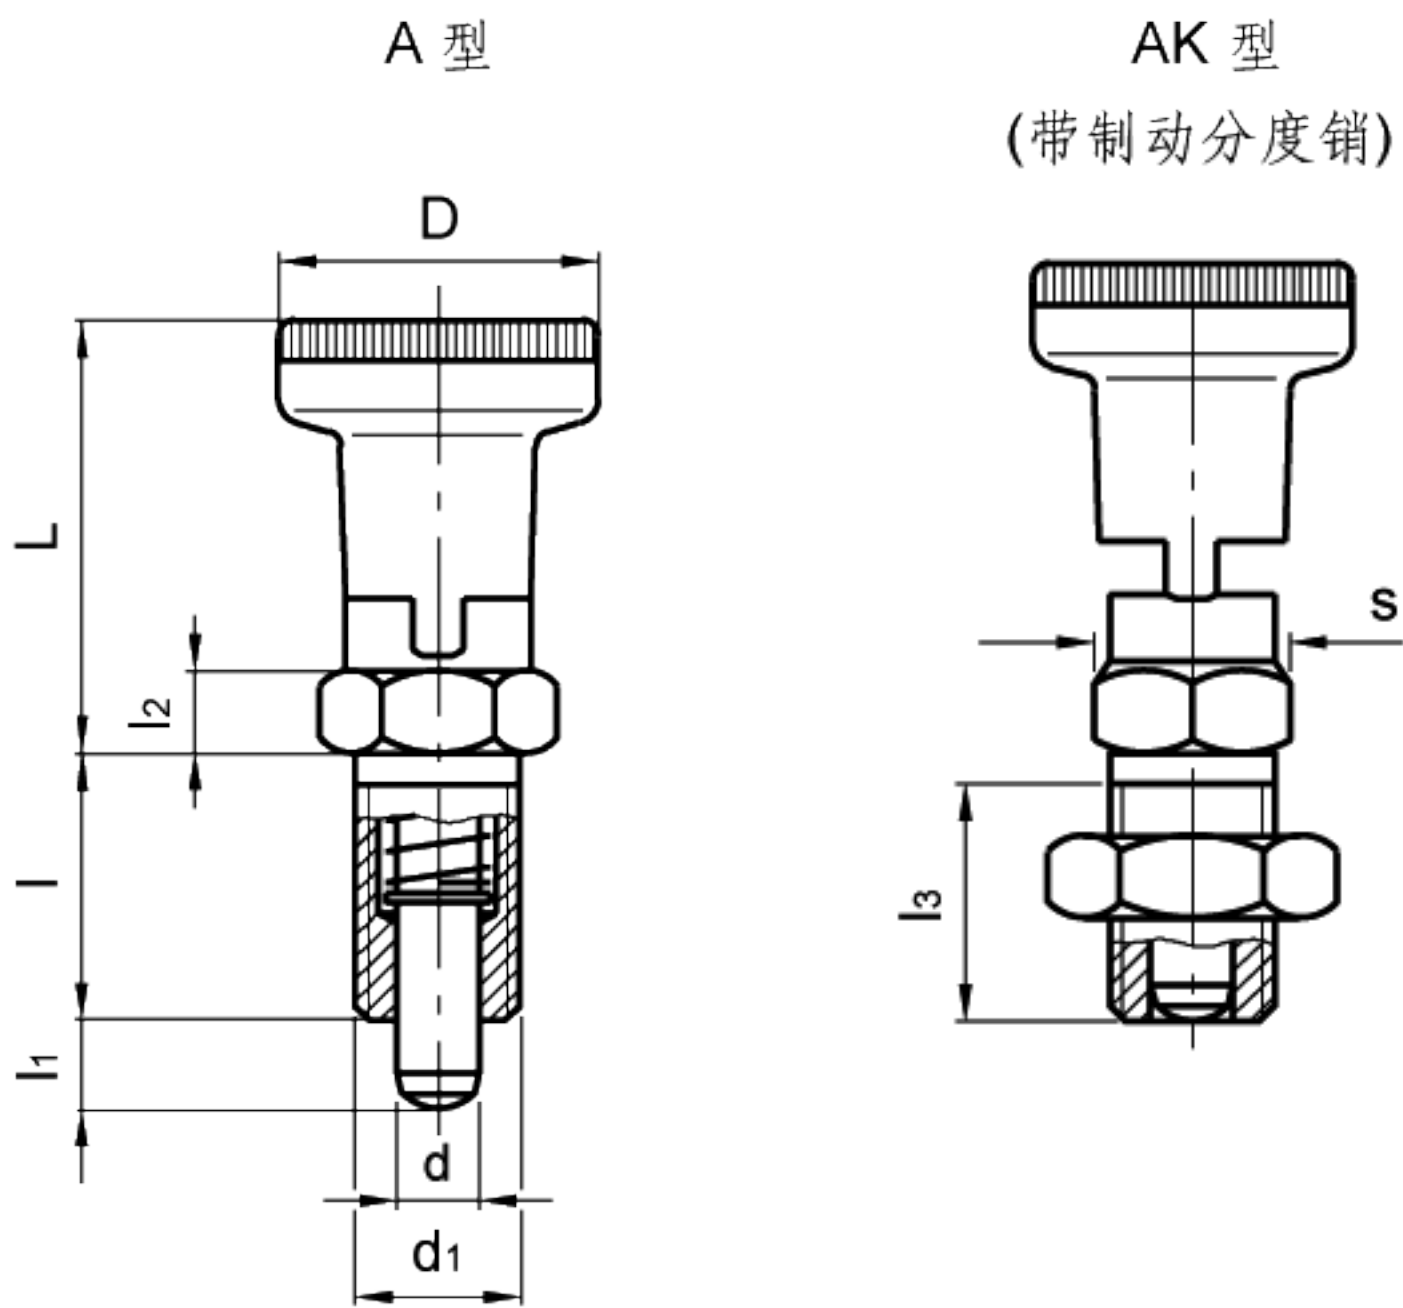

标准件	主尺寸									弹簧压力		重量
型号	d ^{-0.02 -0.04}	L	d1 6g	D	l	l1	l2	l3	s	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g
GN 617.1-5-A-NI	5	29	M10x1	21	17	5	5	15	12	6	15	20
GN 617.1-6-A-NI	6	35	M12x1.5	25	20	6	6	17	14	8	21	34
GN 617.1-8-A-NI	8	42.5	M16x1.5	31	26	7	8	23	19	9	26	79
GN 617.1-10-A-NI	10	48	M20x1.5	31	33	10	10	30	22	17	40	130
GN 617.1-5-AK-NI	5	29	M10x1	21	17	5	5	15	12	6	15	30
GN 617.1-6-AK-NI	6	35	M12x1.5	25	20	6	6	17	14	8	21	48
GN 617.1-8-AK-NI	8	42.5	M16x1.5	31	26	7	8	23	19	9	26	99
GN 617.1-10-AK-NI	10	48	M20x1.5	31	33	10	10	30	22	17	40	163