

分度销


- 黑色氧化涂层处理钢质本体。
- 硬化磨砂钢质销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮(A, AK型)，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 螺纹传动杆(G, GK型)，可根据客户要求组合旋钮，或者将传动杆联接到机器的操作机构。
- 黑色氧化涂层处理钢质锁紧螺母(AK, CK型)。



分度销配合孔，建议使用H7规定公差。

如果分度销需装配到薄板上时，则可以提供黑色氧化涂层的定距衬套GN 609(参见第405页)，以弥补螺纹长度。

GN 617分度销适用于要求定位操作的场合。

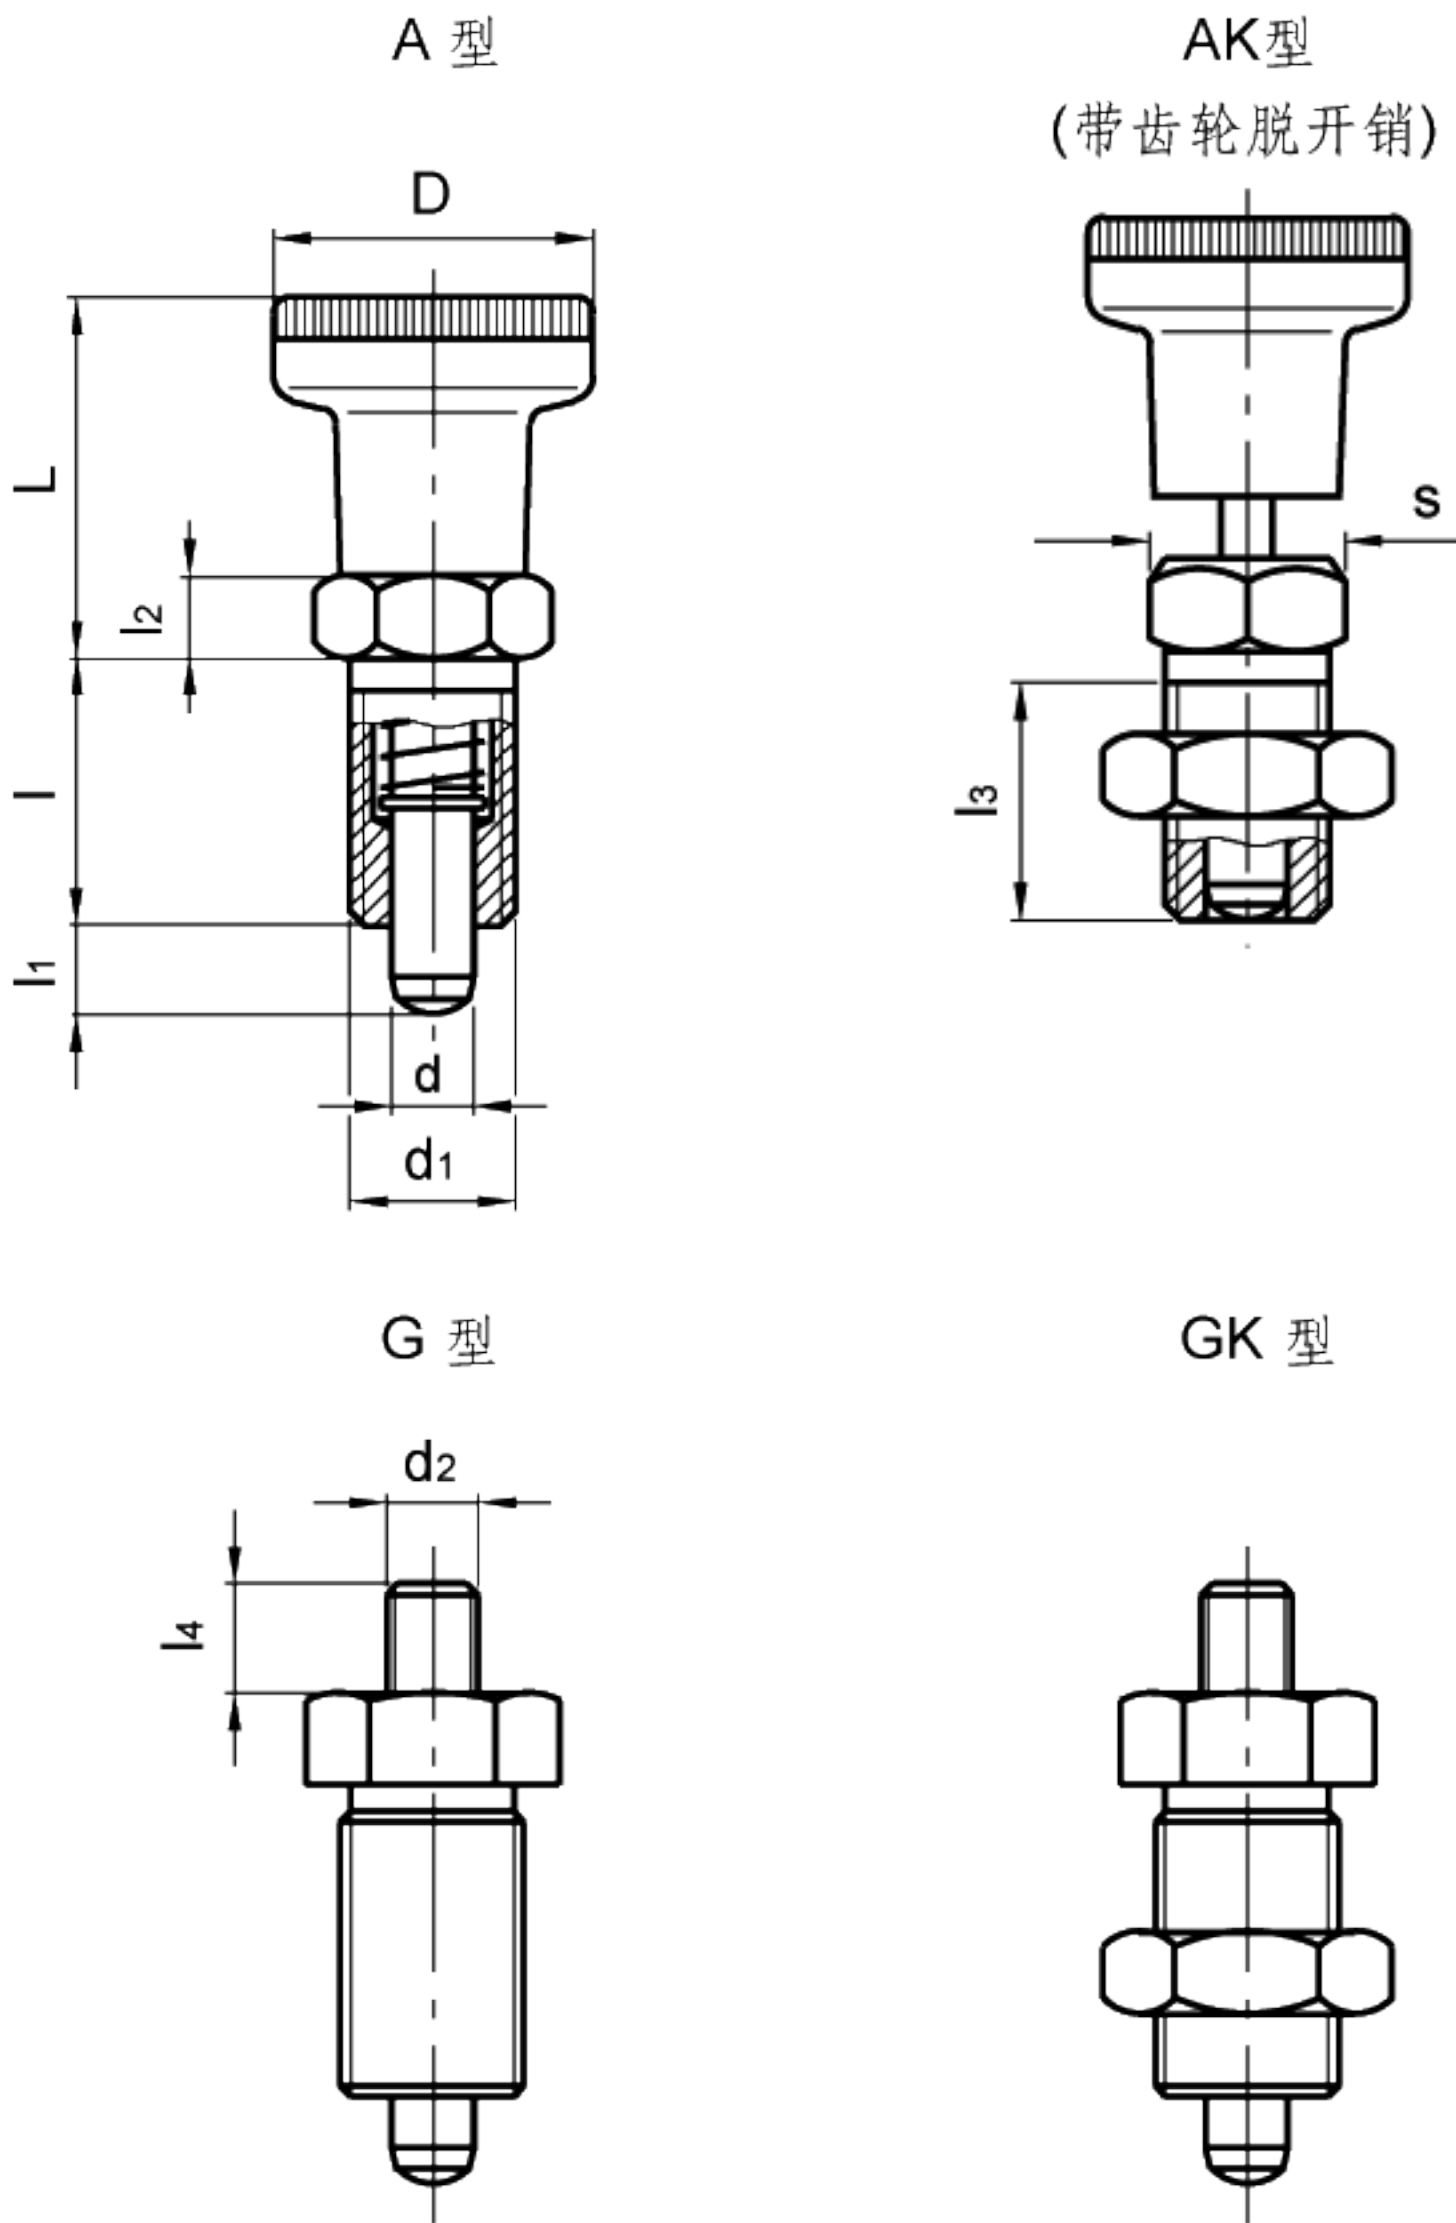

标准件	主尺寸											弹簧压力		重量
型号	d ^{-0.02 -0.04}	L	d1 6g	d2	D	l	l1	l2	l3	l4	s	预压 [N-]	最大压载 [N-]	g
GN 617-5-A	5	23	M10x1	-	21	17	5	5	15	-	12	7	17	18
GN 617-6-A	6	28.5	M12x1.5	-	25	20	6	6	17	-	14	9	24	32
GN 617-8-A	8	35	M16x1.5	-	31	26	8	8	23	-	19	11	30	70
GN 617-10-A	10	37	M20x1.5	-	31	33	10	10	30	-	22	19	45	110
GN 617-5-AK	5	23	M10x1	-	21	17	5	5	15	-	12	7	17	24
GN 617-6-AK	6	28.5	M12x1.5	-	25	20	6	6	17	-	14	9	24	42
GN 617-8-AK	8	35	M16x1.5	-	31	26	8	8	23	-	19	11	30	90
GN 617-10-AK	10	37	M20x1.5	-	31	33	10	10	30	-	22	19	45	143
GN 617-5-G	5	23	M10x1	M5	21	17	5	5	15	6	12	7	17	15
GN 617-6-G	6	28.5	M12x1.5	M6	25	20	6	6	17	10	14	9	24	25
GN 617-8-G	8	35	M16x1.5	M8	31	26	8	8	23	12	19	11	30	53
GN 617-10-G	10	37	M20x1.5	M8	31	33	10	10	30	12	22	19	45	98
GN 617-5-GK	5	23	M10x1	M5	21	17	5	5	15	6	12	7	17	22
GN 617-6-GK	6	28.5	M12x1.5	M6	25	20	6	6	17	10	14	9	24	35
GN 617-8-GK	8	35	M16x1.5	M8	31	26	8	8	23	12	19	11	30	72
GN 617-10-GK	10	37	M20x1.5	M8	31	33	10	10	30	12	22	19	45	129