


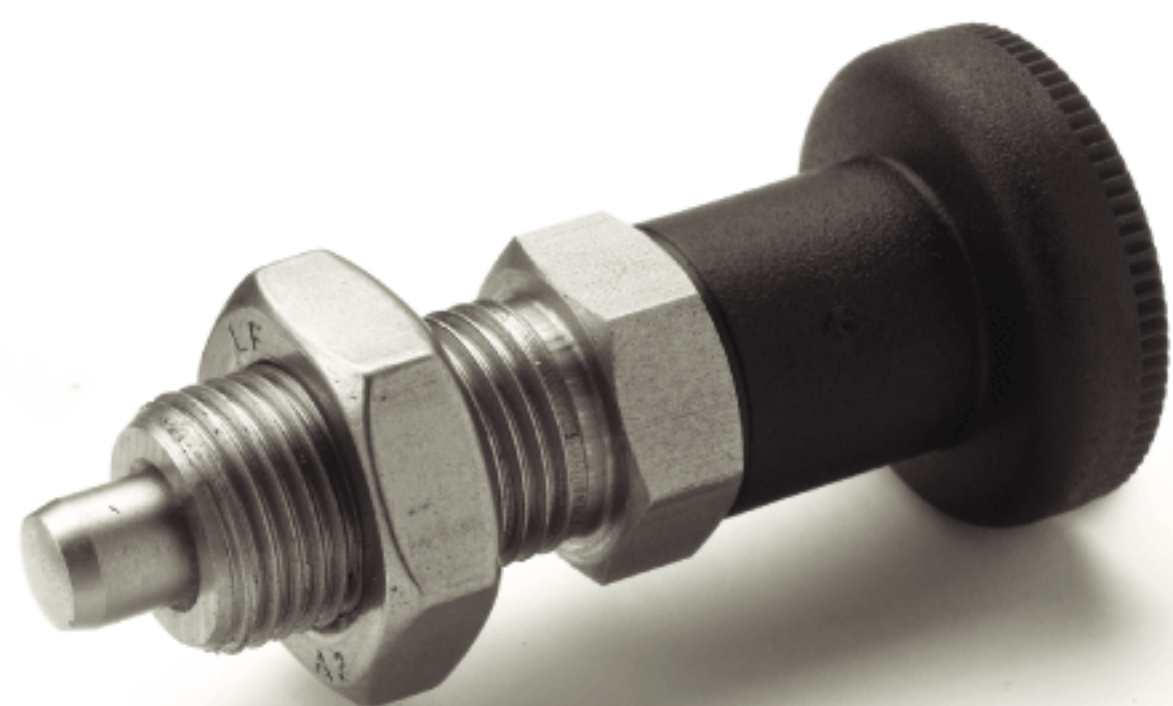


分度销

- AISI303不锈钢本体。
- AISI303磨砂镀镍不锈钢销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮(A, AK型)，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 螺纹传动杆(G, GK型)，可根据客户要求组合旋钮，或者将传动杆联接到机器的操作机构。
- 不锈钢锁紧螺母(AK, CK型)。


分度销配合孔建议使用H7规定公差。

GN 617分度销适用于要求定位操作的场合。AISI303不锈钢高耐腐蚀性，使得这些操作件特别适用食品加工、化工和制药工业用机器和设备。


A 型

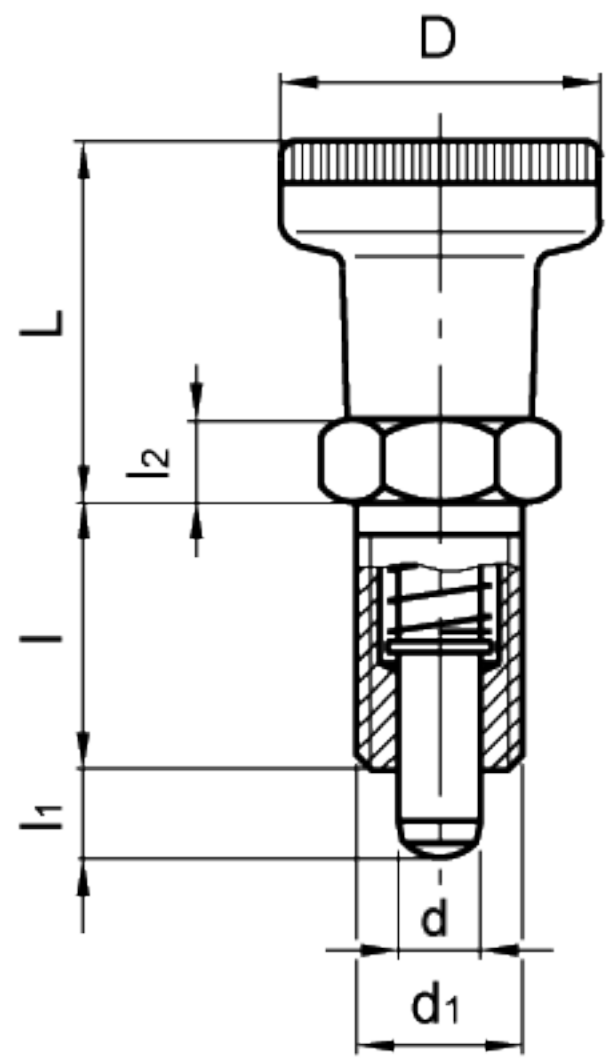


AK 型
(带齿轮脱开锁)

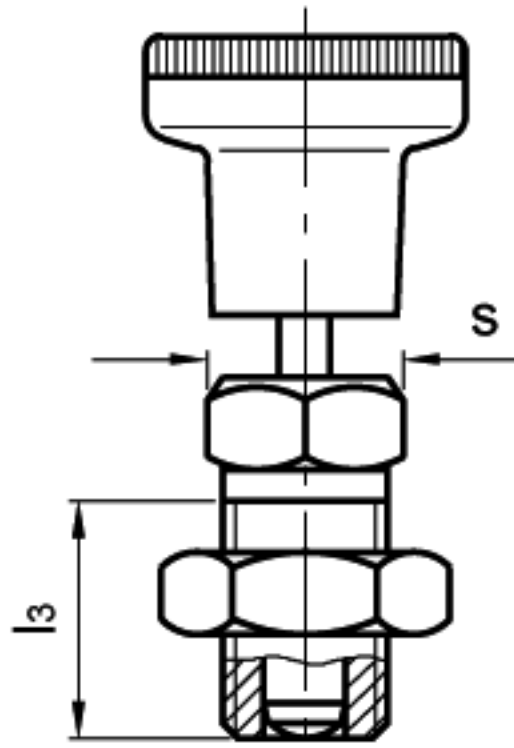

G 型

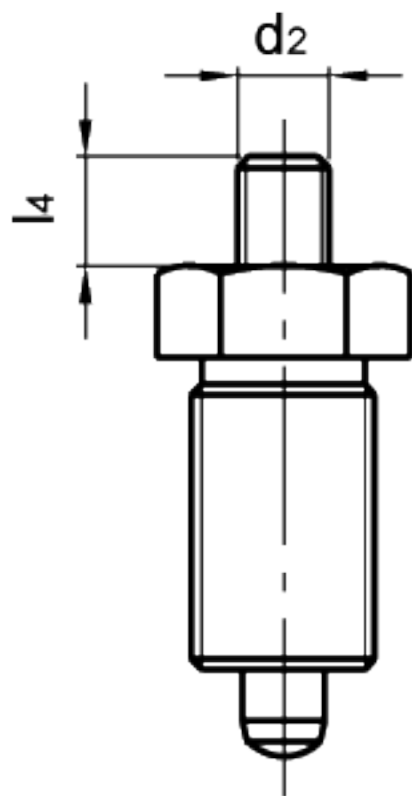

GK 型

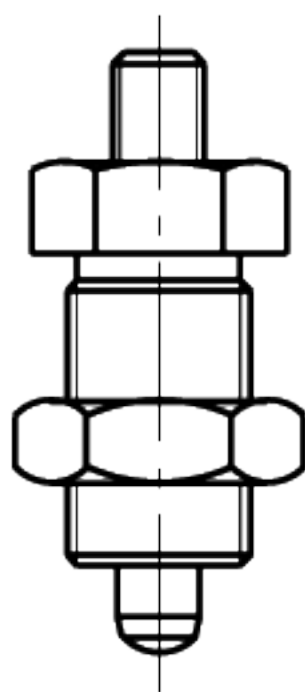

标准件	主尺寸											弹簧压力		重量
型号	d ^{-0.02 -0.04}	L	d1 6g	d2	D	l	l1	l2	l3	l4	s	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g
GN 617-5-A-NI	5	23	M10x1	-	21	17	5	5	15	-	12	6	15	20
GN 617-6-A-NI	6	28.5	M12x1.5	-	25	20	6	6	17	-	14	8	21	32
GN 617-8-A-NI	8	35	M16x1.5	-	31	26	8	8	23	-	19	9	26	70
GN 617-10-A-NI	10	37	M20x1.5	-	31	33	10	10	30	-	22	17	40	115
GN 617-5-AK-NI	5	23	M10x1	-	21	17	5	5	15	-	12	6	15	24
GN 617-6-AK-NI	6	28.5	M12x1.5	-	25	20	6	6	17	-	14	8	21	42
GN 617-8-AK-NI	8	35	M16x1.5	-	31	26	8	8	23	-	19	9	26	90
GN 617-10-AK-NI	10	37	M20x1.5	-	31	33	10	10	30	-	22	17	40	143
GN 617-5-G-NI	5	23	M10x1	M5	21	17	5	5	15	6	12	6	15	15
GN 617-6-G-NI	6	28.5	M12x1.5	M6	25	20	6	6	17	10	14	8	21	25
GN 617-8-G-NI	8	35	M16x1.5	M8	31	26	8	8	23	12	19	9	26	57
GN 617-10-G-NI	10	37	M20x1.5	M8	31	33	10	10	30	12	22	17	40	100
GN 617-5-GK-NI	5	23	M10x1	M5	21	17	5	5	15	6	12	6	15	22
GN 617-6-GK-NI	6	28.5	M12x1.5	M6	25	20	6	6	17	10	14	8	21	35
GN 617-8-GK-NI	8	35	M16x1.5	M8	31	26	8	8	23	12	19	9	26	77
GN 617-10-GK-NI	10	37	M20x1.5	M8	31	33	10	10	30	12	22	17	40	130