

GN 618

分度销

- 黑色氧化涂层处理钢质光滑本体，焊接质量。
- 硬化磨砂钢质销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮(A型)，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 螺纹传动杆(G型)，可根据客户要求组合旋钮，或者将传动杆联接到机器的操作机构。


分度销配合孔建议使用H7规定公差。

GN 618光滑本体的分度销用于定位操作，适用于要求采用焊接或者树脂粘接场合。



8
404

分度件

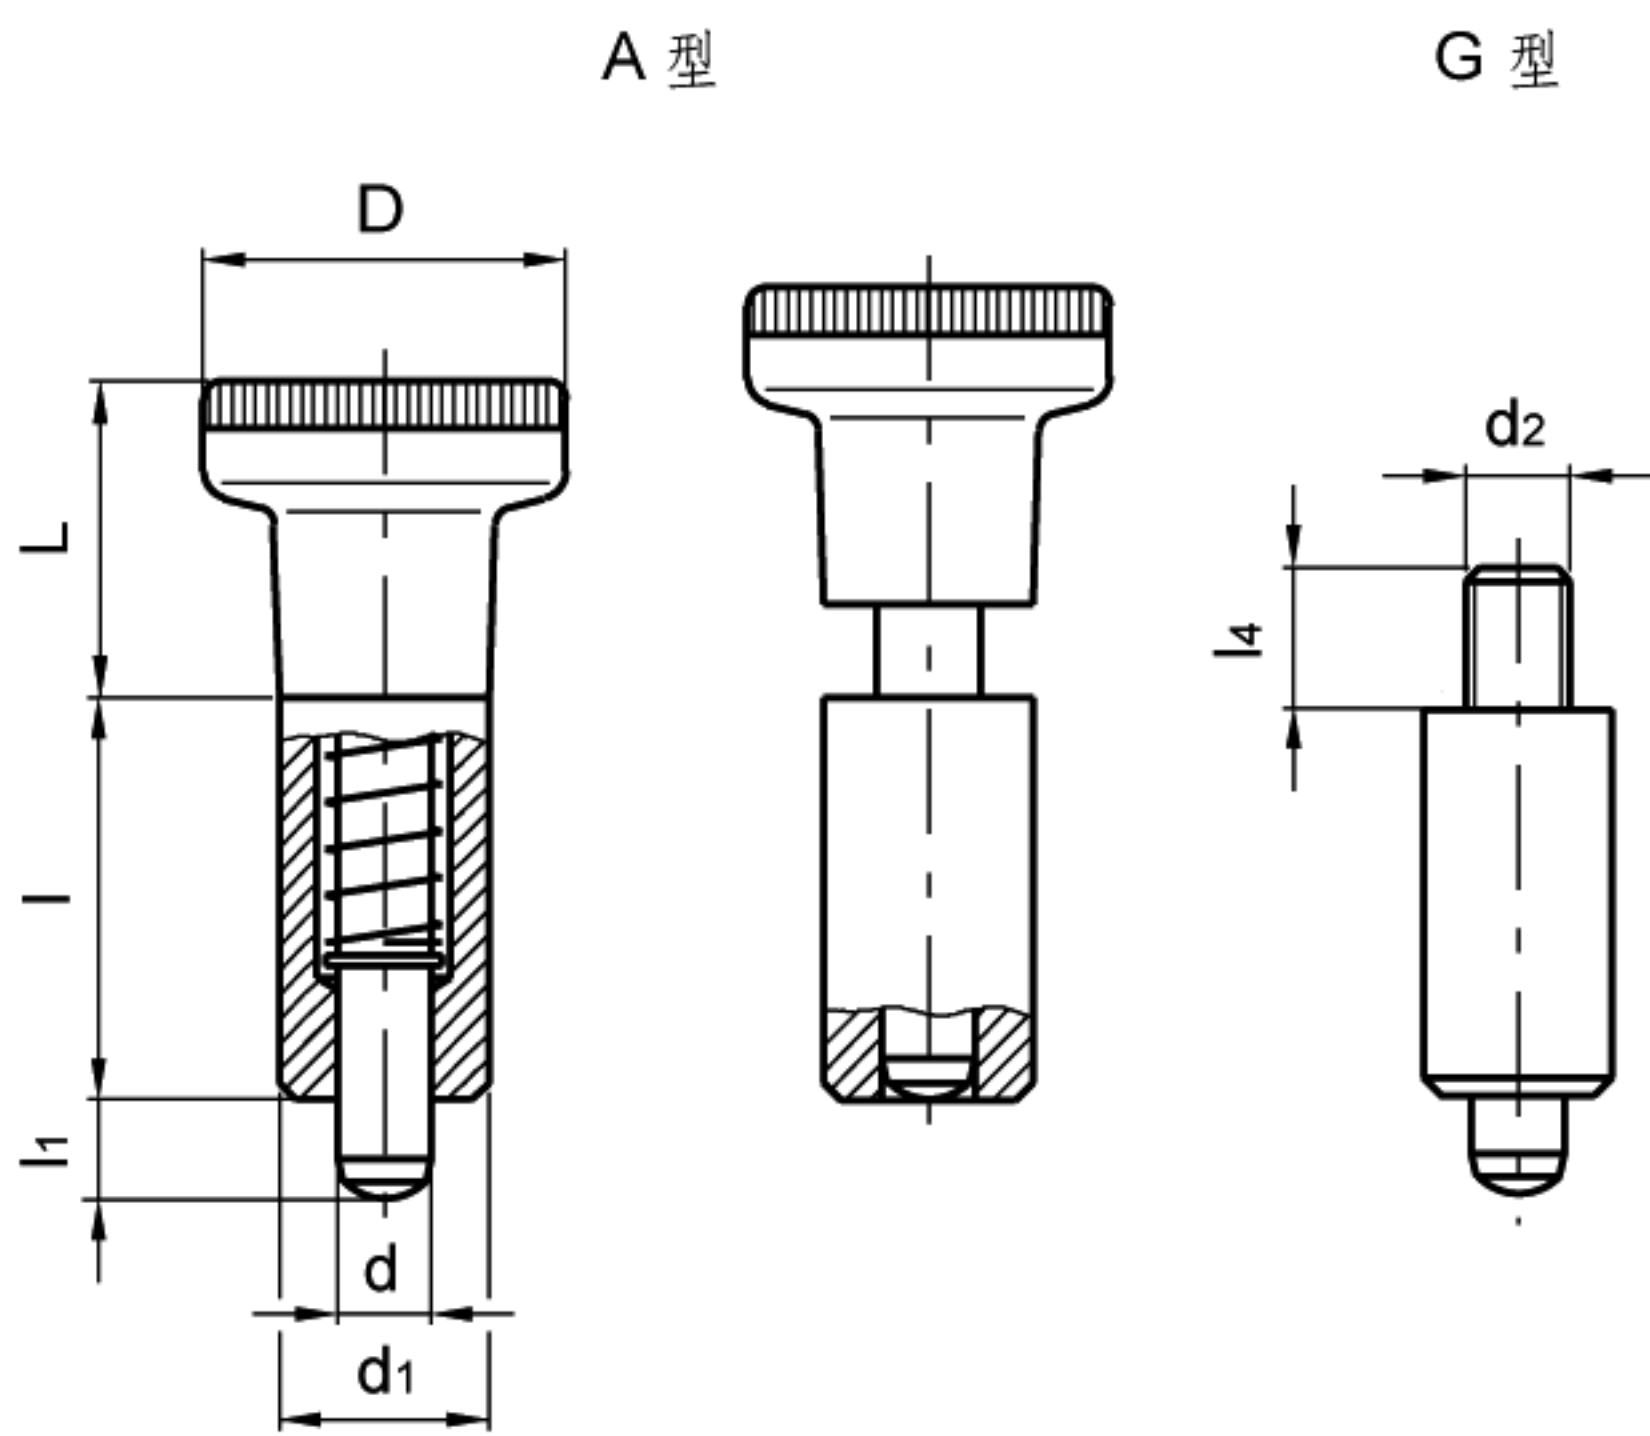

标准件	主尺寸								弹簧压力		重量
型号	$d \begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$	L	d1 h9	d2	D	l	l1	l4	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g
GN 618-5-A	5	18	12	-	21	22	5	-	7	17	30
GN 618-6-A	6	22.5	14	-	25	26	6	-	9	24	44
GN 618-8-A	8	27	18	-	31	34	8	-	11	30	44
GN 618-5-G	5	18	12	M5	21	22	5	6	7	17	25
GN 618-6-G	6	22.5	14	M6	25	26	6	10	9	24	37
GN 618-8-G	8	27	18	M8	31	34	8	12	11	30	73