

GN 6336.3


快旋紧凸轮旋钮

- 聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料旋钮。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢质插件，部分带螺纹通孔，倾斜紧固孔。


GN6336.3凸轮式旋钮仅在施加较轻力并且要求快速紧固时使用。旋钮倾斜插到带螺纹双头螺栓上，然后对准轴线位置，旋到螺栓螺纹上。至此，只要轻轻一旋就可以拧紧。



应用举例

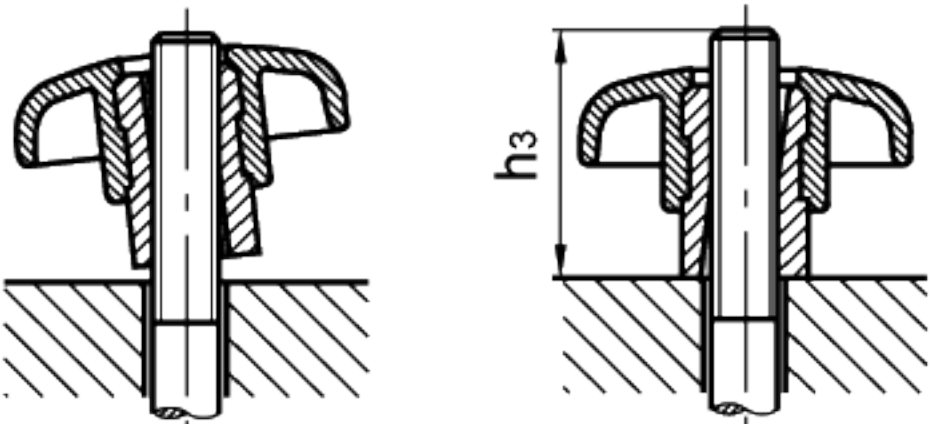

最小螺栓头凸出部分h3:

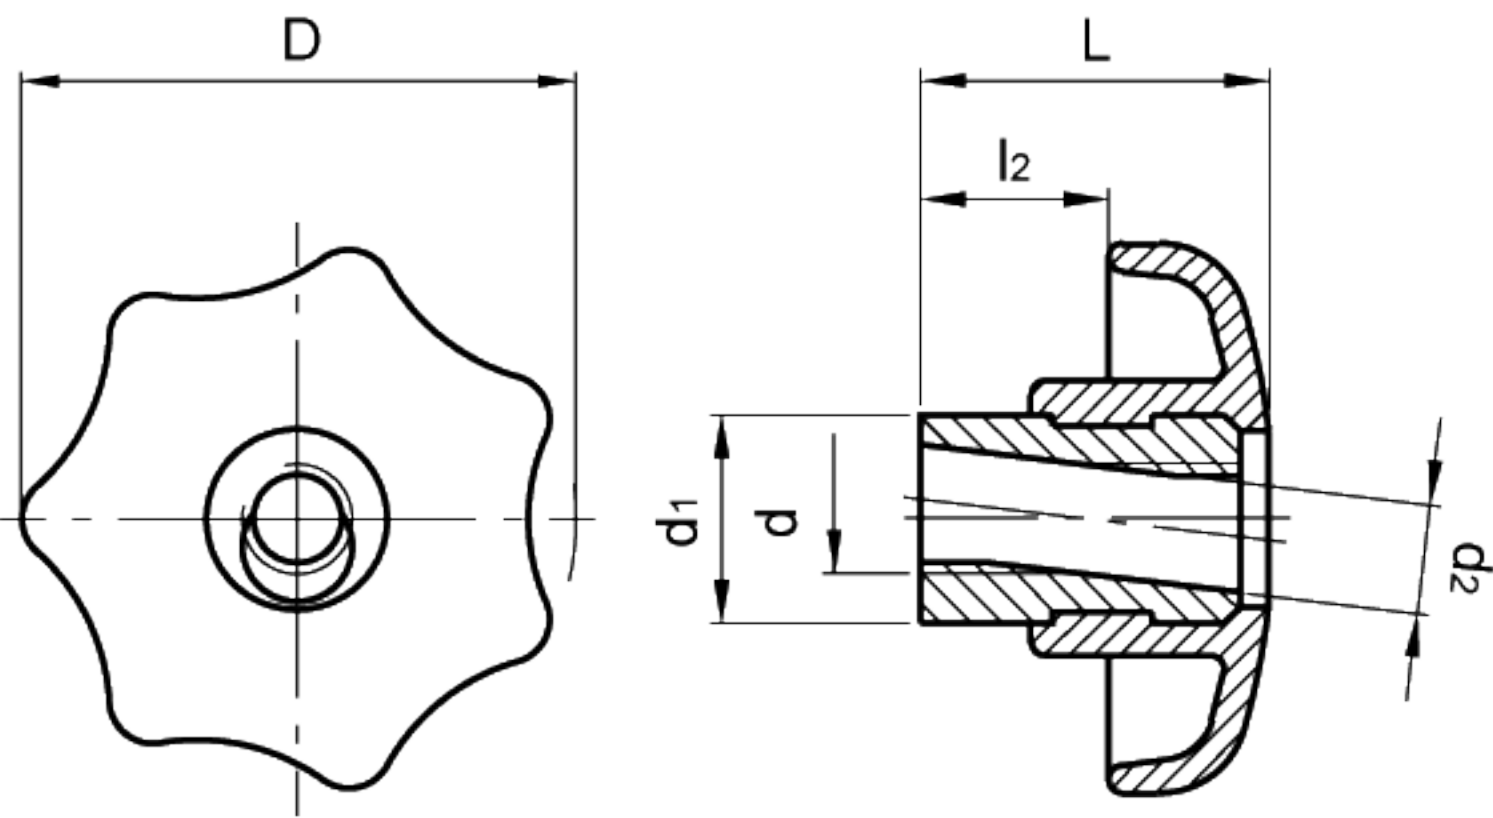

标准件	主尺寸				安装孔		重量
型号	D	L	d1	l2	d	d2	g
GN 6336.3-40-M8	40	26	16	13	M8	8.4	32
GN 6336.3-50-M10	50	34	20	17	M10	10.5	60
GN 6336.3-63-M12	63	42	26	21	M12	13	129

GN 6303.1


快旋紧凸轮旋钮

- 黑色氧化涂层处理钢。
- 轮毂部分带螺纹通孔，倾斜紧固孔。


GN6303.1凸轮式旋钮仅在施加较轻力，并且要求快速紧固时使用。旋钮倾斜插到带螺纹双头螺栓上，然后对准轴线位置，旋到螺栓螺纹上。至此，只要轻轻一旋就可以拧紧。



带螺纹双头螺栓>L

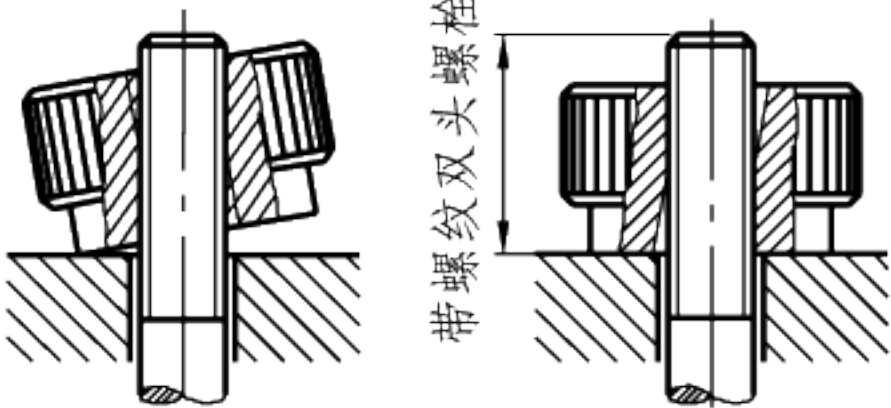

应用举例：带螺纹双头螺栓必需超过长度L

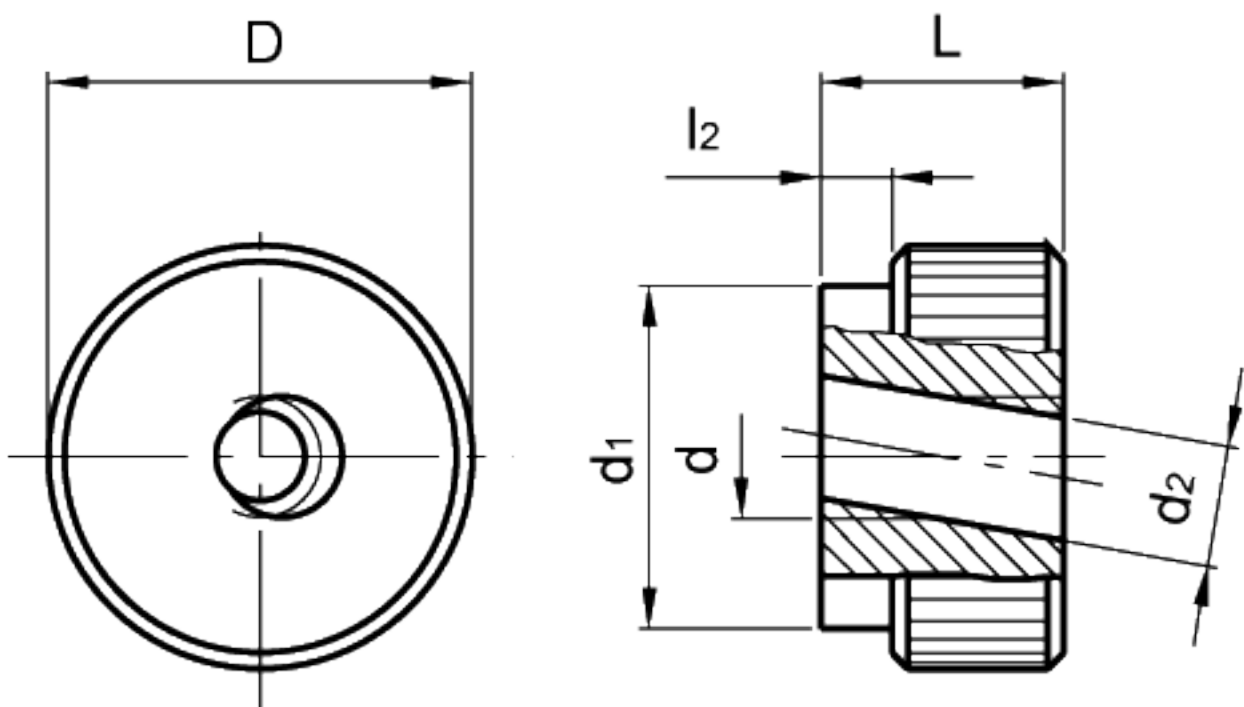

标准件	主尺寸				安装孔		重量
型号	D	L	d1	l2	d	d2	g
GN 6303.1-M6	24	14	16	4	M6	6.7	35
GN 6303.1-M8	30	17	20	5	M8	8.7	70
GN 6303.1-M10	36	20	28	6	M10	11	120