


GN 6336.7

带分度销手柄旋钮






- 镀锌钢抛光本体。
- 硬化磨砂钢质销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面DIN6336带突耳旋钮。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。

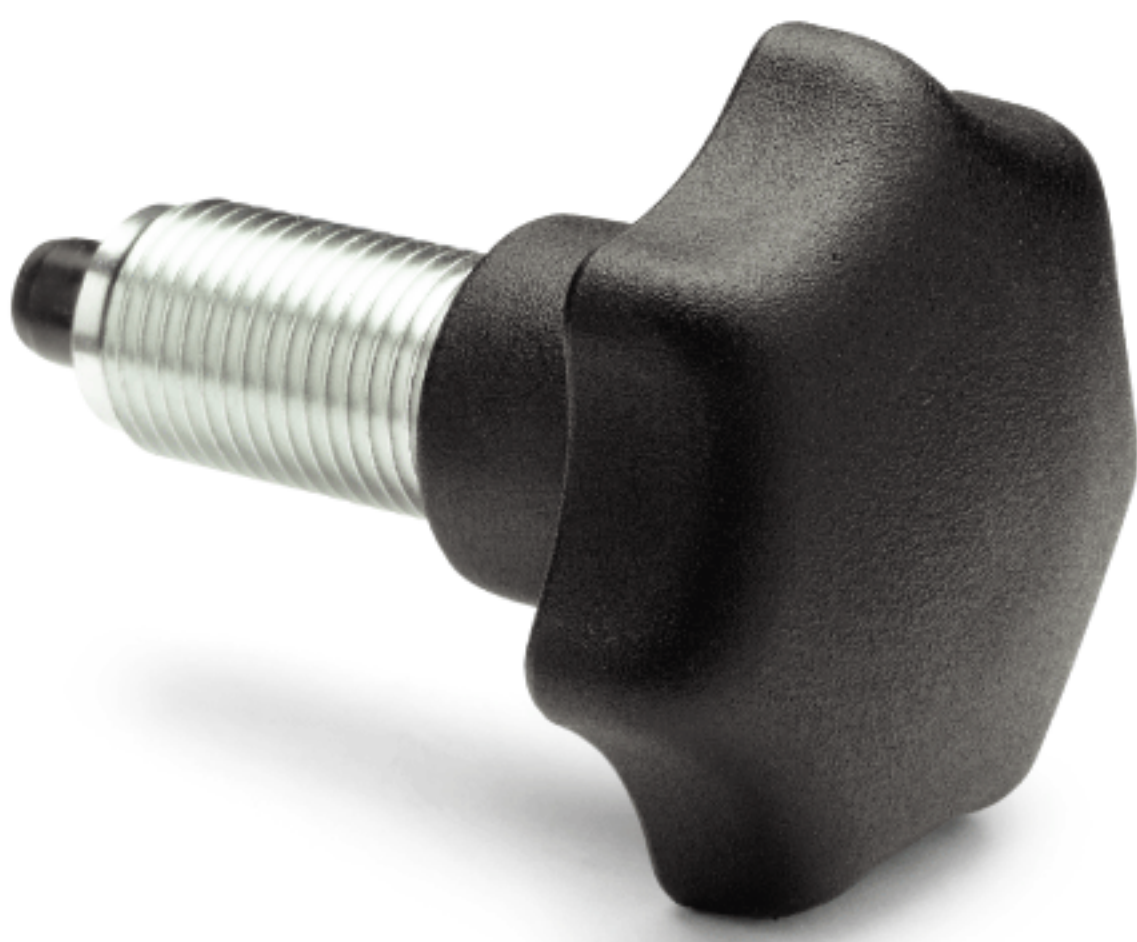

GN 6336.7带分度销手柄旋钮，用于对那些要求可调节制动件，须同时进行重新定位、夹紧和锁紧的场合。

通过拉动手柄旋钮，承载弹簧销从其静止位置被拉出。由于手柄旋钮是固定在小的六角头上的，所以，手柄旋钮既可用于夹紧，也可以用于松开操作。

分度销配合孔建议使用H7规定公差。

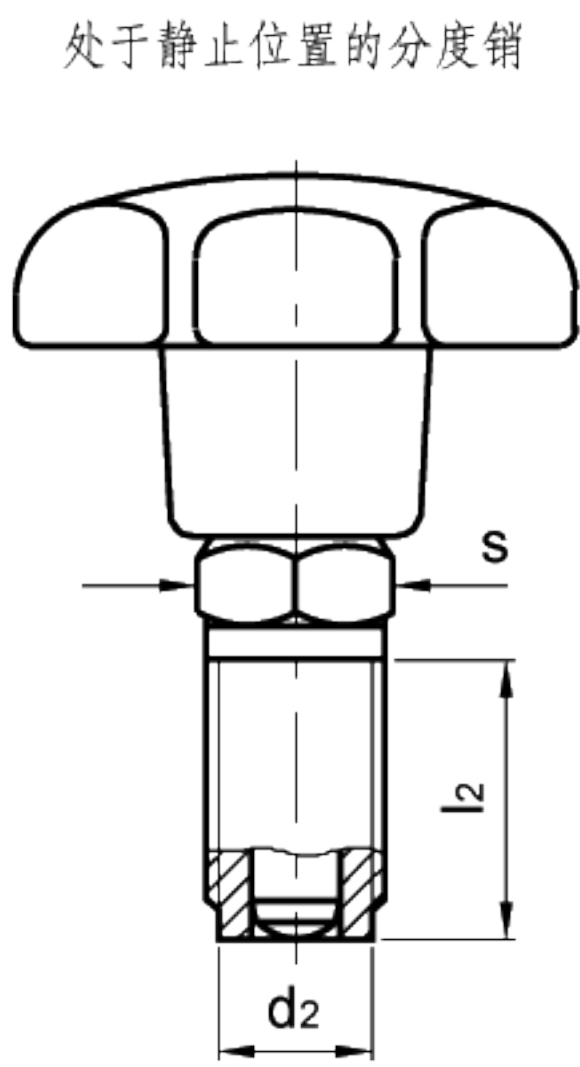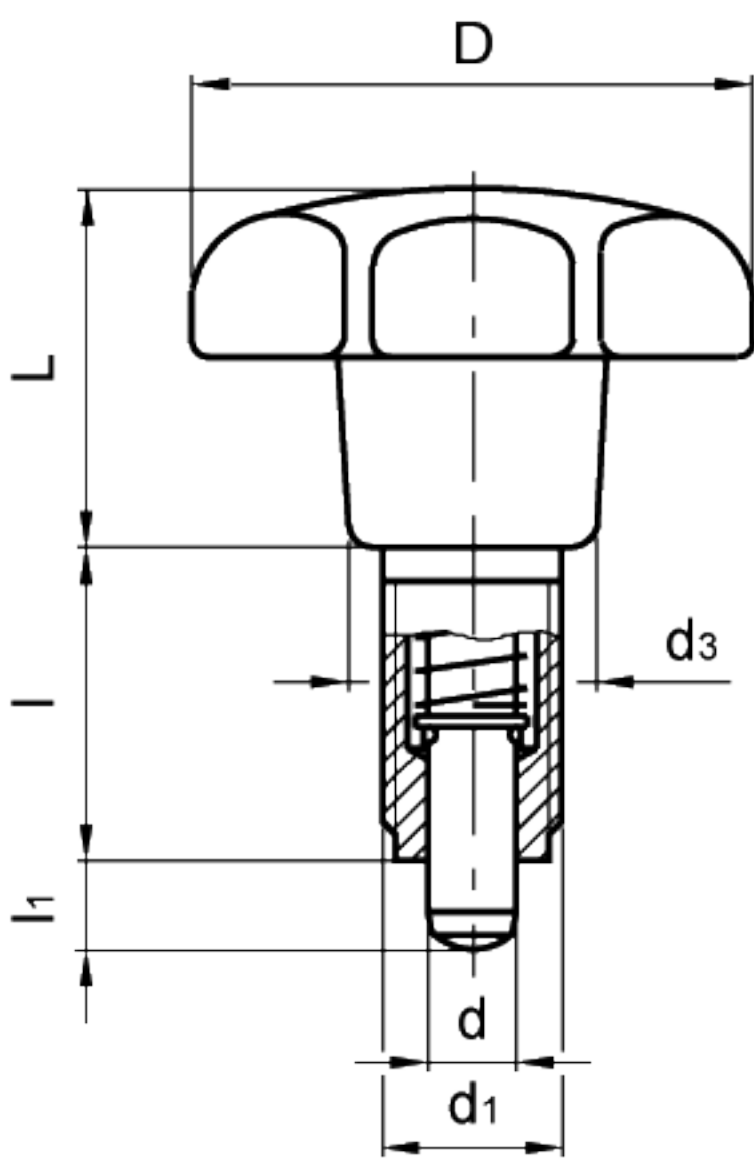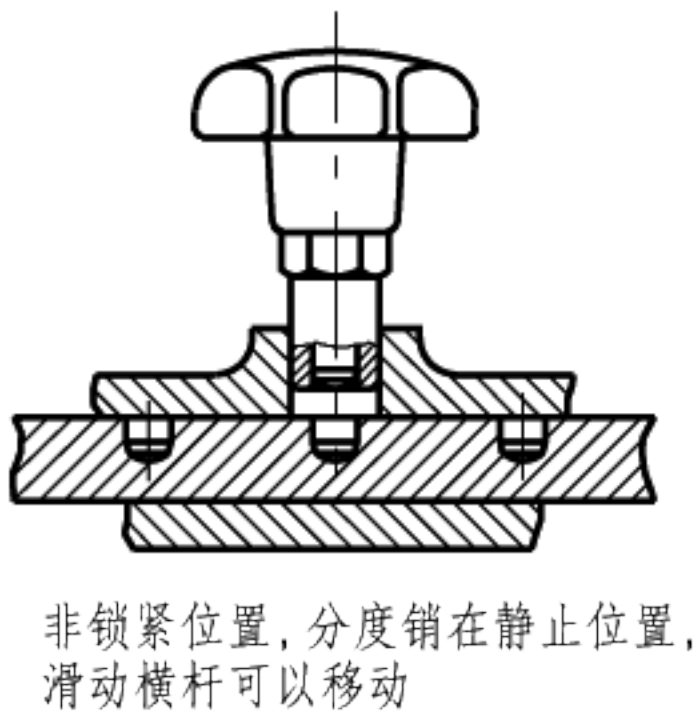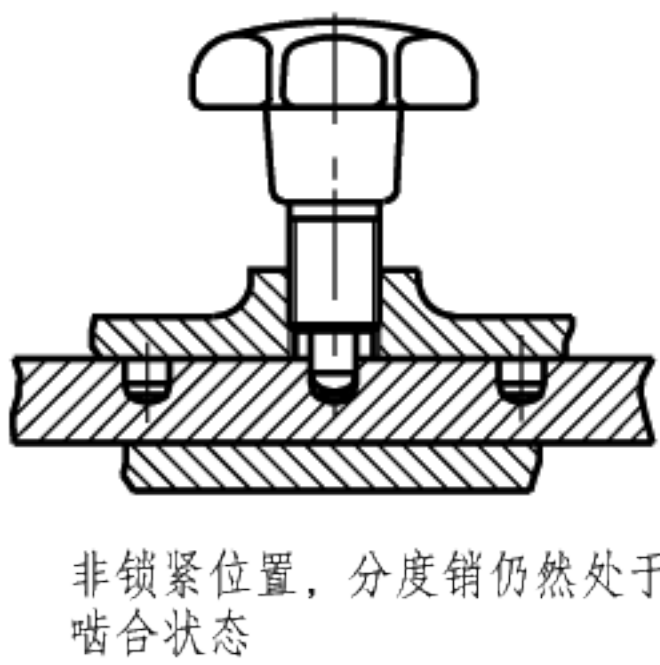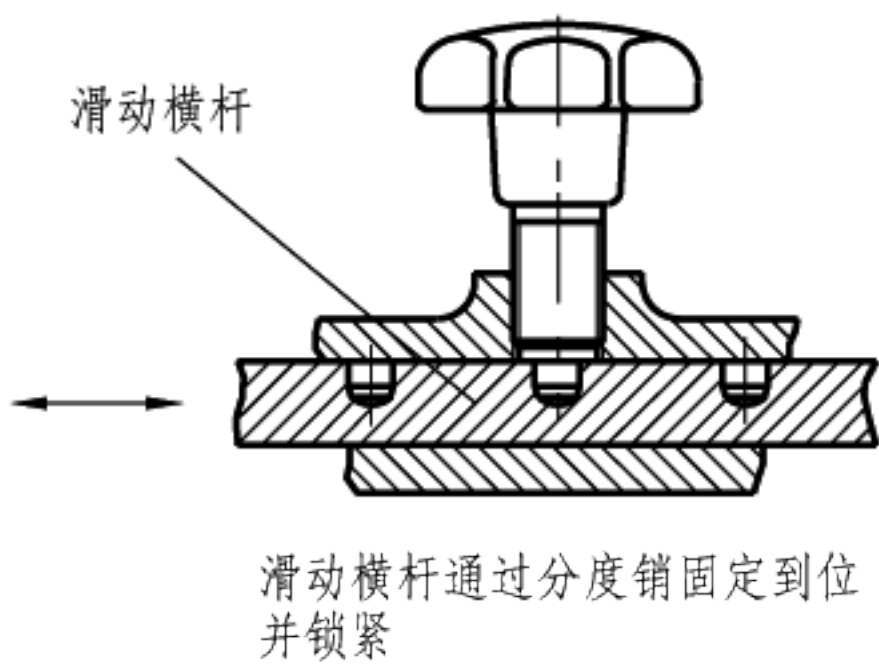

标准件	主尺寸										弹簧压力		重量
型号	D	L	d1	d2	d3	d ^{-0.02 -0.04}	l	l1	l2	s	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g
GN 6336.7-32-M10x1-5	32	20	M10x1	8.6	15.5	5	19	5	17	10	7	17	21
GN 6336.7-40-M12x1.5-6	40	25	M12x1.5	9.9	19	6	21	6	19	12	9	24	35
GN 6336.7-50-M16x1.5-8	50	32	M16x1.5	13.9	22.5	8	28	8	26	16	11	30	75