


管状手柄

- 铝管，RAL9005黑色环氧树脂涂层，亚光饰面(SW型)，或者阳极氧化铝亚光饰面(EL型)。耐磨、耐刮伤、以及耐化学溶剂。
- 黑色聚酰胺基(PA)高科技聚合体端头安装件和端头安装罩，亚光饰面。
- 黑色镀锌钢M8x85埋头螺钉、镀锌钢质螺母和垫圈。
- 前面安装。

GN666.1管状手柄可以提供加长尺寸系列手柄，可应用于任何要求底部侧安装の場合。
在订货量充足的情况下，可根据客户要求提供：
- 不同长度
- 其它颜色

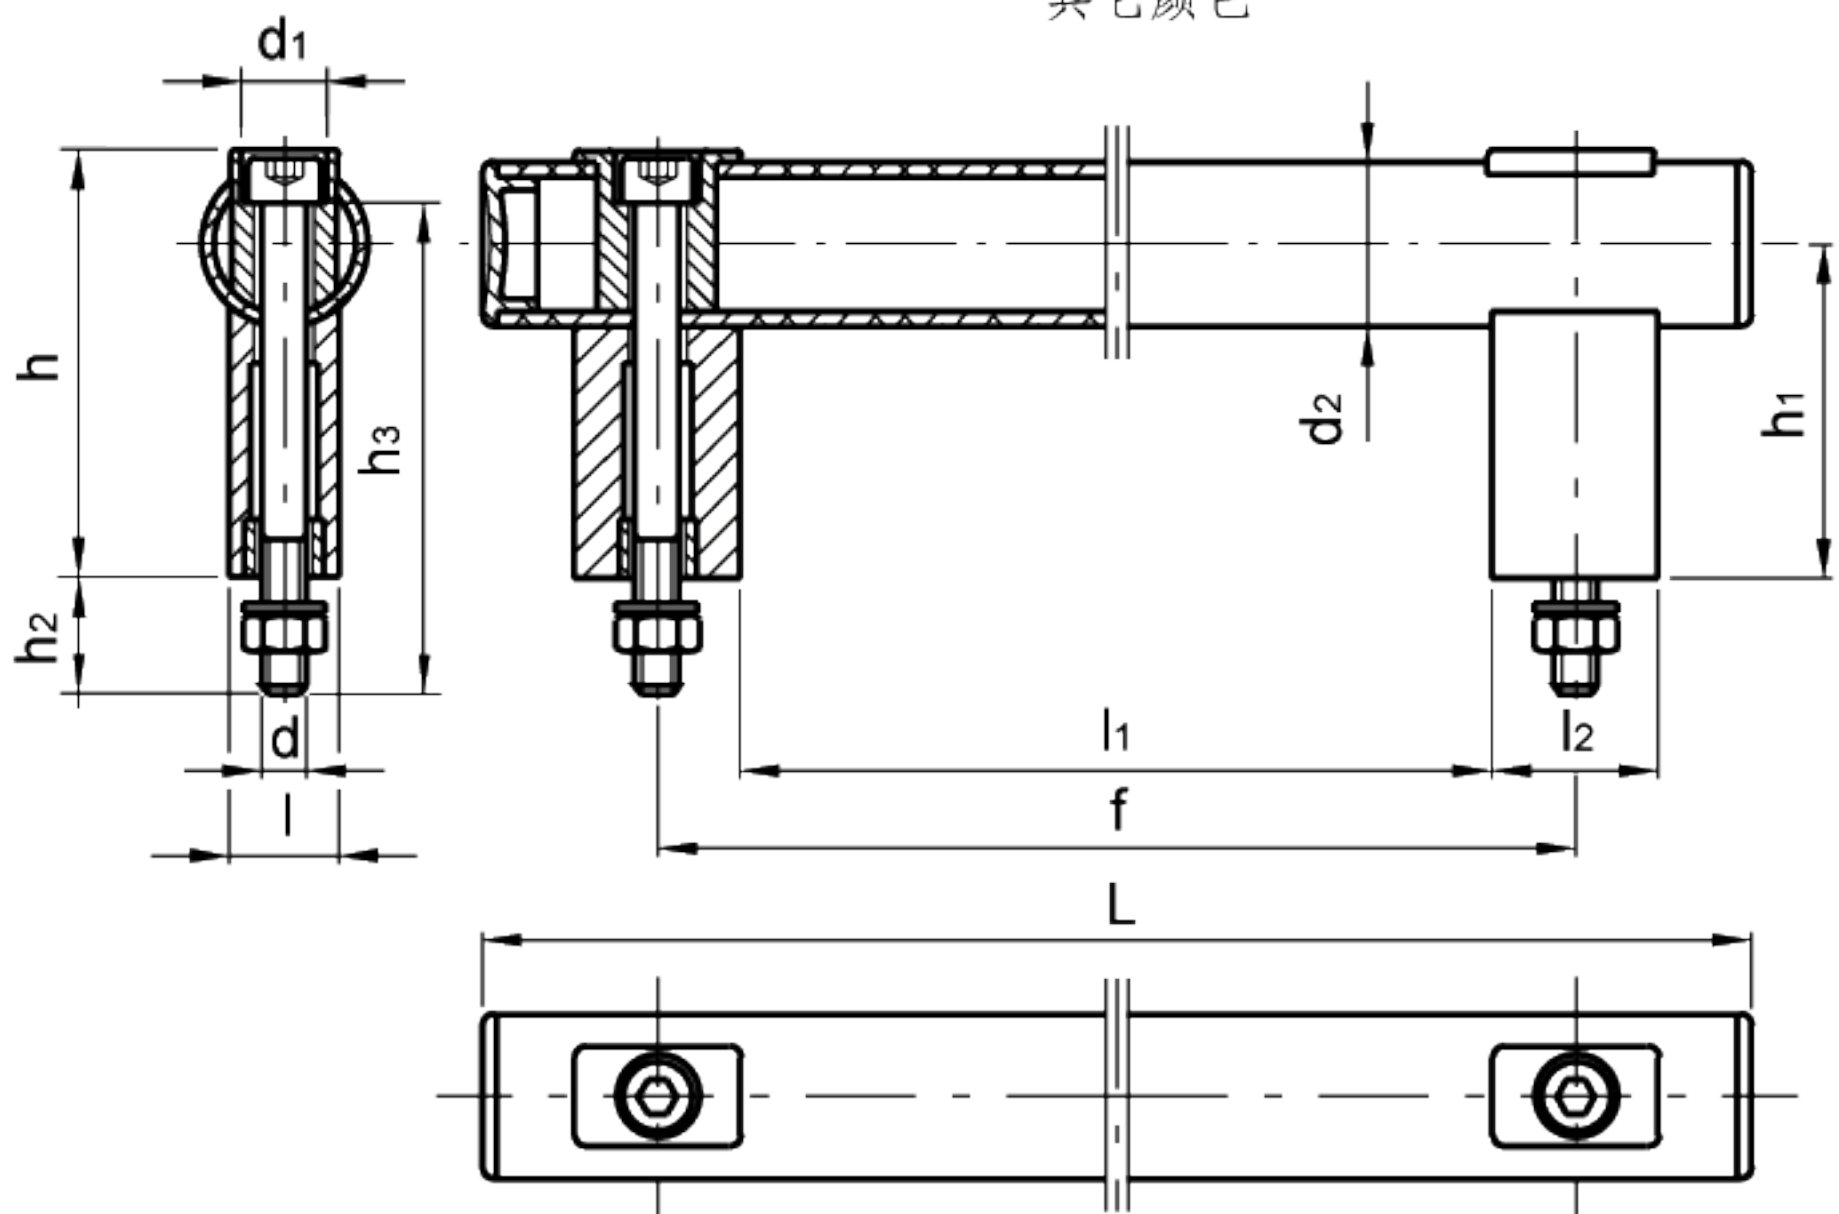

标准件	主尺寸								安装孔				重量
型号	L	f	h	l	l1	l2	h1	d2	d	d1	h2	h3	g
GN 666.1-30-200-EL GN 666.1-30-200-SW	265	200	77	18	170	30	60	30	M8	13	17	85	247
GN 666.1-30-250-EL GN 666.1-30-250-SW	315	250	77	18	220	30	60	30	M8	13	17	85	265
GN 666.1-30-300-EL GN 666.1-30-300-SW	365	300	77	18	270	30	60	30	M8	13	17	85	284
GN 666.1-30-400-EL GN 666.1-30-400-SW	465	400	77	18	370	30	60	30	M8	13	17	85	321
GN 666.1-30-500-EL GN 666.1-30-500-SW	565	500	77	18	470	30	60	30	M8	13	17	85	357
GN 666.1-30-600-EL GN 666.1-30-600-SW	665	600	77	18	570	30	60	30	M8	13	17	85	394