

管状手柄




- 铝管，RAL9005黑色环氧树脂涂层，亚光饰面(SW型)，或者阳极氧化铝亚光饰面(EL型)。耐磨、耐刮伤、以及耐化学溶剂。
- 黑色聚酰胺基(PA)高科技聚合体端头安装件和端头安装罩，亚光饰面。
- 镀锌钢质螺纹衬套。
- 后背安装。

GN666管状手柄可以提供加长尺寸系列手柄，应用于任何要求底部侧安装の場合。

在订货量充足的情况下，可根据客户要求，提供：  
- 不同长度  
- 其它颜色



此产品设计经“1994设计—斯图加特”国际评审团评审获奖。

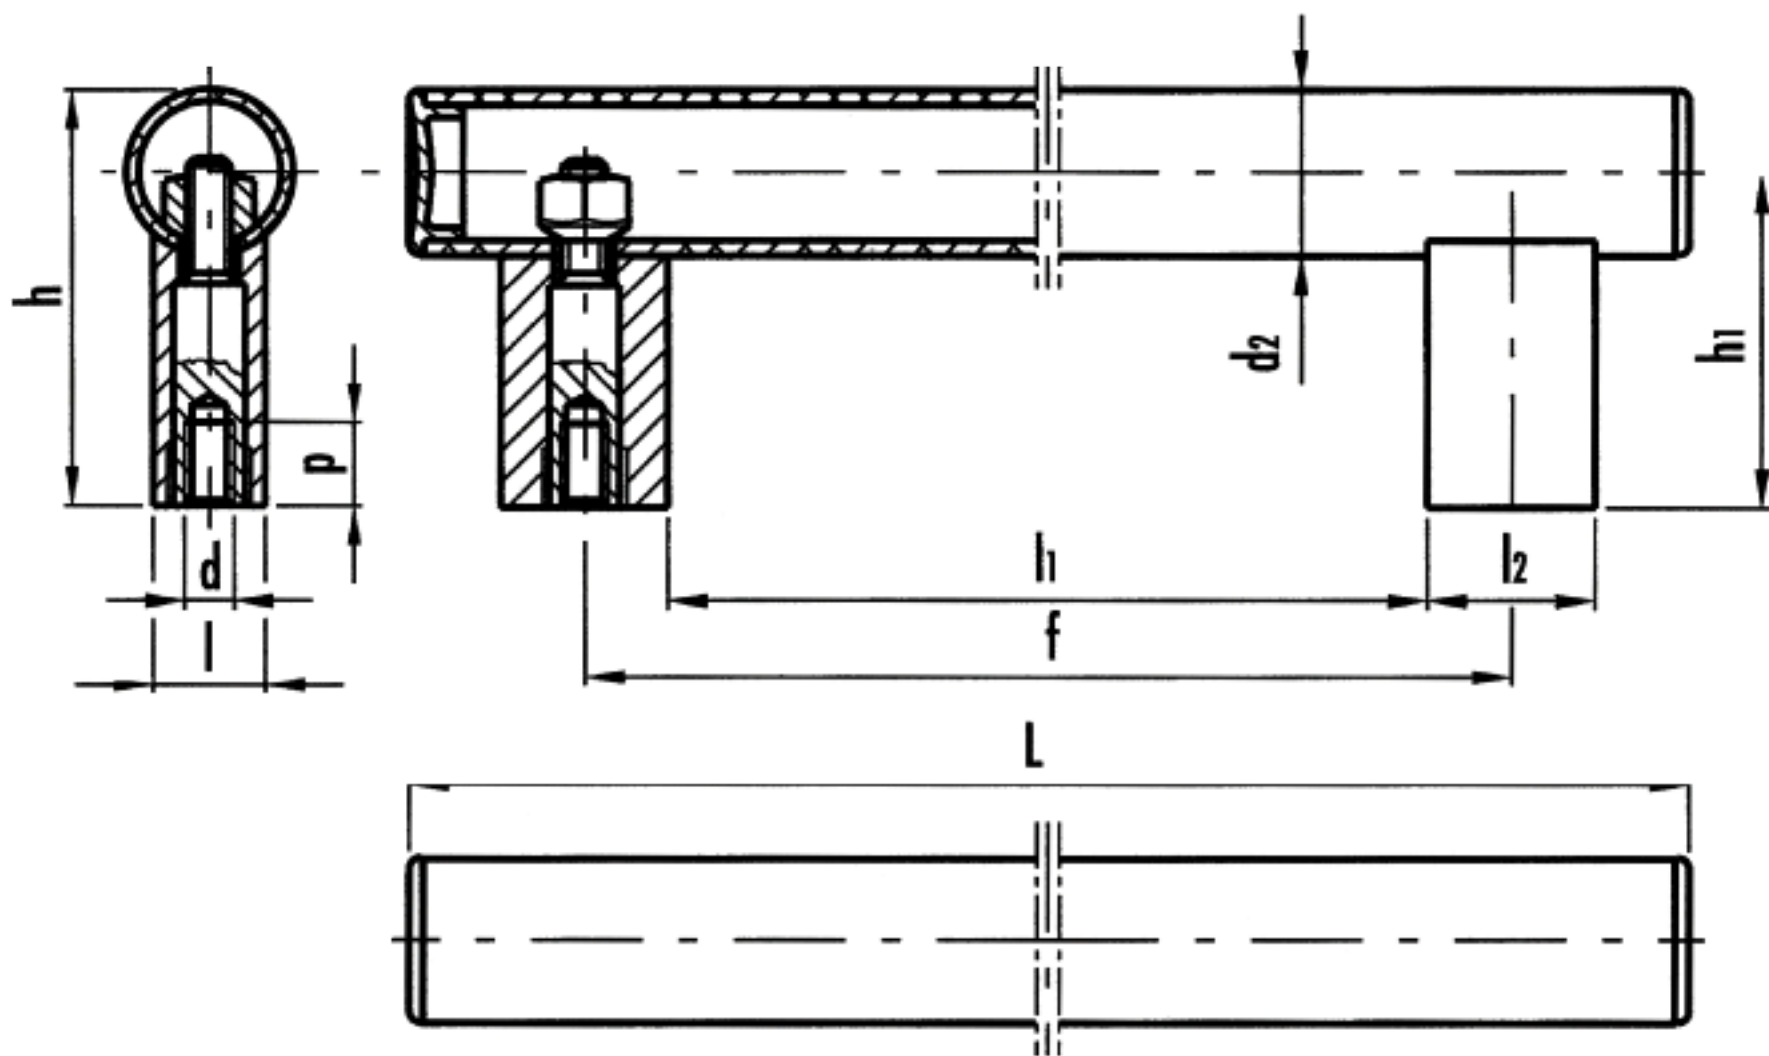

| 标准件                                  | 主尺寸 |     |    |    |     |    |    |    | 安装孔  |    | 重量  |
|--------------------------------------|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|------|----|-----|
| 型号                                   | L   | f   | h  | l  | l1  | l2 | h1 | d2 | d 6H | p  | g   |
| GN 666-30-200-EL<br>GN 666-30-200-SW | 265 | 200 | 75 | 18 | 170 | 30 | 60 | 30 | M8   | 15 | 229 |
| GN 666-30-250-EL<br>GN 666-30-250-SW | 315 | 250 | 75 | 18 | 220 | 30 | 60 | 30 | M8   | 15 | 248 |
| GN 666-30-300-EL<br>GN 666-30-300-SW | 365 | 300 | 75 | 18 | 270 | 30 | 60 | 30 | M8   | 15 | 266 |
| GN 666-30-400-EL<br>GN 666-30-400-SW | 465 | 400 | 75 | 18 | 370 | 30 | 60 | 30 | M8   | 15 | 303 |
| GN 666-30-500-EL<br>GN 666-30-500-SW | 565 | 500 | 75 | 18 | 470 | 30 | 60 | 30 | M8   | 15 | 339 |
| GN 666-30-600-EL<br>GN 666-30-600-SW | 665 | 600 | 75 | 18 | 570 | 30 | 60 | 30 | M8   | 15 | 376 |