



手柄

- 铝质捏手杆，椭圆扁平截面，带RAL9005黑色环氧树脂涂层，亚光饰面 (SW型)或者不带涂层(BL型)。
- 用两个M5螺纹螺钉(A型)背面安装，或者用两个聚酰胺基(PA)黑色高科技聚合体适配件，带亚光饰面，进行外部安装，以及用两个DIN912-M5螺钉(B型)安装。

A 型

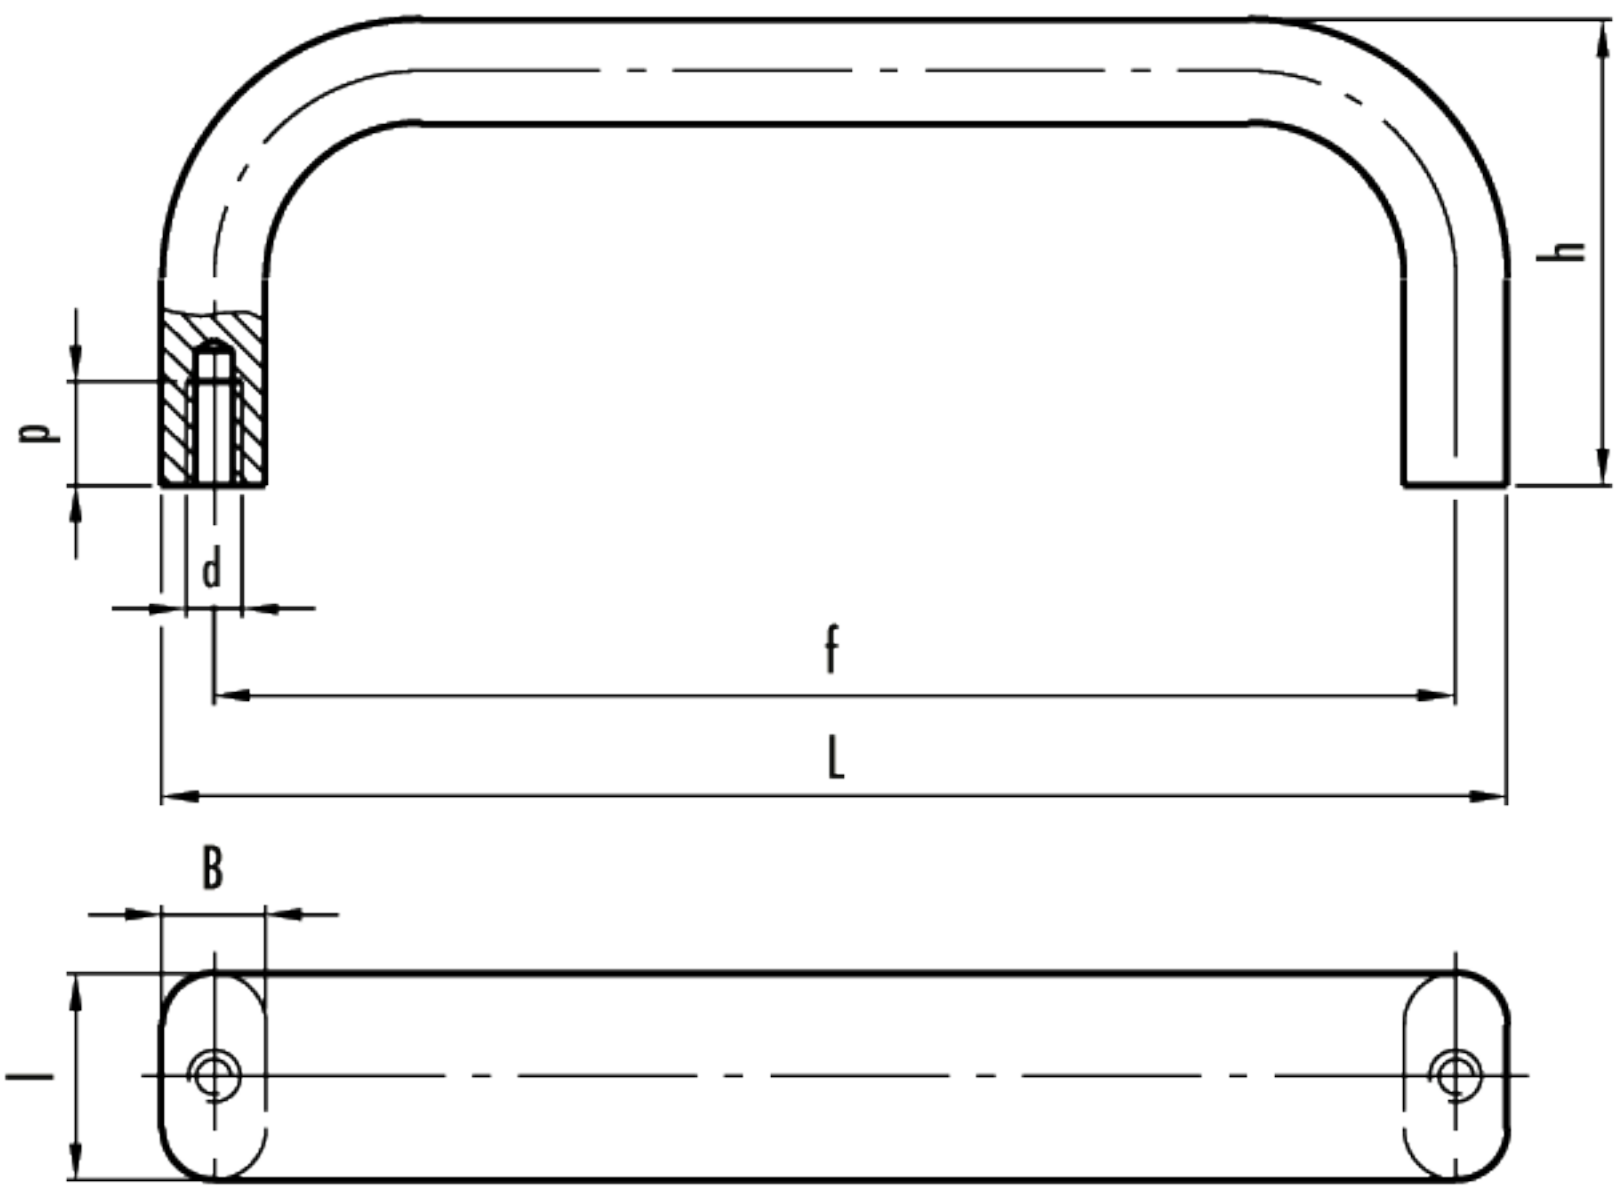

B 型

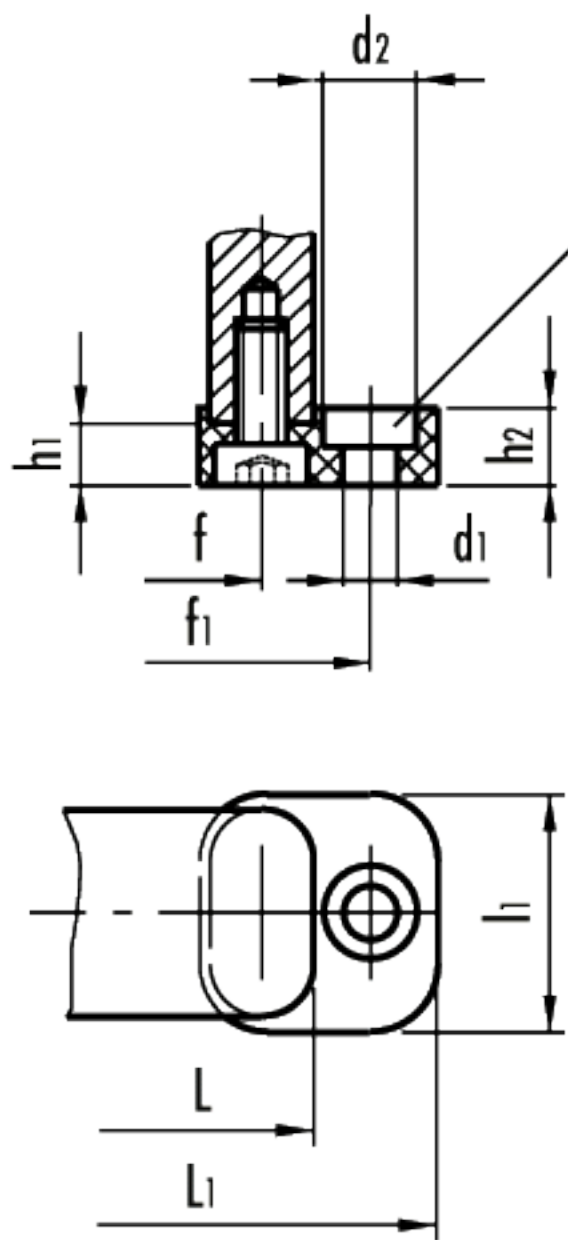

DIN912-M5螺钉脉头孔

标准件	主尺寸									安装孔					重量
型号	L	f	h	B	l	l1	h1	f1	L1	d 6H	p	d1	d2	h2	g
GN 668-20-130-A-BL	130	120	45	10	20	-	-	-	-	M5	10	-	-	-	85
GN 668-20-130-A-SW						-	-	-	-	M5	10	-	-	-	85
GN 668-20-130-B-BL						23	6	141	153	-	-	5.2	9	7.5	100
GN 668-20-130-B-SW						23	6	141	153	-	-	5.2	9	7.5	100
GN 668-20-170-A-BL	170	160	45	10	20	-	-	-	-	M5	10	-	-	-	105
GN 668-20-170-A-SW						-	-	-	-	M5	10	-	-	-	105
GN 668-20-170-B-BL						23	6	181	193	-	-	5.2	9	7.5	115
GN 668-20-170-B-SW						23	6	181	193	-	-	5.2	9	7.5	115
GN 668-20-190-A-BL	190	180	45	10	20	-	-	-	-	M5	10	-	-	-	115
GN 668-20-190-A-SW						-	-	-	-	M5	10	-	-	-	115
GN 668-20-190-B-BL						23	6	201	213	-	-	5.2	9	7.5	125
GN 668-20-190-B-SW						23	6	201	213	-	-	5.2	9	7.5	125
GN 668-20-210-A-BL	210	200	45	10	20	-	-	-	-	M5	10	-	-	-	125
GN 668-20-210-A-SW						-	-	-	-	M5	10	-	-	-	125
GN 668-20-210-B-BL						23	6	221	233	-	-	5.2	9	7.5	136
GN 668-20-210-B-SW						23	6	221	233	-	-	5.2	9	7.5	136