


系统手柄



- 铝管，端头安装件，RAL9005黑色环氧树脂涂层，亚光饰面(SW型)，或者阳极氧化铝(EL型)。
- 黑色聚酰胺基(PA)高科技聚合物端头安装罩盖，亚光饰面。
- 用两个M8螺钉(A型)背面安装，或者用DIN912-M8x75镀锌埋头螺钉(B型)、ISO4032镀锌钢质六角螺母和DIN125镀锌钢质垫圈前面安装。

根据客户要求，在订货数量充足的情况下提供：
— 用于连接其它管柄，甚至弯曲管柄带钻孔端头安装件的系统手柄。
— 用于各种颜色和长度的箱柜手柄的端头安装罩、端头安装件和管柄杆。
GN669系统手柄特别适合用于充当扶手杆功能的应用场合。

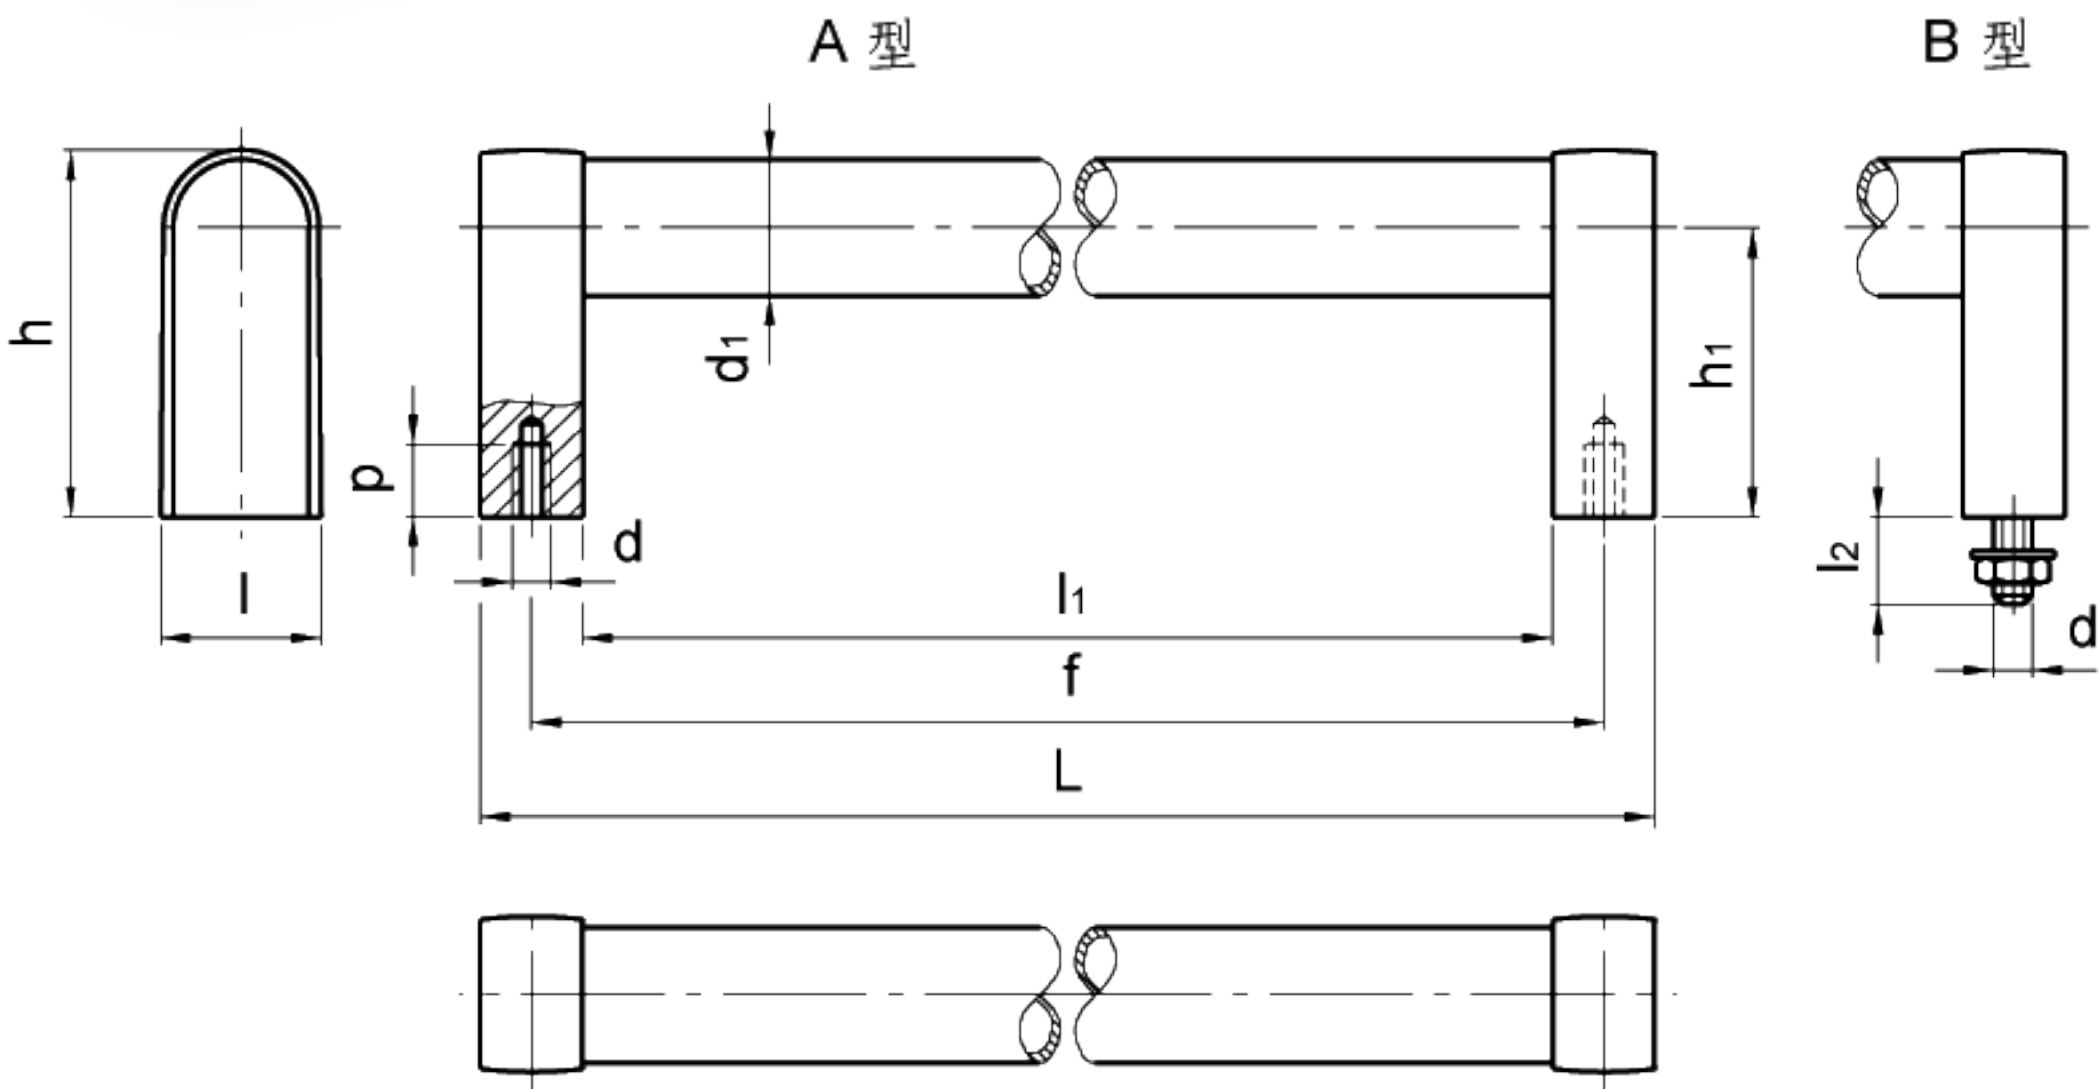

标准件	主尺寸							安装孔			重量
型号	L	f	h	l	l1	h1	d1	d	p	l2	g
GN 669-28-200-A-EL	220	200	76	32	180	60	28	M8	15	-	180
GN 669-28-200-A-SW									15	-	180
GN 669-28-200-B-EL									-	20	210
GN 669-28-200-B-SW									-	20	210
GN 669-28-250-A-EL	270	250	76	32	230	60	28	M8	15	-	210
GN 669-28-250-A-SW									15	-	210
GN 669-28-250-B-EL									-	20	240
GN 669-28-250-B-SW									-	20	240
GN 669-28-300-A-EL	320	300	76	32	280	60	28	M8	15	-	220
GN 669-28-300-A-SW									15	-	220
GN 669-28-300-B-EL									-	20	250
GN 669-28-300-B-SW									-	20	250
GN 669-28-400-A-EL	420	400	76	32	380	60	28	M8	15	-	270
GN 669-28-400-A-SW									15	-	270
GN 669-28-400-B-EL									-	20	300
GN 669-28-400-B-SW									-	20	300
GN 669-28-500-A-EL	520	500	76	32	480	60	28	M8	15	-	290
GN 669-28-500-A-SW									15	-	290
GN 669-28-500-B-EL									-	20	325
GN 669-28-500-B-SW									-	20	325
GN 669-28-600-A-EL	620	600	76	32	580	60	28	M8	15	-	340
GN 669-28-600-A-SW									15	-	340
GN 669-28-600-B-EL									-	20	370
GN 669-28-600-B-SW									-	20	370