

侧止推销


- 镀锌钢质本体。
- 表面硬化和镀锌钢摆动销。
- 钢质承载弹簧：
 - 低弹簧承载(银质)
 - 中等弹簧承载(金质)
 - 高弹簧承载(铜质)
- 类型：
 - SA= 银质本体，无垫圈。通常在无机加工铁残渣的环境下，优先使用。最高工作温度250°C
 - SB= 金质本体，带NBR合成橡胶垫圈。通常也可以在有机加工铁残渣的环境下使用。最高工作温度120°C(避免接触卤化碳、含磷基液压油、硝化碳氢化合物、酮、甲苯、强酸等)。



8
424

分度件

GN713带螺纹侧止推销，可以对操作件的突出高度进行调节。有关设计和装配的说明，参见侧止推销GN715(第422页)。
为插入这些侧止推销，可提供配套的扳手GN713.1。

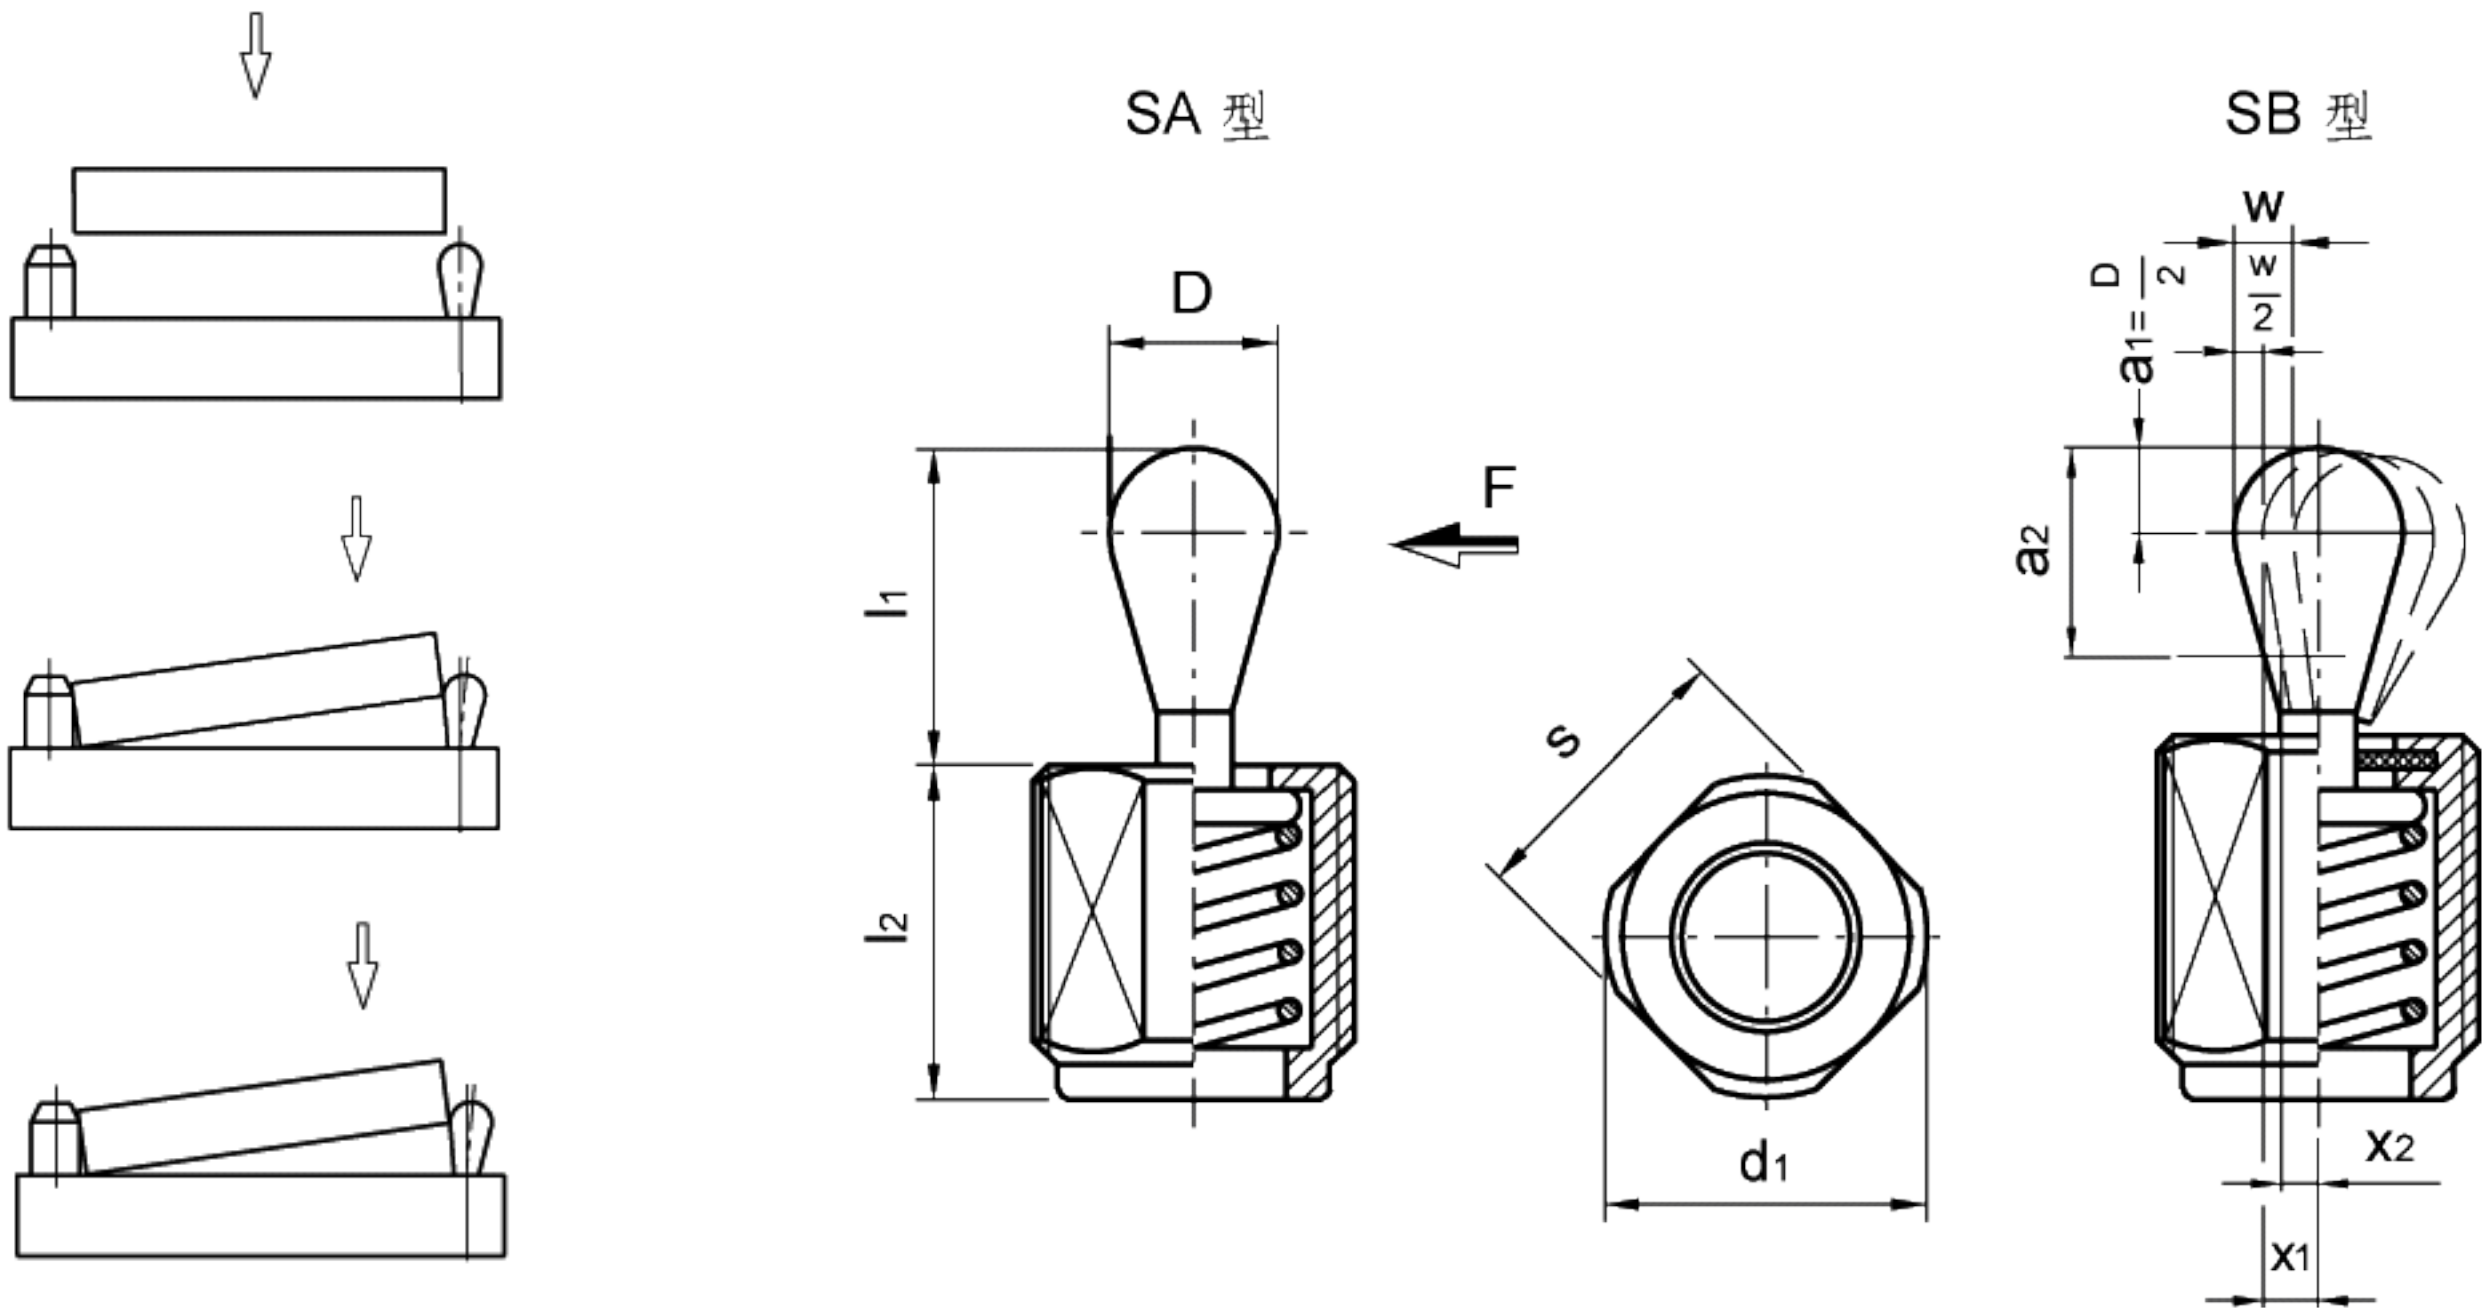

标 准 件	主尺寸				安装尺寸						预压	重量	安装工具																		
型 号	D	l1	l2 -1.5	d1	a1	a2	s	w	x1	x2	F ~ [N]	g	型 号																		
GN 713-5-20-11.5-SB GN 713-5-20-19-SB GN 713-5-50-11.5-SB GN 713-5-50-19-SB GN 713-5-100-11.5-SB GN 713-5-100-19-SB	5	6	11.5 19 11.5 19 11.5 19	M12	2.5	5.7	10	1.6	1.7	1.3	20 20 50 50 100 100	4 6 4 6 4 7	GN 713.1-5.6 GN 713.1-5.6 GN 713.1-5.6 GN 713.1-5.6 GN 713.1-5.6 GN 713.1-5.6																		
GN 713-6-40-11.5-SB GN 713-6-40-19-SB GN 713-6-75-11.5-SB GN 713-6-75-19-SB GN 713-6-150-11.5-SB GN 713-6-150-19-SB			6								10	11.5 19 11.5 19 11.5 19	M12	3	7.7	10	2	1.9	1.4	40 40 75 75 150 150	5 7 5 7 5 7	GN 713.1-5.6 GN 713.1-5.6 GN 713.1-5.6 GN 713.1-5.6 GN 713.1-5.6 GN 713.1-5.6									
GN 713-10-100-18-SB GN 713-10-100-31.5-SB GN 713-10-200-18-SB GN 713-10-200-31.5-SB GN 713-10-300-18-SB GN 713-10-300-31.5-SB												10								16	18 31.5 18 31.5 18 31.5	M18x1.5	5	10.7	16	3.2	3.4	2.7	100 100 200 200 300 300	19 28 20 29 21 30	GN 713.1-10 GN 713.1-10 GN 713.1-10 GN 713.1-10 GN 713.1-10 GN 713.1-10