




侧止推销

- 阳极氧化铝本体。
- 硬化黑色氧化涂层处理钢质止推板，带阴螺纹。
- NBR合成橡胶垫圈。
- 钢质承载弹簧：
 - 低弹簧承载(银质)
 - 中等弹簧承载(金质)
 - 高弹簧承载(铜质)。

GN714侧止推销为用户提供了自行设计各种销的机会，并可用螺栓旋进止推板。
滚花本体要求H8规定公差的安装孔。

为了方便安装，可提供GN715.1工具。

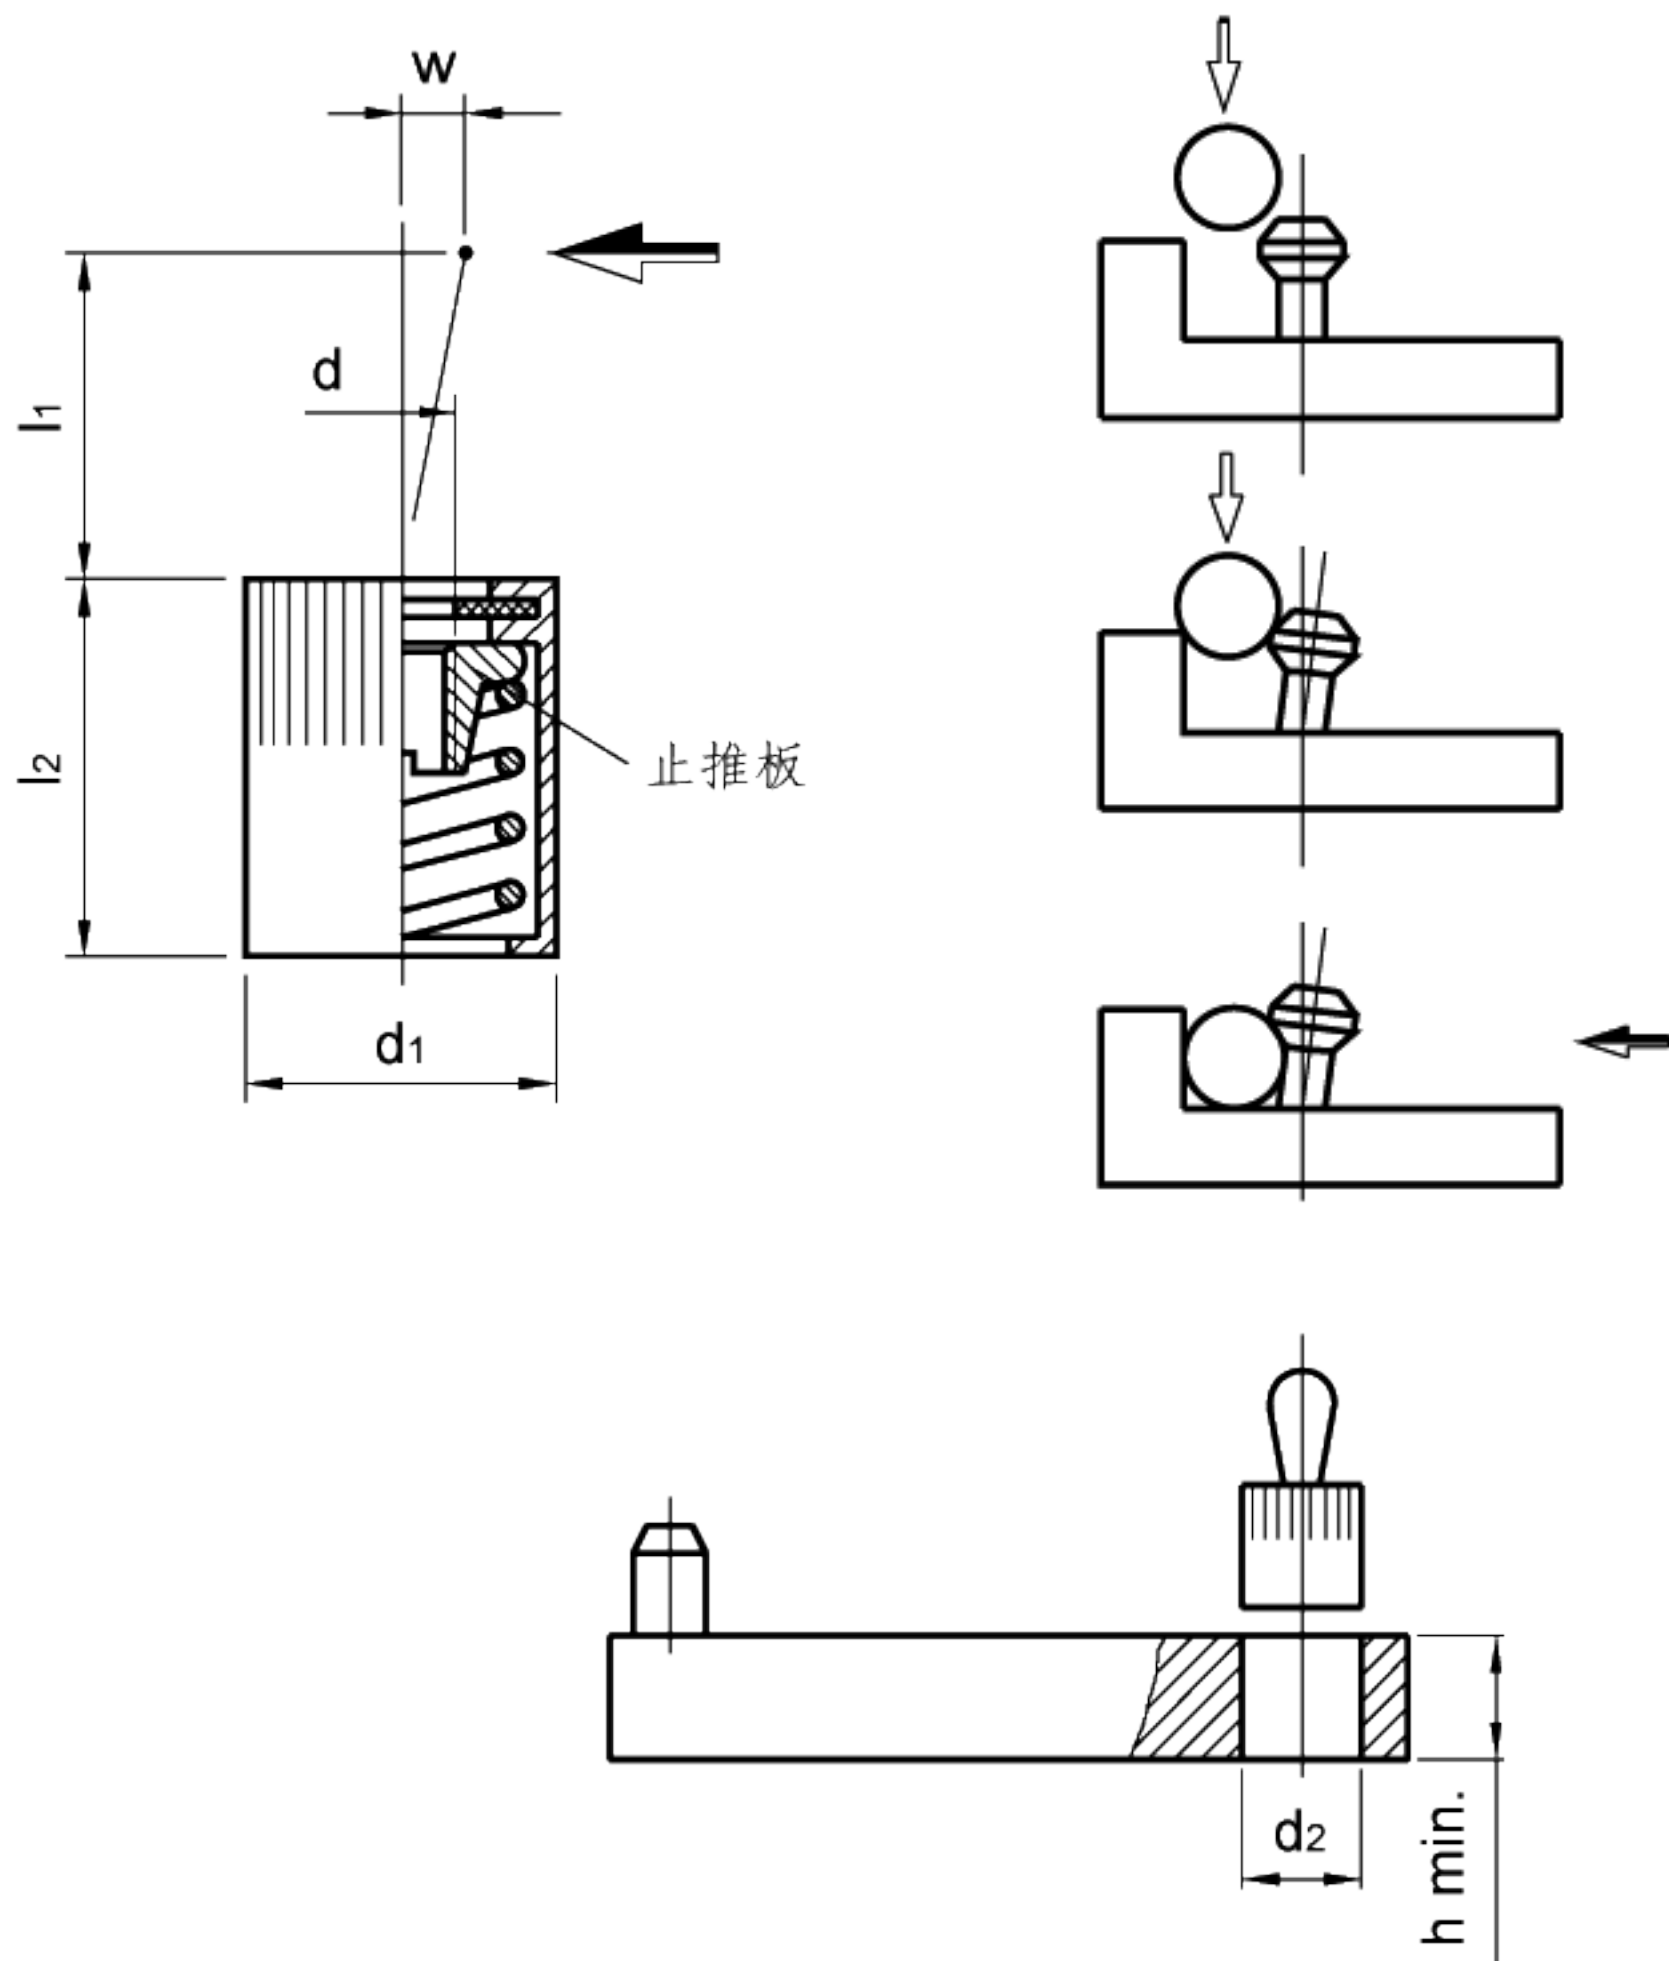

标准件	主尺寸							预压	重量	安装工具
型号	d1	d2 H8	d	l1	l2 -1	h	w	F ~ [N]	g	型号
GN 714-10-20	10	10	M4	4	12	12	1.6	20	2	GN 715.1-5.6
GN 714-10-40				7.5			2	40	2	GN 715.1-5.6
GN 714-10-50				4			1.6	50	2	GN 715.1-5.6
GN 714-10-75				7.5			2	75	2	GN 715.1-5.6
GN 714-10-100				4			1.6	100	2	GN 715.1-5.6
GN 714-10-150				7.5			2	150	2	GN 715.1-5.6
GN 714-16-100	16	16	M6	11.5	18	18	3.2	100	9	GN 715.1-10
GN 714-16-200								200	9	GN 715.1-10
GN 714-16-300								300	10	GN 715.1-10