


分度销

- 镀锌钢质本体。
- AISI303不锈钢销。
- 不锈钢拉环(A, AK型)。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮(B, BK型)，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 镀锌钢锁紧螺母(AK-BK型)。



GN 717分度销用于要求定位操作的场合。

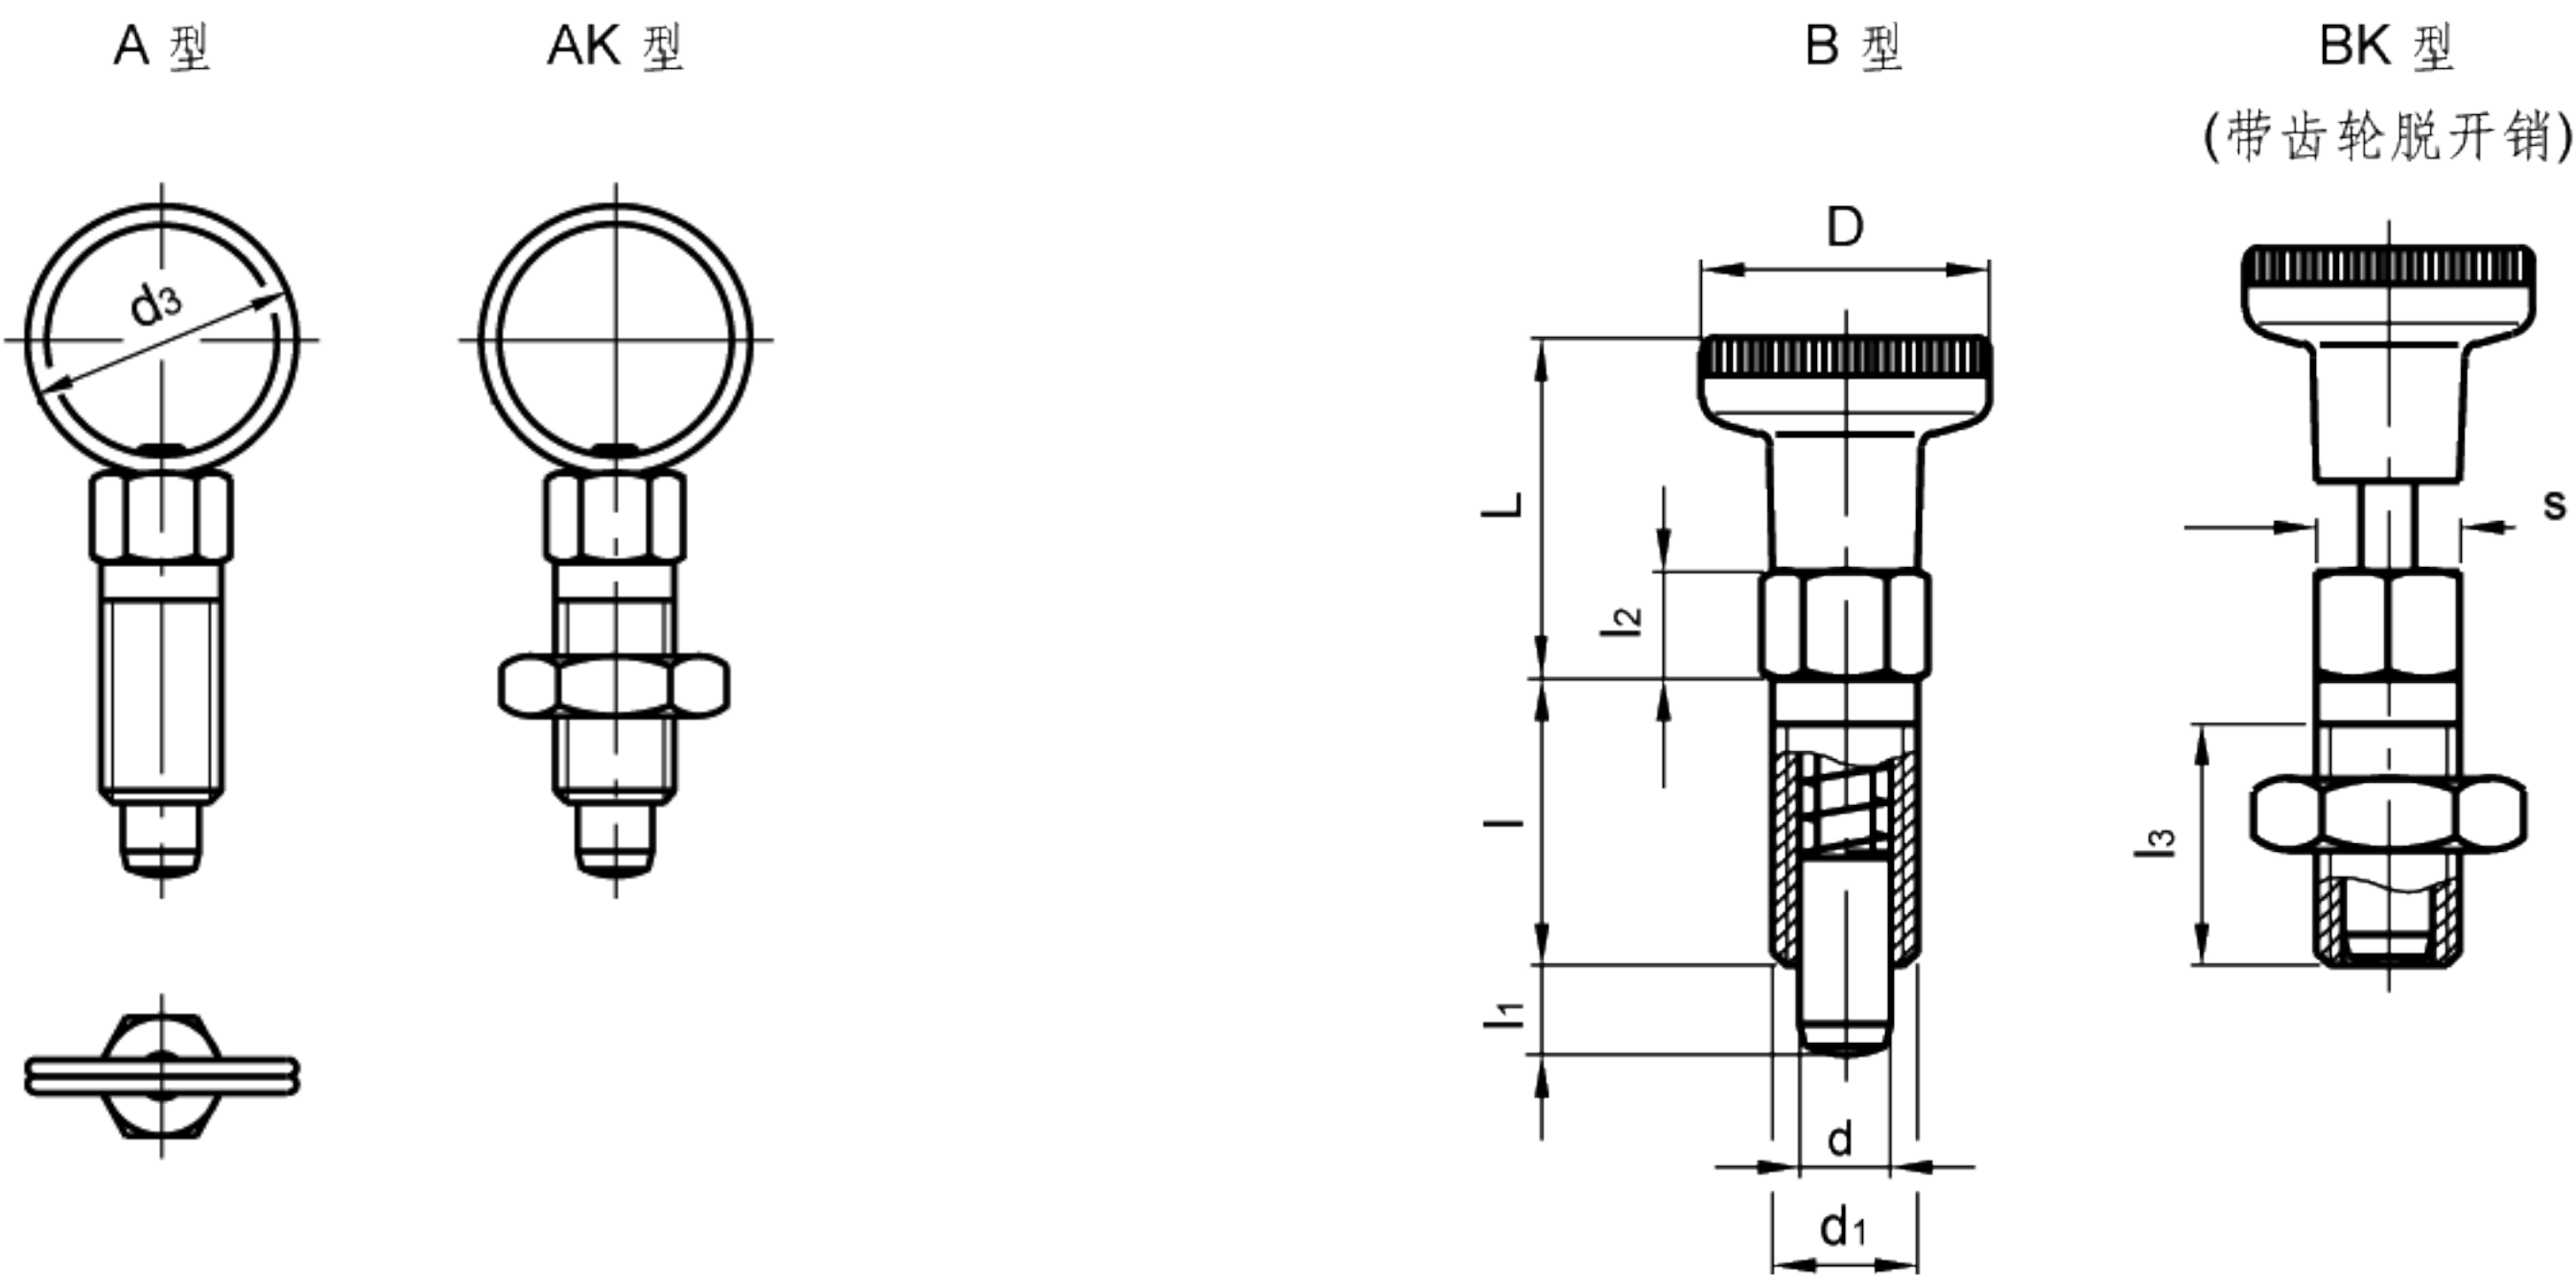

标准件	主尺寸										弹簧压力		重量
型号	d ^{+0.03 +0.06}	d1	d3	D	L	l	l1	l2	l3	s	预压 [N-]	最大压载 [N-]	g
GN 717-4-A	4	M6	14	-	-	12	4	4.5	10	6	3	12	5
GN 717-5-A	5	M8	18	-	-	16	5	6	13.5	8	5	24	8
GN 717-6-A	6	M10	24	-	-	20	6	7.5	17	10	5	21	17
GN 717-8-A	8	M12	30	-	-	24	8	9	20.5	12	6	22	30
GN 717-4-AK	4	M6	14	-	-	12	4	4.5	10	6	3	12	6
GN 717-5-AK	5	M8	18	-	-	16	5	6	13.5	8	5	24	11
GN 717-6-AK	6	M10	24	-	-	20	6	7.5	17	10	5	21	22
GN 717-8-AK	8	M12	30	-	-	24	8	9	20.5	12	6	22	41
GN 717-4-B	4	M6	-	12	14.5	12	4	4.5	10	6	3	12	4
GN 717-5-B	5	M8	-	16	19	16	5	6	13.5	8	5	24	9
GN 717-6-B	6	M10	-	18	23	20	6	7.5	17	10	5	21	18
GN 717-8-B	8	M12	-	21	27	24	8	9	20.5	12	6	22	32
GN 717-4-BK	4	M6	-	12	14.5	12	4	4.5	10	6	3	12	5
GN 717-5-BK	5	M8	-	16	19	16	5	6	13.5	8	5	24	12
GN 717-6-BK	6	M10	-	18	23	20	6	7.5	17	10	5	21	23
GN 717-8-BK	8	M12	-	21	27	24	8	9	20.5	12	6	22	43