


手柄


- 压铸铝手柄，RAL9005黑色环氧树脂涂层，亚光饰面(SW型)或者不带涂层(BL型)。
- 用两个M6或者M8螺钉(A型)背面安装，或者用两个DIN912圆形头螺钉(B型)前面安装。

这些手柄适用于对提升或者滑动力有限制要求的应用场合。A型手柄和B型手柄安装孔之间的距离应相等，使得手柄可成对地，以彼此相对的位置安装。

A 型

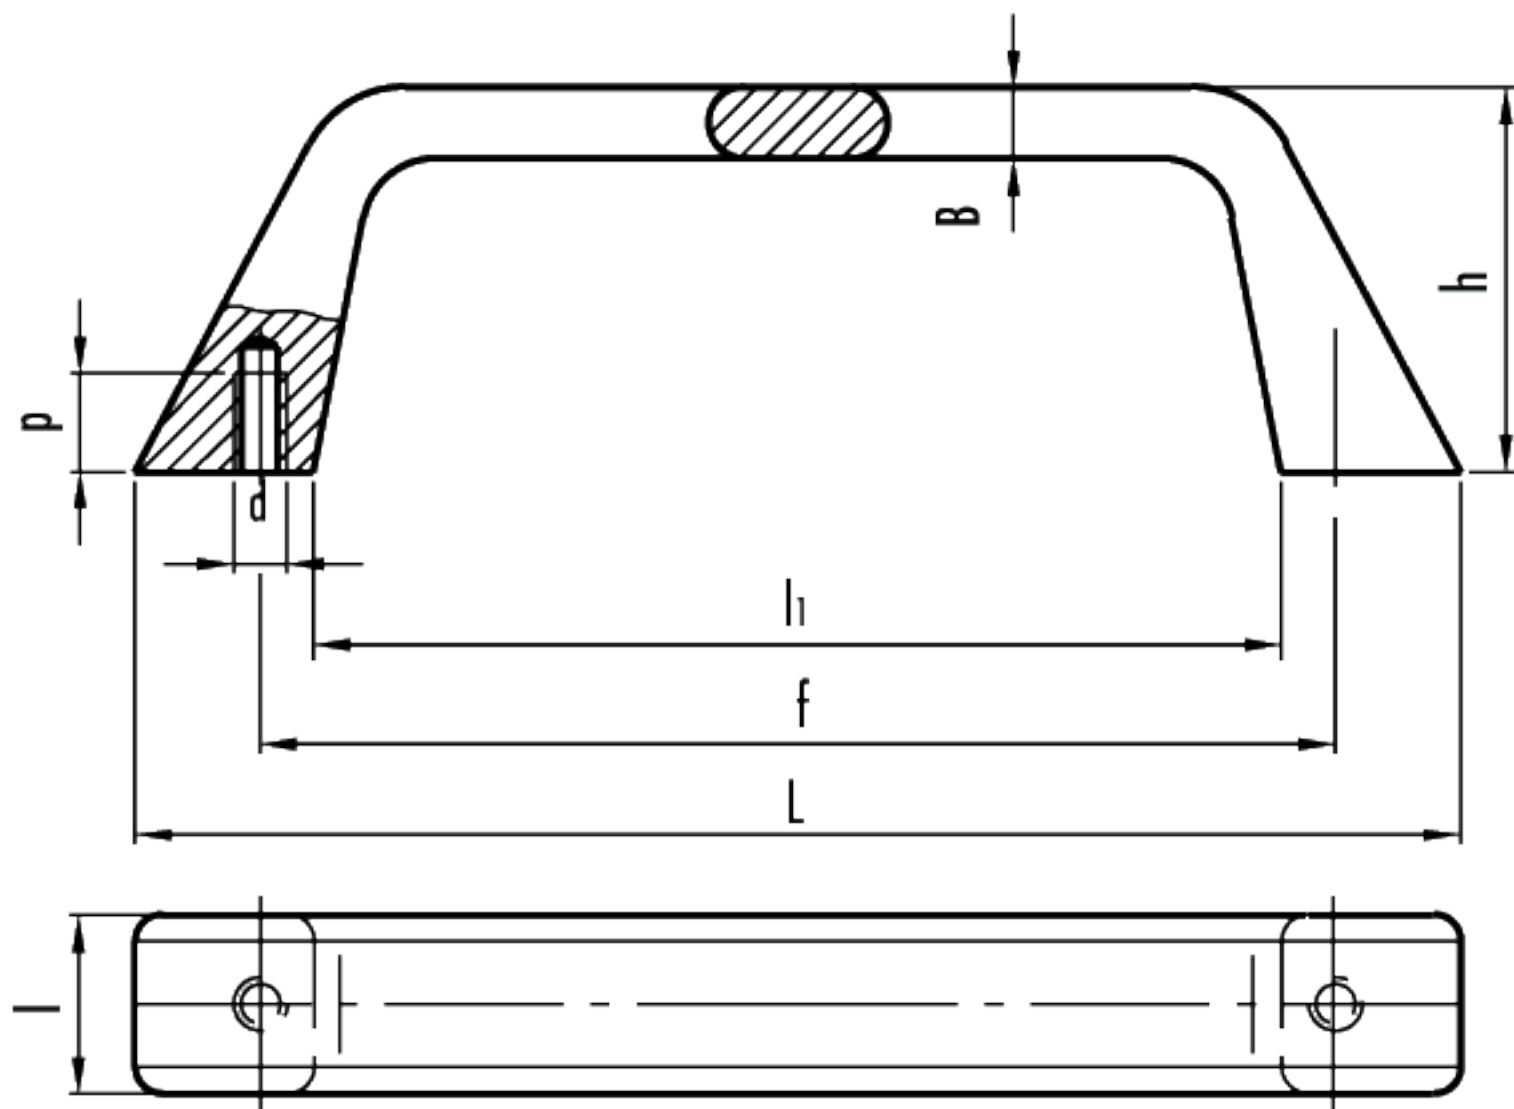

B 型

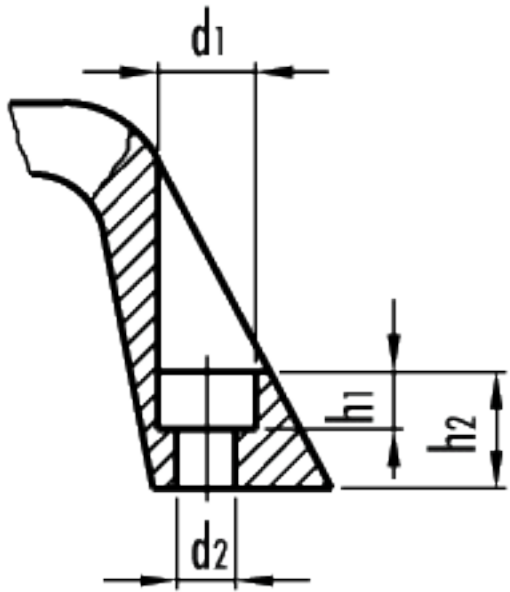

标准件	主尺寸						安装孔A型		安装孔B型				重量
型号	L	f	h	B	l	l1	d 6H	p	d1	d2	h1	h2	g
GN 728-120-A-BL GN 728-120-A-SW	147	120	43	8	22.5	108	M6	10	-	-	-	-	90 90
GN 728-120-B-BL GN 728-120-B-SW	147	120	43	8	22.5	108	-	-	11	6.4	6.6	13	80 80
GN 728-180-A-BL GN 728-180-A-SW	215	180	48	10	27	166	M8	12	-	-	-	-	185 185
GN 728-180-B-BL GN 728-180-B-SW	215	180	48	10	27	166	-	-	13.5	8.4	8.5	16	170 170