


折叠手柄



- 镀铬钢捏手杆，圆截面。
 - 用两个ISO8675M10x1六角螺母和DIN125镀锌钢质垫圈背面安装，
 - 承载弹簧，适用于手柄固定在敞开或者封闭位置。
- GN425.2折叠手柄特别适用要求突出位置最小场合。

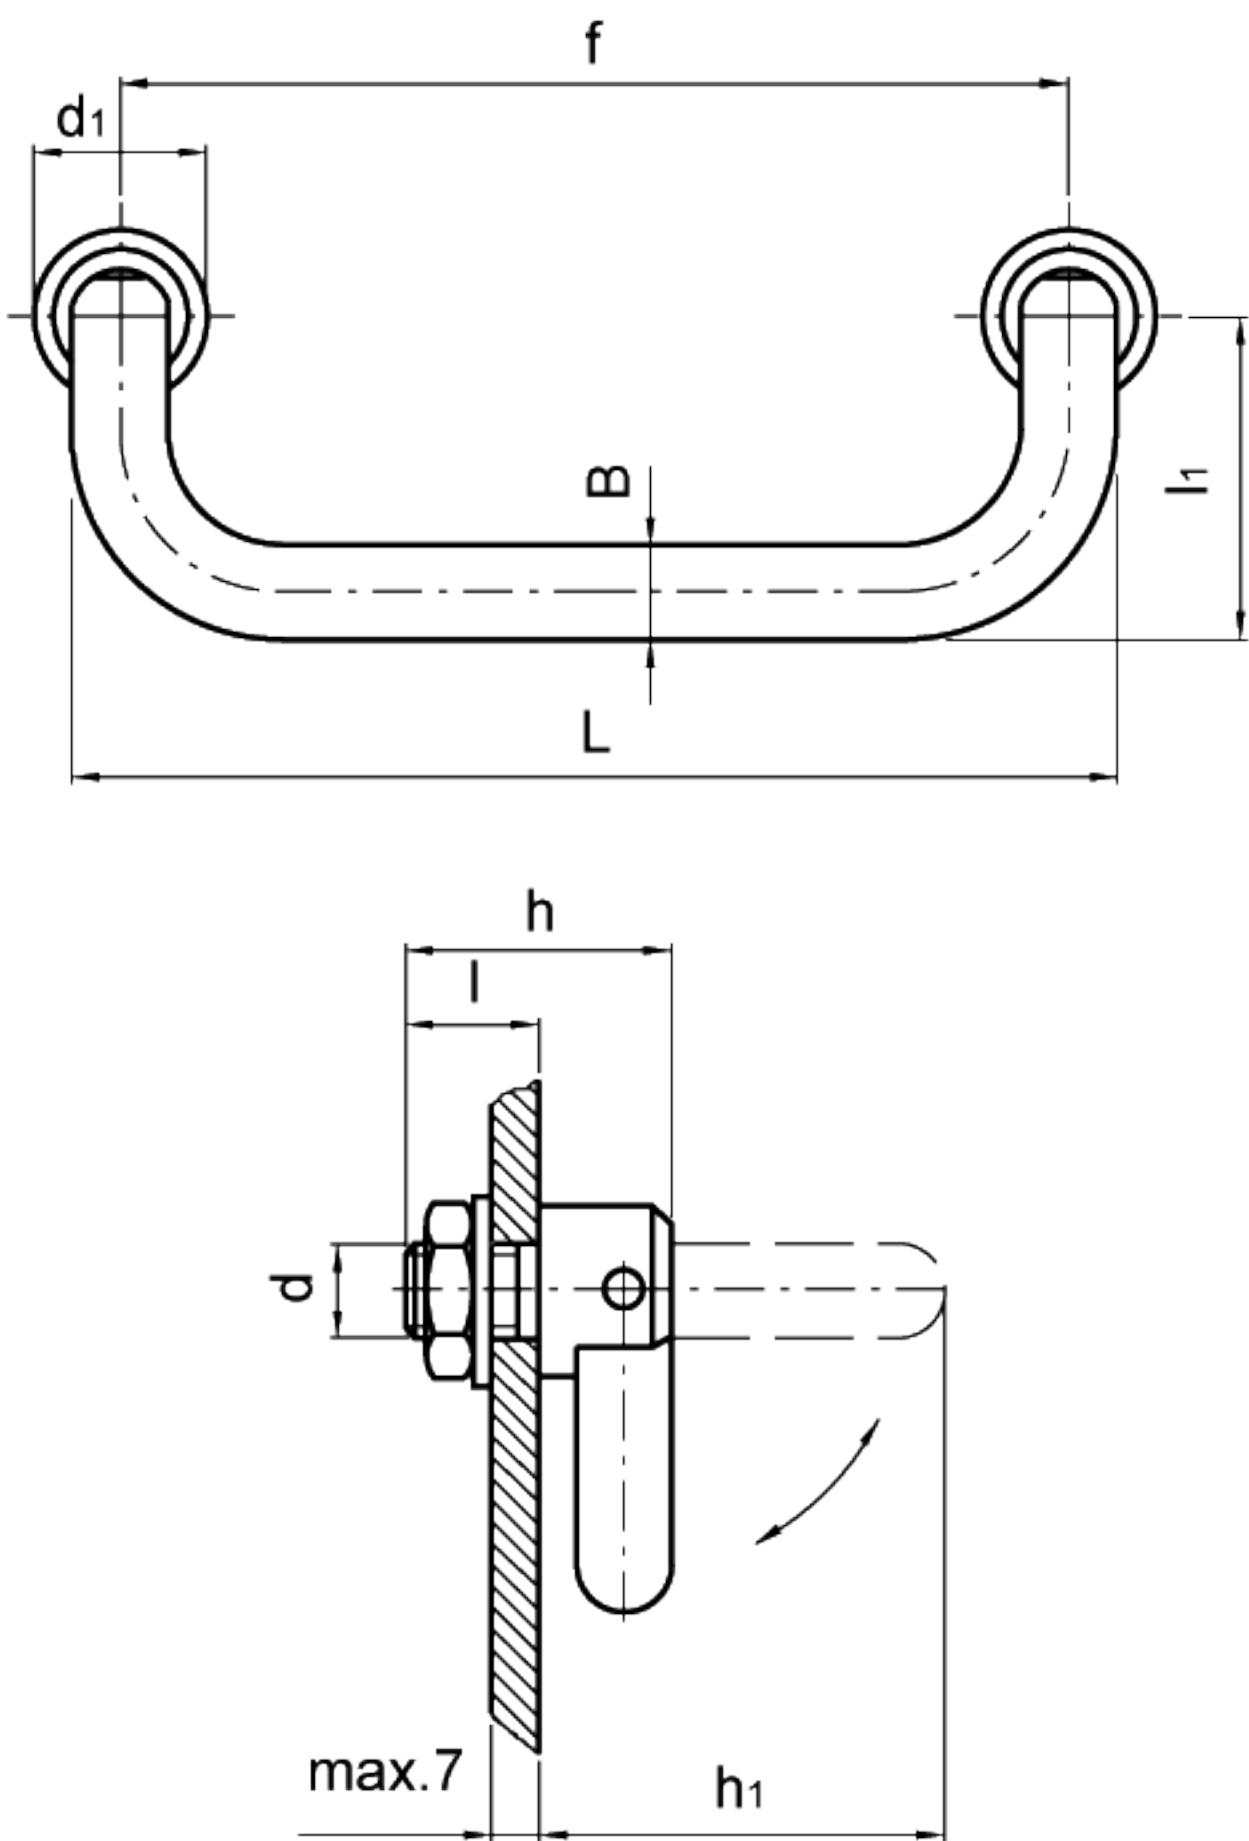

标准件	主尺寸							螺栓		重量
型号	L	f	h	h1	B	d1	l1	d	l	g
GN 425.2-100-CR	110	100	28	44	10	18	34	M10x114		150
GN 425.2-120-CR	130	120	28	44	10	18	34	M10x114		162
GN 425.2-180-CR	190	180	28	44	10	18	34	M10x114		195

手柄

- 铝质造型，提供各种表面饰面：
 - RAL9005黑色环氧树脂涂层，亚光饰面(SW型)
 - 不带涂层(BL型)
 - 阳极氧化铝(EL型)
 - 用两个M6螺钉背面安装。
- 如订货数量充足，可根据客户要求提供不同长度手柄。
GN730特别适用机械设备的保护装置。

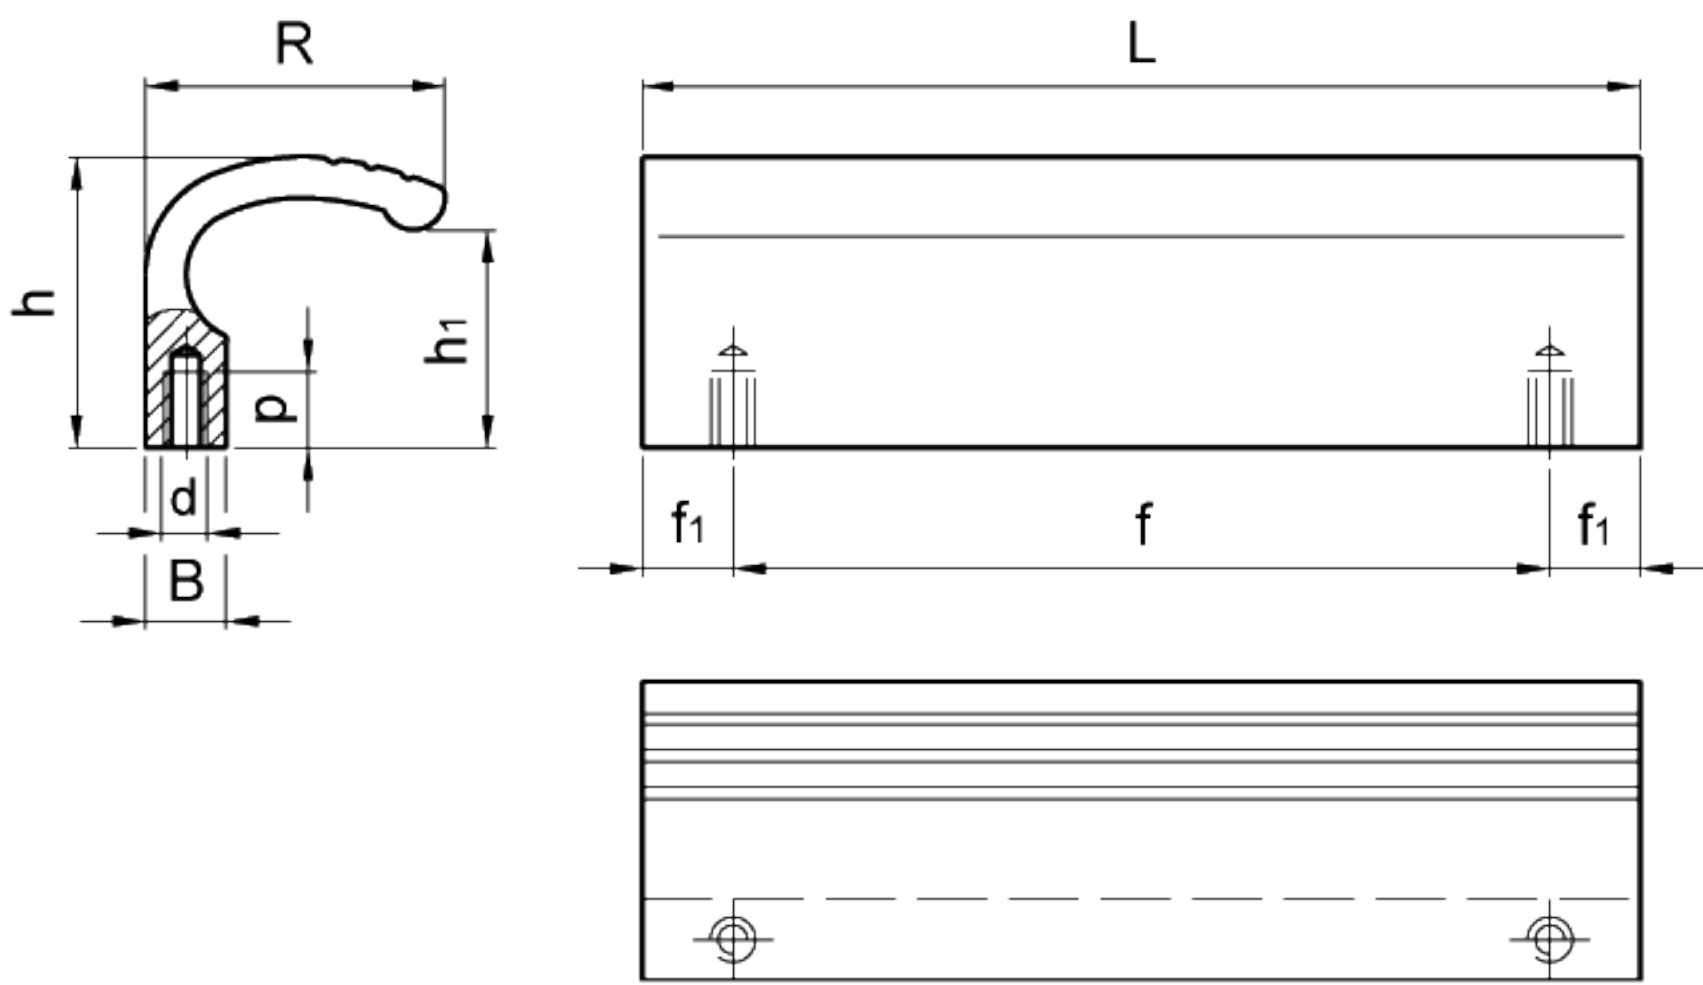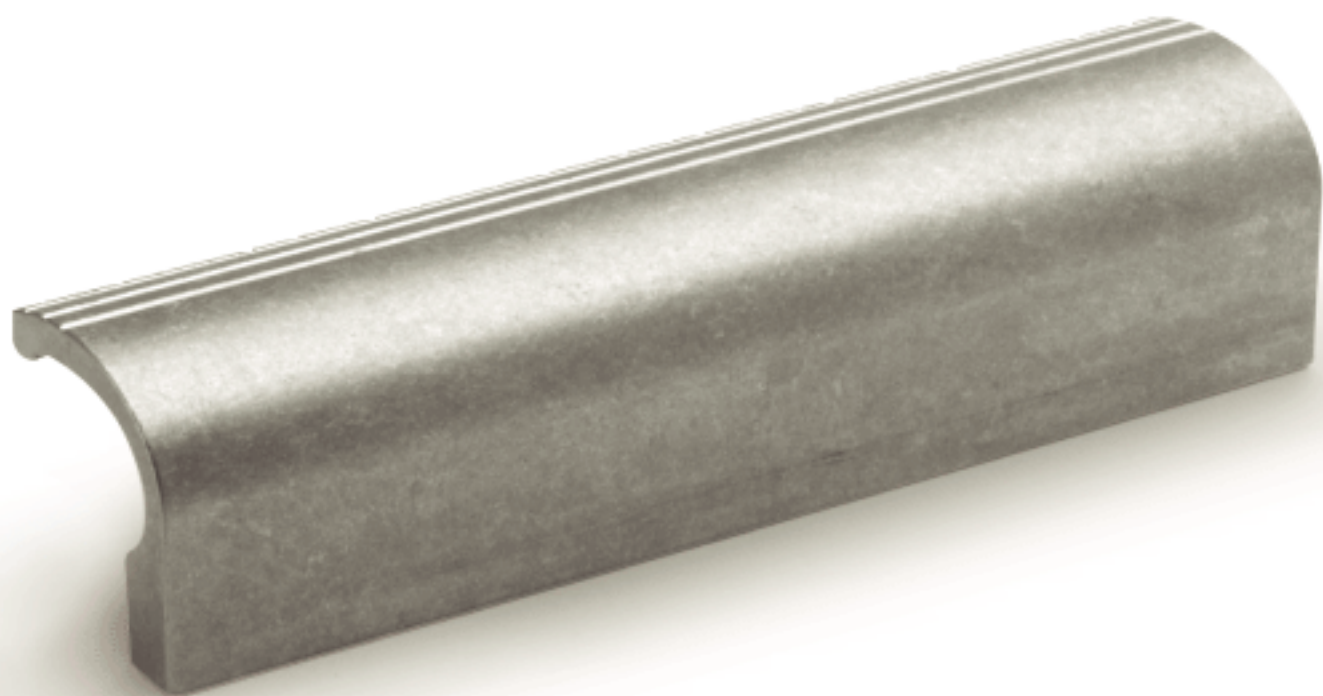

标准件	主尺寸						安装孔				重量
型号	L	f	f1	h	h1	R	B	d	6H	p	g
GN 730-110-EL GN 730-110-SW	110	90	10	32	24	33	9.5	M6	9		94 100
GN 730-125-EL GN 730-125-SW	125	105	10	32	24	33	9.5	M6	9		108 110
GN 730-140-EL GN 730-140-SW	140	120	10	32	24	33	9.5	M6	9		120 125