
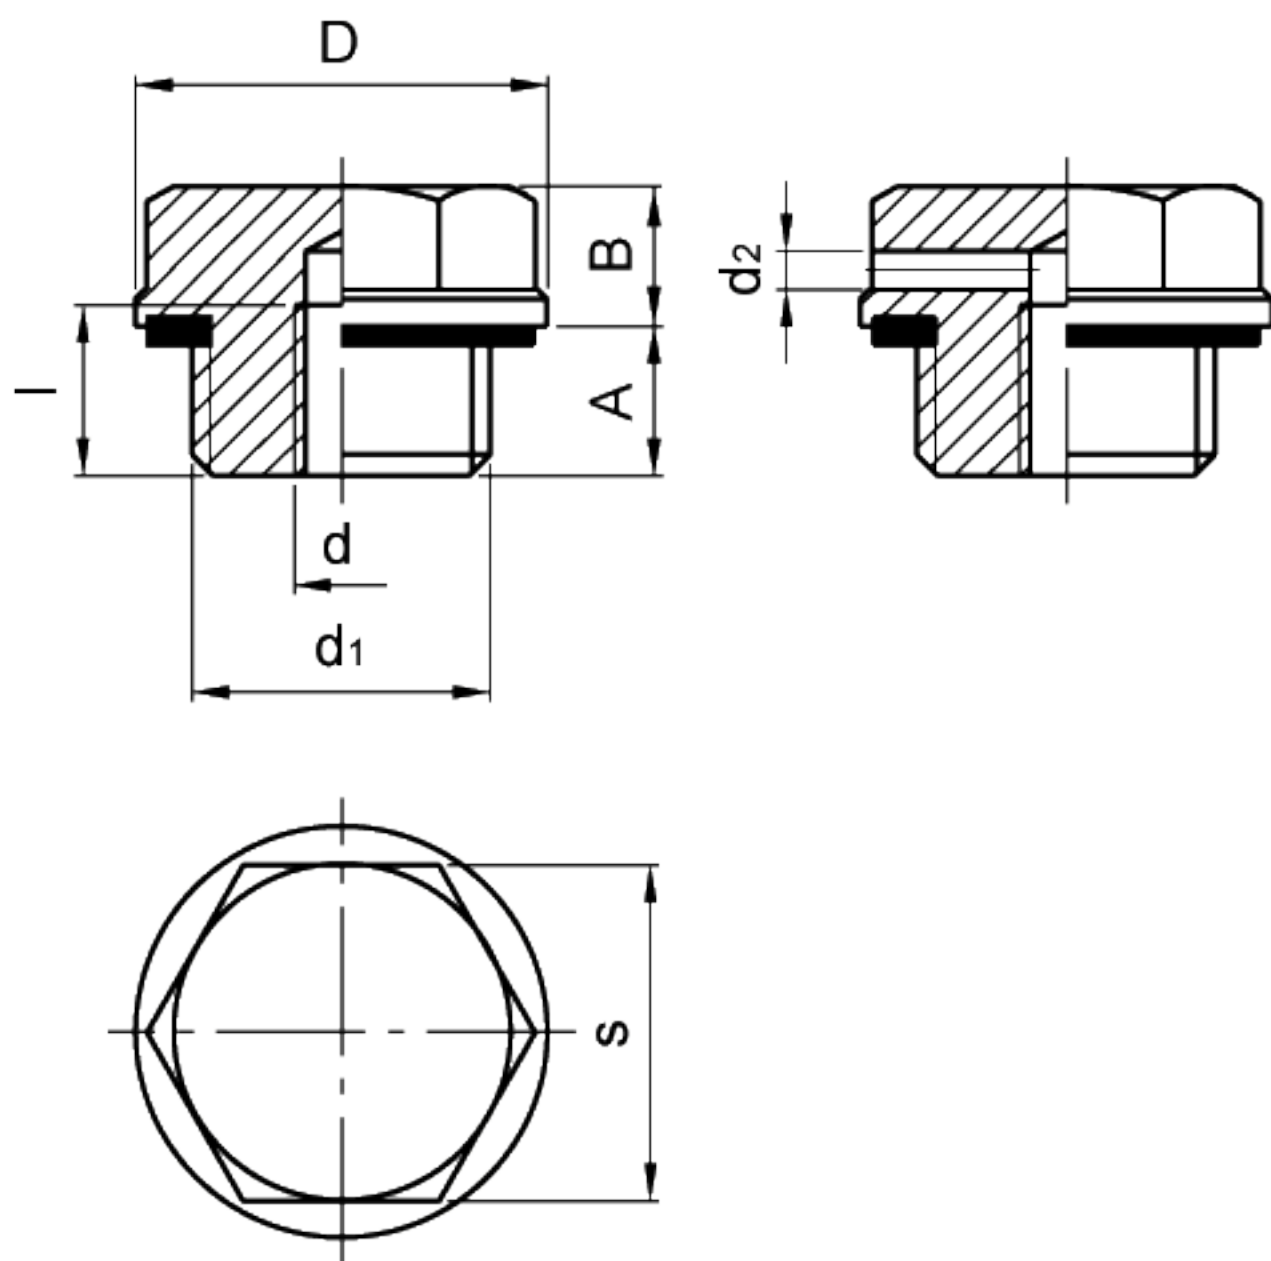


油塞

- 喷砂铝质本体，亚光饰面，可提供各种形式：
 - 平式(OS型)
 - 带激光雕刻图标符号“加满”，符合DIN标准(AS型)
 - 带激光雕刻图标符号“泄放”，符合DIN标准(ES型)
- 不带通气钻孔(1型)或者带通气钻孔(2型)。
- NBR合成橡胶扁平密封环。
- 装配量杆用螺纹盲孔。
- 最高连续工作温度120°C。

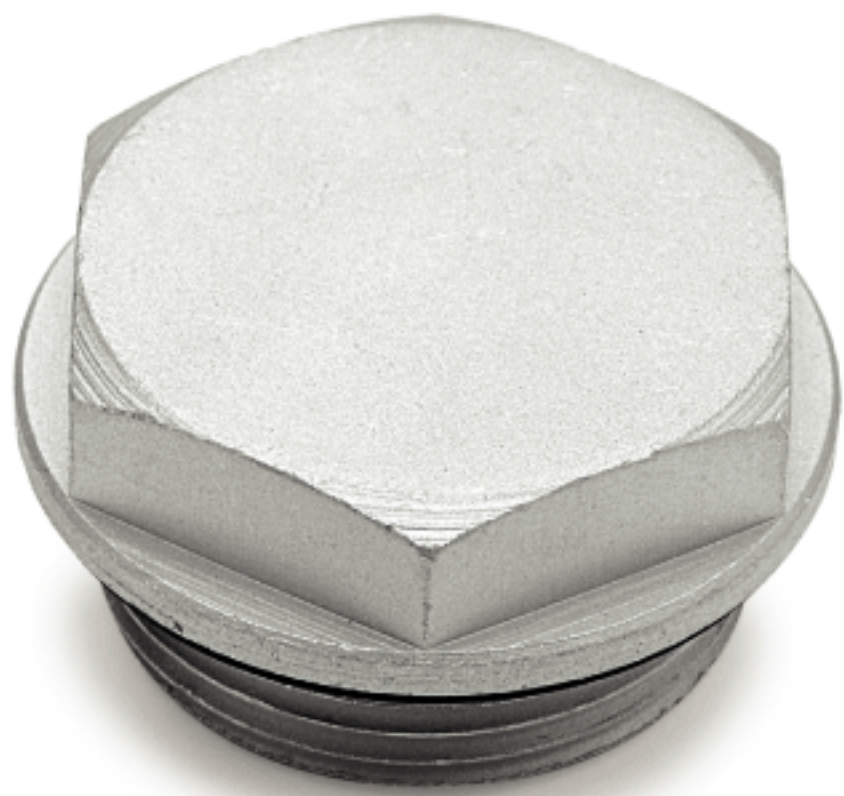

标准件	主尺寸								重量
型号 ▲	d ₁	A	B	D	d	l	d ₂ *	s	g
GN 741-22-M16x1.5-OS- GN 741-22-M16x1.5-AS- GN 741-22-M16x1.5-ES-	M16x1.5	8	7.5	22	M5	8	2	18	10
GN 741-26-M20x1.5-OS- GN 741-26-M20x1.5-AS- GN 741-26-M20x1.5-ES-	M20x1.5	8.5	7.5	26	M5	8	2	21	15
GN 741-32-M26x1.5-OS- GN 741-32-M26x1.5-AS- GN 741-32-M26x1.5-ES-	M26x1.5	9	8	32	M5	8	2	27	27
GN 741-22-G3/8"-OS- GN 741-22-G3/8"-AS- GN 741-22-G3/8"-ES-	G 3/8	8	7.5	22	M5	8	2	18	10
GN 741-26-G1/2"-OS- GN 741-26-G1/2"-AS- GN 741-26-G1/2"-ES-	G 1/2	8.5	7.5	26	M5	8	2	21	15
GN 741-32-G3/4"-OS- GN 741-32-G3/4"-AS- GN 741-32-G3/4"-ES-	G 3/4	9	8	32	M5	8	2	27	27
GN 741-40-G1"-OS- GN 741-40-G1"-AS- GN 741-40-G1"-ES-	G 1	11	8.5	40	M5	8	2	32	46

▲ 完整的标准件说明需要增加1(不带通气钻孔)或者2(带通气钻孔)。
* 仅用于2型。