





油塞  
高温应用场合

- 喷砂铝质本体，亚光饰面，可提供各种形式：
  - 平式(OS型)
  - 带激光雕刻图标符号“加满”，符合DIN标准(AS型)
  - 带激光雕刻图标符号“泄放”，符合DIN标准(ES型)
- 不带通气钻孔(1型)或者带通气钻孔(2型)。
- NBR合成橡胶扁平密封环。
- 装配量杆用螺纹盲孔。
- 最高连续工作温度120°C。

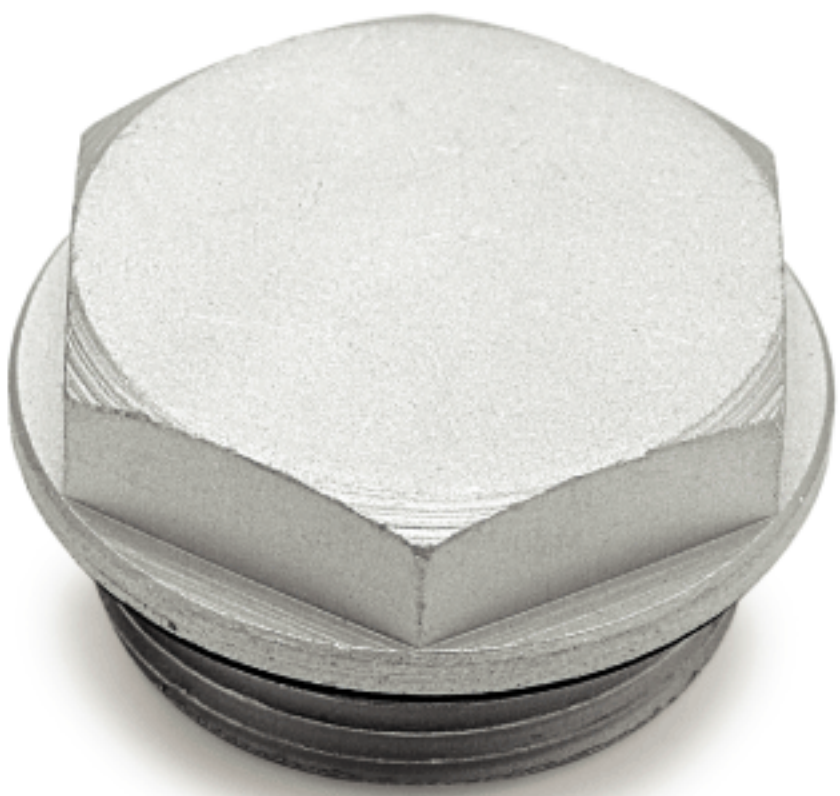

Viton®是杜邦公司人造橡胶的注册商标。

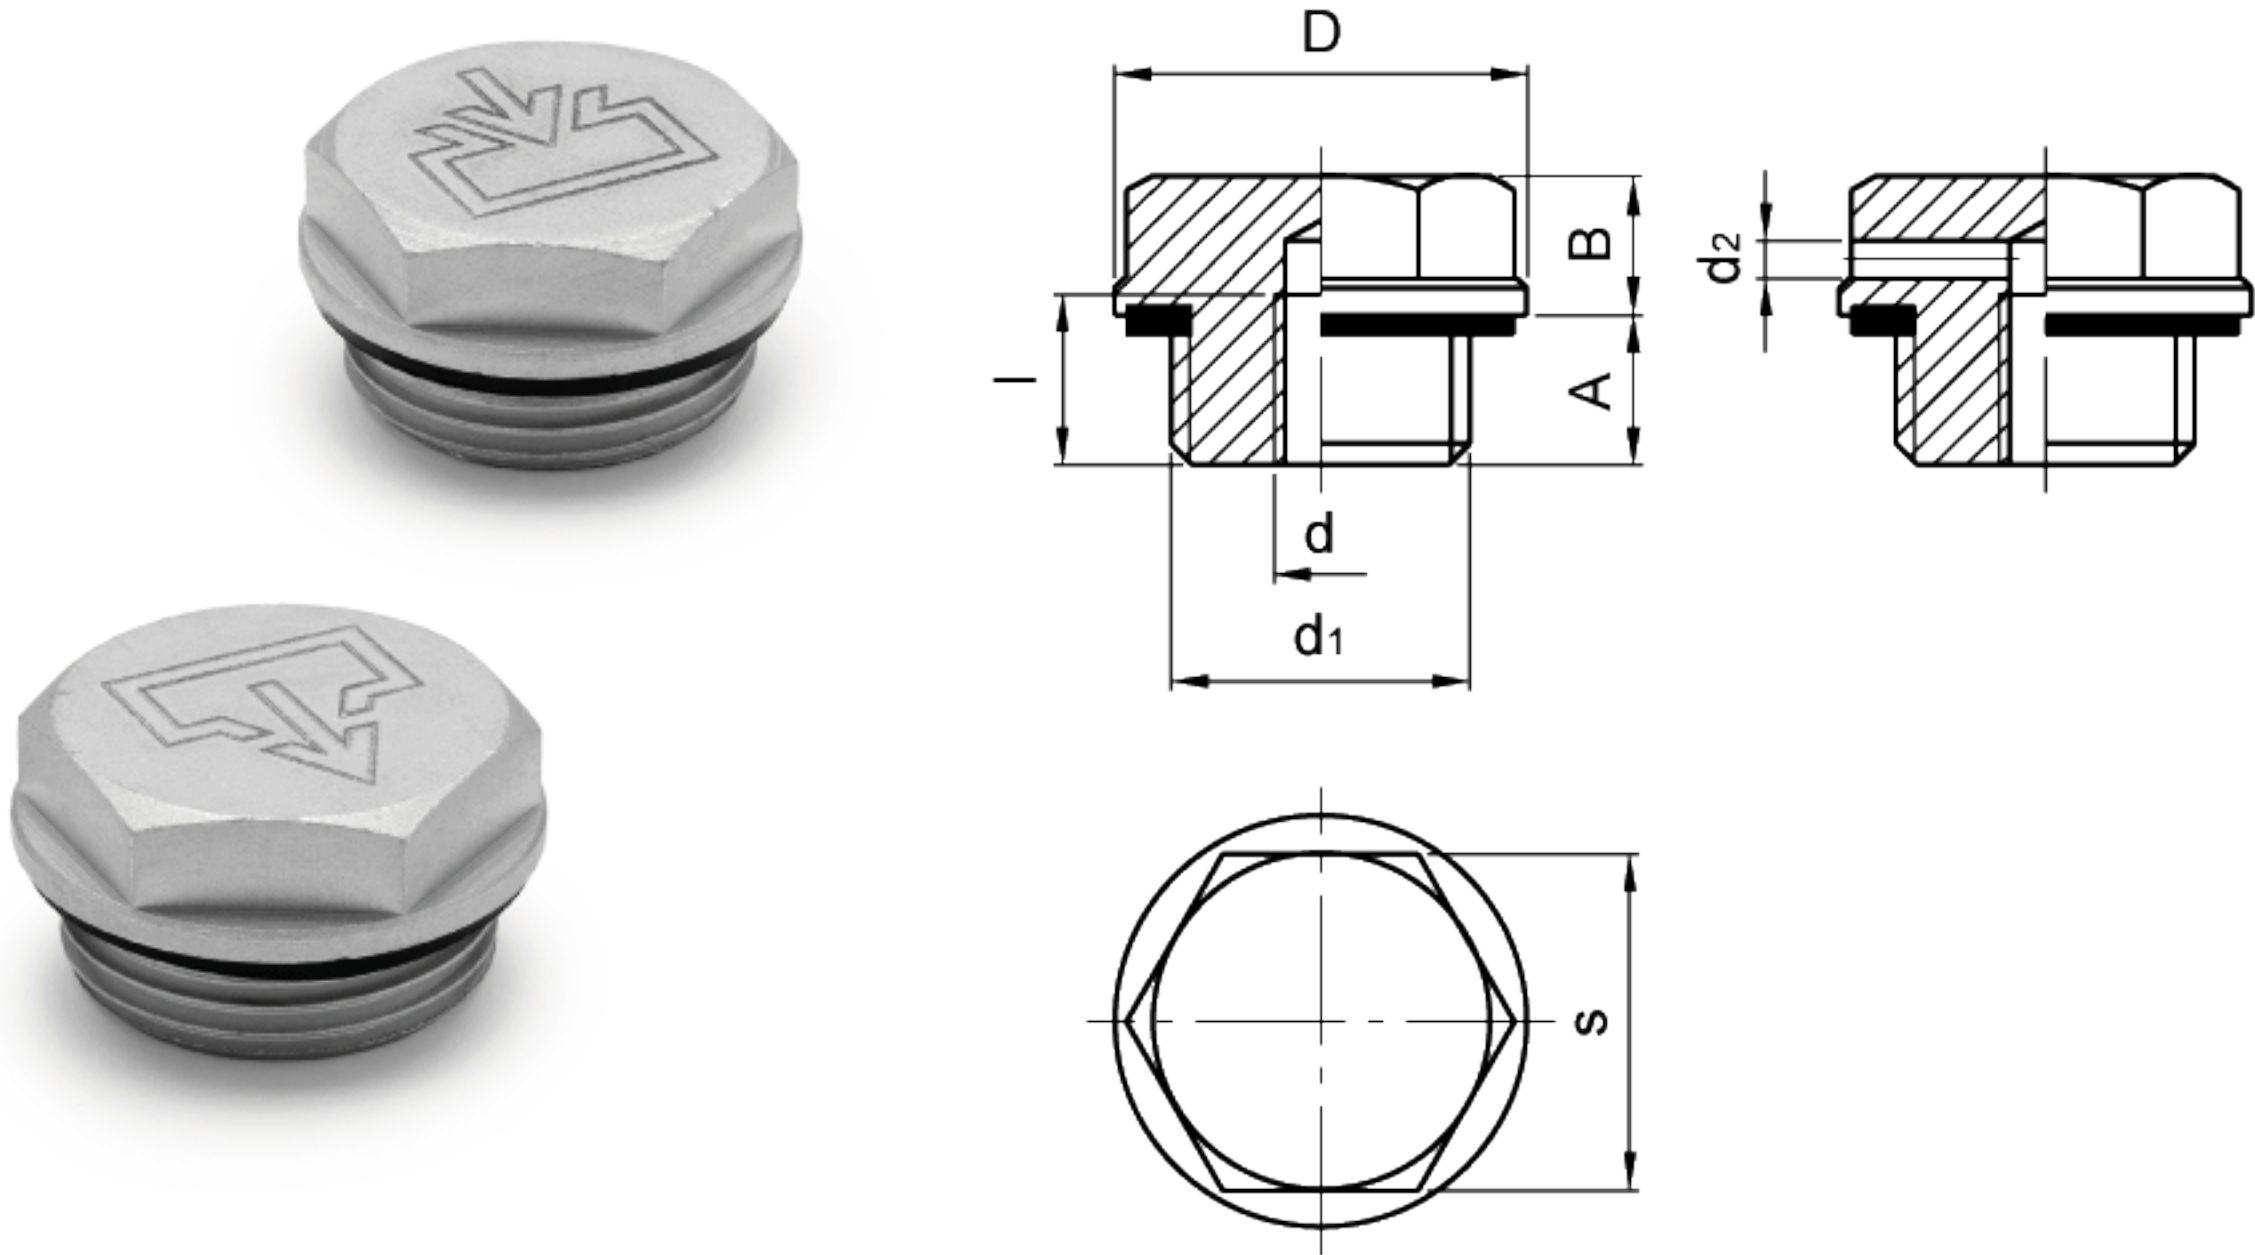

| 标准件                                                                     | 主尺寸            |     |     |    |    |   |                  |    | 重量 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|----|----|---|------------------|----|----|
| 型号 ▲                                                                    | d <sub>1</sub> | A   | B   | D  | d  | l | d <sub>2</sub> * | s  | g  |
| GN 742-22-M16x1.5-OS-<br>GN 742-22-M16x1.5-AS-<br>GN 742-22-M16x1.5-ES- | M16x1.5        | 8   | 7.5 | 22 | M5 | 8 | 2                | 18 | 10 |
| GN 742-26-M20x1.5-OS-<br>GN 742-26-M20x1.5-AS-<br>GN 742-26-M20x1.5-ES- | M20x1.5        | 8.5 | 7.5 | 26 | M5 | 8 | 2                | 21 | 15 |
| GN 742-32-M26x1.5-OS-<br>GN 742-32-M26x1.5-AS-<br>GN 742-32-M26x1.5-ES- | M26x1.5        | 9   | 8   | 32 | M5 | 8 | 2                | 27 | 27 |
| GN 742-22-G3/8"-OS-<br>GN 742-22-G3/8"-AS-<br>GN 742-22-G3/8"-ES-       | G 3/8          | 8   | 7.5 | 22 | M5 | 8 | 2                | 18 | 10 |
| GN 742-26-G1/2"-OS-<br>GN 742-26-G1/2"-AS-<br>GN 742-26-G1/2"-ES-       | G 1/2          | 8.5 | 7.5 | 26 | M5 | 8 | 2                | 21 | 15 |
| GN 742-32-G3/4"-OS-<br>GN 742-32-G3/4"-AS-<br>GN 742-32-G3/4"-ES-       | G 3/4          | 9   | 8   | 32 | M5 | 8 | 2                | 27 | 27 |
| GN 742-40-G1"-OS-<br>GN 742-40-G1"-AS-<br>GN 742-40-G1"-ES-             | G 1            | 11  | 8.5 | 40 | M5 | 8 | 2                | 32 | 46 |

▲ 完整的标准件说明需要增加1(不带通气钻孔)或者2(带通气钻孔)。  
\* 仅用于2型。