


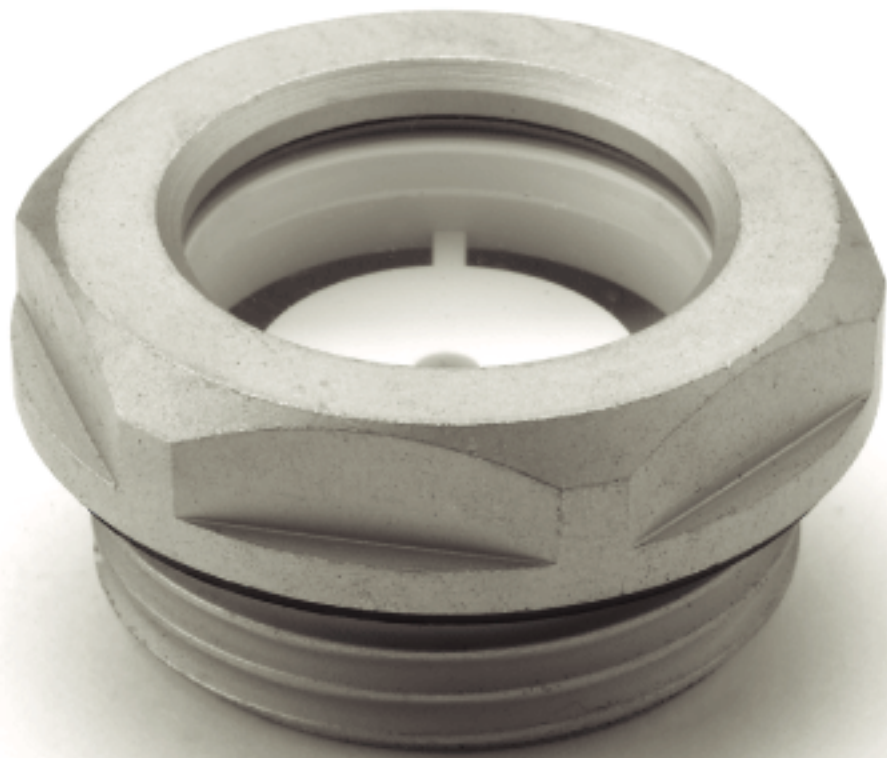


油位指示器
高温应用场合

- 喷砂铝本体，亚光饰面。
- 特殊处理天然玻璃观察表面。
- 高科技聚合体材料的星形强反差屏(A型)或者不带强反差屏(B型)。
- FKM(类似Viton®)或其它材料)密封环。
- 铜螺母(GHIERA)(可选)，以便将指示器，安装到罐壁厚度5mm以下的油罐(参见第608页)。
- 最高连续工作温度180°C。

GN743.1油位指示器，可以用于加压油箱(根据客户要求可提供耐油数据)。强反差屏耐划伤。安装在周边表面的O形圈和丁腈橡胶隔圈,保证其良好的密封性。

Viton®是杜邦公司人造橡胶的注册商标。

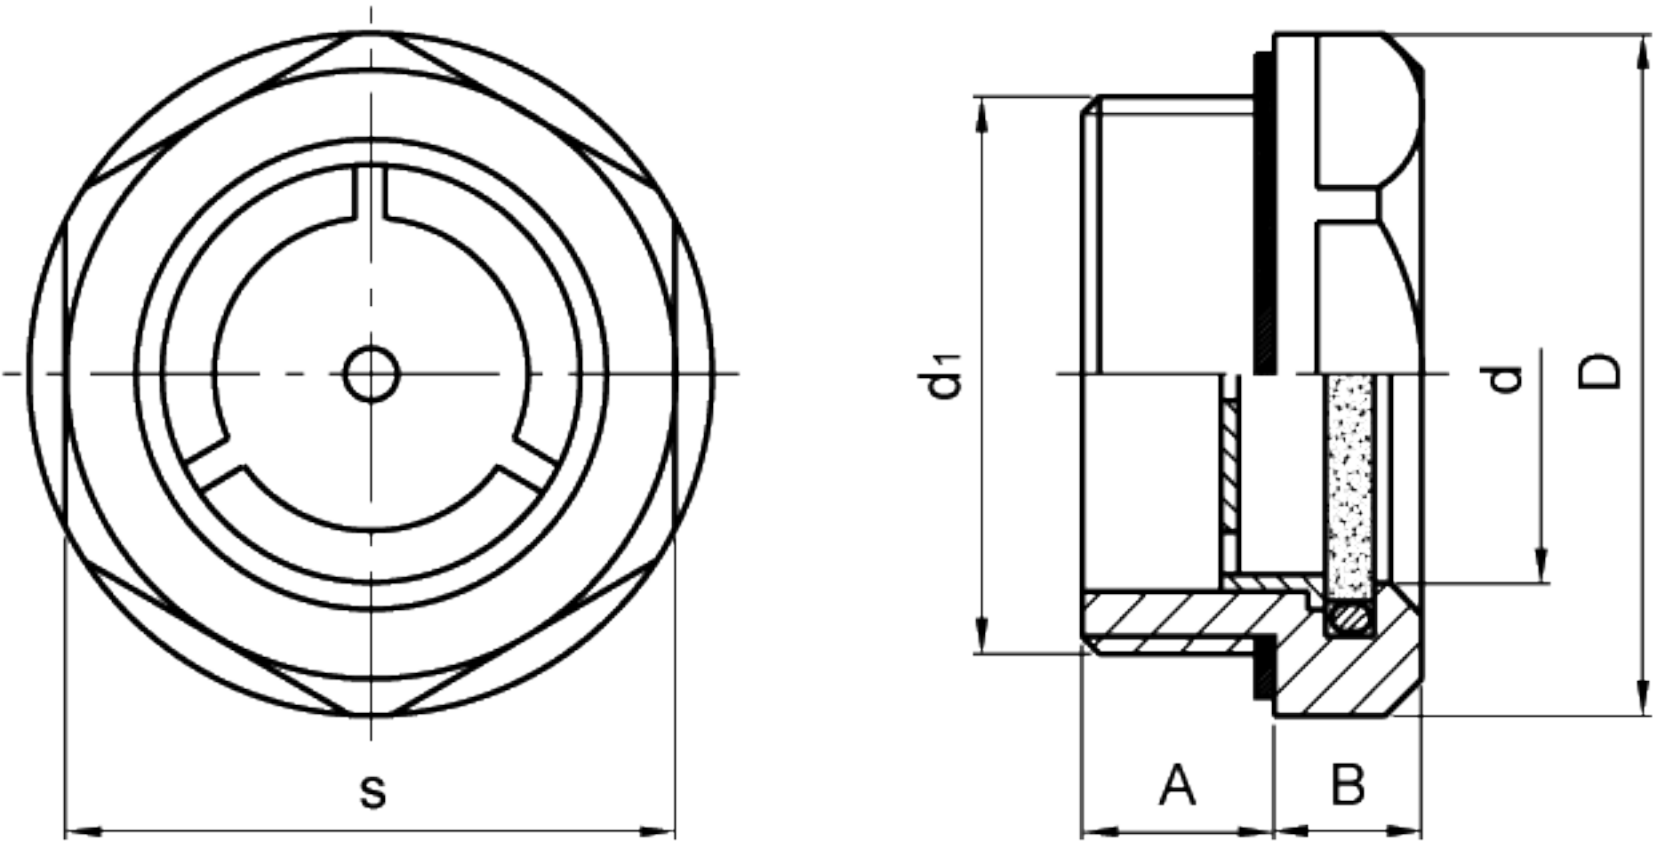

标准件	主尺寸						重量
型号	d1 6g	A	B	D	d	s	g
GN 743.1-11-M16X1.5-A	M16x1.5	8	7.5	22	11	20	8
GN 743.1-14-M20X1.5-A	M20x1.5	8.5	7.5	26	14	23	10
GN 743.1-18-M26X1.5-A	M26x1.5	9	8	32	18	30	18
GN 743.1-18-M27X1.5-A	M27x1.5	9	8	32	18	30	18
GN 743.1-24-M33X1.5-A	M33x1.5	11	8.5	40	24	36	26
GN 743.1-32-M40X1.5-A	M40x1.5	12	9	50	32	46	39
GN 743.1-32-M42X1.5-A	M42x1.5	12	9	50	32	46	43
GN 743.1-11-G3/8-A	G 3/8	8	7.5	22	11	20	9
GN 743.1-14-G1/2-A	G 1/2	8.5	7.5	26	14	23	11
GN 743.1-18-G3/4-A	G 3/4	9	8	32	18	30	18
GN 743.1-24-G1-A	G 1	11	8.5	40	24	36	26
GN 743.1-32-G1 1/4-A	G 1 1/4	12	9	50	32	46	42
GN 743.1-11-M16X1.5-B	M16x1.5	8	7.5	22	11	20	8
GN 743.1-14-M20X1.5-B	M20x1.5	8.5	7.5	26	14	23	10
GN 743.1-18-M26X1.5-B	M26x1.5	9	8	32	18	30	18
GN 743.1-18-M27X1.5-B	M27x1.5	9	8	32	18	30	18
GN 743.1-24-M33X1.5-B	M33x1.5	11	8.5	40	24	36	26
GN 743.1-32-M40X1.5-B	M40x1.5	12	9	50	32	46	39
GN 743.1-32-M42X1.5-B	M42x1.5	12	9	50	32	46	43
GN 743.1-11-G3/8-B	G 3/8	8	7.5	22	11	20	9
GN 743.1-14-G1/2-B	G 1/2	8.5	7.5	26	14	23	11
GN 743.1-18-G3/4-B	G 3/4	9	8	32	18	30	18
GN 743.1-24-G1-B	G 1	11	8.5	40	24	36	26
GN 743.1-32-G1 1/4-B	G 1 1/4	12	9	50	32	46	42