



棱柱面油位指示器

- 喷砂铝本体，亚光饰面。
- 黑色透明聚酰胺专用高科技聚合体材料表面。耐酒精、溶剂、加添加剂的机油、润滑脂、酸和碱。表面由连续一系列棱柱组成，能够清楚直接地观察到油罐内的油位读数。
- NBR合成橡胶扁平密封环。
- 铜螺母(GHIERA)(可选)，以便将指示器，安装到罐壁厚度5mm以下的油罐(参见第608页)。
- 最高连续工作温度100°C。

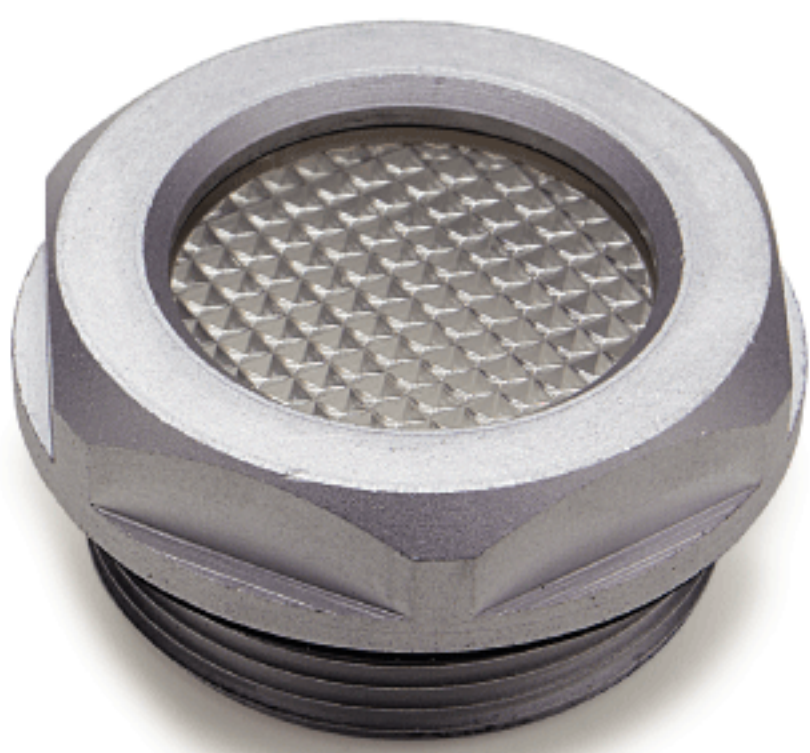

GN744油位指示器可以用于加压油箱(根据客户要求可提供耐油数据)。强反差屏耐划伤。安装在周边表面的O形圈和丁腈橡胶隔圈，保证其良好的密封性。

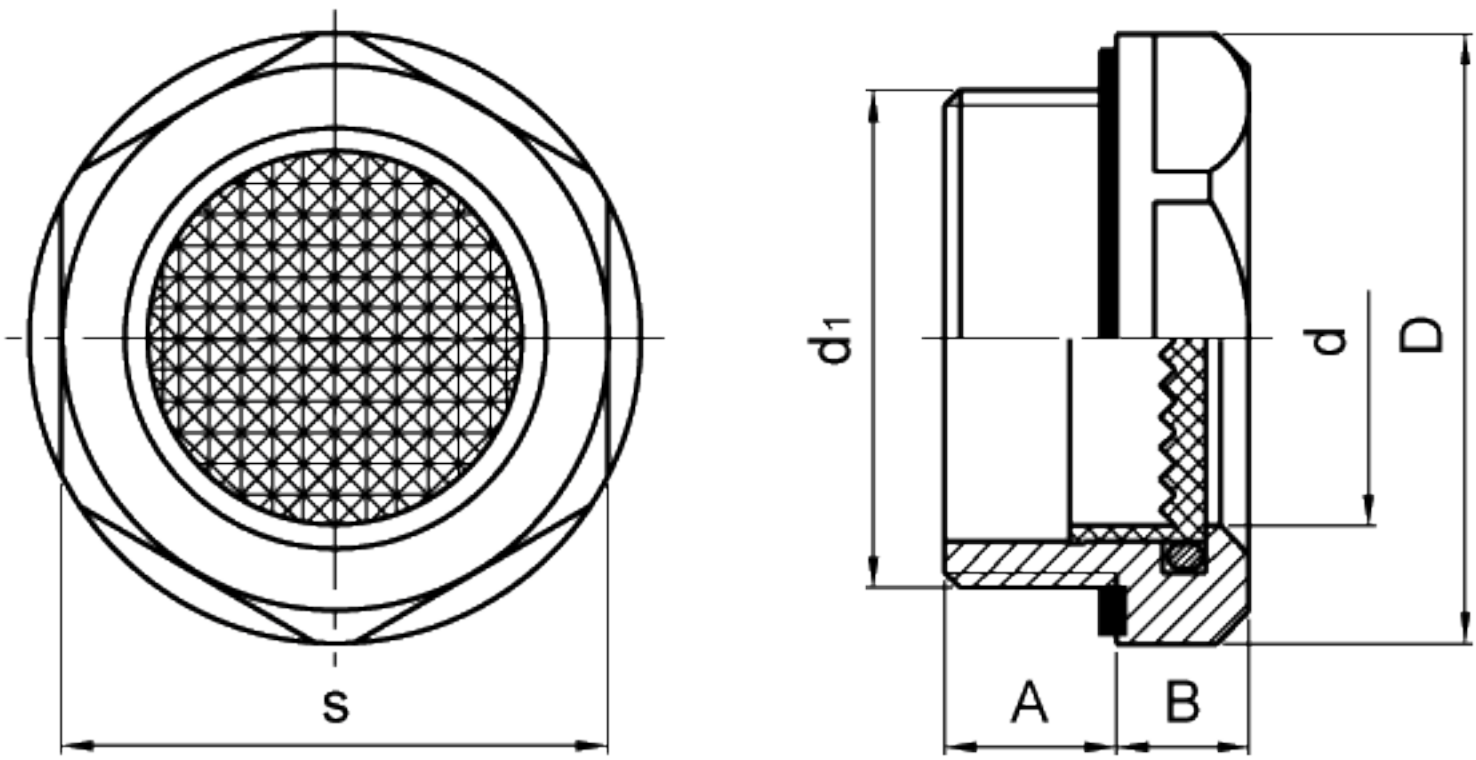

标准件	主尺寸						重量
型号	d1 6g	A	B	D	d	s	g
GN 744-14-M20x1.5	M20x1.5	8.5	7.5	26	14	23	5
GN 744-18-M26x1.5	M26x1.5	9	8	32	18	30	15
GN 744-18-M27x1.5	M27x1.5	9	8	32	18	30	16
GN 744-24-M33x1.5	M33x1.5	11	8.5	40	24	36	22
GN 744-14-G1/2"	G 1/2	8.5	7.5	26	14	23	8
GN 744-18-G3/4"	G 3/4	9	8	32	18	30	15
GN 744-24-G1"	G 1	11	8.5	40	24	36	23