



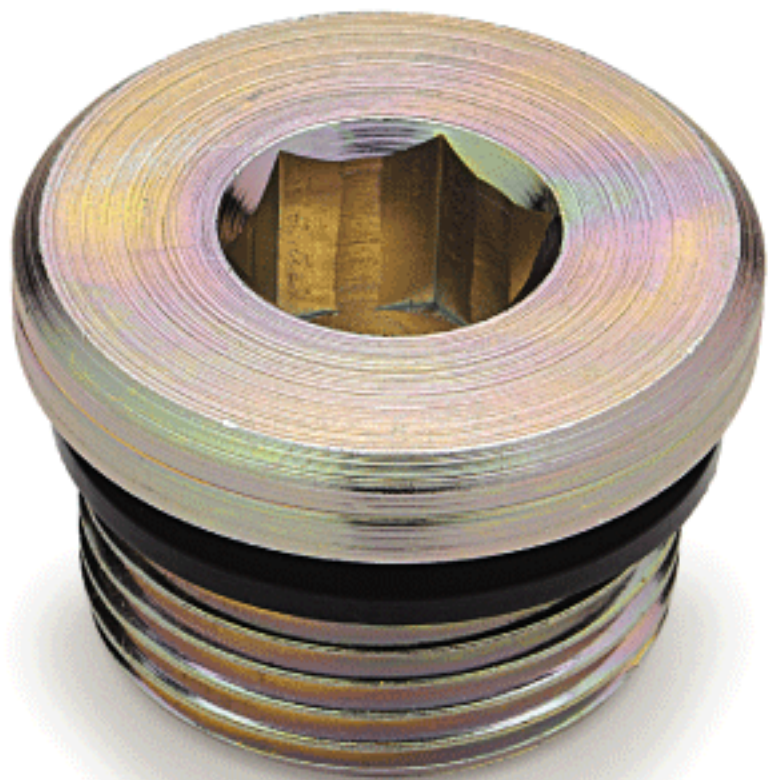

内六角油塞

- 镀锌钢质(5.8级抗拉强度500N/mm²)超声波检验。
- NBR合成橡胶扁平密封环。
- 最高连续工作温度120℃。
- 最高工作压力400bar(G1 1/4 250bar)。

根据客户要求，并且在订货数量充足的情况下，可提供：
— 耐高温至200℃的FKM密封环(类似Viton®或其它材料)。
Viton®是杜邦公司人造橡胶的注册商标。

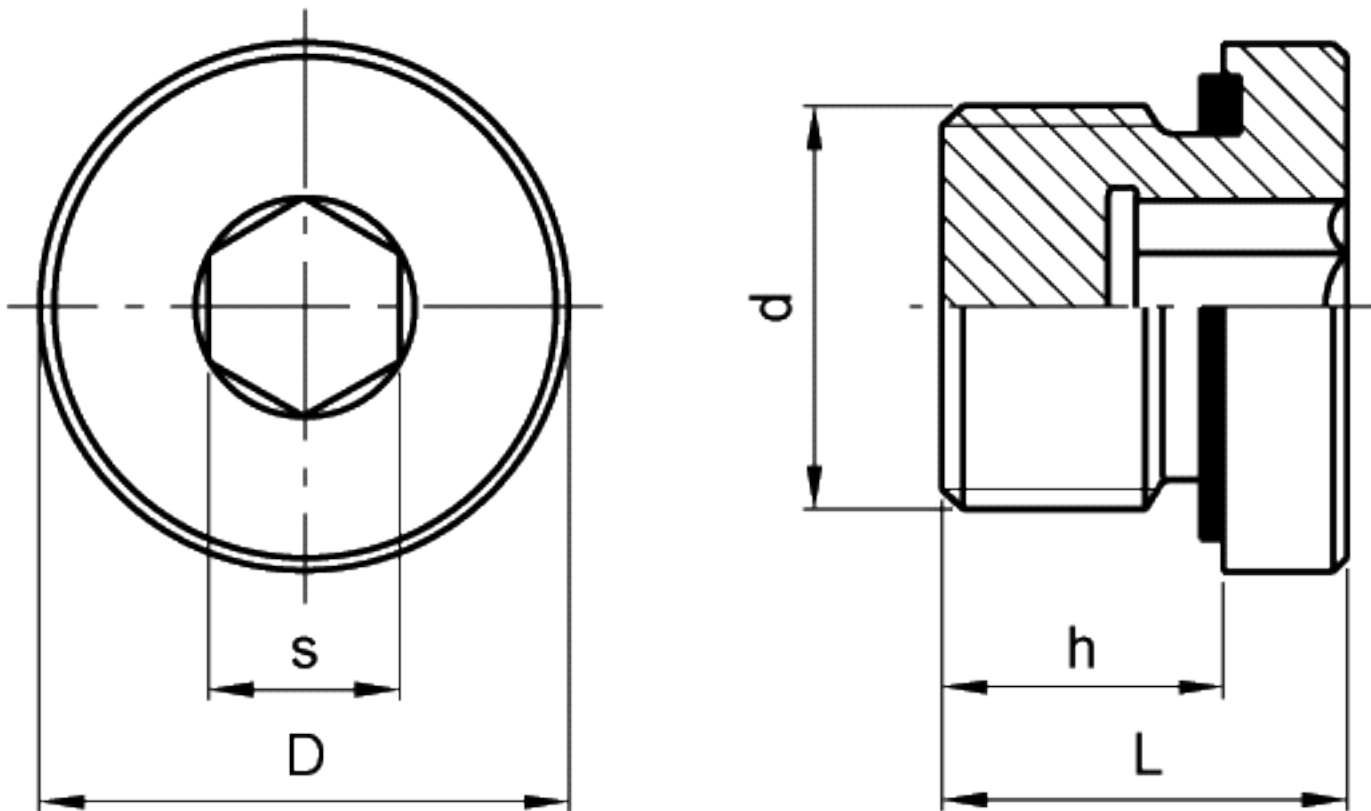

标准件	主尺寸					拧紧力矩 [N*m]	重量
型号	d	h	s	L	D		g
GN 749-M10x1-A	M10x1.0	8	5	12	14	10	5
GN 749-M12x1.5-A	M12x1.5	12	6	17	17	20	15
GN 749-M14x1.5-A	M14x1.5	12	6	17	19	30	20
GN 749-M16x1.5-A	M16x1.5	12	8	17	22	34	25
GN 749-M18x1.5-A	M18x1.5	12	8	17	24	42	30
GN 749-M22x1.5-A	M22x1.5	14	10	19	27	60	50
GN 749-M26x1.5-A	M26x1.5	16	12	21	32	70	75
GN 749-M27x2-A	M27x2.0	16	12	21	32	85	80
GN 749-M33x2-A	M33x2.0	16	17	22.5	40	130	125
GN 749-G1/8"-A	G 1/8	8	5	12	14	10	5
GN 749-G1/4"-A	G 1/4	12	6	17	19	26	15
GN 749-G3/8"-A	G 3/8	12	8	17	22	34	25
GN 749-G1/2"-A	G 1/2	14	10	19	27	60	45
GN 749-G3/4"-A	G 3/4	16	12	21	32	85	75
GN 749-G1"-A	G 1	16	17	22.5	40	130	124
GN 749-G1 1/4"-A	G 1 1/4	16	22	22.5	50	240	195