



分度销

- AISI303不锈钢本体。
- AISI303拉丝镀铬不锈钢销。
- 黑色高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮(B, BK型)，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色高强度专用高科技聚合体材料，亚光饰面滚花旋钮(C, CK型)，耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 螺纹传动杆(G, GK型)，可根据客户要求组合旋钮，或者将传动杆连接到机器的操作机构。
- 不锈钢锁紧螺母。

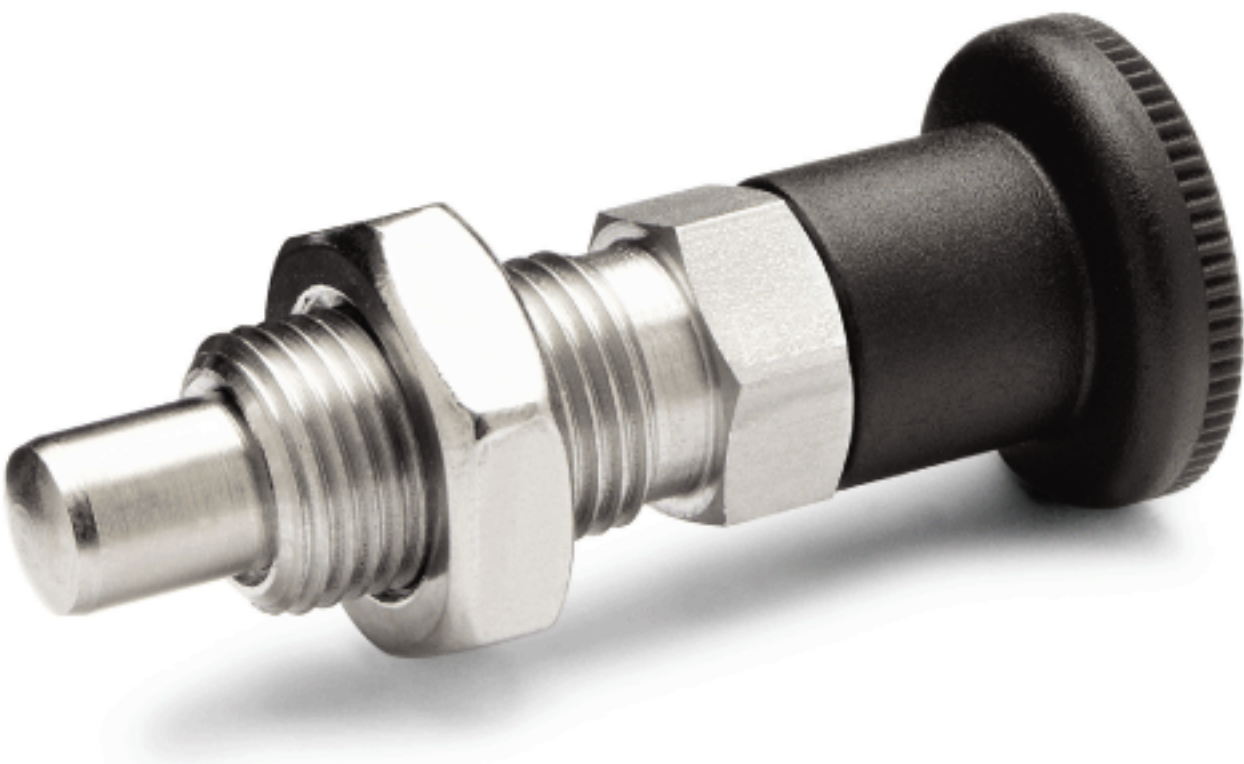


- GN 817分度销具有以下优点：
- 每个分度销Ø直径有两个缩进行程(l1)，
 - B和C型小尺寸l相同，
 - 缩进装置(C型)部分带突缘，
 - 螺纹端通过切口限定螺纹长度。

C型分度销带键槽旋钮，用于所有不允许分度销长时间突出在外的场合。所以，旋钮应处于缩进状态，并向后转90°。键槽并有一个凹口，以防止分度销由于误操作或者振动而发生转动。

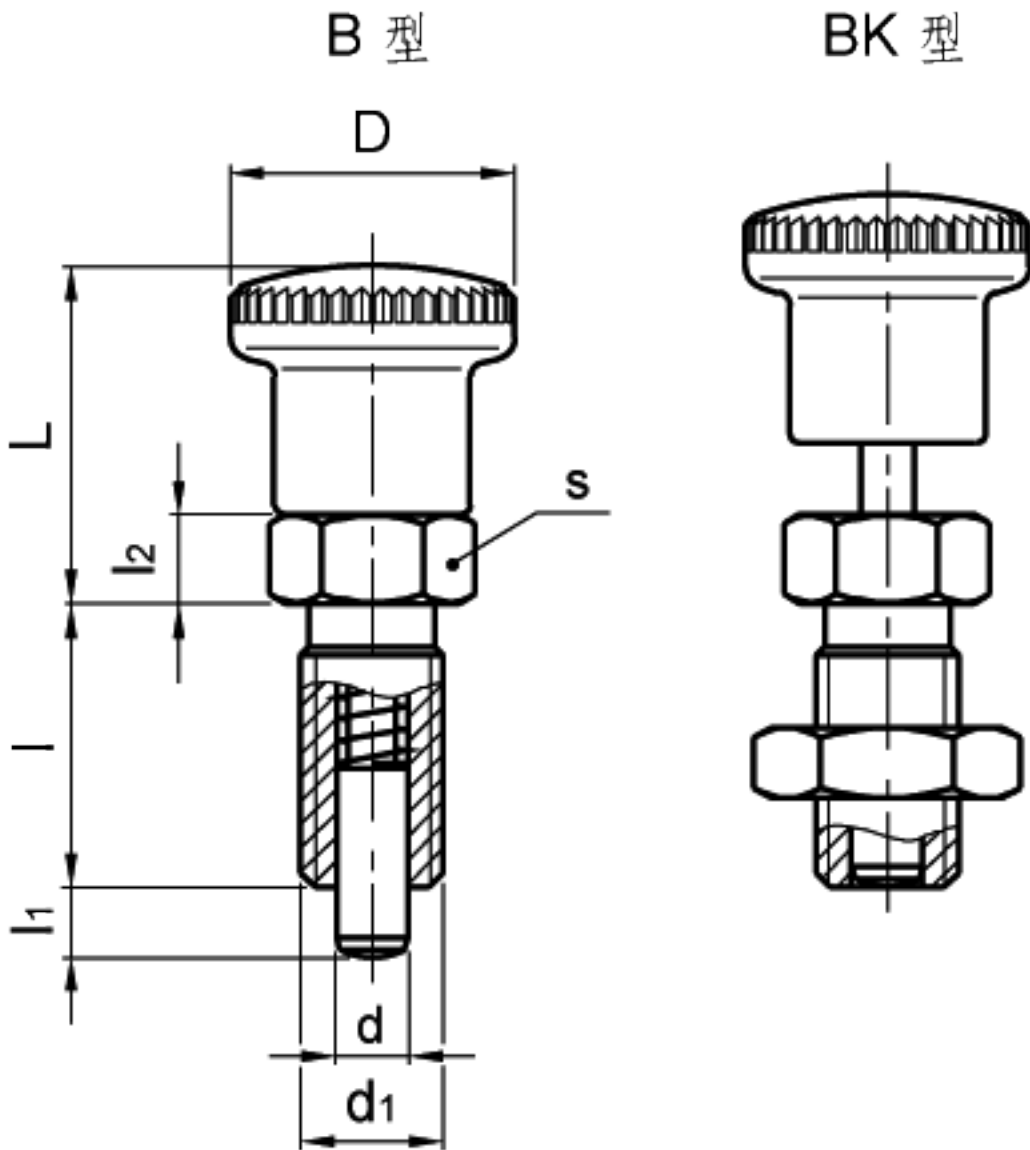


标准件	主尺寸												弹簧压力		重量
型号	d ^{+0.02 -0.05}	L	d1	d2	d3	D	l	l1 min.	l2	l3	l4	s	预压 [N~]	最大压载 [N~]	g
GN 817-4-4-B-NI	4	19	M8x1	-	-	16	16	4	5	-	-	10	4.5	12	11
GN 817-4-6-B-NI	4	19	M8x1	-	-	16	16	6	5	-	-	10	4	12.5	11
GN 817-5-5-B-NI	5	22	M10x1	-	-	19	18	5	6	-	-	12	5	15	19
GN 817-5-8-B-NI	5	22	M10x1	-	-	19	18	8	6	-	-	12	5	18	19
GN 817-6-6-B-NI	6	26	M12x1.5	-	-	23	22	6	6	-	-	14	6.5	19	32
GN 817-6-9-B-NI	6	26	M12x1.5	-	-	23	22	9	6	-	-	14	6	25	32
GN 817-8-8-B-NI	8	32	M16x1.5	-	-	28	26	8	8	-	-	17	8.5	26	68
GN 817-8-12-B-NI	8	32	M16x1.5	-	-	28	26	12	8	-	-	17	8.5	28	67
GN 817-10-12-B-NI	10	32	M16x1.5	-	-	28	26	12	8	-	-	17	9.5	38	69
GN 817-4-4-BK-NI	4	19	M8x1	-	-	16	16	4	5	-	-	10	4.5	12	12
GN 817-4-6-BK-NI	4	19	M8x1	-	-	16	16	6	5	-	-	10	4	12.5	12
GN 817-5-5-BK-NI	5	22	M10x1	-	-	19	18	5	6	-	-	12	5	15	20
GN 817-5-8-BK-NI	5	22	M10x1	-	-	19	18	8	6	-	-	12	5	18	20
GN 817-6-6-BK-NI	6	26	M12x1.5	-	-	23	22	6	6	-	-	14	6.5	19	33
GN 817-6-9-BK-NI	6	26	M12x1.5	-	-	23	22	9	6	-	-	14	6	25	33
GN 817-8-8-BK-NI	8	32	M16x1.5	-	-	28	26	8	8	-	-	17	8.5	26	69
GN 817-8-12-BK-NI	8	32	M16x1.5	-	-	28	26	12	8	-	-	17	8.5	28	69
GN 817-10-12-BK-NI	10	32	M16x1.5	-	-	28	26	12	8	-	-	17	9.5	38	71


C 型

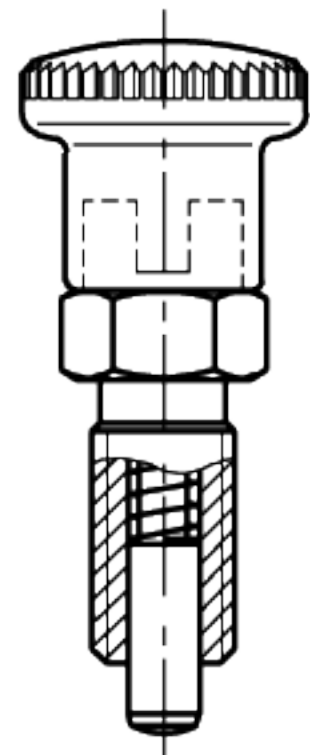

CK 型

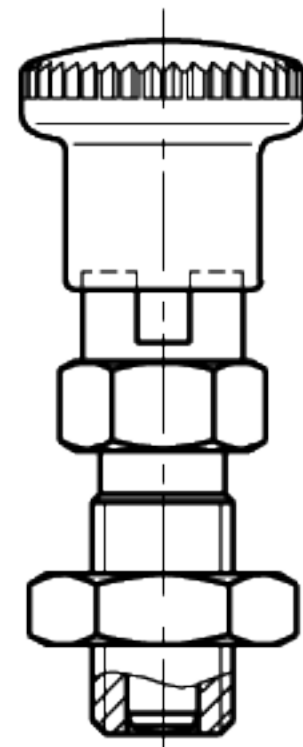
(带齿轮脱开锁
旋扭转 90°)

G 型

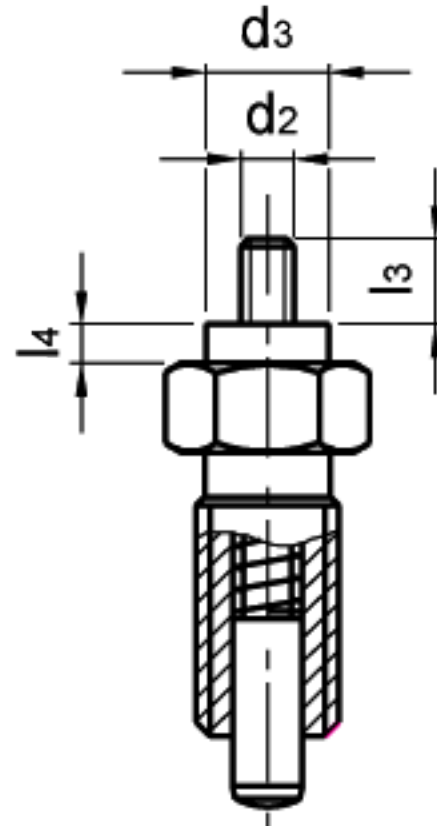

GK 型

(带齿轮脱开锁)

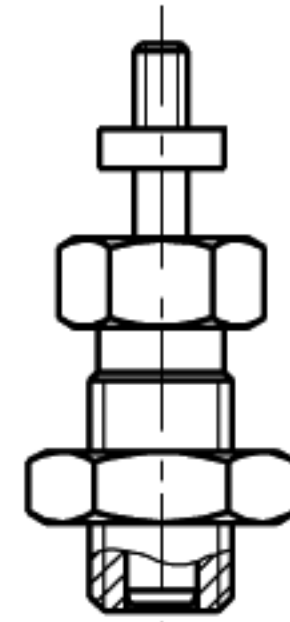

标准件	主尺寸												弹簧压力		重量
型号	d ^{+0.02 -0.05}	L	d1	d2	d3	D	l	l1 min.	l2	l3	l4	s	预压 [N]	最大压载 [N]	g
GN 817-4-4-C-NI	4	19	M8x1	-	-	16	16	4	5	-	-	10	4.5	12	12
GN 817-4-6-C-NI	4	19	M8x1	-	-	16	16	6	5	-	-	10	4	12.5	13
GN 817-5-5-C-NI	5	22	M10x1	-	-	19	18	5	6	-	-	12	5	15	21
GN 817-5-8-C-NI	5	22	M10x1	-	-	19	18	8	6	-	-	12	5	18	22
GN 817-6-6-C-NI	6	26	M12x1.5	-	-	23	22	6	6	-	-	14	6.5	19	35
GN 817-6-9-C-NI	6	26	M12x1.5	-	-	23	22	9	6	-	-	14	6	25	36
GN 817-8-8-C-NI	8	32	M16x1.5	-	-	28	26	8	8	-	-	17	8.5	26	73
GN 817-8-12-C-NI	8	32	M16x1.5	-	-	28	26	12	8	-	-	17	8.5	28	71
GN 817-10-12-C-NI	10	32	M16x1.5	-	-	28	26	12	8	-	-	17	9.5	38	74
GN 817-4-4-CK-NI	4	19	M8x1	-	-	16	16	4	5	-	-	10	4.5	12	13
GN 817-4-6-CK-NI	4	19	M8x1	-	-	16	16	6	5	-	-	10	4	12.5	13
GN 817-5-5-CK-NI	5	22	M10x1	-	-	19	18	5	6	-	-	12	5	15	22
GN 817-5-8-CK-NI	5	22	M10x1	-	-	19	18	8	6	-	-	12	5	18	22
GN 817-6-6-CK-NI	6	26	M12x1.5	-	-	23	22	6	6	-	-	14	6.5	19	36
GN 817-6-9-CK-NI	6	26	M12x1.5	-	-	23	22	9	6	-	-	14	6	25	37
GN 817-8-8-CK-NI	8	32	M16x1.5	-	-	28	26	8	8	-	-	17	8.5	26	75
GN 817-8-12-CK-NI	8	32	M16x1.5	-	-	28	26	12	8	-	-	17	8.5	28	72
GN 817-10-12-CK-NI	10	32	M16x1.5	-	-	28	26	12	8	-	-	17	9.5	38	77
GN 817-4-4-G-NI	4	19	M8x1	M3	7	16	16	4	5	4.5	2.5	10	4.5	12	10
GN 817-4-6-G-NI	4	19	M8x1	M3	7	16	16	6	5	4.5	2.5	10	4	12.5	10
GN 817-5-5-G-NI	5	22	M10x1	M4	8	19	18	5	6	5.5	3	12	5	15	17
GN 817-5-8-G-NI	5	22	M10x1	M4	8	19	18	8	6	5.5	3	12	5	18	17
GN 817-6-6-G-NI	6	26	M12x1.5	M5	9	23	22	6	6	7	3.5	14	6.5	19	29
GN 817-6-9-G-NI	6	26	M12x1.5	M5	9	23	22	9	6	7	3.5	14	6	25	29
GN 817-8-8-G-NI	8	32	M16x1.5	M6	10	28	26	8	8	8.5	4	17	8.5	26	61
GN 817-8-12-G-NI	8	32	M16x1.5	M6	10	28	26	12	8	8.5	4	17	8.5	28	60
GN 817-10-12-G-NI	10	32	M16x1.5	M6	10	28	26	12	8	8.5	4	17	9.5	38	62
GN 817-4-4-GK-NI	4	19	M8x1	M3	7	16	16	4	5	4.5	2.5	10	4.5	12	11
GN 817-4-6-GK-NI	4	19	M8x1	M3	7	16	16	6	5	4.5	2.5	10	4	12.5	11
GN 817-5-5-GK-NI	5	22	M10x1	M4	8	19	18	5	6	5.5	3	12	5	15	18
GN 817-5-8-GK-NI	5	22	M10x1	M4	8	19	18	8	6	5.5	3	12	5	18	18
GN 817-6-6-GK-NI	6	26	M12x1.5	M5	9	23	22	6	6	7	3.5	14	6.5	19	30
GN 817-6-9-GK-NI	6	26	M12x1.5	M5	9	23	22	9	6	7	3.5	14	6	25	30
GN 817-8-8-GK-NI	8	32	M16x1.5	M6	10	28	26	8	8	8.5	4	17	8.5	26	62
GN 817-8-12-GK-NI	8	32	M16x1.5	M6	10	28	26	12	8	8.5	4	17	8.5	28	62
GN 817-10-12-GK-NI	10	32	M16x1.5	M6	10	28	26	12	8	8.5	4	17	9.5	38	64