


机油循环观察球

- 透明聚酰胺基(PA-T)高科技聚合体材料。耐溶剂、带添加剂的机油、油脂以及酸碱。避免接触酒精以及含酒精的清洁剂。
- NBR合成橡胶密封环。
- 正常压力下最高连续工作温度110°C。
- 铜螺母(GHIERA)(可选)，以便将指示器，安装到罐壁厚度5mm以下的油罐(参见第608页)。

在拧紧油位指示器时，建议使用中等合适的拧紧力矩(参见下表)，以确保达到最佳密封度，而不会有任何弹性变形。所建议使用的拧紧力矩，是在室温(23°C)条件下进行的实验室试验结果，且油位指示器、密封环、油罐壁处于完全清洁的状态。

当使用含专用添加剂的油液时，请与ELESA销售部门联系。

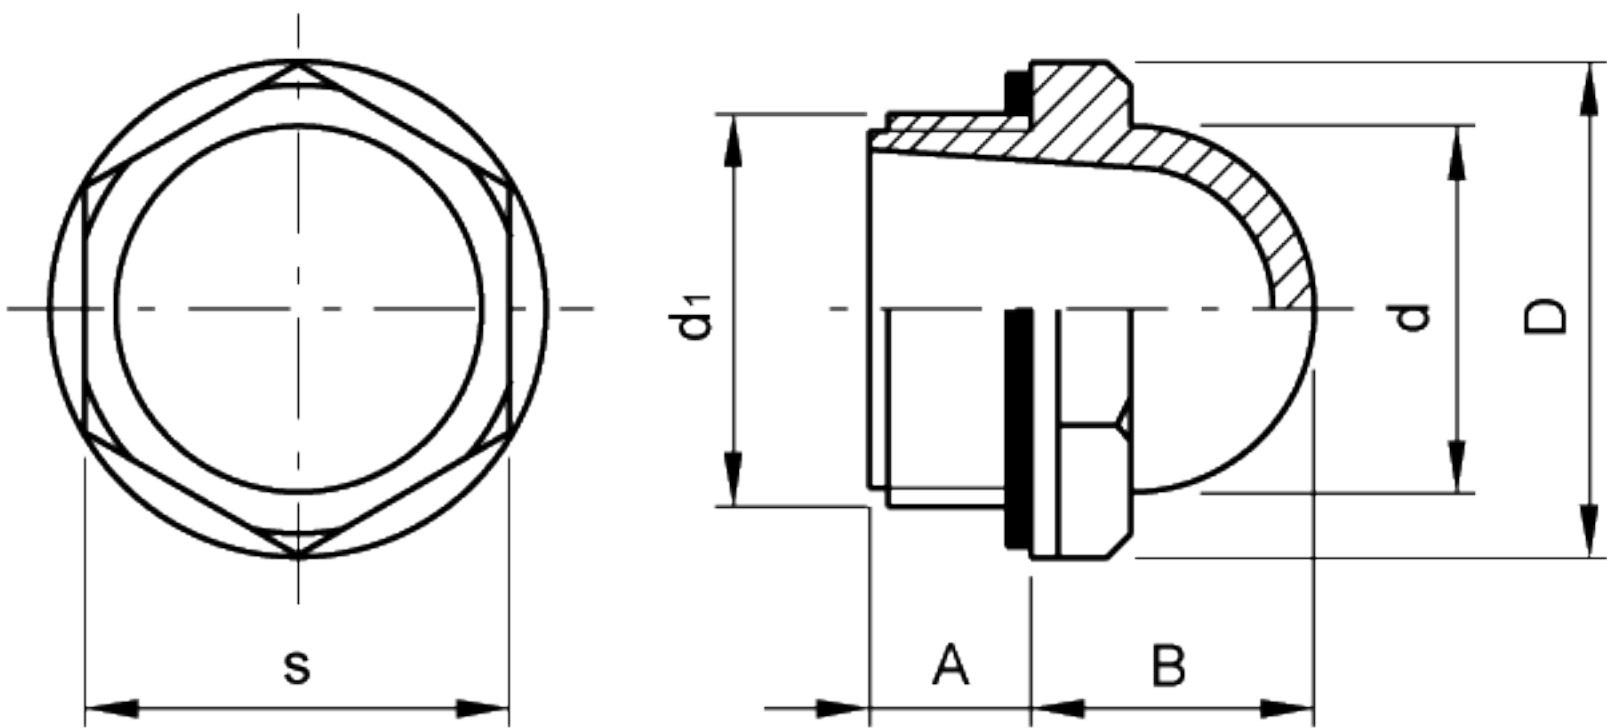


圆顶形液位指示器

- 透明聚酰胺基(PA-T)高科技聚合体材料。耐溶剂、带添加剂的机油、油脂以及酸碱。避免接触酒精以及含酒精的清洁剂。
- 用于油位检查的红色漆印圈。耐溶剂、带添加剂的机油、润滑脂、碱和酒精；在正常工作条件下耐磨损。避免接触溶剂、酒精以及含酒精的混合清洁剂。
- NBR合成橡胶密封环。
- 正常压力下最高连续工作温度110°C。
- 铜螺母(GHIERA)(可选)，以便将指示器，安装到罐壁厚度5mm以下的油罐(参见第608页)。

在拧紧油位指示器时，建议使用中等合适的拧紧力矩(参见下表)，以确保达到最佳密封度，而不会有任何弹性变形。所建议使用的拧紧力矩，是在室温(23°C)条件下进行的实验室试验结果，且油位指示器、密封环、油罐壁处于完全清洁的状态。

当使用含专用添加剂的油液时，请与ELESA销售部门联系。

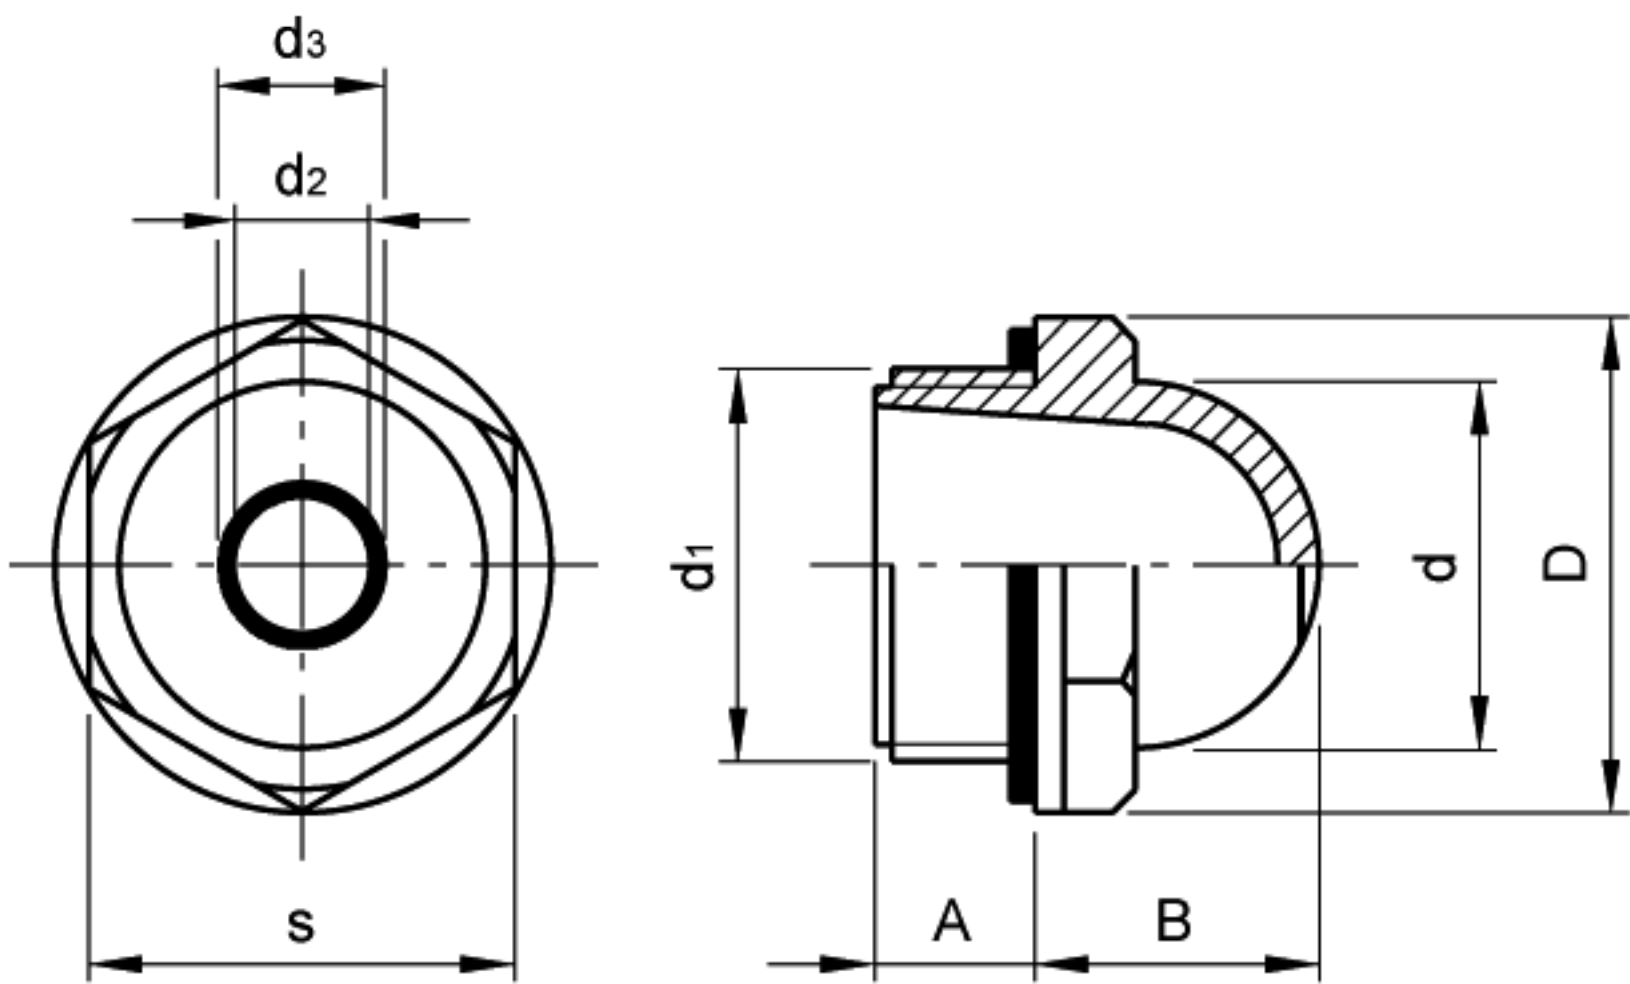

| 标准件   |               | 主尺寸     |      |      |      |    |      | 拧紧力矩     | 重量 |
|-------|---------------|---------|------|------|------|----|------|----------|----|
| 代码    | 型号            | d1      | A    | B    | D    | d  | s    | [N*.m]   | g  |
| 10851 | HCFE.12-3/8   | G 3/8   | 7.5  | 13   | 22.5 | 15 | 19   | 3 to 5   | 4  |
| 10901 | HCFE.15-1/2   | G 1/2   | 10.5 | 16   | 26   | 19 | 22   | 4 to 6   | 5  |
| 11001 | HCFE.20-3/4   | G 3/4   | 10.5 | 19.5 | 31.5 | 25 | 27   | 6 to 8   | 8  |
| 11101 | HCFE.24-1     | G 1     | 11   | 24   | 42   | 31 | 36   | 8 to 10  | 18 |
| 11111 | HCFE.30-1 1/4 | G 1 1/4 | 11.5 | 26.5 | 46.5 | 38 | 40.5 | 12 to 15 | 22 |

| 标准件   |               | 主尺寸   |      |      |      |    |    |    |    | 拧紧力矩    | 重量 |
|-------|---------------|-------|------|------|------|----|----|----|----|---------|----|
| 代码    | 型号            | d1    | A    | B    | D    | d  | d2 | d3 | s  | [N*.m]  | g  |
| 10906 | HCFE.15/C-1/2 | G 1/2 | 10.5 | 16   | 26   | 19 | 6  | 7  | 22 | 4 to 6  | 5  |
| 11006 | HCFE.20/C-3/4 | G 3/4 | 10.5 | 19.5 | 31.5 | 25 | 11 | 12 | 27 | 6 to 8  | 8  |
| 11106 | HCFE.24/C-1   | G 1   | 11   | 24   | 42   | 31 | 14 | 15 | 36 | 8 to 10 | 18 |