




推入式油位指示器

- 高机械抗性透明聚碳酸脂材料。耐酸碱、耐润滑脂和机油。不适合用于带添加剂和溶剂的机油。
- 白色涂层铝刻度屏，带红色液位线。
- NBR合成橡胶OR密封环。
- 最高连续工作温度100°C。

适当的棱条配置，使得该产品在油罐中即使存在一定压力的情况下，也可以进行安装。

斜切孔1x45°，并且微微在外表面涂OR润滑剂，可以更方便地进行装配。

当需使用含专用添加剂的油液时，请与ELESA销售部门联系。

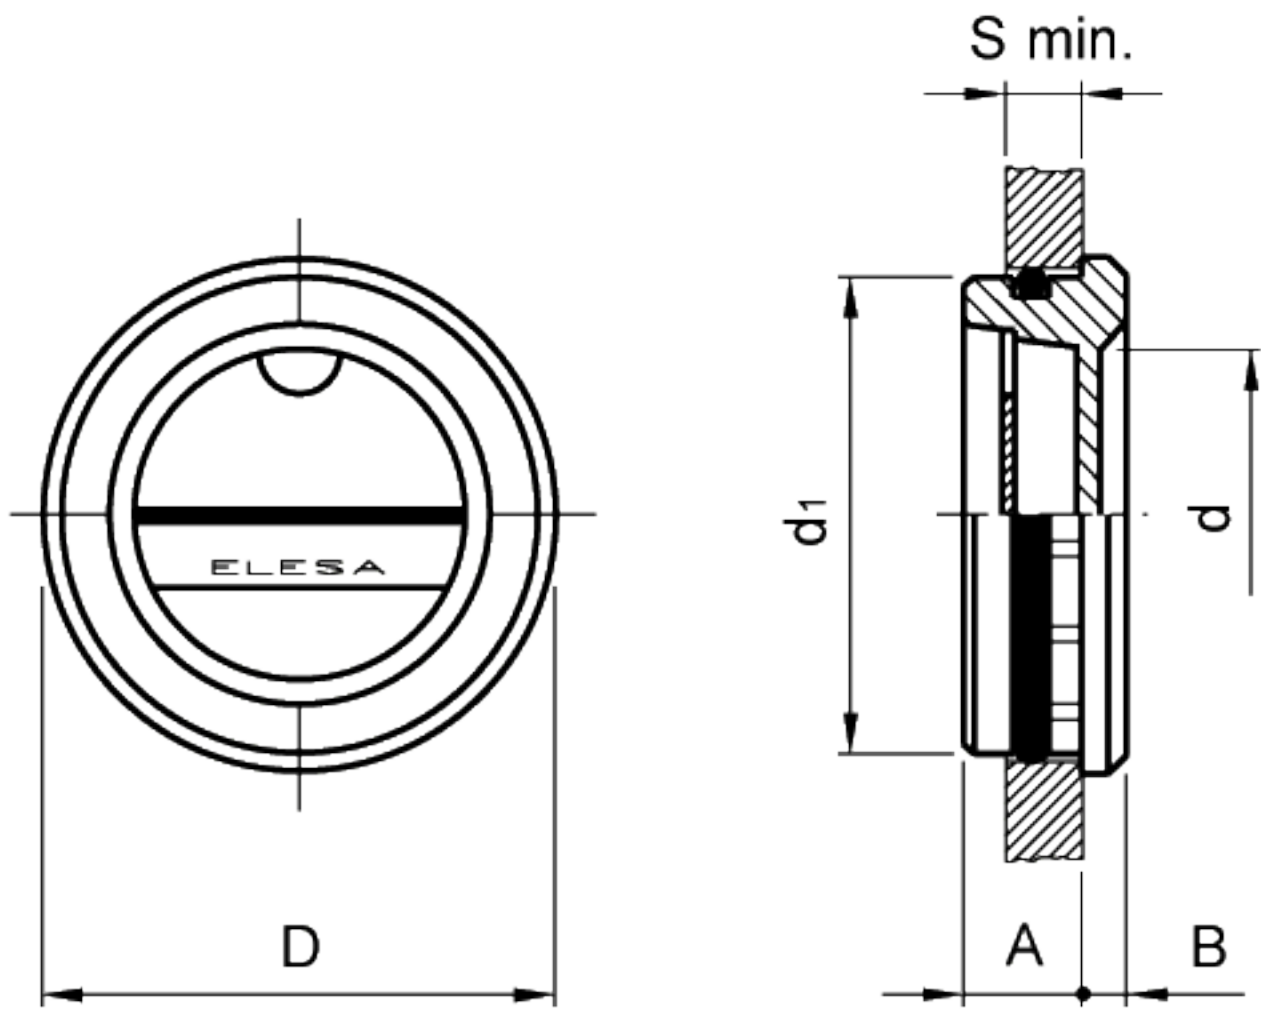

标准件		主尺寸						重量
代码	型号	d1	A	B	D	d	S min.	g
11401	HE.17	Ø17H11 ⁺ _{0.110}	6.5	3	18	9	5	2
11501	HE.20	Ø20H11 ⁺ _{0.130}	8	3	21	12	6	3
11601	HE.26	Ø26H11 ⁺ _{0.130}	7.5	3.5	28	17	6	5
11701	HE.30	Ø30H11 ⁺ _{0.130}	8	4	32	20	7	7
11801	HE.35	Ø35H11 ⁺ _{0.160}	9	4	38	25	8	10
11901	HE.40	Ø40H11 ⁺ _{0.160}	10	4	43	28	9	13
12001	HE.45	Ø45H11 ⁺ _{0.160}	11	5	47	32	9	18