

油位指示器


- 聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料带螺纹外罩。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 专用透明聚酰胺基(PA-T AR)高科技聚合体材料表面(HGF.型)或者透明玻璃表面，采用专门程序进行装配，以确保表面在其整个使用寿命中具有有良好的可视性，耐酒精、溶剂、加添加剂的机油、润滑脂、酸和碱。
- 阳极氧化铝星形刻度屏和中心液位表面。
- NBR合成橡胶密封环。
- 最高连续工作温度：
压力为3bar时，100°C(HGFT.型)
正常压力时，100°C(HGF.型)
- 铜螺母(GHIERA)(可选)，以便将指示器，安装到罐壁厚度5mm以下的油罐(参见下表)。

在拧紧油位指示器时，建议使用中等合适的拧紧力矩(参见下表)，以确保达到最佳密封度，而不会有任何弹性变形。所建议使用的拧紧力矩，是在室温(23°C)条件下进行的实验室试验结果，且油位指示器、密封环、油罐壁处于完全清洁的状态。


当需使用含专用添加剂的油液时，请与ELESA销售部门联系。



Extended Range
see E+G Supplement
2004

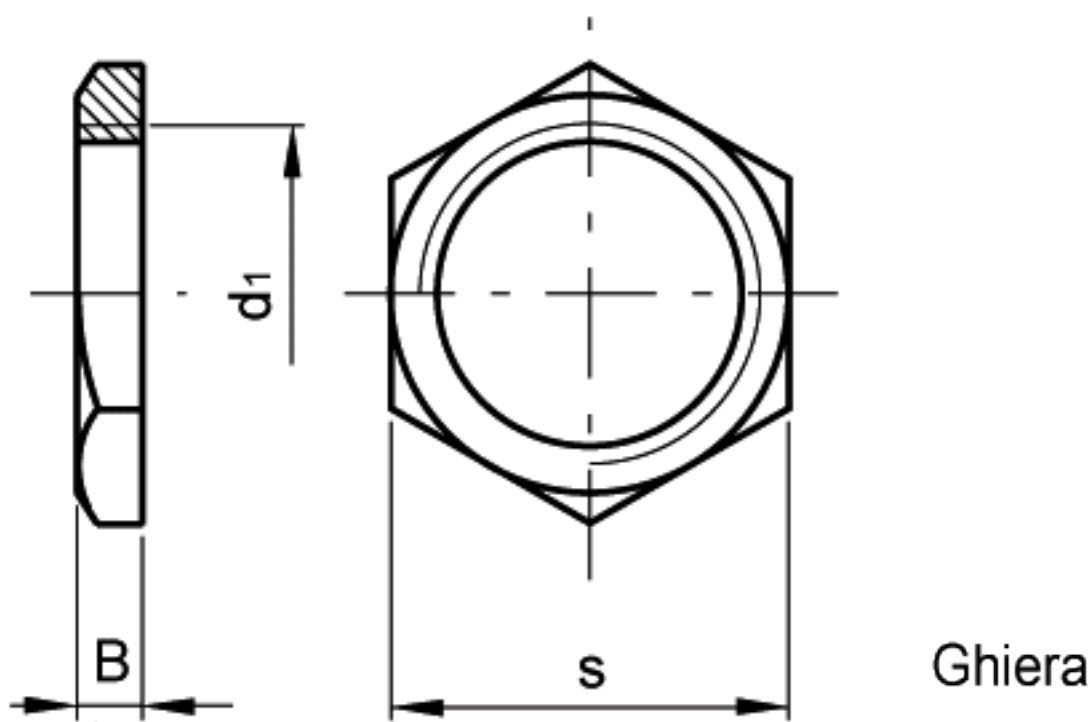

标准件		主尺寸			重量
代码	型号	d1	B	s	g
15001	GHIERA 3/8	G3/8	3	19	3
15011	GHIERA 1/2	G1/2	4	26	8
15021	GHIERA 3/4	G3/4	5	31	12
15031	GHIERA 1	G1	4.5	37	14
15041	GHIERA 1 1/4	G1 1/4	5	46	23
15051	GHIERA 2	G2	6	65	50

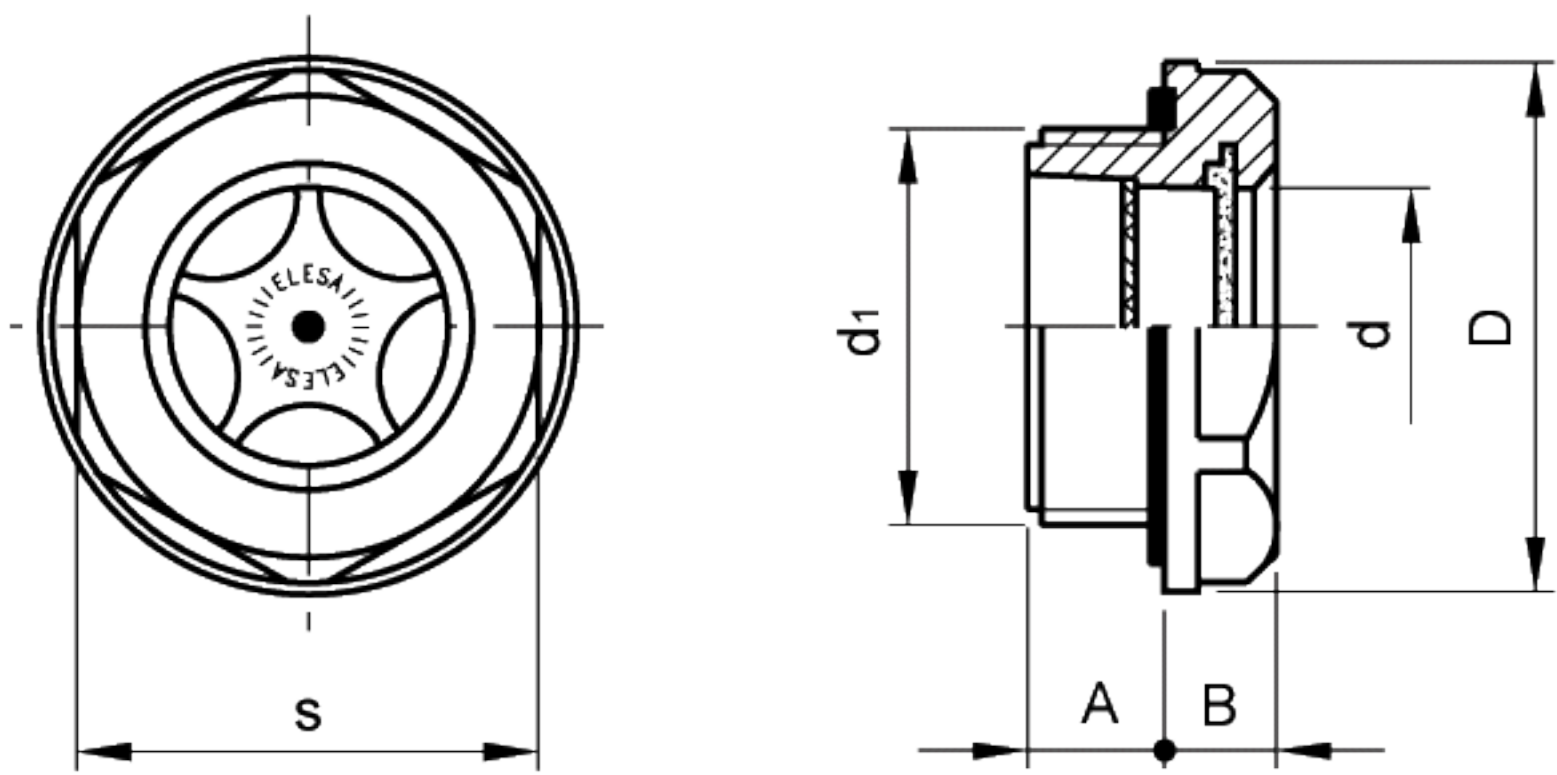

标准件		主尺寸						拧紧力矩	重量
代码	型号	d1	A	B	D	d	s	[N*m]	g
13801	HGF.10-3/8	G 3/8	8	7	24	11	22	3 to 4	6
14461	HGFT.13-1/2	G 1 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6 to 8	6
14481	HGFT.16-3/4	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8 to 10	10
14521	HGFT.21-1	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10 to 12	15
14541	HGFT.25-1 1/4	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12 to 15	30
14301	HGF.40-2	G 2	12	11	68	40	62	12 to 15	63