





油位指示器

- 聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料带螺纹外罩。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 透明聚酰胺基(PA-T AR)高科技聚合体材料表面。耐酒精、溶剂、加添加剂的机油、润滑脂、酸和碱。表面由连续一系列棱柱组成，能够清楚地观察到油罐内的油位读数。
- NBR合成橡胶密封环。
- 连续工作温度最高100°C，压力最高3bar。
- 铜螺母(GHIERA)(可选)，以便将指示器，安装到罐壁厚度5mm以下的油罐(参见第604页)。

在拧紧油位指示器时，建议使用中等合适的拧紧力矩(参见下表)，以确保达到最佳密封度，而不会有任何弹性变形。所建议使用的拧紧力矩，是在室温(23°C)条件下进行的实验室试验结果，且油位指示器、密封环、油罐壁处于完全清洁的状态。

当需使用含专用添加剂的油液时，请与ELESA销售部门联系。

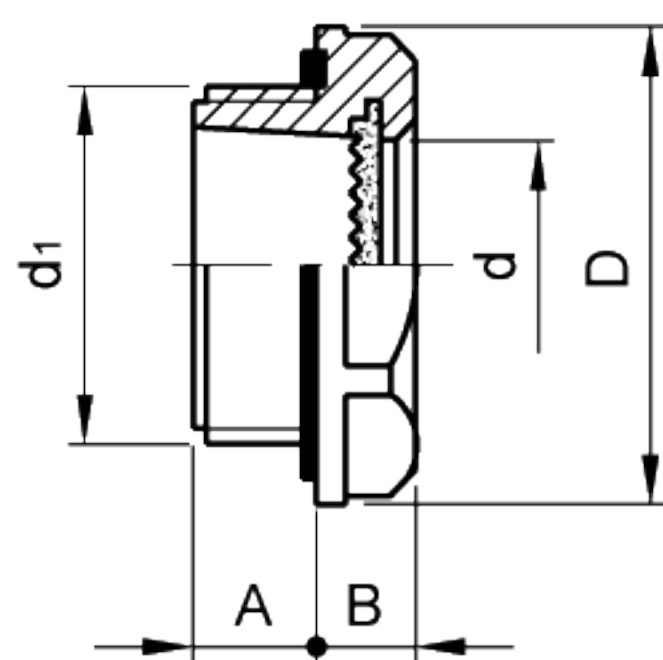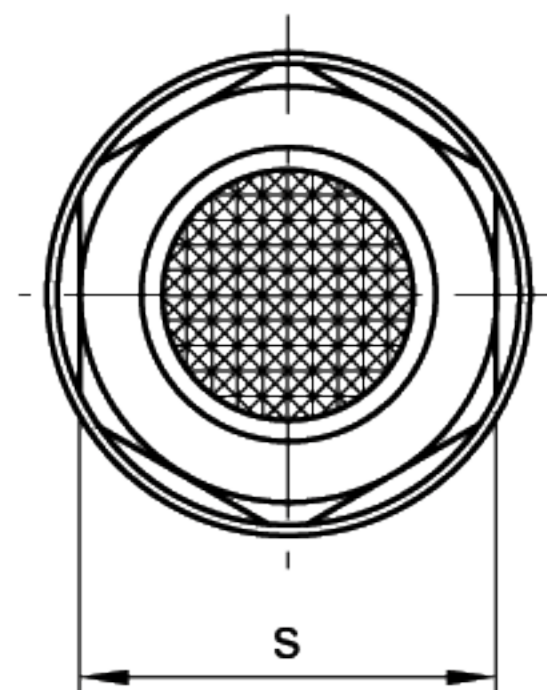

标准件		主尺寸						拧紧力矩	重量
代码	型号	d1	A	B	D	d	s	[N*m]	g
14462	HGFT.13/PR-1/2	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6 to 8	5
14482	HGFT.16/PR-3/4	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8 to 10	9
14522	HGFT.21/PR-1	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10 to 12	14

高温应用场合

- 聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料带螺纹外罩。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 特殊的正疏高科技聚合体材料表面。耐酒精、溶剂、加添加剂的机油、润滑脂、酸和碱。表面由连续一系列棱柱组成，能够清楚直接地观察到油罐内的油位读数。
- FKM密封环。
- 连续工作温度最高140°C，压力最高7 bar。
- 铜螺母(GHIERA)(可选)，以便将指示器，安装到罐壁厚度5mm以下的油罐(参见第604页)。

在拧紧油位指示器时，建议使用中等合适的拧紧力矩(参见下表)，以确保达到最佳密封度，而不会有任何弹性变形。所建议使用的拧紧力矩，是在室温(23°C)条件下进行的实验室试验结果，且油位指示器、密封环、油罐壁处于完全清洁的状态。

当需使用含专用添加剂的油液时，请与ELESA销售部门联系。



标准件		主尺寸						拧紧力矩	重量
代码	型号	d1	A	B	D	d	s	[N*m]	g
14463	HGFT.13/HT-PR-1/2	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6 to 8	5
14483	HGFT.16/HT-PR-3/4	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8 to 10	9
14523	HGFT.21/HT-PR-1	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10 to 12	14