


手柄

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
 - 黑色标准色，光亮饰面。
 - 专门高科技聚合体材料自锁衬套。
 - 用h9公差规定的拉模杆加工的光轴推入装配。
- 弹性联接：不受震动影响，也不存在松动的倾向。


装配说明：将手柄装入微微斜切的轴端，并尽量用手施加较小的力压入。也可以用塑料或者木制小锤敲打手柄，直至牢固地卡入位置为止。在操作过程中，我们强烈建议用户用布或者其它软性材料包住手柄，以避免发生表面损坏现象。

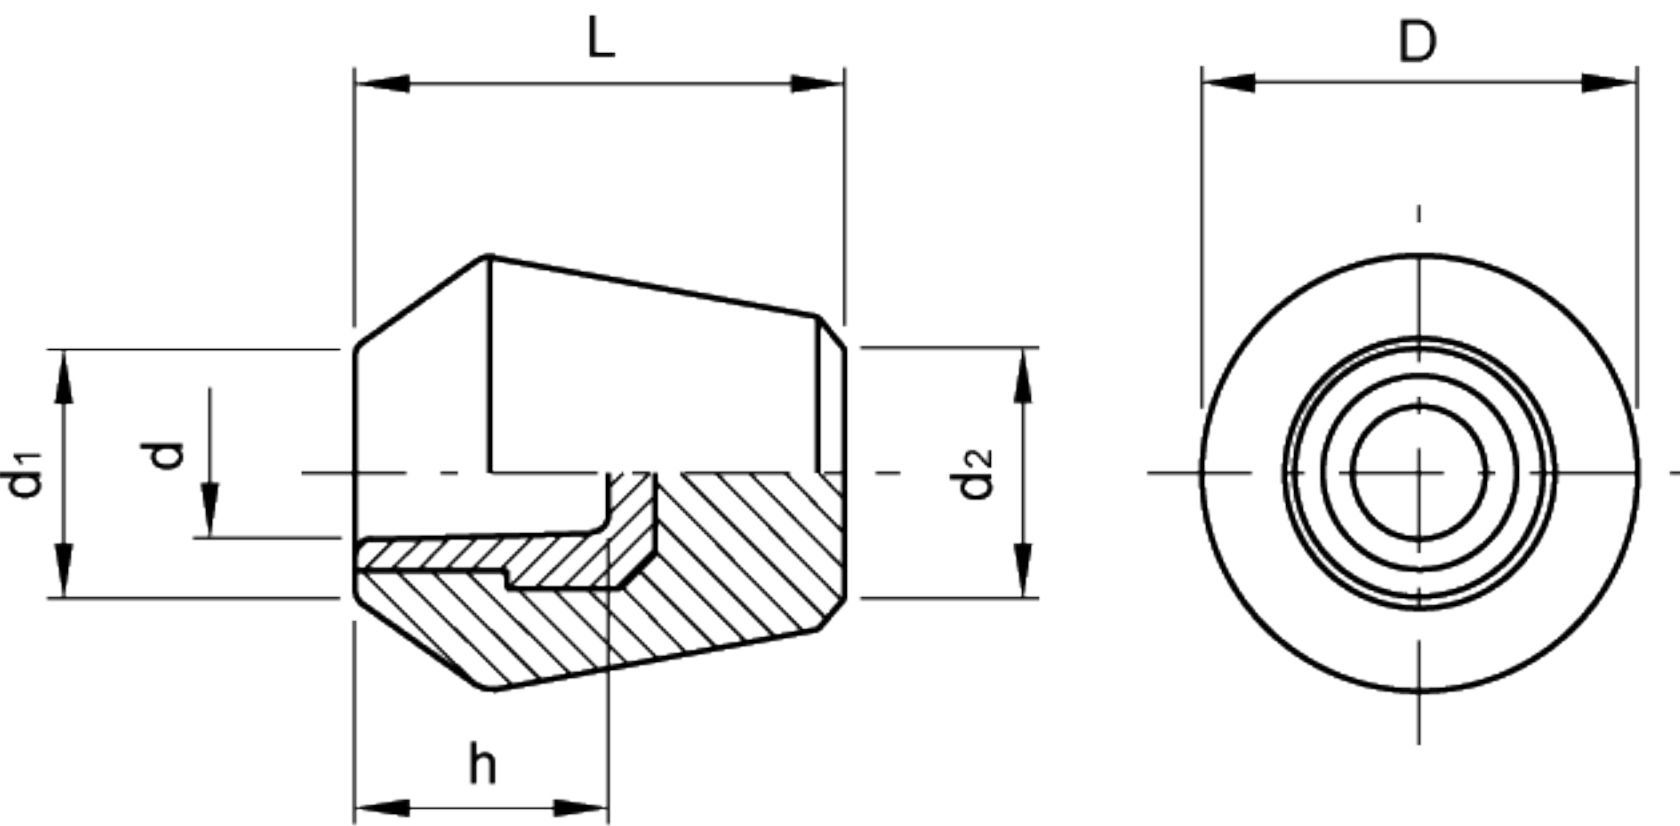

标准件		主尺寸				安装孔		重量
代码	型号	D	L	d1	d2	d	h	g
47001	P.390/25 N-8	25	28	15	16	8	14	13
47101	P.390/30 N-10	30	33	17	19	10	18	21
47201	P.390/35 N-12	35	39	20	22	12	21	34
47301	P.390/40 N-14	40	45	23	25	14	24	50

手柄

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，光亮饰面。
- 铰螺纹盲孔。

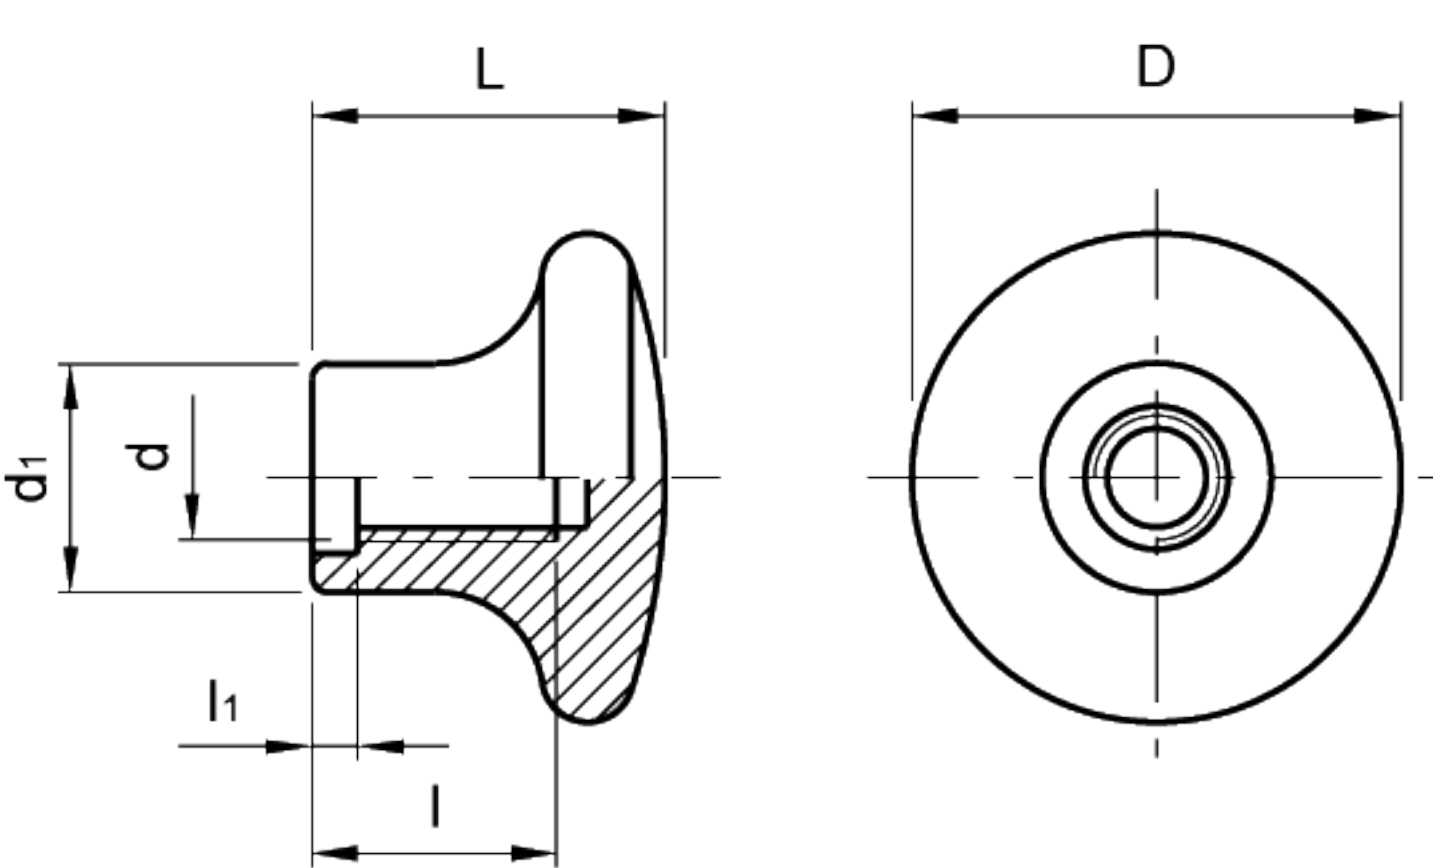

标准件		主尺寸			安装孔			重量
代码	型号	D	L	d1	d	l	l1	g
20201	I.150/25-M5	25	19	12	M5	10	3	6
20202	I.150/25-M6				M6			5
20211	I.150/30-M6	32	23	15	M6	16	3	13
20212	I.150/30-M8				M8			12